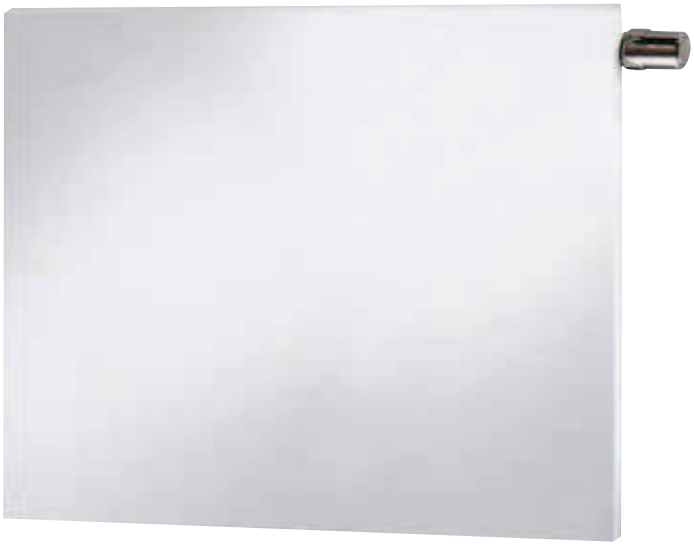

NH1L1 / NH2L1

NH2L2

TYPES
- NH1L1, NH2L1, NH2L2

KLEUREN
- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 7

SPECIAAL
- De Niva Lak Horizontaal is verkrijgbaar met 1 (NH1L1, NH2L1) of 2 rijen (NH2L2) lamellen ter verhoging van de warmteafgifte.
- NH1L1 ook verkrijgbaar als toiletradiator (520 x 450 mm)

BEVESTIGINGEN
- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 48).

TECHNISCH
- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld	✘
Gemengde radiator	✘

AANSLUITING

Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem	✘
Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem	✘
Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 186)	✔
Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 186)	✔
Geïntegreerd ventiel (zie p. 188)	✔

LEVERINGSTERMIJN Transportduur niet inbegrepen!
- Voorraadradiatoren wit (S600): 5 werkdagen
- Niet-voorraadradiatoren: 15 à 30 werkdagen, afhankelijk van het type

GEÏNTEGREERD VENTIEL NIVA LAK HORIZONTAAL
- Radiator in wit: thermostaatkop in wit standaard, in de prijs inbegrepen
- Radiator in kleur: thermostaatkop in chroom standaard, in de prijs inbegrepen
- **Thermostaatkop in een andere kleur is mogelijk in optie - niet in de prijs inbegrepen**

art. nr. 118230000000099
prijs € 104
Koppelingen, zie p. 193

NH1L1 / NH2L1

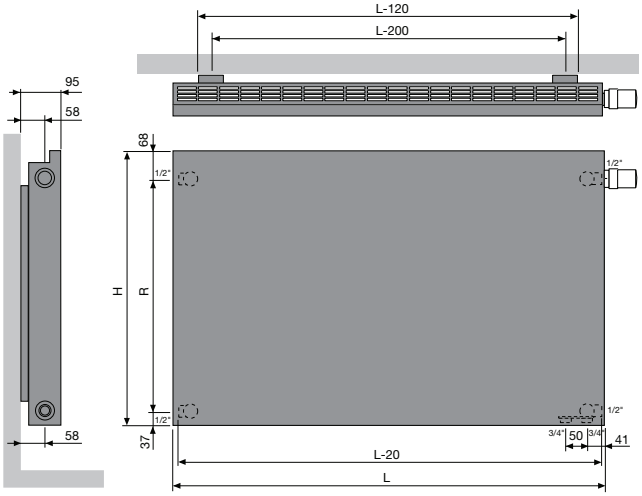
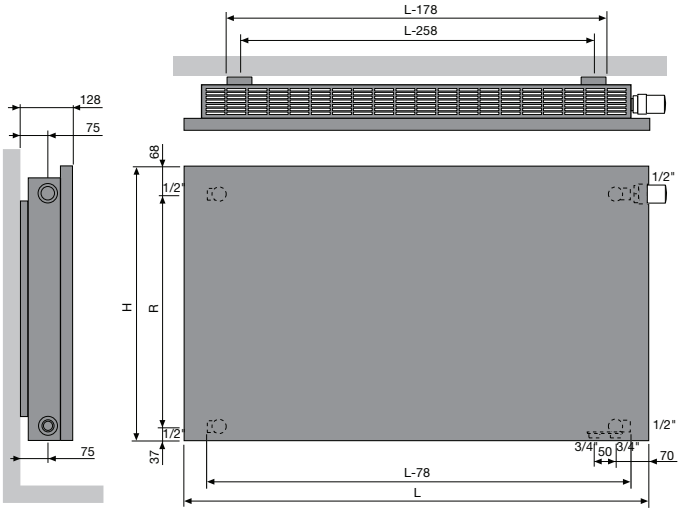
NH2L2