

ZV-A



art. nr. 118210100000099

prijs € 155

Koppelingen, zie p. 193

**BUIZEN**

- Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm

**COLLECTOREN**

- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

**KLEUREN**

- Standaardkleur RAL 9016 (verkeerswit)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 7

**SPECIAAL**

- 2 uitvoeringen mogelijk, R150 en R190

**BEVESTIGINGEN**

- Muurbevestigingen standaard

**TECHNISCH**

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

**ELEKTRISCH** (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)



Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld	✗
Gemengde radiator	✗

**AANSLUITING**

Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem	✗
Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem	✗
Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem	✗
Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 186)	✓
Geïntegreerd ventiel	✗

**LEVERINGSTERMIJN** Transportduur niet inbegrepen!

- 15 à 30 werkdagen, afhankelijk van het type

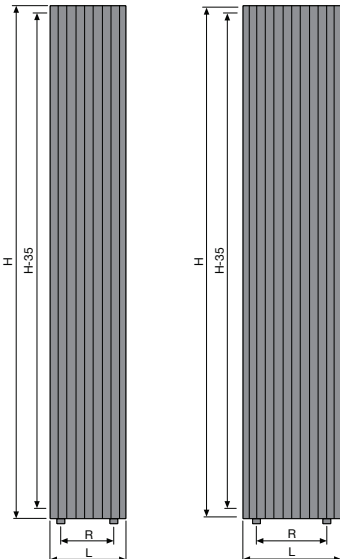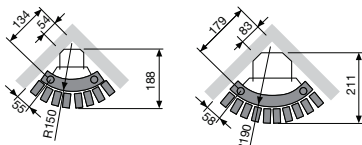

	<b>ZV-A</b>	
Breedte (L)	268	322
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	112	171
Hartafstand tussen de ophangingen	H-35	