






P1

P2

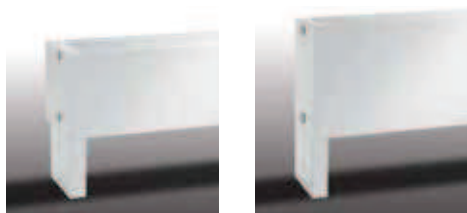

P3

P4



P1






P2




P3




P4




Universele aansluiting = standaard



Aansluiting 23



Aansluiting 22 / 77

**TYPES**

- P1, P2, P3, P4

BUIZEN

- Horizontaal, rechthoekig 70 x 10 mm
- Tussen de rechthoekige buizen is een krachtige convectie-warmtewisselaar uit stalen precisiebuisen van $\varnothing 12 \times 1$ mm en rechthoekige lamellen van 0,4 mm gelast.

COLLECTOREN

- 2 geïntegreerde stalen collectoren

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 7

SPECIAAL

- Type Primula wordt in 4 hoogtes (70, 140, 210 en 280 mm), in 5 dieptes (80, 130, 180, 230 en 280 mm) en in 20 lengtes (van 500 tot 3900 mm) geleverd.
- Type P1, P2 en P3 zijn ook verkrijgbaar als zitbankuitvoering (bevestiging van Vasco, bank wordt niet door Vasco geleverd).
- Een elegant afdekrooster wordt standaard meegeleverd.
- Muurbevestigingen, telescopische voetjes of kolomvoeten kunnen mits meerprijs meegeleverd worden (niet in de prijs inbegrepen).
- Type Primula is leverbaar met design-WVO-scherf uit 1,5 mm staalplaat. Het WVO-scherf wordt afzonderlijk meegeleverd en kan eenvoudig op de plintradiator gemonteerd worden. Het WVO-scherf vermindert het warmteverlies via het venster.
- P4 ook verkrijgbaar als toiletradiator (500 x 280 mm)

BEVESTIGINGEN

- Apart te bestellen, niet in de prijs van de plint inbegrepen

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Meerprijs voor hogere werkdruk (10 bar): + 10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld	✗
Gemengde radiator	✗

AANSLUITING

Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (radiator speciaal te bestellen) (zie p. 186)	✓
Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (radiator speciaal te bestellen) (zie p. 186)	✓
Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem	✗
Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 186)	✓
Geïntegreerd ventiel	✗

LEVERINGSTERMIJN Transportduur niet inbegrepen!

- Voorraadradiatoren wit (RAL 9016): 5 werkdagen
- Niet-voorraadradiatoren: 15 à 30 werkdagen, afhankelijk van het type