


## Geberit bedieningsplaat Sigma40, voor 2-toets spoeling, met geïntegreerde geurafzuiging

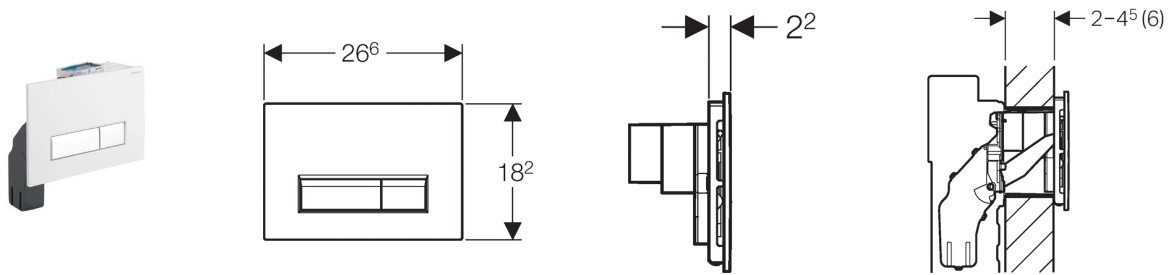

### Toepassing

- Voor de spoelactivering bij Geberit Sigma inbouwreservoirs 12 cm met aansluiting voor geurafzuiging circulatielucht
- Voor directe geurafzuiging uit wc-keramiek
- Voor het inwerpen van stortbakblokjes zonder chloor of oxiderende componenten

### Eigenschappen

- Frontbediening
- Oppervlak bedieningstoetsen van geborsteld aluminium
- Drukstiften geluiddempend, snelinstelling zonder gereedschap
- Geurafzuiging met filtering in het inbouwreservoir geïntegreerd
- Afzuigeenheid zonder gereedschap monteerbaar
- LED-indicatie voor filtervervangning
- Geurneutralisering met koolstoffilter
- Knop voor in- en uitschakelen van de geurafzuiging
- Automatisch uitschakelen van de geurafzuiging na 10 min
- Koolstoffilter zonder gereedschap uitwisselbaar
- Stortbakblokjes kan zonder gereedschap worden ingeworpen

### Technische gegevens

Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Bedrijfsspanning	12 V DC
Opgenomen vermogen	3 W
Bedieningskracht	< 20 N

### Leveringsomvang

- Montageframe met draaimechanisme
- 2 afstandhouders
- 2 drukstiften
- Beschermplaat
- Afzuigeenheid met radiale ventilator
- Voedingsapparaat met led-indicatie
- Kabelverbinding met stekker
- Koolstoffilter type 1
- Opvangbeker voor stortbakblokjes
- Waterkering voor mantelbuis

## Artikel

Art. nr.	Kleur	Oppervlak	Materiaal
115.600.KQ.1	Alpien wit		Kunststof
115.600.KR.1	Gitzwart RAL 9005		Kunststof
115.600.SI.1	Wit	Glas	Glas
115.600.SJ.1	Zwart	Glas	Glas
115.600.SQ.1	Umbra	Glas	Glas

## Toebehoren

- Geberit koolstoffilter type 1
- Geberit verlenging voor luchtgeleider