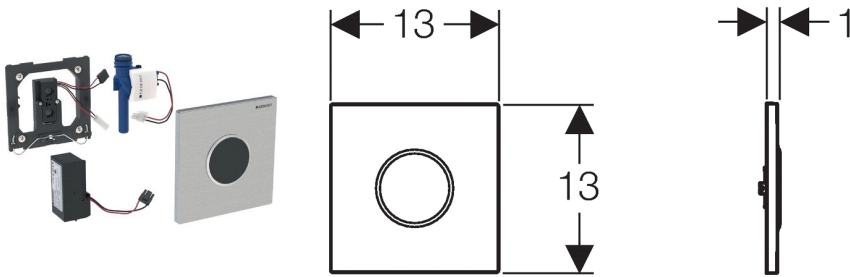


**Geberit urinoirstuursysteem met elektronische spoelactivering, netvoeding, afdekplaat type 10**

---

**Toepassing**

- Voor automatische spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor inbouw in ruwbouwsets voor Geberit urinoirstuursystemen (vanaf bouwjaar 2009)

**Eigenschappen**

- Afdekplaat met beveiligingsbalk
- Veilige IR-ruimtelijke detectie
- Infrarood sensor zelf instellend
- Infrarood gebruikersherkenning met achtergrondverberging
- Waterbesparende hybridemodus instelbaar
- Spoeltijd instelbaar
- Spoeltijd handmatig instelbaar
- Interval spoeling instelbaar
- Dynamische spoeltijdaanpassing
- Voorspoeling instelbaar
- Op werking met dekselurinoir omschakelbaar
- Stroomvoorziening via netaansluiting
- Na netaansluiting bedrijfsklaar
- Voedingsapparaat met led-indicatie
- Stroomuitvalbesturing
- Ventielsluitfunctie bij stroomuitval
- Eén spoeling na het activeren van de stroomtoevoer
- Functies met Geberit Service Handy instelbaar en opvraagbaar
- Spoelactivering via Geberit HyTronic Clean Handy de-activeerbaar
- Spoelvolumen kan d.m.v. de regelschroef van de ruwbouwset tot 0,5 l per spoeling worden gereduceerd
- Kraangroep II conform DIN 4109

**Technische gegevens**

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	110–240 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Bedrijfsspanning	4,5 V DC
Opgenomen vermogen	< 0,5 W
Stromingsdruk	1–8 bar
Min. stromingsdruk	1 bar
Maximale testdruk water	16 bar
Maximale testdruk lucht / inert gas	3 bar
Relatieve luchtvochtigheid	< 100 %
Maximale watertemperatuur	30 °C
Watervolumestroom bij 1 bar zonder begrenzer van watervolumestroom	0,3 l/s
Watervolumestroom bij 1 bar met begrenzer van watervolumestroom	0,18 l/s
Berekende volumestroom	0,22 l/s
Instelbereik interval spoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling interval spoeling	24 h
Instelbereik tijd interval spoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd interval spoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoeltijd	1–15 s
Fabrieksinstelling spoeltijd	7 s

**Leveringsomvang**

- Afdekplaat type 10, met IR-venster
- Infrarood sturing, voorgemonteerd op montageframe
- Magneetventiel
- Voedingsapparaat
- Bevestigingsmateriaal

## Artikel

<b>Art. nr.</b>	<b>Kleur</b>	<b>Materiaal</b>
<b>116.025.KH.1</b>	Glans- / mat / glansverchromd	Spuitgietzink
<b>116.025.KJ.1</b>	Wit / glansverchromd / wit	Spuitgietzink
<b>116.025.KK.1</b>	Wit / goudeffect / wit	Spuitgietzink
<b>116.025.KL.1</b>	Wit / mat / mat verchromd	Spuitgietzink
<b>116.025.KM.1</b>	Zwart / glansverchromd / zwart	Spuitgietzink
<b>116.025.KN.1</b>	Mat / glans- / mat verchromd	Spuitgietzink
<b>116.025.SN.1</b>	Geborsteld rvs / gepolijst / geborsteld	Roestvast staal

## Toebehoren

- Geberit Service Handy
- Geberit HyTronic Clean Handy