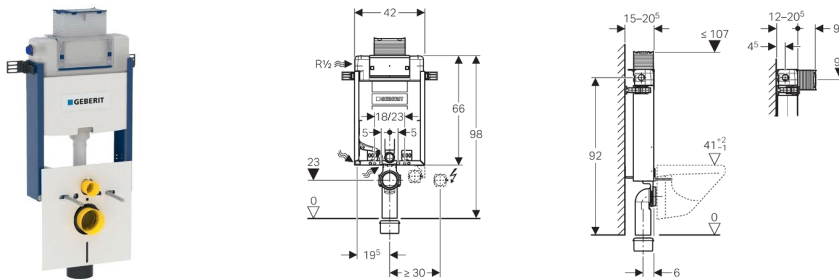


Geberit Kombifix element voor wand-wc, 98 cm, met Omega inbouwreservoir 12 cm

Toepassing

- Voor gemetselde wanden
- Voor inbouw in deelhoge voorzetwandinstallaties
- Voor wand-wc's met aansluitmaten conform EN 33:2011
- Voor 2-toets spoeling

Eigenschappen

- Montageframe met poedercoating, met vier montagehoeken
- Montagediepte verstelbaar, 12–20,5 cm
- Aansluitbocht zonder gereedschap monteerbaar
- Bevestiging aansluitbocht zonder gereedschap aan de voorzijde monteerbaar
- Inbouwreservoir met planchet- of frontbediening, geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling direct naspoelen mogelijk
- Montage- en onderhoudswerkzaamheden aan het inbouwreservoir zonder gereedschap
- Wataansluiting links opzij of achter links
- Sparingkoker beschermt tegen vochtigheid en vuil
- Sparingkoker inkortbaar
- Uitgerust met mantelbuis voor toevoerleiding voor de aansluiting van Geberit AquaClean douchewc's

Technische gegevens

Stromingsdruk	0,1-10 bar
Min. stromingsdruk	0,5 bar
Maximale watertemperatuur	25 °C
Fabrieksinstelling spoelhoeveelheid	6 en 3 l
Instelbereik grote spoeling	4,5 / 6 / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	3-4 l
Berekende volumestroom	0,11 l/s

Leveringsomvang

- Wataansluiting R 1/2, geschikt voor MepLaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en handwiel
- Sparingkoker
- Aansluitset voor wc, \varnothing 90 mm
- Aansluitbocht van PE-HD, \varnothing 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- 2 beschermstoppen
- Geluidsisolatieset
- 2 draadstangen M12
- Bevestigingsmateriaal

Artikel
Art. nr.
110.010.00.1

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren: Geberit Kombifix elementen voor wc's