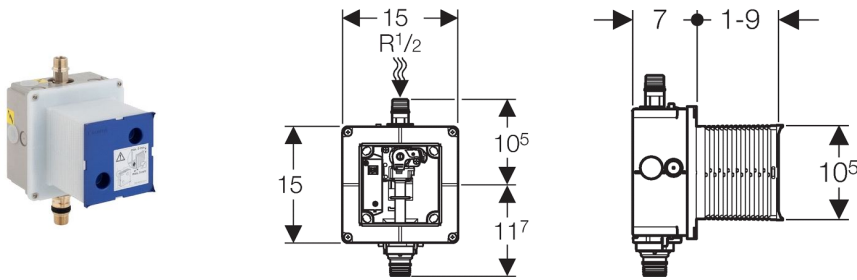


Ruwbouwset met nippel van messing, voor Geberit urinoirstuursysteem, universeel

Toepassing

- Voor inbouwmontage in de massiefbouw
- Voor het opnemen van Geberit urinoirstuursystemen (vanaf bouwjaar 2009)

Eigenschappen

- Wataansluiting boven in het midden
- Mantelbuis voor het spoelen van de leiding voorgemonteerd
- Afsluiter met regelklep, voorgemonteerd
- Elektrische aansluiting voorbereid
- Sparingkoker beschermt tegen vochtigheid en vuil
- Sparingkoker zonder gereedschap inkortbaar

Technische gegevens

Stromingsdruk	1–8 bar
Min. stromingsdruk	1 bar
Maximale testdruk water	16 bar
Relatieve luchtvochtigheid	95 %
Maximale watertemperatuur	30 °C
Watervolumestroom bij 1 bar zonder begrenzer van watervolumestroom	0,3 l/s
Watervolumestroom bij 1 bar met begrenzer van watervolumestroom	0,24 l/s
Berekende volumestroom	0,3 l/s

Leveringsomvang

- Sparingkoker met deksel
- Wataansluiting R 1/2"
- Inbouwkast
- Afsluiter met regelklep
- Mantelbuis
- Aansluitklem

Artikel
Art. nr.
116.004.00.1