

EAN: 4057304015779
static.hansa.com/5096810133



- Eengreeps
- Wandmontage
- Mat zwart
- Vaste uitloop
- CACHÉ® perlator geïntegreerd in kraanhuis
- Eengreeps bediend
- Keramische bovendeele voor debiet
- Eén aansluiting voor koud- of voorgegemengd water
- Kan worden ingekort, Kraanhuis gemaakt van DZR messing

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

| | |
|---|------------------|
| Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar | 6.0 l/min |
| Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s) | 3 bar |

Technische eigenschappen




| | |
|------------------|-------------------|
| DN-maat | DN15 |
| Warmwatertoevoer | max. +90°C |
| Werkdruk | 0.5-10 bar |
| Aansluitmaat | G1/2 |
| Projection | 186 mm |
| Materiaal | brass |

Voorschriften

| | |
|---------|---------------|
| EN-norm | EN 817 |
|---------|---------------|

Typegoedkeuringen

| | |
|------|-------------------|
| KIWA | K100538/01 |
|------|-------------------|

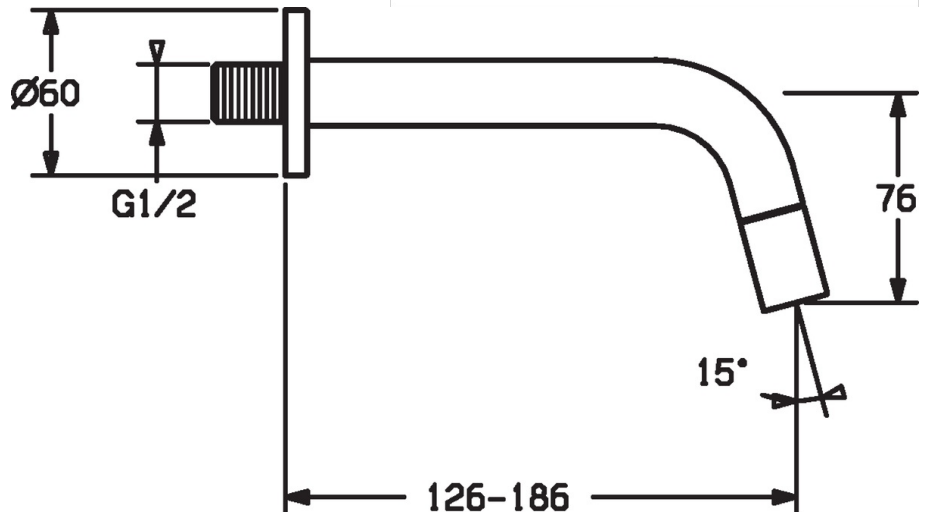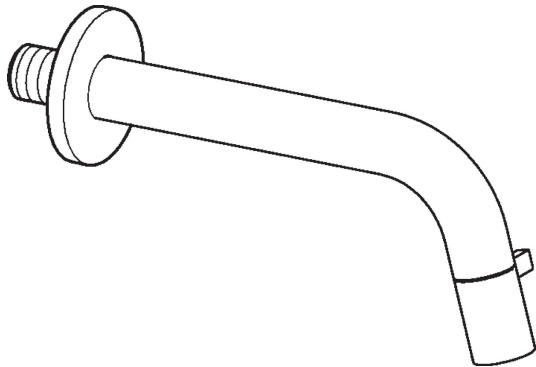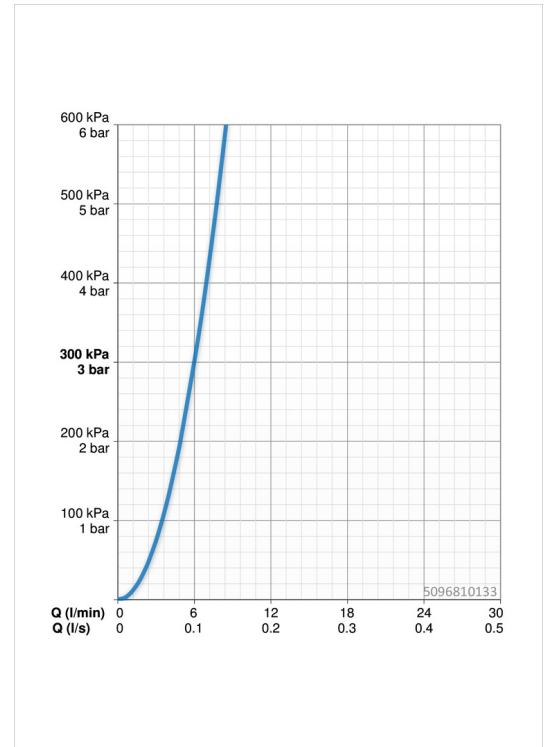

Reserveonderdelen

SP5086810133

| | Naam | Code |
|-----|----------------------------------|-------------|
| 1.1 | Nippel | 59905534 |
| 2.1 | Binnenwerk | 59913323 |
| 2.5 | O-ring | 59913320 |
| 4 | Mousseur, M21.5x1, JR Z, (-2014) | 59913318 |
| 4.1 | Perlatorsleutel, M21,5 x 1 | 59913133 |