BETTE

BETTEART

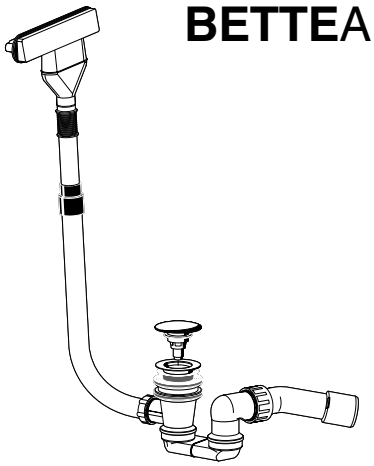

viega

www.viega.de
01.0/2013

Rev. 1 / 27.05.13 / BA

Produktbeschreibung
Ab- und Überlaufgarnitur, mit runder Klickverschlusshaube

Bestimmungsgemäße Verwendung
Die Garnitur ist ein kombinierter Ab- und Überlauf für Badewannen mit 52 mm Ablaufloch und erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 274. Er ist ausschließlich geeignet für haushaltsübliche Abwässer mit Temperaturen bis 95 °C.
Das Einleiten anderer Flüssigkeiten, wie Reinigungsmittel, die sanitäre Ausstattungsgegenstände, Entwässerungsgegenstände und Rohrwerkstoffe beschädigen können, insbesondere solche mit einem pH-Wert unter 4, ist nicht zulässig.
Einbau nur durch Fachfirmen unter Berücksichtigung der bautechnischen Vorschriften.
Ablaufleistung 0,87 l/s
Überlaufleistung 0,63 l/s

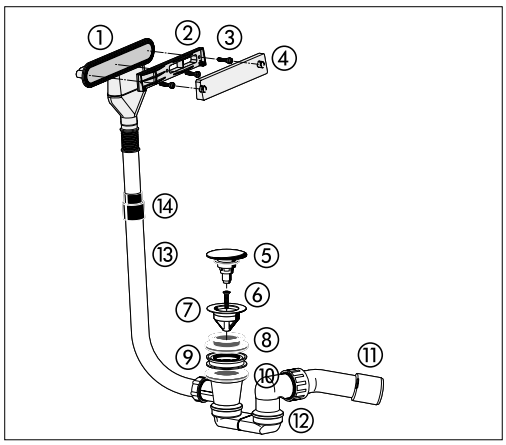

Bauteile

① Überlaufkörper	② Einlaufstück	③ Befestigungsschrauben
④ Abdeckplatte	⑤ Klickverschlusshaube	⑥ Befestigungsschraube
⑦ Ventiloberteil	⑧ Profildichtung	⑨ Distanzstück
⑩ Profildichtung	⑪ Ablaufbogen	⑫ Geruchverschluss
⑬ Überlaufrohr	⑭ Muffe	

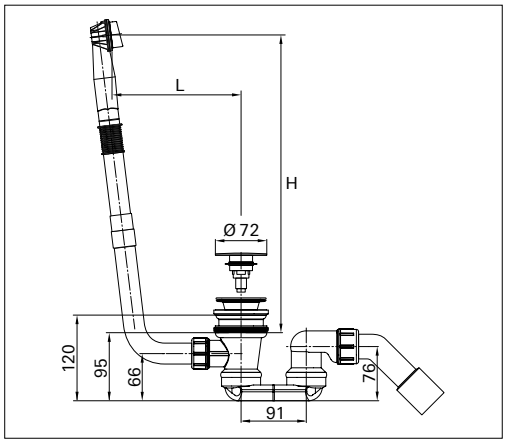

Maße

L	H
100 - 340	180 - 520





Montageschritte

① Überlaufkörper am Überlaufloch positionieren. Einlaufstück in den Überlaufkörper einsetzen.

② Überlaufkörper und Einlaufstück ausrichten. Befestigungsschrauben (3 x) mit Schraubendreher anziehen.





③ Doppeldichtung, Distanzstück und Profildichtung montieren.

④ Geruchverschluss, Ventiloberteil und Befestigungsschraube mit Montageschlüssel anschrauben.





⑤ Ablaufbogen an den Geruchverschluss anschließen. Der Anschlussbogen kann wahlweise mit Ø 40 oder Ø 50 mm angeschlossen werden.

⑥ Überlaufrohr montieren. Ggf. kürzen.





⑦ Auf ausreichende Einstecktiefe achten.

⑧ Ablaufbogen an das Abwassersystem anschließen.





⑨ Klickverschlusshaube montieren.

⑩ Abdeckplatte auf die Schraubenköpfe aufschieben, und mit beiliegenden Befestigungsschrauben arretieren.





⑪ Klickverschlusshaube drücken, Ablauf geschlossen.

⑫ Klickverschlusshaube ein zweites Mal drücken, Ablauf geöffnet.



⑬ Ablaufgarnitur nach der Montage auf Dichtigkeit überprüfen.

Die Gebrauchsanleitung ist nach der Montage dem Bauherrn auszuhändigen.

Bette GmbH & Co. KG
Heinrich-Bette-Straße 1
33129 Delbrück • Deutschland
Telefon +49 5250 511-0 • Telefax +49 5250 511-130
info@bette.de • www.bette.de

Bette GmbH & Co. KG UK
The Courtyard • Hall Farm • Lockington
GB-Derbyshire • DE74 2RH
Phone +44 844 800 0547 • Fax +44 844 800 0548
Info@bette.co.uk • www.bette.co.uk

Bette GmbH & Co. KG NL
Venkelbaan 24
2908 KE Capelle a/d Ijssel
Phone +31 10 4423344 • Fax +31 10 2847889
Info@bette.nl • www.bette.nl