

vtwonen[®]

badmeubel programma



MONTAGEHANDLEIDING SPIEGELKAST


Deze montagehandleiding na installatie overhandigen aan eindgebruiker

LET OP!


Vóór montage de doos voorzichtig plat op de grond neerleggen alvorens te open. Lees de montagehandleiding goed door, voordat men gaat monteren.

Gemonteerd = Geaccepteerd!

Leg de doos **voorzichtig** neer met de stickerzijde (onderkant) naar boven.


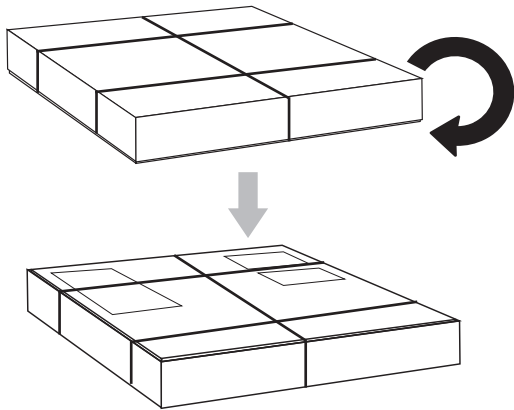


Open de doos. Let op: gebruik hiervoor geen mes ivm kans op beschadigingen aan de spiegelkast.

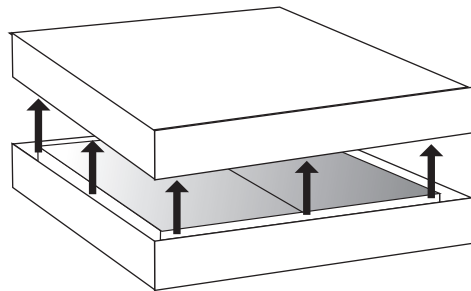

ZONES

Het badmeubel dient in zone 3 geplaatst te worden, zone 2 bevat 60 cm vrije ruimte.

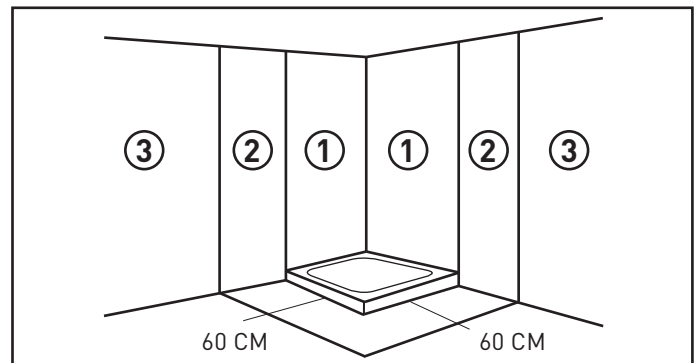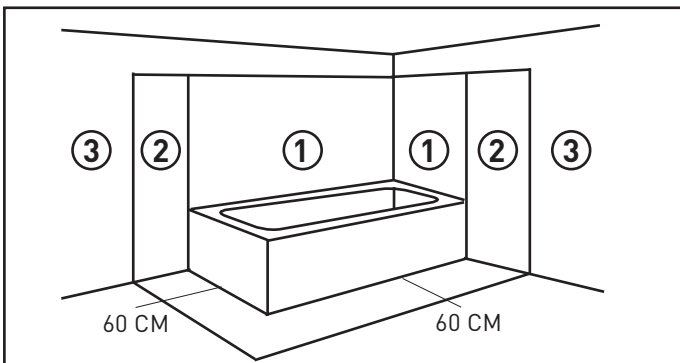

GEFELICITEERD!

GEFELICITEERD MET UW NIEUWE SPIEGELKAST!

U heeft een kwalitatief hoogwaardig product aangeschaft waarvan u nog vele jaren plezier zult hebben. Om een optimale levensduur te garanderen is het belangrijk uw spiegelkast zorgvuldig te installeren. **Lees eerst deze montagevoorschriften aandachtig door en houd deze bij de hand als u de spiegelkast monteert.**

Waarschuwing: Let op bij het openen van de verpakking dat u de spiegelkast niet beschadigt!

Uw tevredenheid over onze badmeubelen wordt hoog gewaardeerd en wanneer u na het nemen van de noodzakelijke maatregelen uit deze montagevoorschriften vragen of opmerkingen heeft kunt u zich tot uw verkoopadviseur wenden.

Wij wensen u jarenlang badkamerplezier toe!

GARANTIEBEPALINGEN


De garantiebepalingen gelden 24 maanden na aankoop van het product. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie van het badmeubel dient u vóór installatie onderstaande punten in acht te nemen:

- Controleer de spiegelkast direct na ontvangst op zichtbare schade en meld dit direct (binnen 2 werkdagen) bij de leverancier.
 - Retourzendingen kunnen alleen geaccepteerd worden wanneer deze ongebruikt en in originele verpakking zijn.
 - Aritkelen met zichtbare schade mogen niet worden gemonteerd.
 - **Gemonteerd = geaccepteerd!**
 - De spiegelkast moet spatwatervrij worden gemonteerd in zone 3 (zie vorige pagina, kopje ZONES).
 - Zorg in verband met de luchtvochtigheid voor een goede ventilatie.
 - Voorzie een serviceverzoek altijd van een omschrijving van de klacht, een aankoopbewijs en duidelijke foto's.
 - Laat de elektra ten allen tijden aansluiten door een erkend elektromonteur.
 - Het doorbranden van verlichtingslampjes en tl-balken valt niet onder de garantie.
 - De hoogglans toplaag is krasvast bij normale huishoudelijke toepassingen. Vermijd daarom scherpe of kras-sende voorwerpen, agressieve schoonmaakmiddelen, schuursponsjes, staalwol etc.
 - Indien door ons onderdelen onder garantie zijn geleverd worden alle gevolgkosten zoals montage-, loodgieter-, en tegelwerk niet door ons vergoed.
 - Schade als gevolg van verkeerde montage vallen niet onder de garantie.
 - Kleur- en tintafwijkingen geven geen recht op reclamatie.
-


ONDERHOUD

- Reinig de spiegels met een schone zachte doek met behulp van lauw water.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakproducten die zuren, ammoniak, kalkreinigende of schurende middelen bevatten; deze tasten de verzilveringslaag aan.
- Vocht en schoonmaakresten kunnen via de zijkanen de verzilveringslaag aantasten. De garantie is niet van toepassing op deze aantasting en op spiegels geplaatst in ruimten met een constant te hoge luchtvochtigheid.



- 1.** Verwijder de deuren met het snelclick systeem van de scharnieren en leg deze op een veilige zachte ondergrond. Leg tevens de planchetten op een veilige plek.

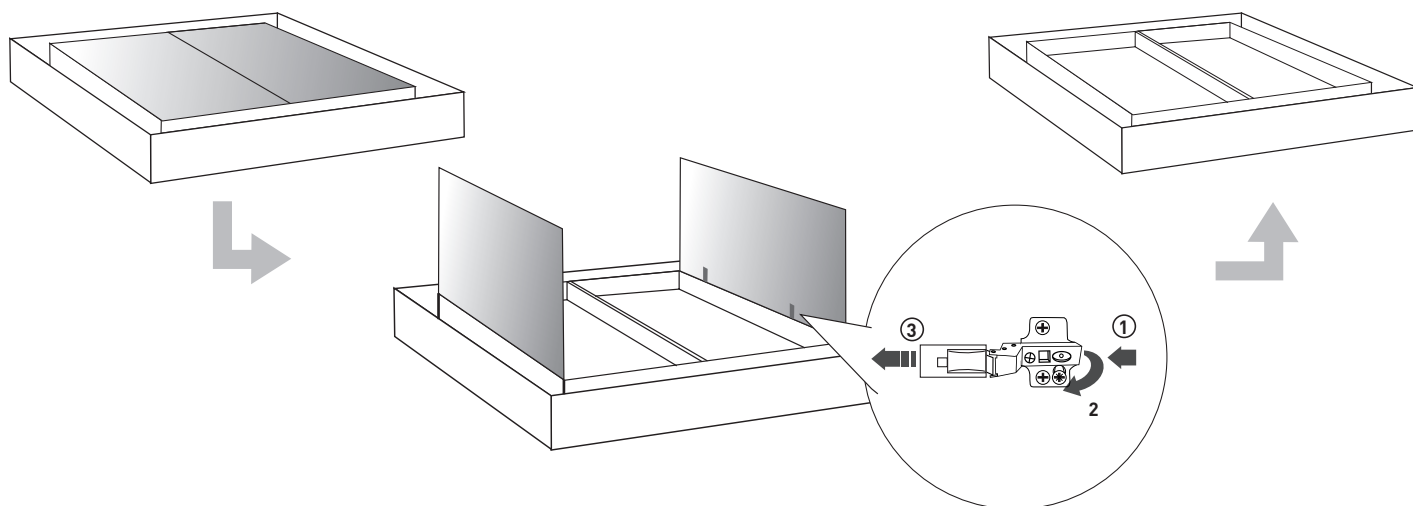


- 2.** Haal de spiegelkast uit de doos en leg deze op een zachte schone ondergrond. Zorg dat er genoeg ruimte is om te werken.

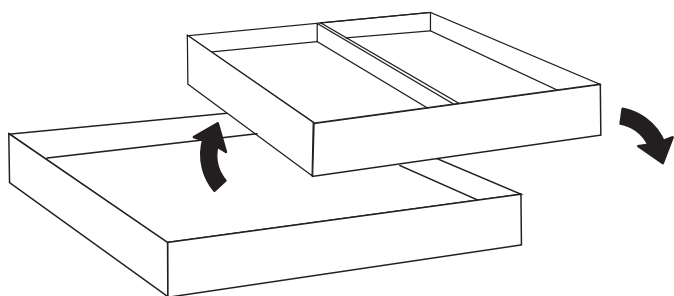


- 3.** Bepaal waar de schakelaar/stopcontact moet komen. Maak een gat van **5x2 cm (b x h)** in de achterplaat van de spiegelkast. Monteer de schakelaar/stopcontact.

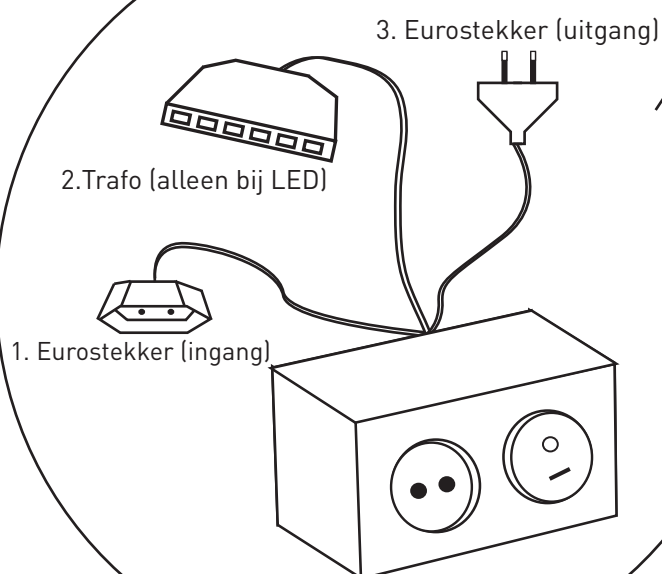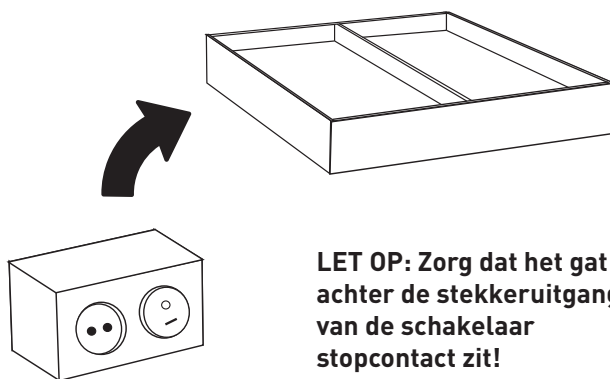


- 4.** Monteer vervolgens de LED (zie 4A) of TL (zie 4B) verlichting. Ga naar stap 5 indien u geen verlichting heeft.

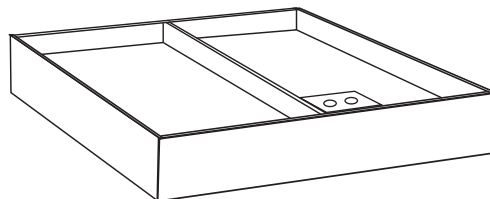

4a. Monteer de **LED verlichting** (boven- en/of onder) met bijgeleverde klemmetjes en schroefjes. Advies: +/- 7cm vanaf de voorzijde





LED verlichting koppelen aan de trafo van de stopcontact/schakelaar.

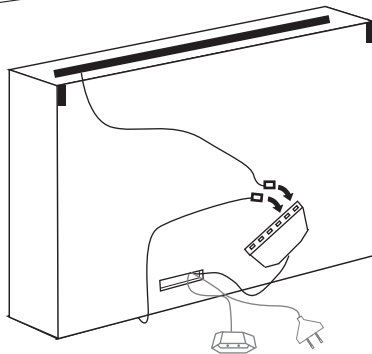


4b. Monteer de **TL onderverlichting**

Advies: +/- 7cm vanaf de voorzijde

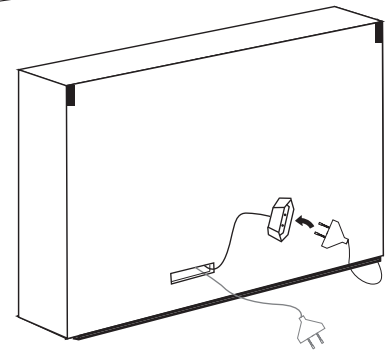

5. Leg de spiegelkast op een vlakke schone ondergrond. Monteer de zijpanelen.
LET OP: Bovenzijde gelijk houden met spiegelkast.

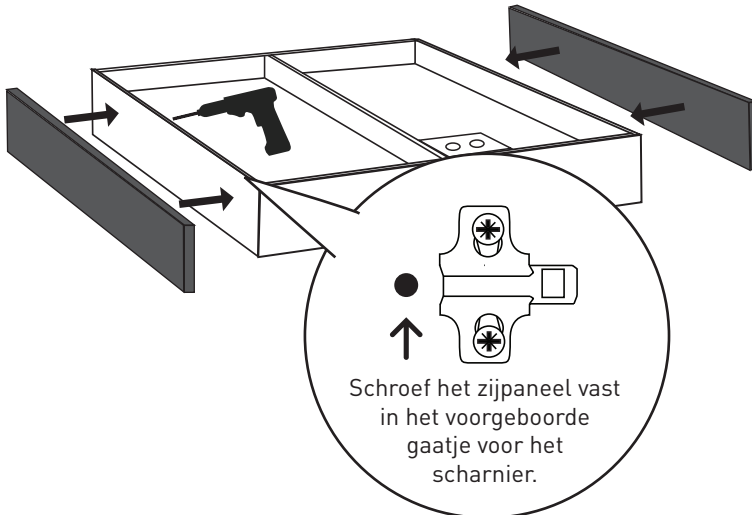


Vastboren paneel

Zorg dat de schroef gelijk blijft met het hout. Schroef altijd met beleid en zorg dat het schroef niet door het zijpaneel steekt.




Let op dat het zijpaneel strak tegen de spiegelkast wordt gemonteerd


6. Meet de afstanden voor de montage haken.

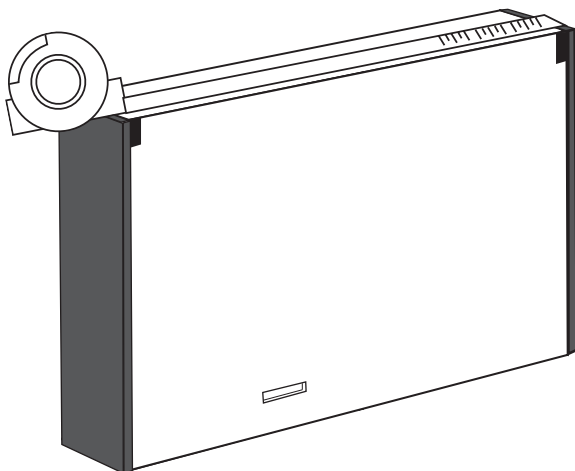


7. Monteer de bijgeleverde ophanghaken. Doe dit enkel wanneer deze geschikt zijn voor uw wand, raadpleeg eventueel een specialist.

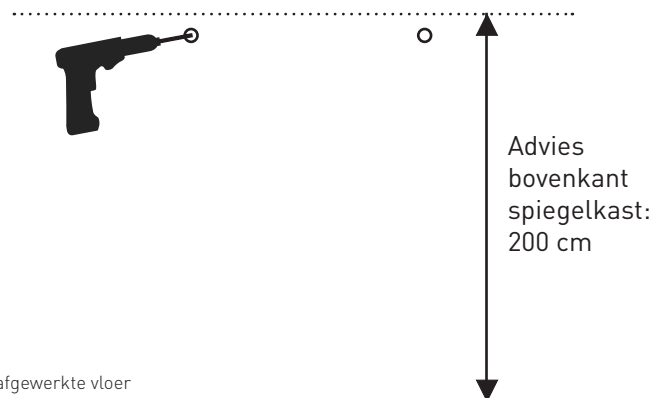


8. Draai de ophangblokken iets open.

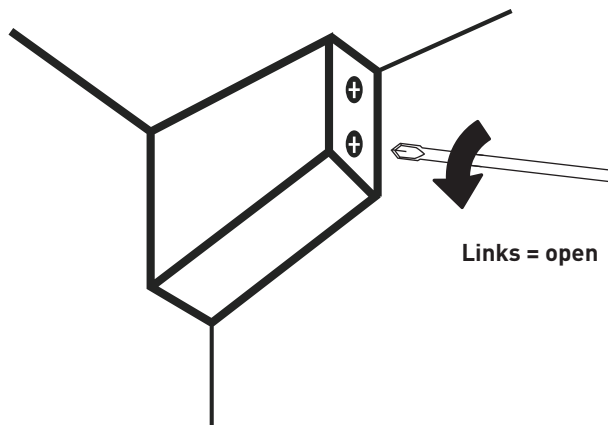


9. Sluit de stekker van de schakelaar/stopcontact aan op het netstroom. Zorg dat de draden vlak tegen de spiegelkast zitten. **LET OP: Laat stroom ten allen tijden plaatsen door een erkend electricien.**

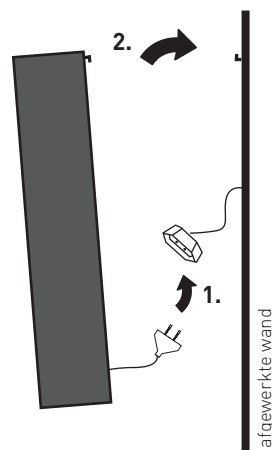





10. Hang de spiegelkast op aan de haken en stel de kast volledig waterpas af [1]. Draai vervolgens de kast strak tegen de muur [2].

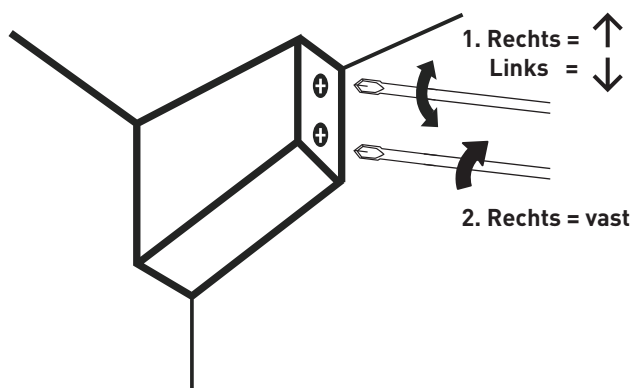



11. Plaats de planchetten op de gewenste plek.

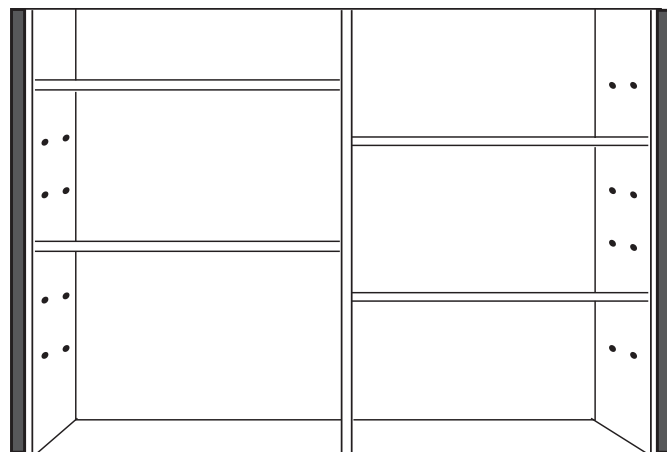


12. Plaats de deuren terug in de corpus en stel deze vervolgens af.

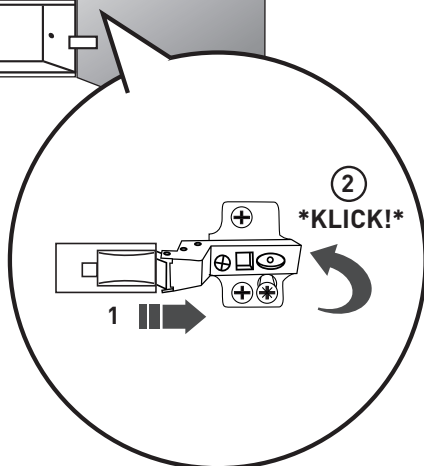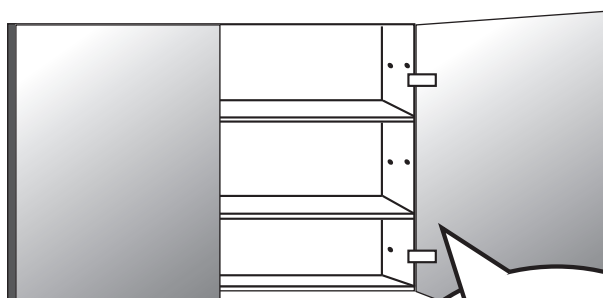

Hoogteverstelling



Opdekverstelling



Diepteverstelling

[illegible]

