


Bad # 7003780000000000

|< 1900 mm >|

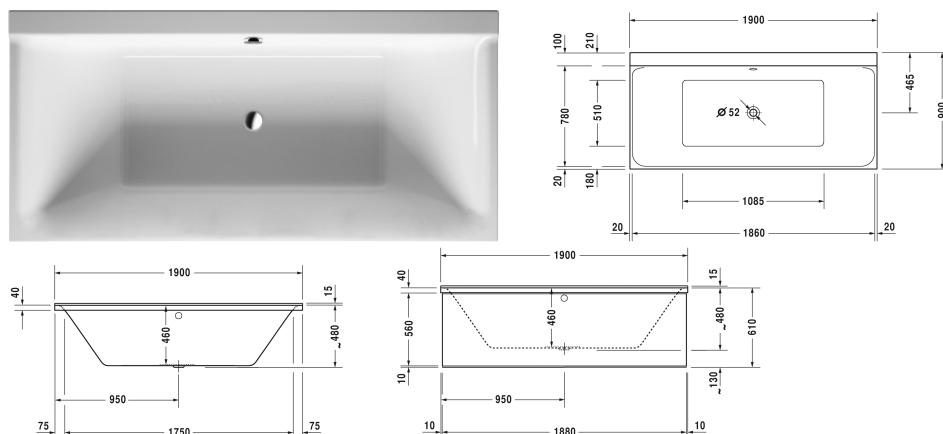

Bad	Afmetingen	Gewicht	Bestelnummer
rechthoek, inbouwversie of voor ommanteling, met 2 comfortabele rugsteunen, 5 mm acryl			
Kleuren			
00 Wit			
Variante			
Basismodel	1900 x 900 mm	33,000 kg	7003780000000000
Passende meubelommantelingen			
Meubelommanteling voorwandversie, voor # 7X0378 (1900 x 900 mm)	1890 x 890 mm		P38902
Meubelommanteling voor hoek rechts, voor # 7X0378 (1900 x 900 mm)	1890 x 890 mm		P38904
Meubelommanteling voor hoek links, voor # 7X0378 (1900 x 900 mm)	1890 x 890 mm		P38906
Meubelommanteling voor nis, voor # 7X0378 (1900 x 900 mm)	1890 mm		P38941
Suitable setting			
Meerprijspositie voor badrandboringen voor kraanwerk, vanaf randbreedte 100 mm			790650
LED gekleurd licht met afstandbediening voor baden, (wit -00, chroom -10)			790840
Sound voor baden			791851
Geschikte producten			
Wandbevestiging ter bevestiging en ondersteuning van baden- en douchebakken aan de wand, 3 stuks,			790103
Wandprofiel voor geluiddemping, Lengte: 3300 mm,			790104

Bad # 7003780000000000

|< 1900 mm >|

Potenset voor acryl baden en douchebakken, met zijde lengte > 1000 mm, in hoogte verstelbaar van 120 - 190 mm, in hoogte verstelbaar van 145 - 190 mm met geluidsisolatieset voor douchebakken, 2 stuks,	790100
Af- en overloopgarnituur Quadroval met waterinlaat, chroom, *, voor baden met centrale afvoer, doorsnede afvoer 52 mm, bodemkabel lengte 850 mm,	790294
Af- en overloopgarnituur Quadroval chroom, voor baden met centrale afvoer, doorsnede afvoer 52 mm, bodemkabel lengte 850 mm,	790293
Af- en overloopgarnituur Quadroval met bodeminlaat, chroom, voor baden, **, doorsnede afvoer 52 mm, kabellengte 1070 mm,	791226
Geluidsisolatieset voor acryl baden ***, Inhoud: geluidsisolatie-badbevestiging, bitumenmatten, wandprofiel # 790104,	791368
Piepschuim baddrager voor # 700378, ***,	792406
Nekkussen voor P3 Comforts, Materiaal: Polyurethaan, wit,	790011

Alle tekeningen bevatten de noodzakelijke maten welke binnen de tolerantie nog kunnen afwijken. Exacte maten, in het bijzonder voor specifieke maatwerksituaties, kunnen uitsluitend op het afgewerkte keramische product.