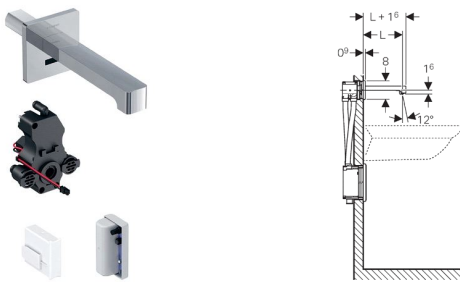


**Geberit wastafelkraan Brenta, wandmontage, generatorvoeding, voor inbouw-functiebox**


---

Nieuw


**Toepassing**

- Voor afname van drinkwater
- Voor openbare en semiopenbare ruimtes
- Voor het inbouwen in Geberit installatie-elementen voor wastafel, voor wandkraan met inbouw-functiebox
- Voor de aansluiting van koud, warm of mengwater
- Voor het gebruik met roestvast stalen bakken
- Voor een volumestroom > 3 l/min
- Niet geschikt voor kleine doorstroomboilers
- Für Beplankungsstärken von 10–50 mm

**Eigenschappen**

- Kraangroep I conform DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarood gebruikersherkenning
- Infrarood sensor zelf instellend
- Vandaalbestendig
- Volumestroombegrenzing door straalregelaar
- Temperatuurinstelling via meng unit (alleen bij uitvoering met meng unit)
- Water niet puur warm of puur koud instelbaar (alleen bij uitvoering met meng unit)
- Stroomvoorziening via generator en accu
- Stroomvoorziening autonoom
- Waarschuwing bij lage laadtoestand van de accu
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door reactiesnelle aftasttechniek met twee stralen
- Functies met Geberit Service Handy instelbaar en opvraagbaar
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma interval spoeling instelbaar
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering via Geberit HyTronic Clean Handy de-activeerbaar
- Verschillende functies handmatig instelbaar
- Met geïntegreerde terugstroombeveiliging
- Vanaf een gemiddeld gebruik van 20 keer per dag met een tijdsduur van telkens 4 s werkt de wastafelkraan autonoom
- Functie-eenheid met geïntegreerde korffilters

### Technische gegevens

Bedrijfsspanning	3,2 V DC
Stromingsdruk	2–10 bar
Min. stromingsdruk	2 bar
Verschildruk KW/WW	≤ 1,5 bar
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 - +70 °C
Maximale watertemperatuur	60 °C
Maximale watertemperatuur voor korte tijd	90 °C
Watervolumestroom bij 3 bar	5 l/min
Berekende volumestroom	0,07 l/s
Instelbereik interval spoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling interval spoeling	24 h
Instelbereik tijd interval spoeling	5–200 s
Fabrieksinstelling tijd interval spoeling	5 s
Materiaal	Messing verchroomd / kunststof

### Leveringsomvang


- Wastafelkraan
- Infrarood sensor met aansluitkabel
- Besturingselektronica
- Functie-eenheid
- Accu voor generatorvoeding
- Sleutel voor straalregelaar
- Bevestigingsmateriaal

Niet inbegrepen:

- Geberit installatie-element voor wastafel

### Artikel

Art. nr.	Oppervlak	Mengkraan	L [cm]
116.275.21.1	Glansverchroomd	Zonder meng unit	17
116.276.21.1	Glansverchroomd	Met meng unit	17
116.295.21.1	Glansverchroomd	Zonder meng unit	22
116.296.21.1	Glansverchroomd	Met meng unit	22

 Beschikbaar vanaf april 2017

### Toebehoren

- Geberit Service Handy
- Geberit HyTronic Clean Handy