

Onze formule voor een maximum aan flexibiliteit



BETTEINBOUWSYSTEEM UNIVERSEEL



BETTEFLOOR



BETTEFLOOR SIDE




BETTEDOUCHEBAKKEN
supervlak 2,5 cm



BETTEDOUCHEBAKKEN
supervlak 3,5 cm



BETTEDOUCHEBAKKEN
extravlak 6,5 cm



Vloergelijke
inbouw



Bijna
vloergelijke
inbouw



Licht
verhoogde
inbouw

Bette GmbH & Co. KG

Heinrich-Bette-Straße 1
D-33129 Delbrück
Tel.: +49 5250 511-0
Fax: +49 5250 511-130
international@bette.de
www.bette.de

Nederland

Bette GmbH & Co. KG NL
Selma Lagerlofweg 69
NL - 3069 BT Rotterdam
Tel.: 010 4423344
Fax: 010 2847889
info@bette.nl
www.bette.nl

België

COCOONPOEL SPRL/BVBA
Alain VAN de POEL
Konijnenstraat, 8
3078 Everberg
Tel : 0493 14 14 12
Fax : 02 25 25 186
alain.vandepoel@cocoonpoel.be

Het volledige assortiment baden – douchen – wassen
vindt u in onze catalogus en op www.bette.nl.

Copyright: Alle beeld- en merkrechten voorbehouden.

Produkt- en technische wijzigingen voorbehouden. Voor
drukfouten en vergissingen kunnen wij niet aansprakelijk
worden gesteld.

www.bette.nl
www.bette.de


Made in Germany

Z0011940 NL 01/2015



BETTEINBOUWSYSTEEM UNIVERSEEL

BETTE



Nieuw!

BETTEINBOUWSYSTEEM UNIVERSEEL

Het systeem dat altijd past.



- Inbouw van alle douchevloeren, super- en extra vlakke douchebakken van Bette- met slechts een inbouwsysteem
- Eenvoudige en veilige montage – zowel als inloofdouche of iets verhoogd met een tegelrand
- Absoluut dichte inbouw: de bij de levering ingeborgen afdichtingscomponenten bieden maximale bescherming tegen schade door binnendringend vocht
- Maximum aan flexibiliteit: kan eenvoudig worden aangepast aan de situatie ter plekke
- Verstelbereik van 75 – 215 mm
- Eenvoudig uitlijnen vanaf boven
- Het systeem is blijvend controleerbaar




DEKRA

Geluidsisolatie

Slechts 20 db(A) geluidsbelasting volgens
DIN 4109/A1 en de strengere eisen volgens
VDI 4100 SST III.
Getest en bevestigd door het Dekra-instituut.

Overtuig uzelf

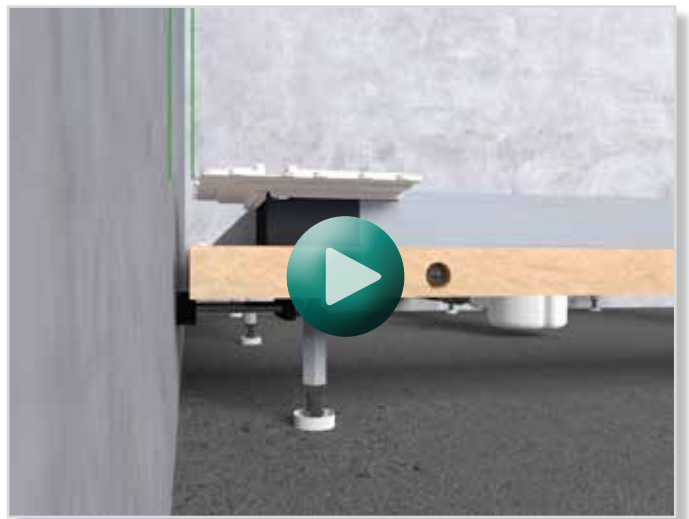

Eenvoudige installatie.

In onze montagevideo ziet u stap voor stap de installatie
van het **BETTEINBOUWSYSTEEM UNIVERSAL**.

Op www.bette.nl of hier:



Installatiestappen

Basisstappen



De voormontage van het systeem is voor alle inbouwsituaties identiek. De aluminium profielen worden in de vezelversterkte kunststof hoeken gestoken.



De pootklauwen worden vrij op het frame geplaatst zodat er ook om buizen heen flexibel en eenvoudig kan worden geïnstalleerd.



Daarna worden de poten op de vooraf bepaalde inbouwhoogte gemonteerd ...



... en op de pootklauwen geschroefd en vervolgens op hoogte gesteld. Door deze constructie kan na het aanbrengen van de smeervloer de hoogte precies worden uitgelijnd.


Vloergelijke inbouw



Voor een inbouw als inloofdouche worden de vier meegeleverde bekledingshulpstukken omlpend aangebracht.



Vervolgens wordt het systeem uitgelijnd en de bekledingspanelen bevestigd. Daarna wordt de smeervloer aangebracht. De bekistingselementen worden als verloren bekisting niet verwijderd.

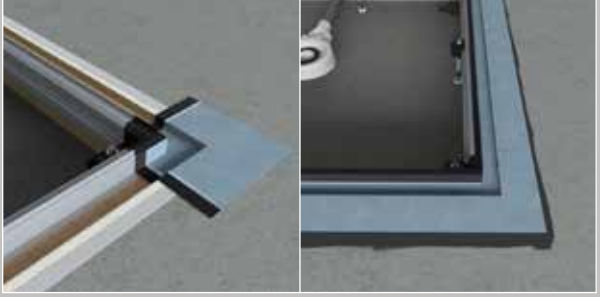

De voorgevormde afdichtingshoeken worden geplaatst en gelijmd, het afdichtingsvlies wordt op het frame gespannen, omlpend een goot gevormd en vervolgens met afdichtingscoating afgedicht.



Het frame kan nu eenvoudig van bovenaf op de gewenste hoogte worden ingesteld. Daarna kan de badkamer worden betegeld en in een laatste stap de douchevloer of badkuip worden geplaatst.


Licht verhoogde inbouw



Als de douche iets verhoogd moet worden ingebouwd, worden de hulpstukken voor bekleding aan de wandzijde zijdelings aan het frame, en aan de zijden die later betegeld moeten worden van onderen gemonteerd.



Nadat het frame is gefixeerd en op de definitieve hoogte is uitgelijnd worden de bekledingspanelen bevestigd.

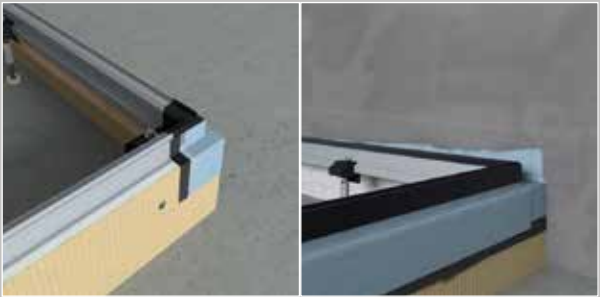

In de volgende stap wordt het systeem afgedicht om het te beschermen tegen schade door binnendringend water.




Daarna kan de badkamer worden betegeld en in een laatste stap de douchevloer of douchebak worden geplaatst.

Inbouwvarianten **BETTEFLOOR** & **BETTEFLOOR SIDE**


Vloergelijke inbouw



minimale inbouwhoogten:
• **verticale ontwatering:** vanaf 75 mm
waterslotheogte: 50 mm volgens DIN/EN 274
afvoercapaciteit: 0,6 l/sec.
• **horizontale ontwatering:** vanaf 110 mm
waterslotheogte: 50 mm volgens DIN/EN 274
afvoercapaciteit: 0,85 l/sec.

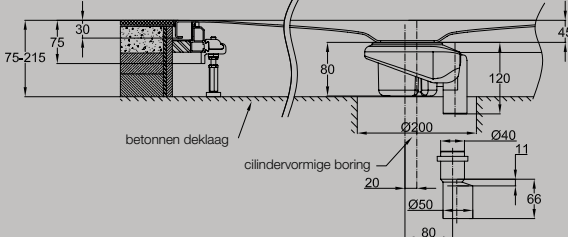

Afb.: met horizontale ontwatering

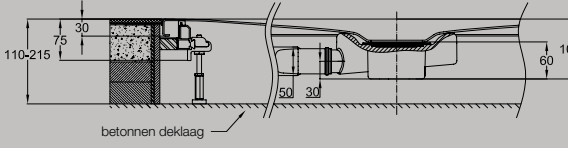


Afb.: met ontwatering aan de zijkant


Bijna vloergelijke inbouw



minimale inbouwhoogten:
• **verticale ontwatering:** vanaf 45 mm
waterslotheogte: 50 mm volgens DIN/EN 274
afvoercapaciteit: 0,6 l/sec.
• **horizontale ontwatering:** vanaf 80 mm
waterslotheogte: 50 mm volgens DIN/EN 274
afvoercapaciteit: 0,85 l/sec.

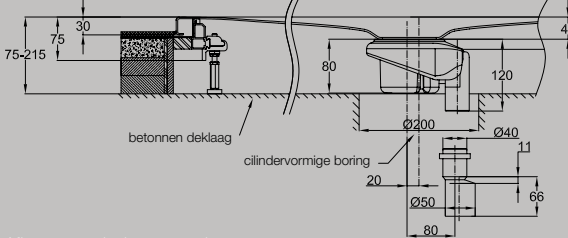

Afb.: met verticale ontwatering

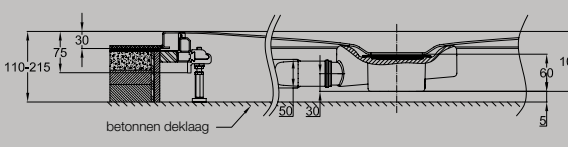


Afb.: met ontwatering aan de zijkant


Licht verhoogde inbouw



minimale inbouwhoogten:
• **verticale ontwatering:** vanaf 85 mm
waterslotheogte: 50 mm volgens DIN/EN 274
afvoercapaciteit: 0,6 l/sec.
• **horizontale ontwatering:** vanaf 110 mm
waterslotheogte: 50 mm volgens DIN/EN 274
afvoercapaciteit: 0,85 l/sec.

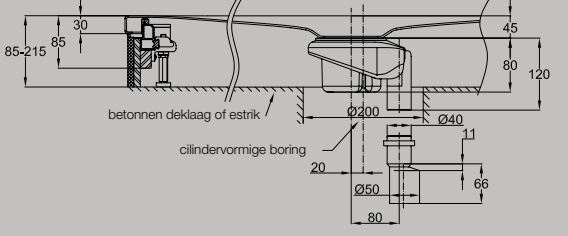

Afb.: met verticale ontwatering

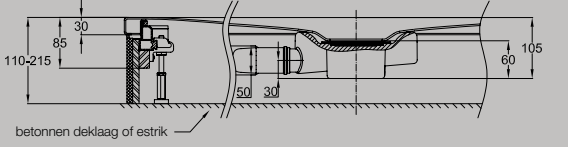


Afb.: met ontwatering aan de zijkant

Inbouwvarianten **BETTEDOUCHEBAKKEN**


Vloergelijke inbouw



minimale inbouwhoogten:
• **verticale ontwatering:**
inbouwhoogte vanaf 75 mm, met afvoercapaciteit 0,6 l/s
• **horizontale ontwatering:**
inbouwhoogte vanaf 100 mm, met afvoercapaciteit 0,5 l/s*
inbouwhoogte vanaf 120 mm, met afvoercapaciteit 0,6 l/s
inbouwhoogte vanaf 130 mm, met afvoercapaciteit 0,85 l/s
* waterslotheogte: 30 mm

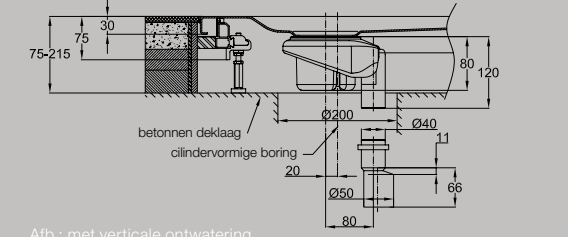

Afb.: met verticale ontwatering

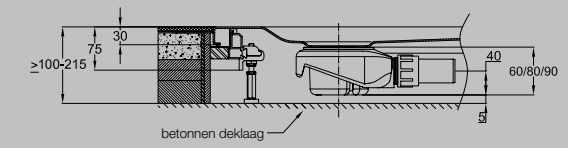


Afb.: met ontwatering aan de zijkant


Bijna vloergelijke inbouw



minimale inbouwhoogten:
• **verticale ontwatering:**
inbouwhoogte vanaf 45 mm, met afvoercapaciteit 0,6 l/s
• **horizontale ontwatering:**
inbouwhoogte vanaf 70 mm, met afvoercapaciteit 0,5 l/s*
inbouwhoogte vanaf 90 mm, met afvoercapaciteit 0,6 l/s
inbouwhoogte vanaf 100 mm, met afvoercapaciteit 0,85 l/s
* waterslotheogte: 30 mm

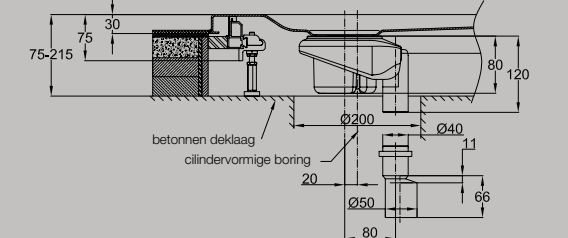

Afb.: met verticale ontwatering

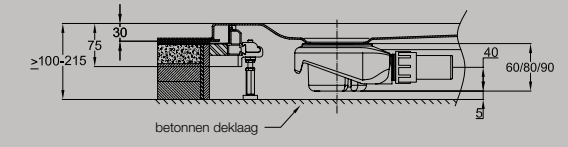


Afb.: met ontwatering aan de zijkant


Licht verhoogde inbouw



minimale inbouwhoogten:
• **verticale ontwatering:**
inbouwhoogte vanaf 85 mm, met afvoercapaciteit 0,6 l/s
• **horizontale ontwatering:**
inbouwhoogte vanaf 100 mm, met afvoercapaciteit 0,5 l/s*
inbouwhoogte vanaf 120 mm, met afvoercapaciteit 0,6 l/s
inbouwhoogte vanaf 130 mm, met afvoercapaciteit 0,85 l/s
* waterslotheogte: 30 mm

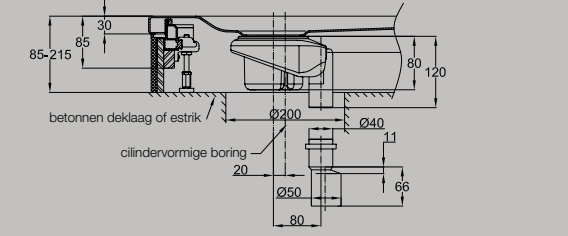

Afb.: met verticale ontwatering

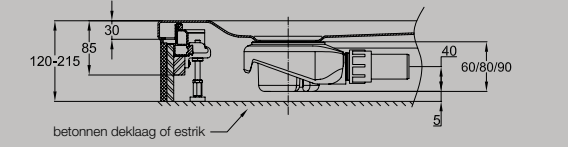

Afb.: met ontwatering aan de zijkant