



# Easy Drain<sup>®</sup>

by ess

De Easy Drain R-line is niet alleen functioneel maar ook pachtig ontworpen. Deze douche afvoer met subtiel knik is in twee modellen beschikbaar; voor wand- en vloerinstallatie. De R-line is bovendien verkrijgbaar met gepolijst of geborsteld roestvrij staal rooster en past naadloos in elke badkamervloer.

## VOORDELEN

- Beschikbare lengtes - 700 - 1200 mm
- Water Protection System - 10 jaar garantie
- Tile Adjustable Frame - In hoogte verstelbaar 7 - 18 mm
- Geleverd als - Complete set
- Inkortbaar - variabele afmeting
- Design - Modern en stijlvol
- Installatie - tijdbesparend



### Fabrikant

Easy Sanitary Solutions  
Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland  
T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899  
info@esspost.com | www.easydrain.nl

### Distributeur

RM & CØ SANITAIR  
Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland  
T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778  
info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl

Page 1 / 3

## ALGEMEEN

Serie	R-line
Naam	
Model	Douchegoot
Lengte (mm)	700, 800, 900, 1000, 1200
Product type	Compleet
Toepassing	Renovatie, Nieuwbouw
Certificaten	EN 1253, DIN 18534

## INSTALLATIE

Vloer type	Beton / Cement, LEWIS platen, Synthetisch, Houten vloer
Vloer afwerking	Dunne tegels, Tegel / Keramisch / Mozaïek, Gietvloer, Glasmosaïek
Stelvoeten	N.A.
Montage	Muur
Aansluiting	Zijuitloop (onderuitloop separaat bestelbaar)
Aansluiting (mm)	50
Min. inbouwdiepte(mm) (inbouwdeel)	79 (28 mm) / 95 (50 mm)
Inbouwdiepte (mm) (incl. rooster)	86 (28 mm) / 102 (50 mm)

## AFVOER

Max. afvoercapaciteit ingang douche (l/min)	N.A.
Max afvoercapaciteit achterzijde douche (l/min)	33 (28 mm) / 41 (50 mm)
Max. afvoercapaciteit (l/min)	33 (28 mm) / 41 (50 mm)

## INBOUWDEEL

Voorgemonteerd waterdicht doek (WPS)	Inclusief
Sifon eigenschappen	Reinigbaar sifon, Draaibaar en verstelbaar sifonhuis, Inkortbaar sifonhuis
Hoogte waterslot (mm)	28 / 50
Aansluiting	Zijuitloop (onderuitloop separaat bestelbaar)
Materiaal sifon	Polypropyleen (PP)

## DESIGN

Rooster afwerking	Geborsteld roestvrij staal
Rooster patroon	Slot
Rooster breedte (mm)	33
Rooster tegeldikte (mm)	N.A.
Verstelbaar rooster	Nee
Frame type	TAF (Tile Adjustable Frame)
TAF frame materiaal	Roestvrij staal (304)
Frame afwerking	Geborsteld roestvrij staal (304)
Frame breedte (mm)	50
Rolstoel toegankelijk	Ja
Verlengset beschikbaar	N.A.



### Fabrikant

Easy Sanitary Solutions  
 Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland  
 T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899  
 info@esspost.com | www.easydrain.nl


### Distributeur

RM & CØ SANITAIR  
 Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland  
 T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778  
 info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl

## ARTIKEL NUMMER

700 mm	R-LINE-700W		
800 mm	R-LINE-800W		
900 mm	R-LINE-900W		
1000 mm	R-LINE-1000W		
1200 mm	R-LINE-1200W		

## TECHNISCHE TEKENINGEN

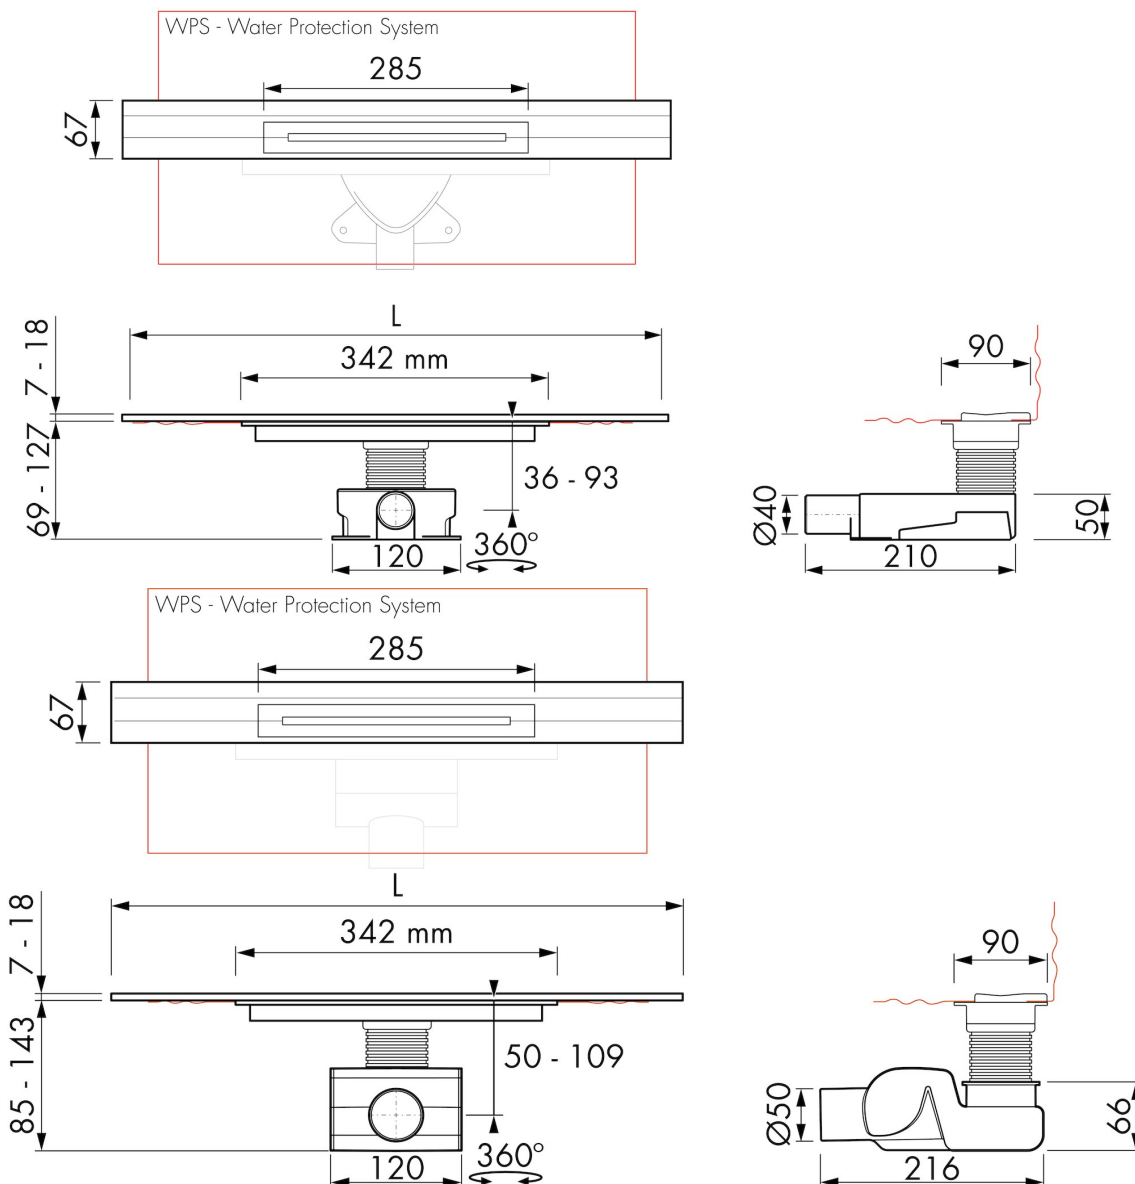

**Fabrikant**

Easy Sanitary Solutions  
 Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Nederland  
 T. +31 (0) 541 – 200 800 | F. +31 (0) 541 – 200 899  
 info@esspost.com | www.easydrain.nl

**Distributeur**

RM & CØ SANITAIR  
 Postbus 2103 | 7420 AC Deventer | Nederland  
 T. +31 (0) 570 – 610 071 | F. +31 (0) 570 – 610 778  
 info@rmsanitair.nl | www.easydrain.nl