


## Technische gegevens

# wedi Tools® | afdichtingsband, afdichtingshoek, dichtingsmanchet, afdichting afschot

- vezelversterkt
- voor binnen en buiten
- goede hechteigenschappen

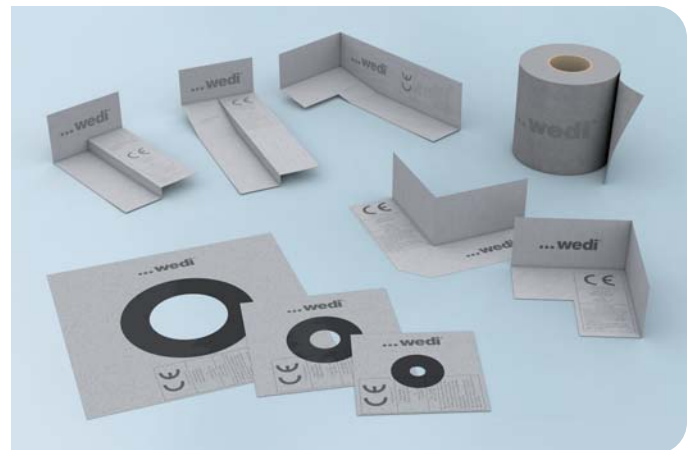

## Algemene productbeschrijving

wedi Tools afdichtband, -hoeken, -manchetten en afdichting afschot bestaan uit een met polypropyleen gecoat TPE.


## Toepassingen

Voor de veilige afdichting van hoek- en aansluitvoegen, naden en doorvoeren.

## Verwerking


Bij de afdichting van naden en doorvoeren moeten de wedi Tools afdichtband, -hoeken, -manchetten en afdichting afschot al naargelang de belasting in het/de verse dunbedmortel / afdichtmiddel / epoxyharslijm / wedi 610 gelijmd en met een egalisatietroffel aangedrukt worden. Bij het gebruik van de epoxyharslijm moet het oppervlak geplamuurd en met kwartszand bestrooid worden.

Hierbij moet worden opgelet dat de wedi Tools afdichtbanden minimaal 5 cm overlappen. Voor de afdichting van afvoeren en doorvoeren worden de bijbehorende wedi Tools afdichtmanchetten gebruikt. Bij het gebruik van materialen conform abP/ETA moeten de daarvoor van toepassing zijnde verwerkingsrichtlijnen in acht worden genomen.



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Informatie over de uitstoot van vluchtige stoffen in de kamerlucht, die een gevaar voor vergiftiging door inademing vormen, op een schaal van A+ (zeer lage uitstoot) tot C (hoge uitstoot).



## Technische eigenschappen

Stabiel, dwarselastisch voegendichtband

Soort	Met polypropyleenvlies gecoat TPE
Kleur	grijs
Totale dikte	ca. 0,70 mm
Max. treksterkte overlans	ca. 104 N / 15 mm
Max. treksterkte overdwers	ca. 23 N / 15 mm
Breukrek overlans	ca. 70%
Breukrek overdwers	ca. 335%
Weerstand tegen waterdruk (1,5 bar)	> 1,5 bar
Chemicaliënbestendig	gegeven conform bouw- en keuringsbeginselen
UV-bestendig	> 500 h
Temperatuurbestendig	-30°C / +90°C

## Technische eigenschappen afdichtingshoeken, afdichtingsmanchet en afdichting afschot

Soort	Met polypropyleenvlies gecoat TPE
Kleur	grijs
Totale dikte	ca. 0,70 mm
Max. treksterkte overlans	ca. 111 N / 15 mm
Max. treksterkte overdwers	ca. 51 N / 15 mm
Breukrek overlans	ca. 113%
Breukrek overdwers	ca. 371%
Weerstand tegen waterdruk (1,5 bar)	> 1,5 bar
Chemicaliënbestendig	gegeven conform bouw- en keuringsbeginselen
UV-bestendig	> 500 h
Temperatuurbestendig	-30°C / +90°C

# Technische gegevens

## Leveringsvorm

---

- afdichtband 10-/ 50m-rollen in afzonderlijke doos (bij 120 mm breedte)
- afdichtband 50m-rol in afzonderlijke doos (bij 100 mm breedte)
- afdichthoeken binnen, 120 x 120 mm (25 stuks / doos)
- afdichthoeken buiten, 115 x 115 mm (25 stuks / doos)
- afdichtmanchetten 120 x 120 mm (10 stuks / doos)
- afdichtmanchetten 150 x 150 mm (5 stuks/doos)
- afdichtmanchetten 250 x 250 mm (5 stuks/doos)
- afdichting afschot (1 stuk/doos)

## Opslag

---

Bewaren in een koele, droge ruimte en tegen zonlicht beschermen.

## Veiligheidsinstructie

---

geen

Informatie over de verwerkings- en toepassingsmogelijkheden van de wedi-producten, technische aanbevelingen of adviezen en andere gegevens van onze medewerkers (toepassingstechnisch advies) worden verstrekt naar eer en geweten, zijn echter vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid. De informatie ontslaat onze klanten en hun afnemers niet van de verplichting van eigen controles op en beproeving van de geschiktheid van de producten voor de voorziene processen en toepassingen.