


Alterna

Inloopdouche Decor



KIT LED

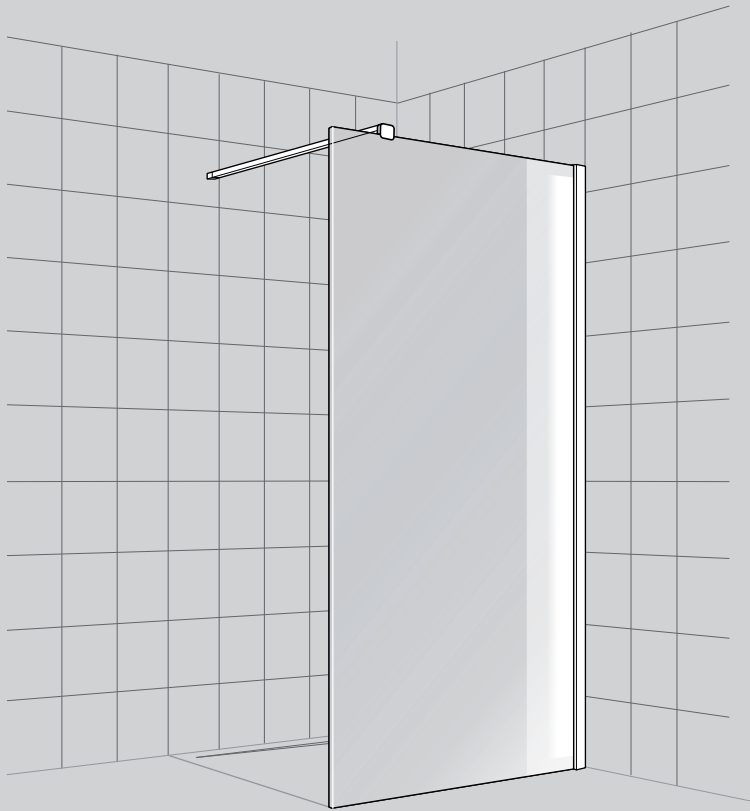


Montage handleiding




3/4 h

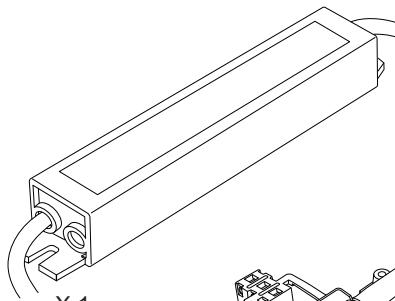


x 1




x1



x2



x1

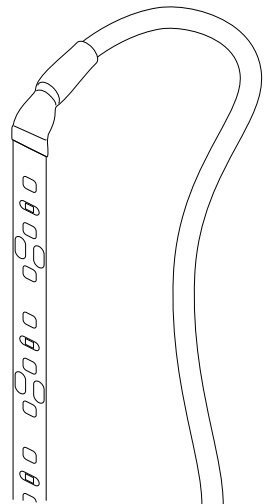

x 1

Lezen alvorens te monteren

- De installatie van het product moet gebeuren door bekwaam personeel dat de nationale bepalingen moet naleven inzake elektriciteit en veiligheid en dat bevoegd is voor elektrische en hydraulische installaties.

Alle monteer- en demonteerwerken moeten spanningvrij gebeuren.

Het volledige systeem moet worden aangesloten via een beschermingstool tegen kortsluitstroom (differentieelschakelaar) met een differentiële stroom die lager of gelijk is aan 30 mA.

De constructeur wijst elke aansprakelijkheid af:

indien de installatie gebeurde door niet-gekwalificeerd / onbevoegd personeel.

indien de geldende wetten niet worden nageleefd.

indien men voor de installatie ongeschikte en/of ongecertificeerde materialen gebruikt.

indien er handelingen werden gesteld of wijzigingen werden aangebracht die de voorschriften van de constructeur beperken.


De constructeur zal voorzien in de opleiding van de aangestelde technici inzake technische bijstand, en wij raden daarom aan om het product te laten installeren door een centrum voor technische bijstand van de constructeur.

Lezen alvorens te monteren

Beschermingszones volgens de NF C15-100-norm


1. Zorg ervoor dat het elektrisch circuit waarop het product zal worden aangesloten, werd aangelegd overeenkomstig de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, door met name te letten op de aarding.
2. De geldende reglementeringen verbieden elke elektrische installatie (stroo- aansluitingen, schakelaars, enz.) in de buurt van het product en meer precies, op een afstand van minder dan 60 cm en een hoogte van minstens 225 cm van het product.
3. Zorg ervoor dat de elektrische leiding die het product voedt, correct bemeten is overeenkomstig de aangeduide absorptie (zie technische kenmerken).
4. Een differentieelschakelaar van 30 mA met een contactopeningsafstand van minstens 3 mm moet opwaarts van het elektrisch circuit gemonteerd worden.
5. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit het niet naleven van de hierboven vermelde instructies.

De wand kan worden verbonden met de verlichtingsschakelaar van de badkamer, en in dit geval zal er geen onafhankelijke werking mogelijk zijn, of hij kan worden aangesloten op een onafhankelijke (niet meegeleverde) schakelaar.

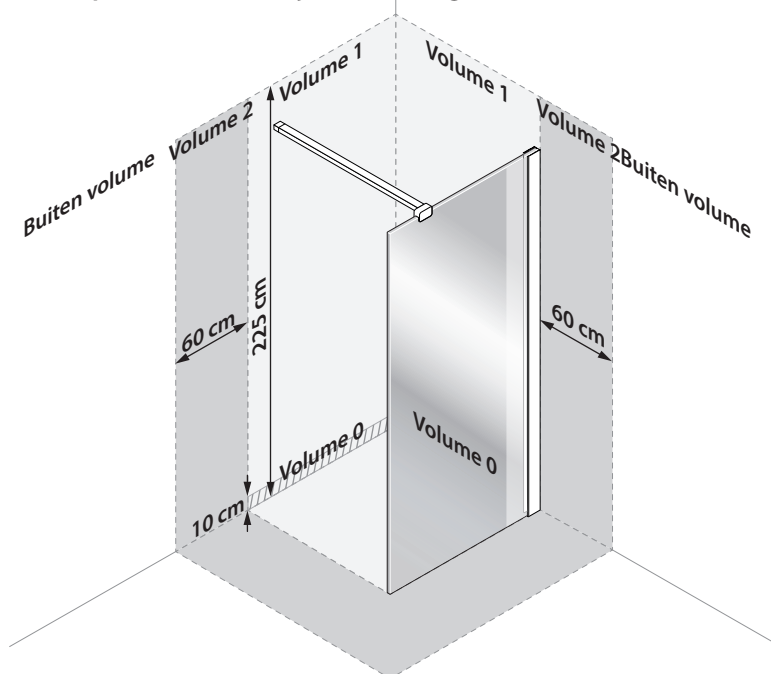

Lezen alvorens te monteren

Alvorens de installatie te starten, dient u alle kabels aan te sluiten, ze onder spanning te plaatsen en na te kijken dat alle leds branden.

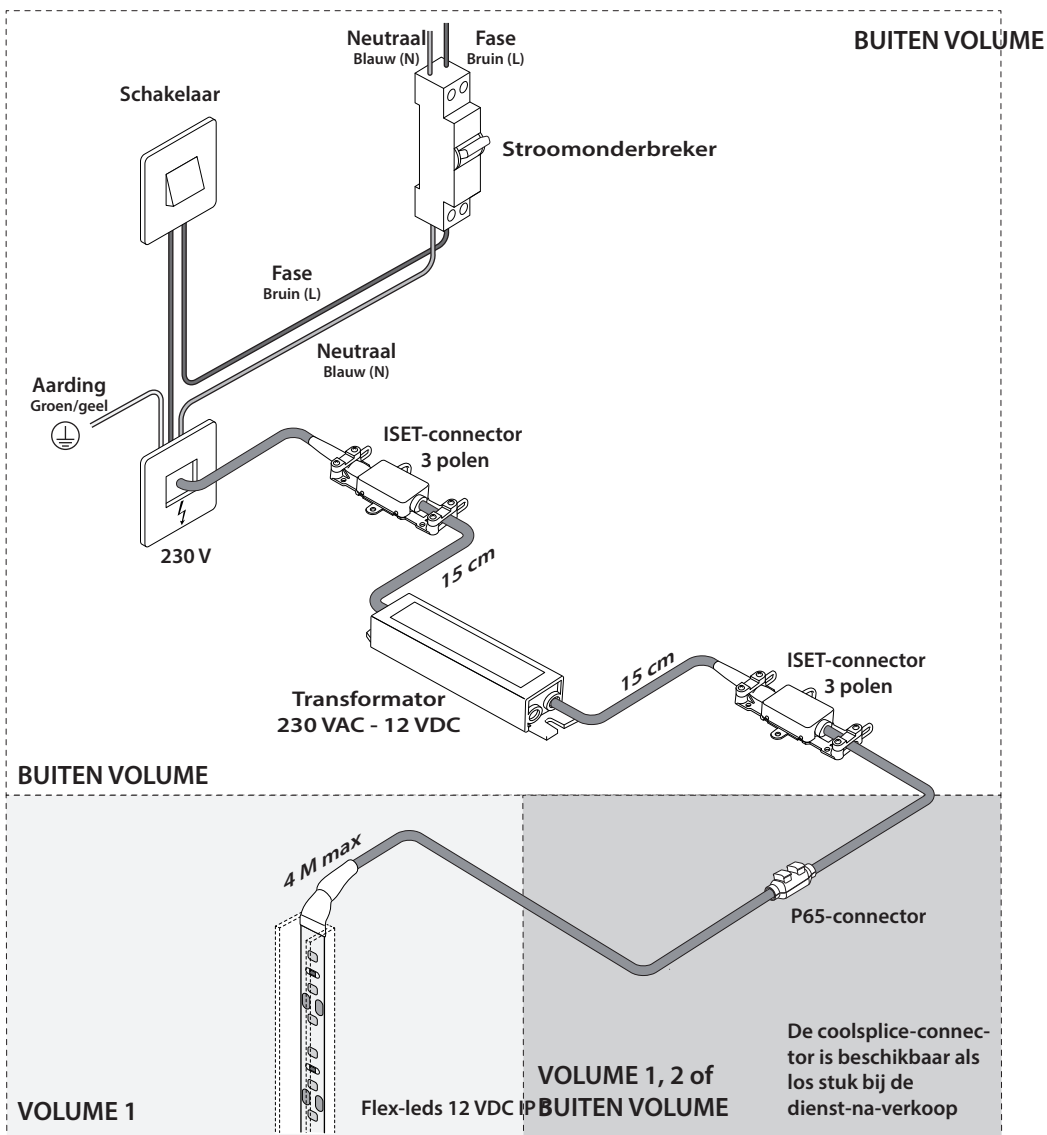

Primaire elektrische kenmerken

Voltage 220-230 V

Frequentie 50-60 Hz

Vermogen 20 W

Lezen alvorens te monteren

Coolsplice-connector

Het gebruik van deze connector is optioneel. Het gebruik ervan biedt een vlotter onderhoud in geval van wijziging van flex


De kabel van de flex in 2 snijden

Aan elke zijde ontmantelen op 20 mm

De snoeren instoppen die overeenstemmen met de 2 delen van de kabel en de kleurcode respecteren

De groene knoppen indrukken



* De coolsplice-connector is beschikbaar als los onderdeel bij de dienst-na-verkoop van uw detailhandelaar.






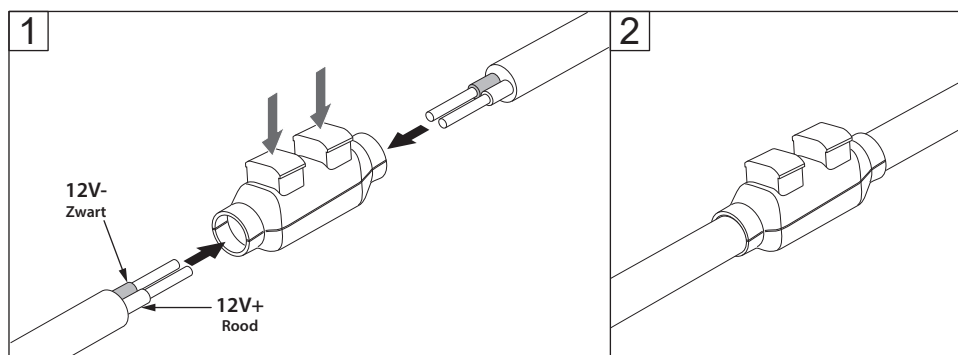






Lezen alvorens te monteren

ISET 3 P-connector

- De kabels ontmantelen op 20 mm
- De draden afstrippen op 8 mm
- De draden op de contacten schroeven en de kleurcodes respecteren
- De kast sluiten




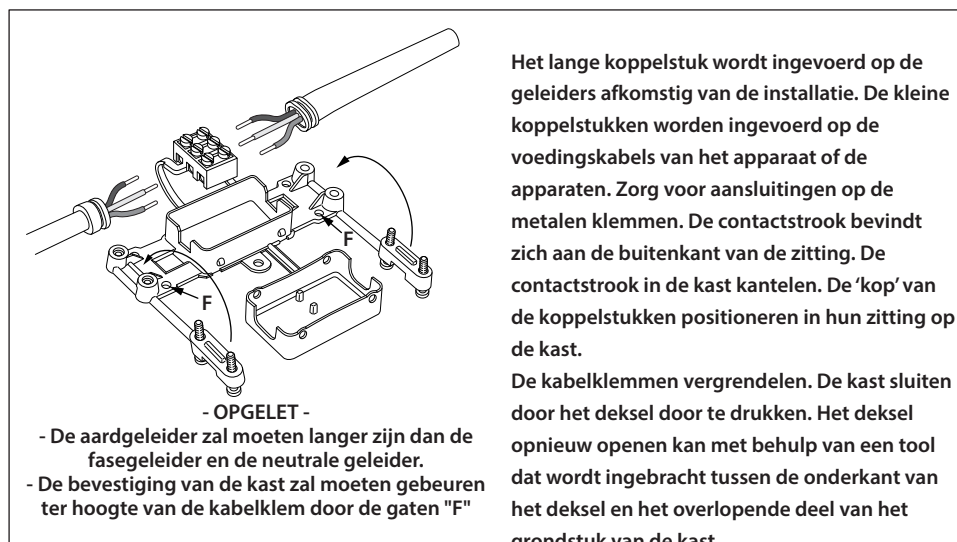
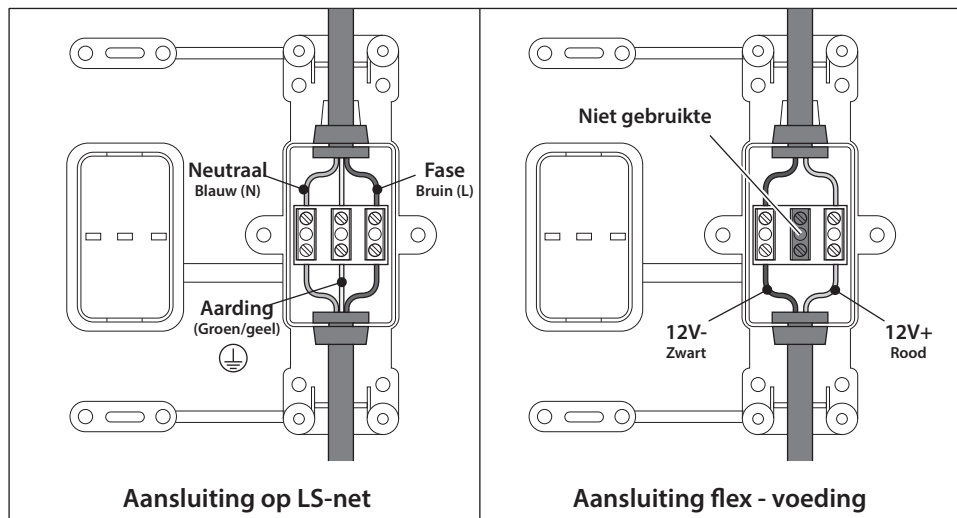


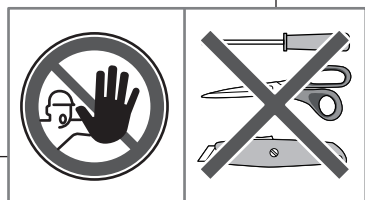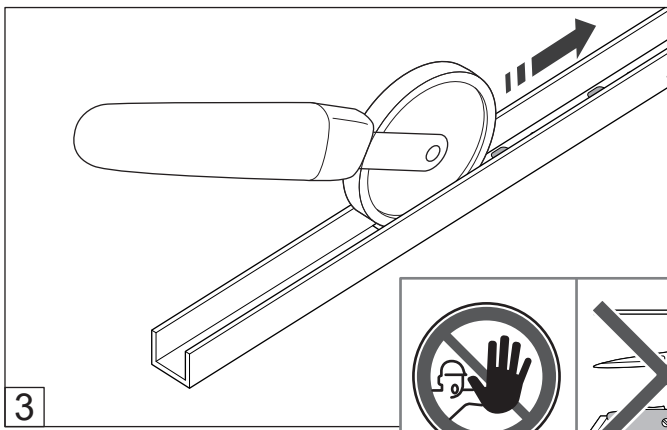
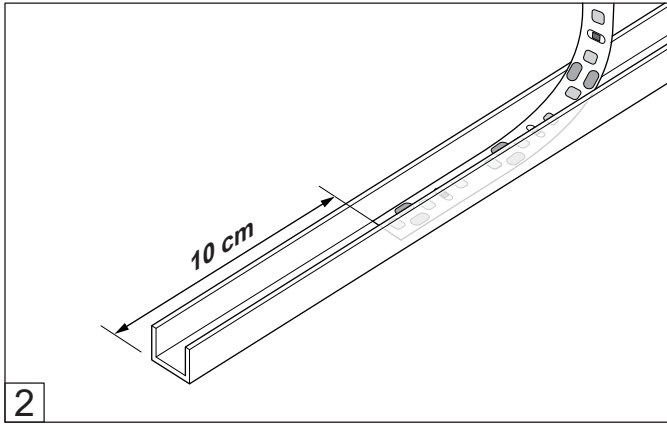
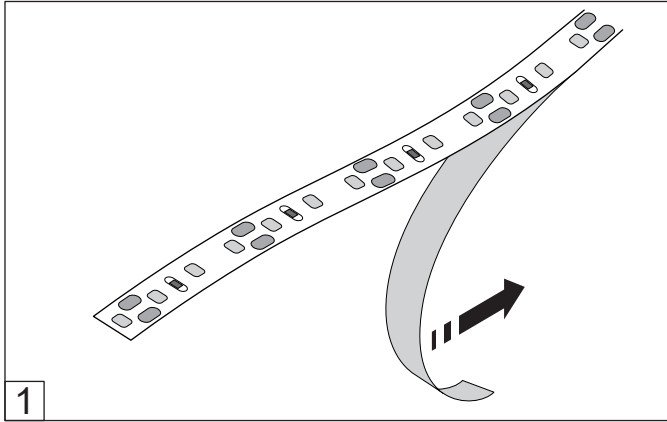






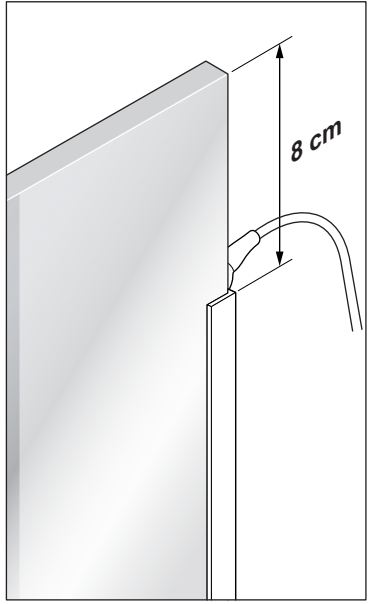
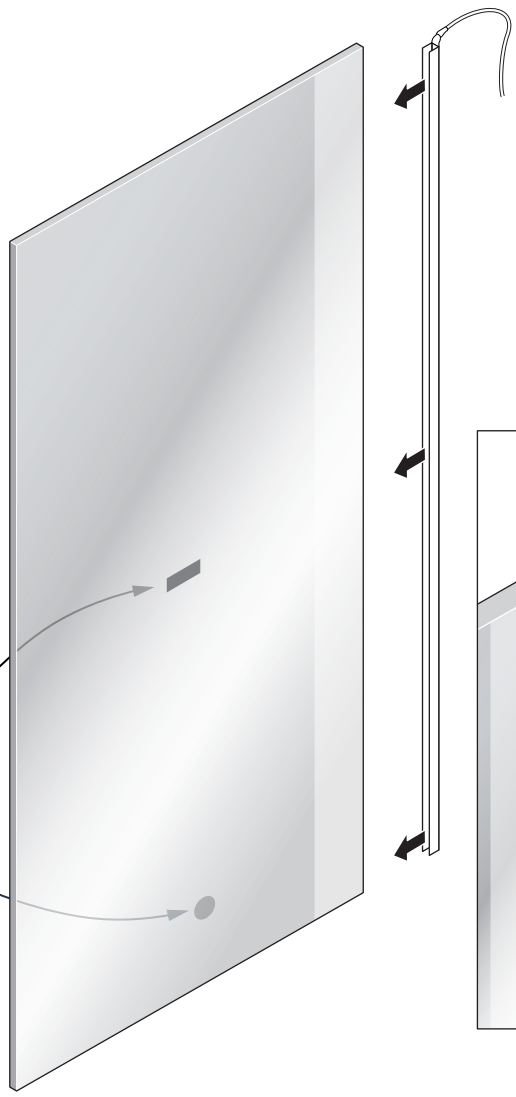




INT.

De TIMELESS coating bevindt zich op de kant van het glas waar het etiket is aangebracht

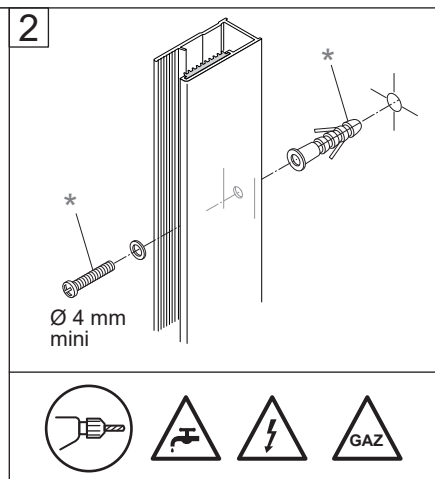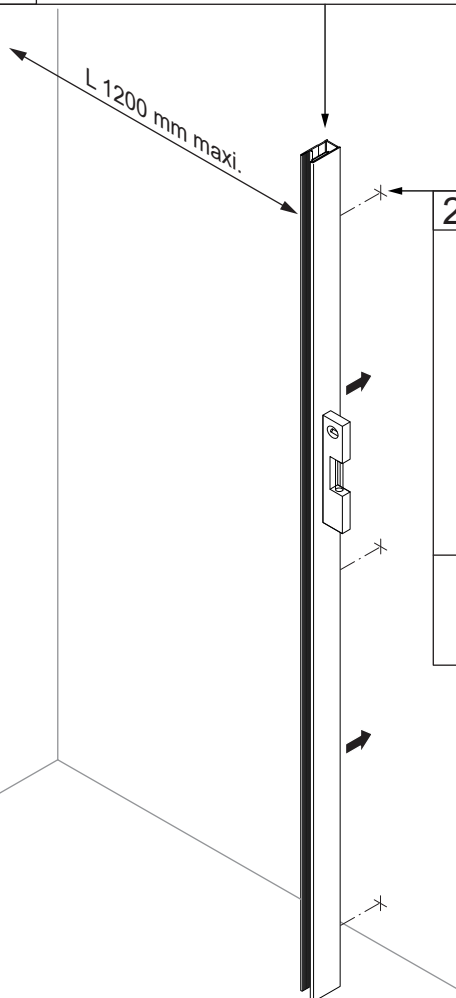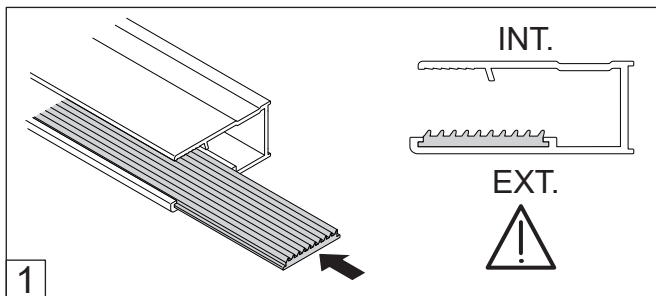


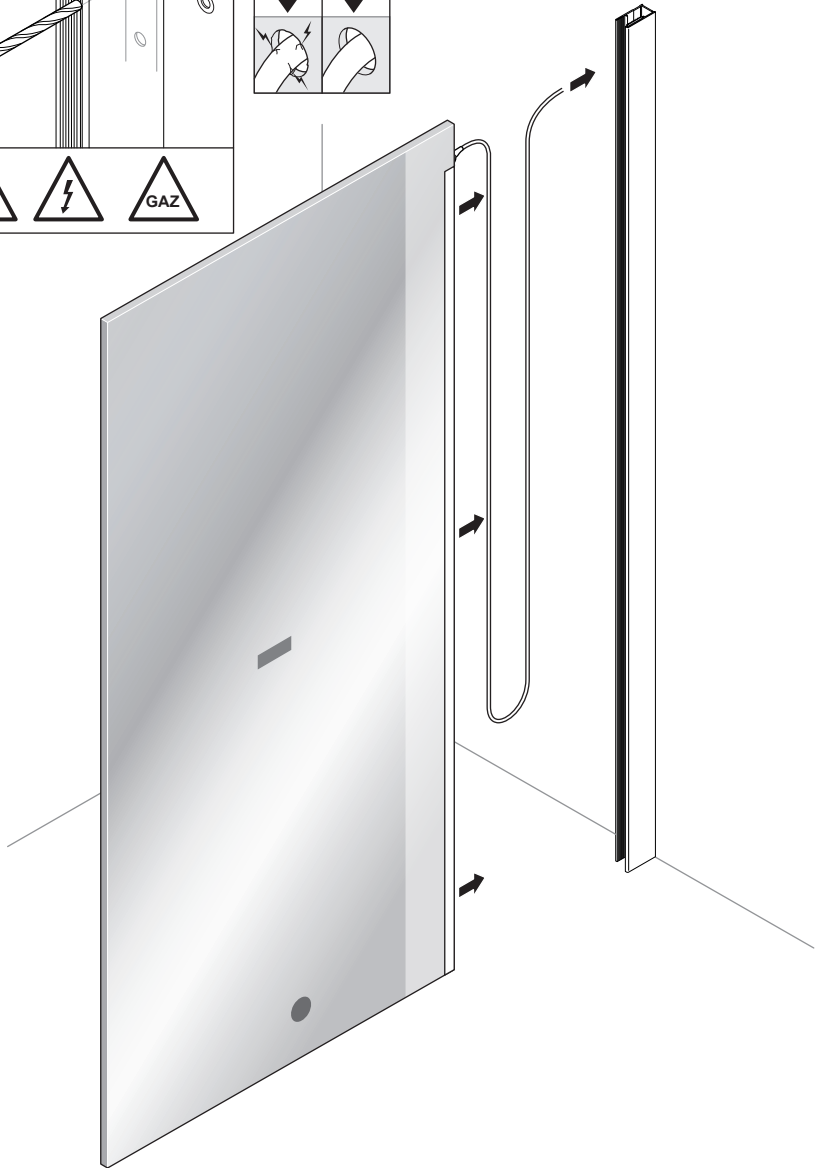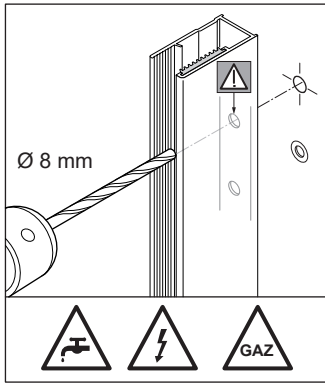

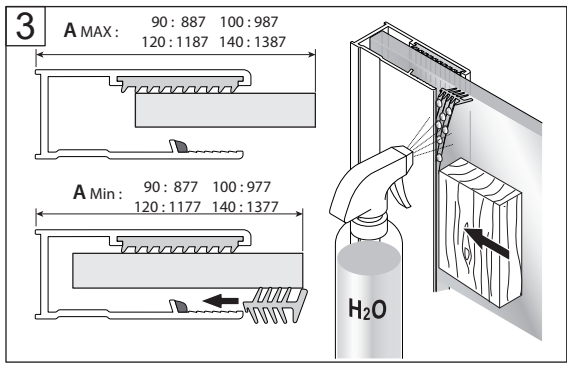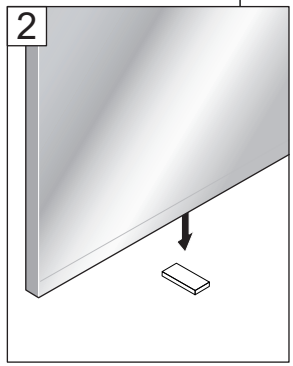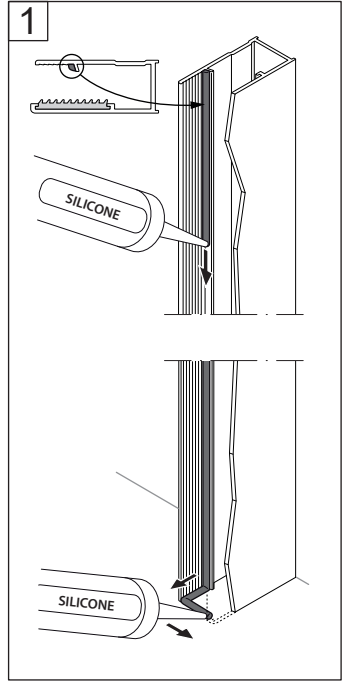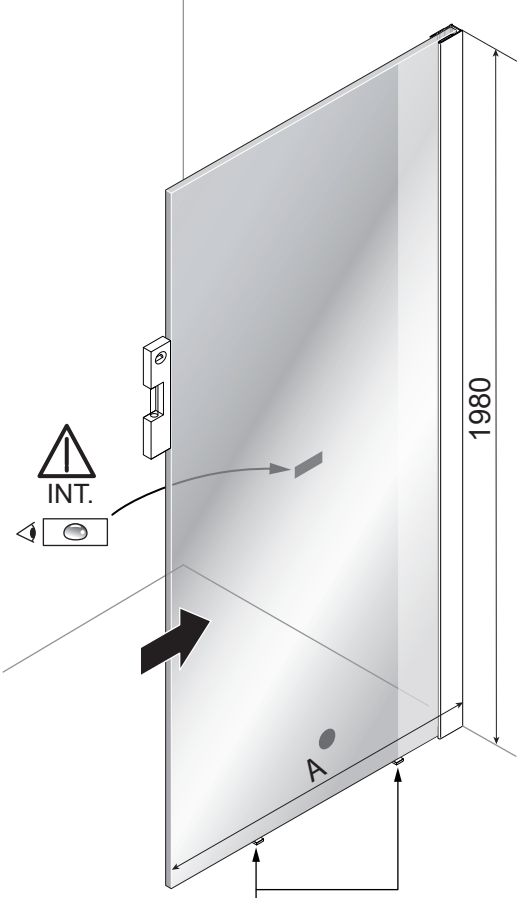

Alterna


Inloopdouche Decor

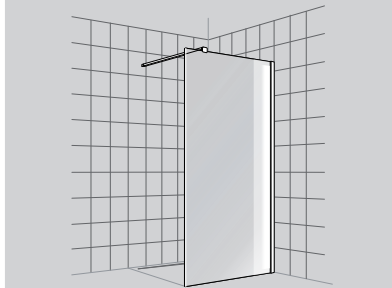


Montage handleiding




Ref. 1499499




Ref. 1499699




Ref. 1499488



Ref. 1564726



Ref. 1499472



Galvano Groothandel B.V.
Dillenburgerstraat 12
5652 AP Eindhoven The Netherlands
info@galvano.nl