


## Geberit opbouwreservoir AP116plus, 2-toets spoeling, met toiletblokhouder voor inbouwreservoir

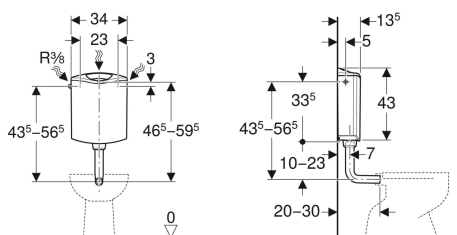

### Gebruiksdoelen

- Voor laaghangende montage

### Eigenschappen

- 2-toets spoeling
- Geluidsarm
- Openklapbare spoeltoets voor het inwerpen van stortbakblokjes
- Geïsoleerd tegen condensatie
- Wateraansluiting zijkant of middenachter

### Technische gegevens

Stromingsdruk	0.5-10 bar
Leidinggeluid bij 3 bar	17 dB(A)
Maximale opslagtemperatuur	40 °C
Maximale watertemperatuur	25 °C
Fabrieksinstelling spoelhoeveelheid	6 en 3 l
Instelbereik grote spoeling	6-7.5 l
Instelbereik kleine spoeling	3-4.5 l
Materiaal	ABS

### Leveringsomvang

- Panterslang 3/8"
- Opvangbeker voor stortbakblokje
- Spoelbocht 90° van ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manchet van EPDM, ø 44 / 55 mm
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	
136.444.11.1	Alpien wit	Nieuw