



Roestvaststalen producten van Schlüter®-Systems



*Meer plezier
met tegels!*



Schlüter roestvaststalen profielen in topkwaliteit

In de architectuur wordt meer en meer gebruik gemaakt van roestvast staal. Schlüter®-Systems heeft op deze toenemende vraag gereageerd en biedt ondertussen een ruim assortiment profielen in dit materiaal aan. De materiaalkwaliteit roestvast staal V4A met verhoogde chemische weerstand is bedoeld voor gebruik in omgevingen met speciale belastingen, zoals zwembaden of industriële installaties. Schlüter®-Systems stelt dit materiaal nu voor in een uitgebreid profielassortiment.

Alle roestvaststalen producten in ons leveringsprogramma worden in V2A en vaak ook in V4A gemaakt.

Profielen die op lengtes van 3 meter leverbaar zijn, zijn voorzien van het -symbool. Profielen die met radiusperforatie leverbaar zijn, herkent men aan het -symbool.

Naast de klassieke afsluitprofielen Schlüter®-SCHIENE en -RONDEC levert Schlüter®-Systems ook randbeschermingsprofielen (Schlüter®-ECK), trapprofielen (Schlüter®-TREP-E), uitzettingsvoegprofielen (Schlüter®-DILEX-EKSN, -EKSB en -EKSBT) en holplintprofielen (Schlüter®-DILEX-EHK en -HKS) in de kwaliteit roestvast staal V4A. Dit materiaal met verhoogde corrosieweerstand is speciaal geschikt voor gebruik in de hierboven vermelde omgevingen. Hierdoor waarborgt Schlüter®-Systems ook in chemisch belaste toepassingen een duurzame bescherming van de tegelbekleding.

Als men twijfels heeft over de juiste keuze van het materiaal, kunnen ontwerpers en verwerkers voor vakkundig advies terecht bij de toepassingstechniek en de buitendienst van Schlüter®-Systems.





Wat is roestvast staal?

“Roestvast staal” is een verzamelbegrip voor meer dan 160 zogenaamde niet-roestende staalsoorten in verschillende samenstellingen.

De benaming is gebaseerd op de vorming van een chromoxydelaag aan het oppervlak van het roestvast staal met een dikte van enkele duizendsten millimeter. Deze laag is weliswaar zeer dun, maar na mechanische beschadiging kan ze zich constant opnieuw vormen, zodat er in normale gevallen geen roest in dit staal optreedt.

Voorwaarde hiervoor is dat de beschermingslaag niet aanhoudend wordt beschadigd (bijv. door vreemd roest of bepaalde chemicaliën zoals zoutzuur). Deze beschadigingen kunnen met name optreden in omgevingen die blootgesteld zijn aan chemische belastingen, zoals buitenomgevingen dicht bij de kust of omgevingen met hoge industriële luchtbelasting, bedrijven in de levensmiddelensector en zwembaden. In plaats van het klassieke V2A-materiaal (materiaalnr. 1.4301 = AISI 304) is het aan te bevelen in dergelijke gevallen roestvast staal V4A (materiaalnr. 1.4404 = AISI 316L) te gebruiken, want dit heeft een grotere corrosieweerstand, afgestemd op de zwaardere belastingen.



De officiële benaming voor materiaalnummer 1.4301 overeenkomstig DIN EN 10088 is: verkorte naam X5CrNi18-10. De benaming voor het materiaalnummer 1.4404 volgens DIN EN 10088 is: verkorte naam X2CrNiMo17-12-2.






Onderhoudstips voor roestvaststalen producten

Oppervlakken uit roestvast staal die blootgesteld zijn aan de atmosfeer of aan agressieve invloeden, moeten regelmatig met een zacht reinigingsmiddel worden gereinigd. Regelmatig reinigen behoudt niet alleen het mooie uitzicht van het roestvast staal, maar vermindert ook het gevaar voor corrosie. Voor alle reinigingsmiddelen geldt dat ze vrij moeten zijn van zout- en vloeizuren. Contact met andere metalen zoals normaal staal moet worden vermeden, want dit kan tot vreemd roest leiden. Dit geldt ook voor het gebruik van gereedschappen zoals spatels of staalwol om bijv. mortelresten te verwijderen. Voor gevoelige oppervlakken mogen geen schurende reinigingsmiddelen worden gebruikt. Indien nodig kan de reinigingspolish voor roestvast staal Schlüter®-CLEAN-CP worden gebruikt.



Overzicht van producten uit roestvast staal

	Bekledingsafsluitingen op de vloer	6–8
	Wandhoeken en afsluitingen	9–11
	Trapprofielen	12–14
	Bewegingsvoegen en ontspanningsprofielen	15–18
	Afwatering	19–21
	Balkon- en terrasconstructiesystemen	22–24

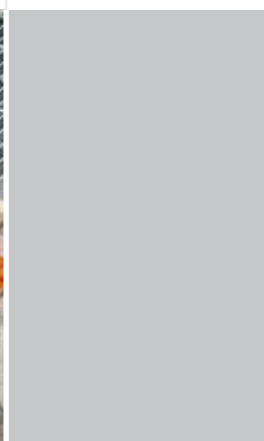



Schlüter®-profielen

BEKLEDINGSAFSLUITINGEN OP DE VLOER

De afsluitprofielen, zoals de originele Schlüter®-SCHIENE, grenzen tegel- en natuursteen-bekledingen af en beschermen de buitenranden ervan tegen mechanische beschadigingen. Schlüter®-RENO-profielen creëren een traploze overgang met aangrenzende vloerbekledingen. Onze afsluitprofielen zijn op deze wijze de „finishing touch“ van de vloerbekleding.



Schlüter®-SCHIENE-E

TSI


Schlüter®-SCHIENE-E is een speciaal profiel uit roestvast staal om de buitenkanten van tegelbekledingen af te sluiten. Dit profiel kan echter ook zeer goed worden gebruikt voor andere bekledingsmaterialen en toepassingen.

Uitvoeringen Schlüter®-SCHIENE-E

3

Roestvast staal V2A

1,00 m:	4 hoogtes van 6–12,5 mm
2,50 m:	18 hoogtes van 2–30 mm

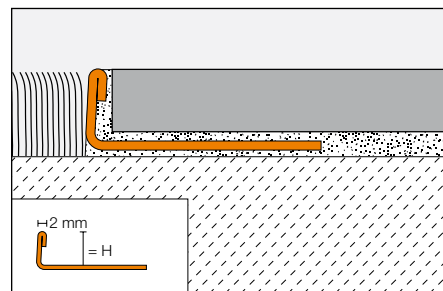

Uitvoeringen Schlüter®-SCHIENE-EB

Roestvast staal V2A geborsteld

2,50 m:	4 hoogtes van 6–12,5 mm
---------	-------------------------

Uitvoeringen Schlüter®-SCHIENE-E V4A

Roestvast staal V4A

2,50 m:	13 hoogtes van 4,5–30 mm
---------	--------------------------




Schlüter®-RENO-ETK

Schlüter®-RENO-ETK is een profiel voor de traploze overgang van een tegelvloer naar een aangrenzend lager gelegen tapijt of een ander vloerbekledingsmateriaal. Bovendien worden de aangrenzende bekledingsranden doeltreffend beschermd.

Uitvoeringen Schlüter®-RENO-ETK

Roestvast staal V2A

1,00 m:	3 hoogtes van 8–12,5 mm
2,50 m:	3 hoogtes van 8–12,5 mm

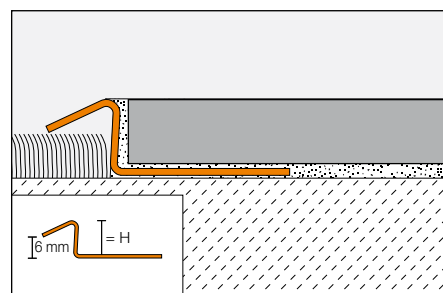

Uitvoeringen Schlüter®-RENO-EBTK

Roestvast staal V2A geborsteld

1,00 m:	3 hoogtes van 8–12,5 mm
2,50 m:	3 hoogtes van 8–12,5 mm



Schlüter®-RENO-EU

Schlüter®-RENO-EU is een roestvaststalen profiel voor de traploze verbinding van vloerbekledingen met verschillende hoogtes.

Uitvoeringen Schlüter®-RENO-EU


Roestvast staal V2A

1,00 m:	3 hoogtes van 8–12,5 mm
2,50 m:	6 hoogtes van 8–20 mm

Uitvoeringen Schlüter®-RENO-EBU

Roestvast staal V2A geborsteld

1,00 m:	3 hoogtes van 8–12,5 mm
2,50 m:	6 hoogtes van 8–20 mm

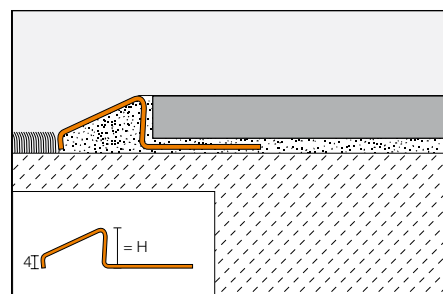



Schlüter®-RENO-T-E

Schlüter®-RENO-TE is een profiel dat achteraf kan worden aangebracht als overgang tussen aangrenzende bekledingen van dezelfde hoogte.

Uitvoeringen Schlüter®-RENO-T-E


Roestvast staal V2A

1,00 m: 2 breedtes: 14 mm, 25 mm
2,50 m: 2 breedtes: 14 mm, 25 mm

Uitvoeringen Schlüter®-RENO-T-EB

Roestvast staal V2A geborsteld

1,00 m: 2 breedtes: 14 mm, 25 mm
2,50 m: 2 breedtes: 14 mm, 25 mm

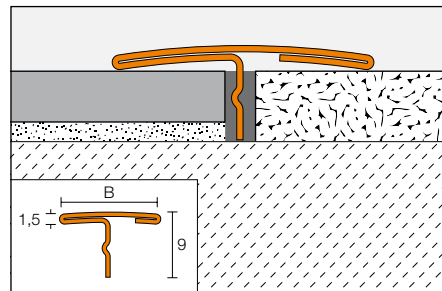


Schlüter®-DECO-E

Schlüter®-DECO-E is een profiel met een breed zichtbaar oppervlak voor de decoratieve vormgeving in tegelbekledingen.

Uitvoeringen Schlüter®-DECO-E

Roestvast staal V2A

2,50 m: 11 hoogtes van 8–30 mm

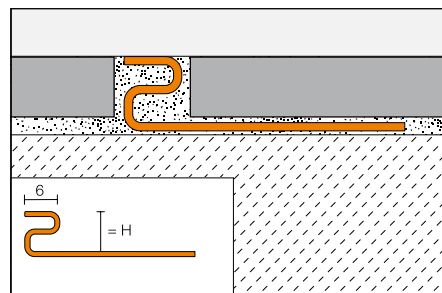



Schlüter®-profielen

WANDHOEKEN EN AFSLUITINGEN

De profielen uit de reeksen Schlüter®-QUADEC en -RONDEC fungeren als mechanisch belastbare en decoratieve afsluitingen voor wandbekledingen en plinten uit tegels en natuursteen. Voor sterk belaste randen worden profielen van de reeks Schlüter®-ECK gebruikt. In combinatie met de decoratieve DESIGNLINE-sierstrips of de binnenhoeken Schlüter®-ECK-KI en -KHK kan men met Schlüter®-Systems vormaccenten plaatsen.



Schlüter®-RONDEC-E



Schlüter®-RONDEC-E is een symmetrisch afgerond profiel voor uitwendige hoeken en bekledingsafsluitingen, bestaande uit roestvast staal met verschillende oppervlakken.

Uitvoeringen Schlüter®-RONDEC-E



Roestvast staal V2A

1,00 m: 4 hoogtes van 6–12,5 mm

2,50 m: 9 hoogtes van 4,5–15 mm

Uitvoeringen Schlüter®-RONDEC-EB

Roestvast staal V2A geborsteld

2,50 m: 8 hoogtes van 6–15 mm

Uitvoeringen Schlüter®-RONDEC-EP


Roestvast staal V2A gepolijst

2,50 m: 5 hoogtes van 6–15 mm

Uitvoeringen Schlüter®-RONDEC-E V4A

Roestvast staal V4A

2,50 m: 4 hoogtes van 6–12,5 mm

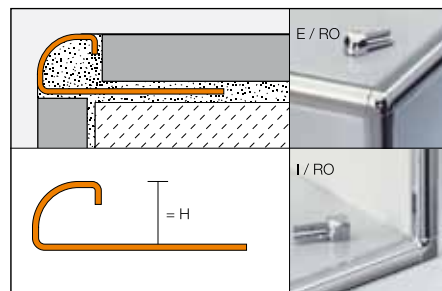

Toebehoren:

Binnen- en buitenhoeken, verbindingstukken, eindstukken



Schlüter®-QUADEC-E



Schlüter®-QUADEC is een hoogwaardig afsluit-profiel uit roestvast staal voor uitwendige hoeken in wandbetegeling en biedt een goede randbescherming. Het zichtbare oppervlak van het profiel vormt een rechthoekige buitenhoek van de tegelbekleding.

Uitvoeringen Schlüter®-QUADEC-E



Roestvast staal V2A

2,50 m: 8 hoogtes van 6–15 mm

Uitvoeringen Schlüter®-QUADEC-EB

Roestvast staal V2A geborsteld

2,50 m: 8 hoogtes van 6–15 mm

Uitvoeringen Schlüter®-QUADEC-EP



Roestvast staal V2A gepolijst

2,50 m: 5 hoogtes van 6–15 mm

Uitvoeringen Schlüter®-QUADEC-E V4A

Roestvast staal V4A

2,50 m: 4 hoogtes van 6–12,5 mm

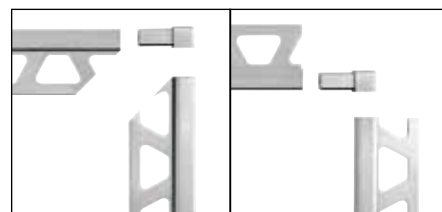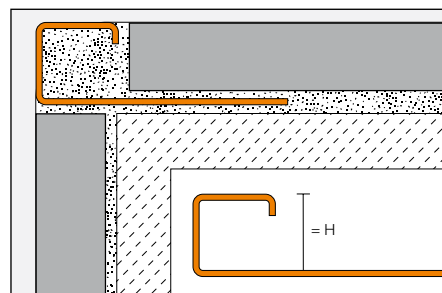

Toebehoren:

Roestvaststalen hoeken, bruikbaar als binnen- en buitenhoeken, verbindingstukken, eindstukken



Schlüter®-DESIGNLINE-E


Schlüter®-DESIGNLINE-E is een sierstrip, waarmee optisch aantrekkelijke wandbekledingen kunnen worden gerealiseerd. De profielreeks kan worden gecombineerd met de overeenkomstige Schlüter®-RONDEC/-QUADEC-profielen voor uitwendige hoeken in wandbekledingen. Dit profiel uit roestvast staal kan ook in vloerbekledingen worden gebruikt.

Uitvoering Schlüter®-DESIGNLINE-E

Roestvast staal V2A glanzend (2,50 m)

Uitvoering Schlüter®-DESIGNLINE-EB

Roestvast staal V2A geborsteld (2,50 m)

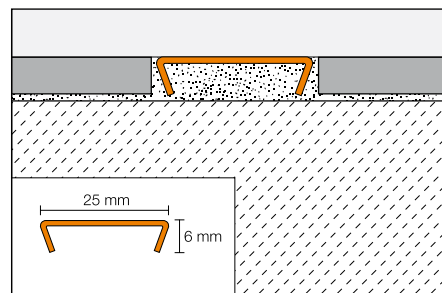




Schlüter®-ECK-E

Schlüter®-ECK-E is een roestvaststalen hoekprofiel voor uitwendige hoeken in wandbetegelingen en biedt een goede randbescherming. De geperforeerde bevestigingsvlakken worden tijdens de betegeling in de lijm laag ingebed.

Uitvoeringen Schlüter®-ECK-E

Roestvast staal V2A

3 hoogtes: 6 mm, 8 mm, 11 mm
Leveringslengtes 90°: 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m
Leveringslengtes 135°: 2,50 m, 3,00 m

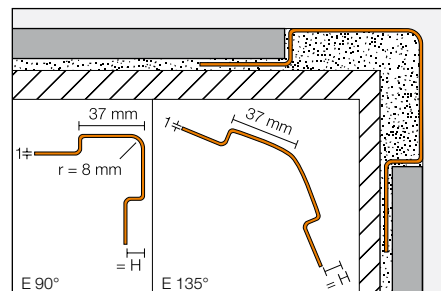

Uitvoeringen Schlüter®-ECK-EB

Roestvast staal V2A geborsteld

3 hoogtes: 6 mm, 8 mm, 11 mm
Leveringslengtes 90°: 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m
Leveringslengtes 135°: 2,50 m, 3,00 m

Uitvoeringen Schlüter®-ECK-E V4A

Roestvast staal V4A - 90°

2 hoogtes: 8 mm, 11 mm
Leveringslengtes: 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m




Schlüter®-ECK-K-E

Schlüter®-ECK-K-E is een roestvaststalen hoekprofiel, dat achteraf op uitwendige hoeken van wandbekledingen wordt gelijmd.

Uitvoeringen Schlüter®-ECK-K-E

Roestvast staal V2A

3 breedtes (90°): 15 mm, 32 mm, 50 mm
Breedte (135°): 32 mm
Leveringslengtes: 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m

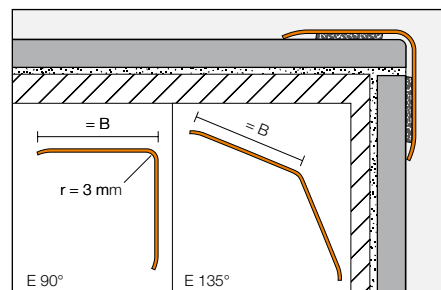

Uitvoeringen Schlüter®-ECK-K-EB

Roestvast staal V2A geborsteld - 90°

3 breedtes: 15 mm, 32 mm, 50 mm
Leveringslengtes: 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m

Uitvoeringen Schlüter®-ECK-K-E V4A

Roestvast staal V4A - 90°

Breedte: 32 mm
Leveringslengtes: 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m




Schlüter®-ECK-KI-E

Schlüter®-ECK-KI-E is een hoekprofiel uit roestvast staal om achteraf op binnenhoeken van tegels of andere wandbekledingen te kleven.

Uitvoeringen Schlüter®-ECK-KI-E/-EB

Roestvast staal V2A

Roestvast staal V2A geborsteld
Leveringslengtes: 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m

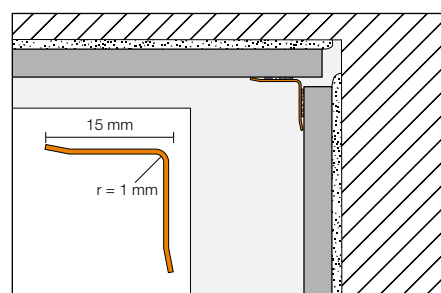


Schlüter®-ECK-KHK-E

Schlüter®-ECK-KHK is een als holle plint uitgevoerd hoekprofiel uit roestvast staal om achteraf op binnenhoeken van tegels of andere wandbekledingen te kleven.

Uitvoeringen Schlüter®-ECK-KHK-E/-EB


Roestvast staal V2A

Roestvast staal V2A geborsteld
Leveringslengtes: 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m

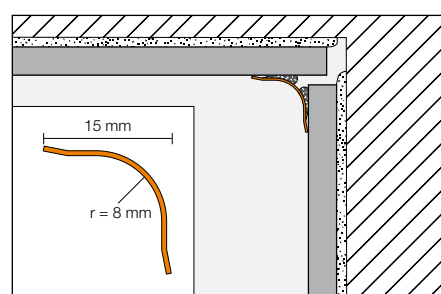

Toebehoren:

Binnen- en buitenhoeken, verbindingstukken





Schlüter®-profielen

TRAPPROFIELEN

Randen van traptreden zijn onderhevig aan sterke mechanische belastingen en vormen een groot ongevalrisico. Door hun antislip uitvoering en goede optische herkenbaarheid creëren Schlüter®-TREP-profielen meer veiligheid. Ze beschermen de randen van de treden tegen beschadiging en voorkomen zo schade aan de tegelbekleding.



Schlüter®-TREP-S-E

Schlüter®-TREP-S-E is een trapprofiel uit roestvast staal met een ingeklemd, verwisselbaar loopvlak uit antislip kunststof.


Uitvoeringen Schlüter®-TREP-S-E

Roestvaststalen draagprofiel smal V2A

3 hoogtes: 8 mm, 10 mm, 12,5 mm

Leveringslengtes: 1,00 m, 1,50 m, 2,50 m

Kleuren inlage: citrusgeel (CG), grijs (G), grafietzwart (GS), lichtbeige (HB), notenbruin (NB)

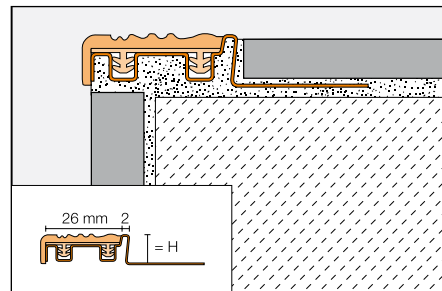

Toebehoren:

Eindkappen



Schlüter®-TREP-E

Schlüter®-TREP-E is een trapprofiel uit roestvast staal met speciale antislip profilering.

Uitvoeringen Schlüter®-TREP-E

Roestvast staal V2A

8 hoogtes: van 2–25 mm


Leveringslengtes: 1,00 m, 1,50 m, 2,50 m

Uitvoeringen Schlüter®-TREP-E V4A

Roestvast staal V4A

4 hoogtes: 8 mm, 11 mm, 13 mm, 16 mm

Leveringslengtes: 1,00 m, 1,50 m, 2,50 m

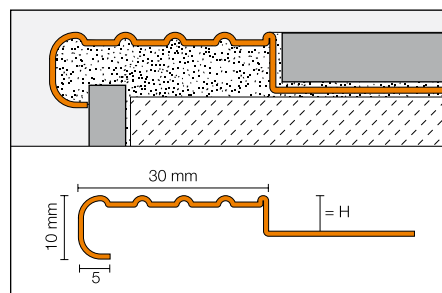

Toebehoren:

Eindkappen




Schlüter®-TREP-EK

Schlüter®-TREP-EK is een trapprofiel uit roestvast staal met speciale antislip profilering voor veilige en aantrekkelijke traptreden. Dit profiel kan achteraf worden gelijmd op treden uit tegels of natuursteen.

Uitvoeringen Schlüter®-TREP-EK

Roestvast staal V2A

Leveringslengtes: 1,00 m, 1,50 m, 2,50 m

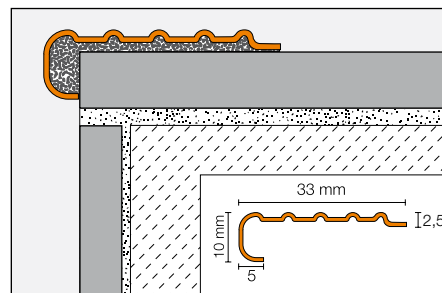

Schlüter®-TREP-FL

Schlüter®-TREP-FL is een Florentin-vormig trapprofiel uit roestvast staal voor veilige en aantrekkelijke trapranden.

Uitvoeringen Schlüter®-TREP-FL-E

Roestvast staal V2A

3 hoogtes: 9 mm, 11 mm, 12,5 mm


Leveringslengtes: 1,00 m, 1,50 m, 2,50 m

Uitvoeringen Schlüter®-TREP-FL-EB

Roestvast staal V2A geborsteld

3 hoogtes: 9 mm, 11 mm, 12,5 mm

Leveringslengtes: 1,00 m, 1,50 m, 2,50 m

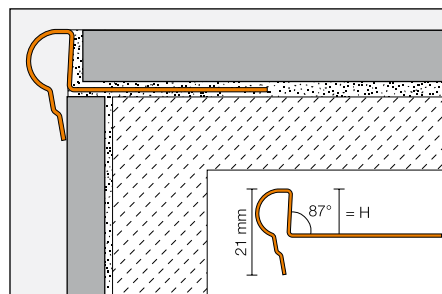

Toebehoren:

Eindkappen



Schlüter®-TREP-G


Schlüter®-TREP-G is een trapprofiel uit geborsteld roestvast staal met een ingelijmd, antislip loopvlak.

Uitvoeringen Schlüter®-TREP-G-B

Roestvast staal V2A geborsteld, breed
 4 hoogtes: 9, 11, 13, 15 mm
 Leveringslengtes: 1,00 m, 1,50 m, 2,50 m
 Kleuren band: citrusgeel (CG), grafietzwart (GS),
 notenbruin (NB), transparant (T)

Uitvoeringen Schlüter®-TREP-G-S

Roestvast staal V2A geborsteld, smal
 4 hoogtes: 9, 11, 13, 15 mm
 Leveringslengtes: 1,00 m, 1,50 m, 2,50 m
 Kleuren band: citrusgeel (CG), grafietzwart (GS),
 notenbruin (NB), transparant (T)

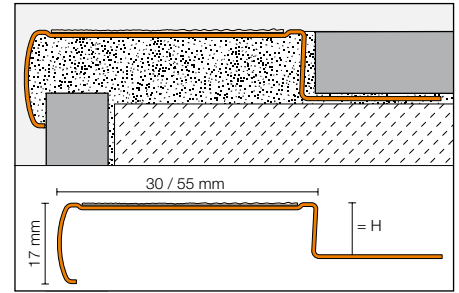

Toebehoren:

Eindkappen, zelfklevende antislip band



Schlüter®-TREP-GK


Schlüter®-TREP-GK is een trapprofiel uit geborsteld roestvast staal met een ingelijmd, antislip loopvlak. Het kan achteraf worden gelijmd op treden uit tegels of natuursteen.

Uitvoeringen Schlüter®-TREP-GK-B

Roestvast staal V2A geborsteld, breed
 Leveringslengtes: 1,00 m, 1,50 m, 2,50 m
 Kleuren band: citrusgeel (CG), grafietzwart (GS),
 notenbruin (NB), transparant (T)

Uitvoeringen Schlüter®-TREP-GK-S

Roestvast staal V2A geborsteld, smal
 Leveringslengtes: 1,00 m, 1,50 m, 2,50 m
 Kleuren band: citrusgeel (CG), grafietzwart (GS),
 notenbruin (NB), transparant (T)

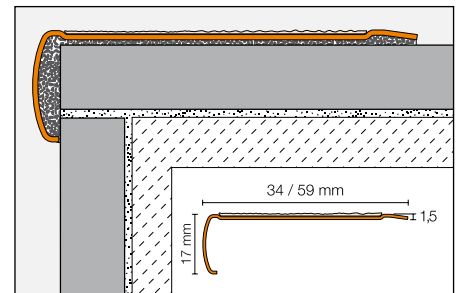

Toebehoren:

Zelfklevende antislip band



Schlüter®-profielen

BEWEGINGSVOEGEN EN ONTSPANNINGSPROFIELEN

Met de profielen uit de Schlüter®-DILEX-reeks bieden we onderhoudsvrije en functionele oplossingen voor alle relevante uitzettingsvoegen in tegelbekledingen. Het leveringsprogramma omvat profieltypes voor constructievoegen, veldbegrenzingsvoegen, rand- en aansluitvoegen. De profielen worden tijdens de plaatsing van de tegels ingewerkt. Overeenkomstig de latere mechanische of chemische belasting van de bekleding zijn onze DILEX-profielen leverbaar in verschillende materiaaluitvoeringen.



Schlüter®-DILEX-EMP


Schlüter®-DILEX-EMP is een bewegingsprofiel uit roestvast staal voor plaatsing in het mortelbed, dat dankzij een groef-mesverbinding horizontale bewegingen kan opnemen.

Uitvoeringen Schlüter®-DILEX-EMP

Roestvast staal V2A

2,50 m:

3 hoogtes van 35–65 mm

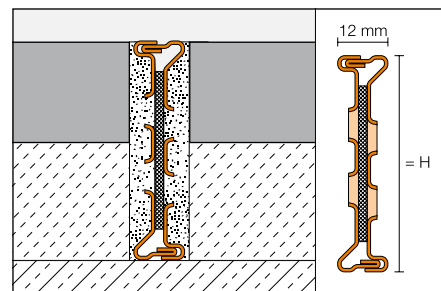

Schlüter®-DILEX-EKSBT

Schlüter®-DILEX-EKSBT is een bouwscheidingsvoegprofiel met randbescherming, bestaande uit zijdelingse bevestigingsvlakken uit roestvast staal, die verbonden zijn met een 20 of 30 mm brede bewegingszone uit zachte kunststof.

Uitvoeringen Schlüter®-DILEX-EKSBT 20

Roestvast staal V2A

2,50 m:

9 hoogtes van 8–30 mm

Uitvoeringen Schlüter®-DILEX-EKSBT 30

Roestvast staal V2A

2,50 m:

9 hoogtes van 8–30 mm

Uitvoeringen Schlüter®-DILEX-EKSBT 20 V4A

Roestvast staal V4A

2,50 m:


5 hoogtes van 8–16 mm

Uitvoeringen Schlüter®-DILEX-EKSBT 30 V4A

Roestvast staal V4A

2,50 m:

5 hoogtes van 8–16 mm

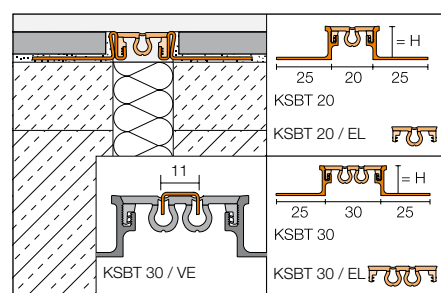

Toebehoren:

Bewegingszone-inlage, roestvaststalen inlegstuk voor bewegingszone van KSBT 30



Schlüter®-DILEX-EKSN

Schlüter®-DILEX-EKSN is een bewegingsprofiel met randbescherming, bestaande uit zijdelingse bevestigingsvlakken uit roestvast staal, die verbonden zijn met een verwisselbare bewegingszone uit zachte kunststof.

Uitvoeringen Schlüter®-DILEX-EKSN

Roestvast staal V2A

2,50 m:


10 hoogtes van 8–30 mm

Uitvoeringen Schlüter®-DILEX-EKSN V4A

Roestvast staal V4A

2,50 m:

5 hoogtes van 8–16 mm

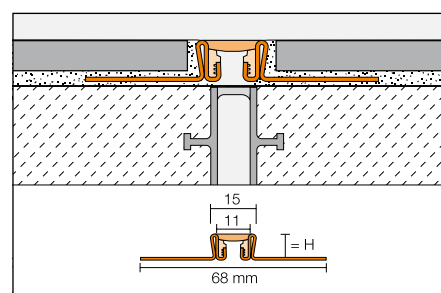

Toebehoren:

Bewegingszone-inlage



Schlüter®-DILEX-EKSB

Schlüter®-DILEX-EKSB is een bewegingsprofiel met randbescherming voor coatings en andere dunlagige vloerbekledingen. Het bestaat uit zijdelingse bevestigingsvlakken uit roestvast staal, die verbonden zijn met een niet-verwisselbare bewegingszone uit zachte kunststof.

Uitvoeringen Schlüter®-DILEX-EKSB


Roestvast staal V2A

2,50 m: 3 hoogtes van 2,5–6 mm

Uitvoeringen Schlüter®-DILEX-EKSB V4A

Roestvast staal V4A

2,50 m: 3 hoogtes van 2,5–6 mm

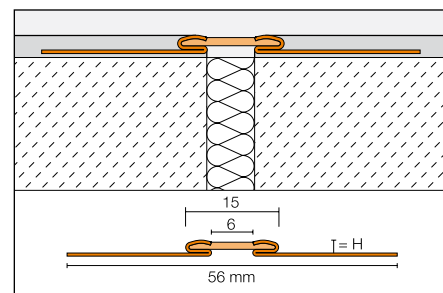

Schlüter®-DILEX-EKSA

Schlüter®-DILEX-EKSA is een aansluitprofiel met randbescherming, bestaand uit een zijdelings bevestigingsvlak uit roestvast staal, die met een verwisselbare bewegingszone van zacht kunststof is verbonden. Het dient voor de aansluiting van tegelbekledingen op vaste bouwelementen, zoals raamkozijnen.

Uitvoeringen Schlüter®-DILEX-EKSA


Roestvast staal V2A

2,50 m: 10 hoogtes van 8–30 mm

Uitvoeringen Schlüter®-DILEX-EKSA V4A

Roestvast staal V4A

2,50 m: 5 hoogtes van 8–16 mm

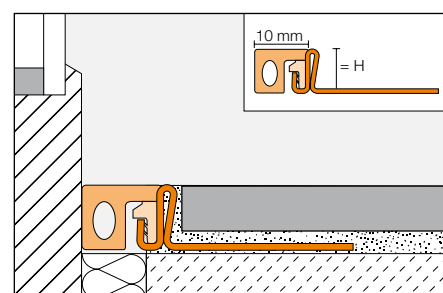


Schlüter®-DILEX-EDP

Schlüter®-DILEX-EDP is een bewegingsprofiel uit roestvast staal, dat dankzij een groef-mesverbinding horizontale bewegingen kan opnemen.

Uitvoeringen Schlüter®-DILEX-EDP

Roestvast staal V2A

2,50 m: 11 hoogtes van 8–30 mm

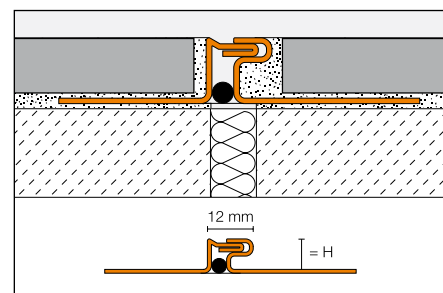

Schlüter®-DILEX-HKS-E

Schlüter®-DILEX-HKS-E is een combinatie van een roestvaststalen holplintprofiel en een flexibel bewegingsvoegprofiel voor vloer-/wandaansluiting (of wandaansluiting) van tegelbekledingen.

Uitvoeringen Schlüter®-DILEX-HKS-E

Roestvast staal V2A

2,50 m: U = 8–30 mm / O = 7–11 mm

Uitvoeringen Schlüter®-DILEX-HKS-EB



Roestvast staal V2A geborsteld

2,50 m: U = 8–30 mm / O = 9–11 mm

Uitvoeringen Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A

Roestvast staal V4A

2,50 m: U = 8–16 mm / O = 7–11 mm

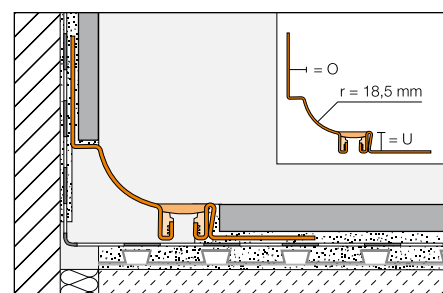

Toebehoren:

Verbindingsstukken, binnen- en buitenhoeken



Schlüter®-DILEX-EHK

Schlüter®-DILEX-EHK is een volledig uit roestvast staal vervaardigd holplintprofiel voor hygiënisch veel-eisende wandbinnenhoeken en vloer-/wandaansluitingen.

Uitvoeringen Schlüter®-DILEX-EHK

Roestvast staal V2A

2,50 m: U = 7–11 mm / O = 7–11 mm

Uitvoeringen Schlüter®-DILEX-EBHK


Roestvast staal V2A geborsteld

2,50 m: U = 7–11 mm / O = 7–11 mm

Uitvoeringen Schlüter®-DILEX-EHK V4A

Roestvast staal V4A

2,50 m: U = 7–16 mm / O = 7–16 mm

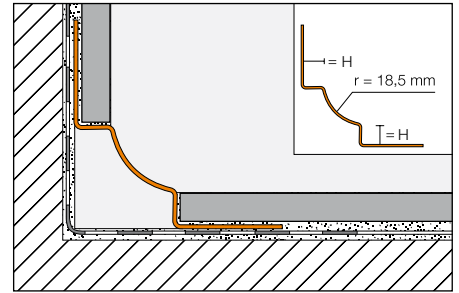

Toebehoren:

Verbindingsstukken, binnen- en buitenhoeken



Schlüter®-DILEX-HKU

Schlüter®-DILEX-HKU is een volledig uit roestvast staal vervaardigd holplintprofiel voor hygiënische verticale inwendige hoeken en vloer-wandaansluitingen. Dankzij de binnenliggende bevestigingsvlakken kan het profiel variabel voor verschillende bekledingsdikten worden gebruikt.

Uitvoeringen Schlüter®-DILEX-HKU-E


Roestvast staal V2A

2,50 m: Hoogte = 8 mm

Uitvoeringen Schlüter®-DILEX-HKU-EB


Roestvast staal V2A geborsteld

2,50 m: Hoogte = 8 mm

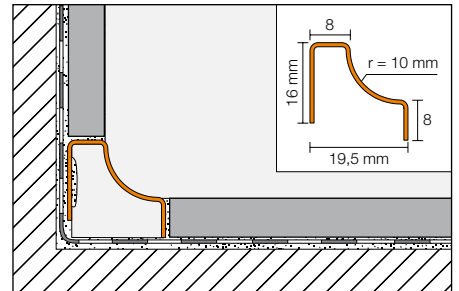

Toebehoren:

Verbindingsstukken, binnen- en buitenhoeken

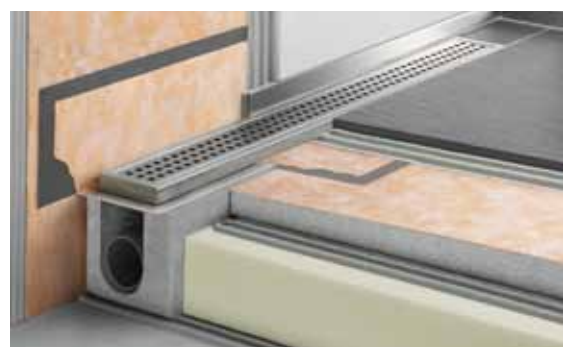

Schlüter®-profielen

AFWATERING

Schlüter-Systems biedt een volledige set voor het realiseren van gelijkvloerse en barrièrevrije douches met keramiek en natuursteen. Of het nu om een klassieke centrale afwatering of moderne lijnafvoergoot gaat, met Schlüter®-KERDI-DRAIN en Schlüter®-KERDI-LINE hebben wij de gepaste oplossingen. En met Schlüter®-KERDI-SHOWERPROFILE afschotprofielen en wandaansluitprofielen bovendien elegante en praktische ontwikkelde detailoplossingen.




Schlüter®-KERDI-LINE-H

Schlüter®-KERDI-LINE-H is een complete set voor lineaire inloepdouches met een horizontale afvoer. Ze is universeel voor de centrale plaatsing of plaatsing tegen de wand.

Uitvoeringen Schlüter®-KERDI-LINE-H

Roestvast staal V4A

Leveringslengtes: 8 lengtes 0,50 - 1,20 m

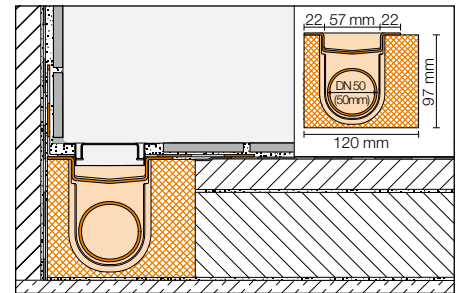



Schlüter®-KERDI-LINE-V

Schlüter®-KERDI-LINE-V is een complete set voor lineaire inloepdouches met een verticale afvoer. Ze is universeel voor de centrale plaatsing of plaatsing tegen de wand.

Uitvoeringen Schlüter®-KERDI-LINE-V

Roestvast staal V4A

Leveringslengtes: 8 lengtes 0,50 - 1,20 m

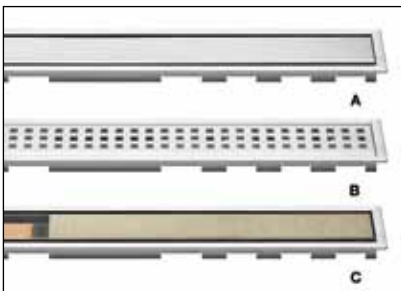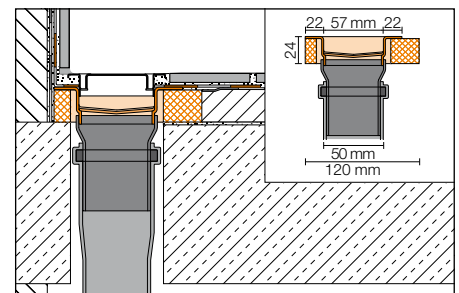


Schlüter®-KERDI-LINE-A /-B /-C

Schlüter®-KERDI-LINE (KLA, KLB, KLC) zijn bevestigingsframes uit geborsteld roestvast staal met designafdekking, passend bij de Schlüter®-KERDI-LINE-goten.

Uitvoeringen Schlüter®-KERDI-LINE-A /-B /-C

Roestvast staal V4A

Leveringslengtes: 8 lengtes 0,50 - 1,20 m

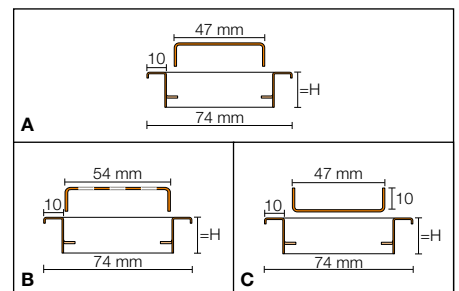

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S is een afschot-profiel uit roestvast staal geborsteld met 2% helling voor de bekleding van de zijkanten van de inloep-douche.

Uitvoeringen Schlüter®-SHOWERPROFILE-S


Roestvast staal V4A, geborsteld met draagprofiel uit hard-PVC (H= 5 / 10 / 12,5 - 22 mm)

Afschotprofiel 120 cm:

H2 = 30 mm

Afschotprofiel 160 cm:

H2 = 38 mm

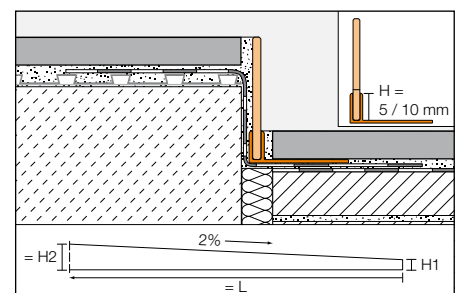

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R is een tweede-lig wandaansluitprofiel voor de bekleding van de resterende openstaande wandruimte aan de lijnaf-voergoot, dat veroorzaakt wordt door de helling. Het zichtbare vlak van het profiel bestaat uit roestvast staal geborsteld.

Aan de achterzijde is het profiel voorzien van een vlies voor verankering in de tegellijm.

Uitvoeringen Schlüter®-SHOWERPROFILE-R


Roestvast staal V4A, geborsteld

Hoogte:

23 - 35 mm

Leveringslengtes:

1,00 m, 1,40 m

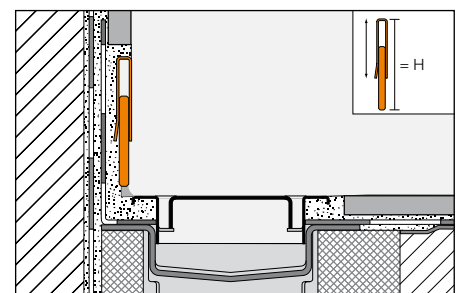



Designrooster 1
KD GR 10 ...



Designrooster 2
KD GR 10 E D2



Designrooster 3
KD GR 10 E D3



Designrooster 1
KD GR 15 E D1 ...



Schlüter®-KERDI-DRAIN

Schlüter®-KERDI-DRAIN-roosters zijn design-roosters uit massief roestvast staal voor de vervanging of verwisseling in bestaande installaties in tegelbekledingen.

Uitvoeringen Designrooster 1

Roestvast staal V2A met schroeven
Roestvast staal V4A met schroeven
Roestvast staal V2A
Lengte (L) x breedte (B): 100 mm x 100 mm

Uitvoeringen Designrooster 2

Roestvast staal V2A geborsteld
Lengte (L) x breedte (B): 100 mm x 100 mm

Uitvoeringen Designrooster 3

Roestvast staal V2A geborsteld
Lengte (L) x breedte (B): 100 mm x 100 mm

Uitvoeringen Designrooster 1

Roestvast staal V2A rond of vierkant
Diameter: 150 mm
Lengte (L) x breedte (B): 150 mm x 150 mm



Voorbeeld: Designrooster 3 met hoogte-instelling
KD R10 ED3




Voorbeeld:
Bodemafvoer KD BV 100 met designrooster 2
KD R10 ED2

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E is een spuwer uit roestvast staal voor de afwatering van balkons en terrassen die begrensd worden door een borstwering.

Uitvoeringen Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

Roestvast staal V2A
Lengte (L): 250 mm, 400 mm
Buisdiameter: 45 mm

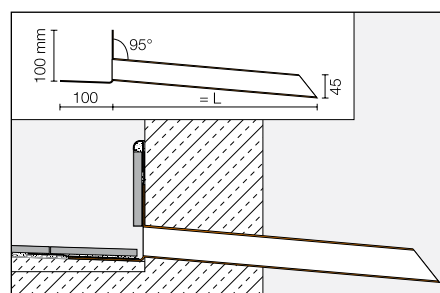



Schlüter®-profielen

BALKON- EN TERRASCONSTRUCTIESYSTEMEN

Het Schlüter®-balkonsysteem is een op elkaar afgestemd productassortiment, dat een totaaloplossing vormt voor balkon- en terrasconstructies met tegels en natuursteen. Daartoe behoren BARA-profielen voor balkonranden in roestvast staal en in hoogte afgestemde drainagegoten Schlüter®-TROBA-LINE, voor inbouw bij lage aansluithoogtes aan deurelementen. Voor elke inbouwsituatie bestaat de juiste oplossing.




Schlüter®-BARA-ESOT

Schlüter®-BARA-ESOT is een plintdraagprofiel uit roestvast staal, dat kan worden gebruikt wanneer geen dragende ondergrond voor plinttegels voorhanden is.

Uitvoeringen Schlüter®-BARA-ESOT

Plintdrager roestvast staal V2A

2,50 m: in de hoogtes 60 mm, 110 mm

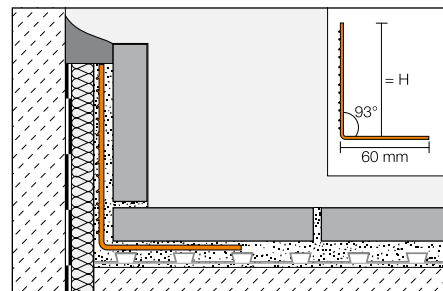

Schlüter®-TROBA-LINE-TL

Schlüter®-TROBA-LINE-TL is een drainagegoot uit roestvast staal, die bij lage aansluithoogtes aan deurelementen op balkons en terrassen kan worden aangebracht om opstuwend water te voorkomen. Bovendien kan ze als oppervlaktedrainagegoot worden gebruikt.

Uitvoeringen Schlüter®-TROBA-LINE-TL

Goot roestvast staal V2A, geperforeerd, **75 mm breed**

2 hoogtes: 20 mm, 40 mm

Leveringslengtes: 0,75 m, 1,00 m, 1,50 m, 2,00 m

Goot roestvast staal V2A, geperforeerd, **110 mm breed**


2 hoogtes: 20 mm, 40 mm

Leveringslengtes: 0,75 m, 1,00 m, 1,50 m, 2,00 m

Goot roestvast staal V2A, geperforeerd, **160 mm breed**

2 hoogtes: 20 mm, 40 mm

Leveringslengtes: 0,75 m, 1,00 m, 1,50 m, 2,00 m

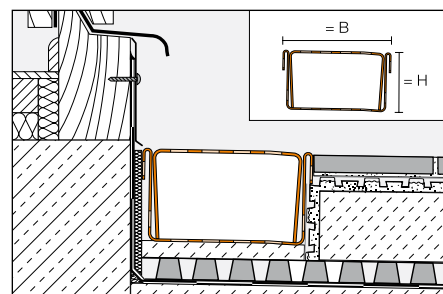

Uitvoeringen Schlüter®-TROBA-LINE-TLG

Goot roestvast staal V2A, gesloten, **75 mm breed**

2 hoogtes: 20 mm, 40 mm

Leveringslengtes: 0,75 m, 1,00 m, 1,50 m, 2,00 m

Goot roestvast staal V2A, gesloten, **110 mm breed**

2 hoogtes: 20 mm, 40 mm

Leveringslengtes: 0,75 m, 1,00 m, 1,50 m, 2,00 m


Goot roestvast staal V2A, gesloten, **160 mm breed**

2 hoogtes: 20 mm, 40 mm

Leveringslengtes: 0,75 m, 1,00 m, 1,50 m, 2,00 m

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V is een verstevigingselement voor Schlüter®-TROBA-LINE-TL en Schlüter®-TROBA-LINE-TLG in geval van hogere belastingsvereisten, bijv. door voetgangers of rolstoelverkeer, voor de breedtes 110 mm en 160 mm.

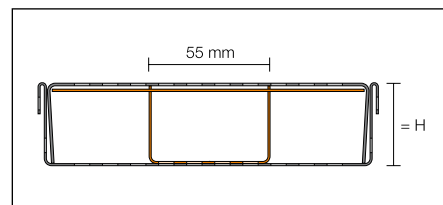


Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H is een in de hoogte instelbaar element voor de roestvaststalen drainagegoot Schlüter®-TROBA-LINE-TL.

Uitvoeringen Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

2 hoogtes: 20 mm, 40 mm

3 breedtes: 75 mm, 110 mm, 160 mm

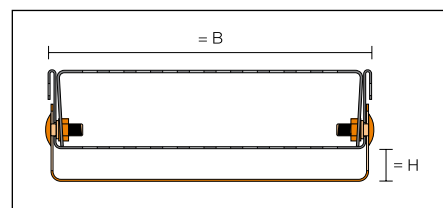




Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E is een drainage-goot met een bovenste drainagerooster uit gepolijst roestvast staal, dat bij lage aansluithoogtes aan deurelementen op balkons en terrassen kan worden aangebracht om opstuwend water te voorkomen. Kan ook worden gebruikt als sterk belastbare oppervlakedrainagegoot.


Uitvoeringen Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

Goot roestvast staal V2A, goot geperforeerd met rooster, **110/160 mm breed**
 2 hoogtes: 20 mm, 40 mm
 Leveringslengtes: 0,75 m, 1,00 m, 1,50 m, 2,00 m

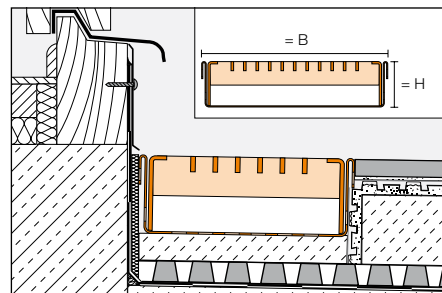

Uitvoeringen Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR-E

Goot roestvast staal V2A, goot gesloten met rooster, **110/160 mm breed**
 Hoogte: 40 mm
 Leveringslengtes: 0,75 m, 1,00 m, 1,50 m, 2,00 m

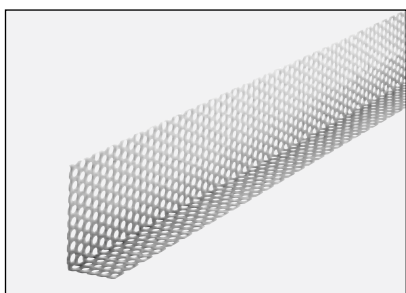


Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E

Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E is een kiezelvangrand uit roestvast staal voor de begrenzing van de bekleding of de lastverdelingslaag.

Uitvoeringen Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E

2 lengtes: 0,75 m, 1,00 m

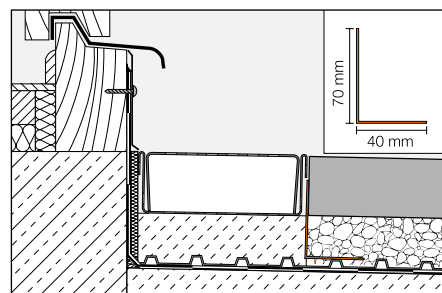


Schlüter®-BARA-RW-E

Schlüter®-BARA-RW-E is een hoekvormig afsluit-profiel uit roestvast staal voor de begrenzing van vrije randzones aan balkons en terrassen.

Uitvoeringen Schlüter®-BARA-RW-E

Randhoek roestvast staal V2A
 2,50 m: 9 hoogtes van 15–150 mm

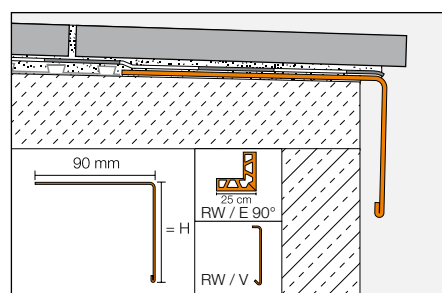

Toebehoren:
 Hoeken en verbindingstukken




Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E is een spuier uit roestvast staal voor de afwatering van balkons en terrassen die begrensd worden door een borstwering.

Uitvoeringen Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

Roestvast staal V2A
 Lengte (L): 250 mm, 400 mm
 Buisdiameter: 45 mm

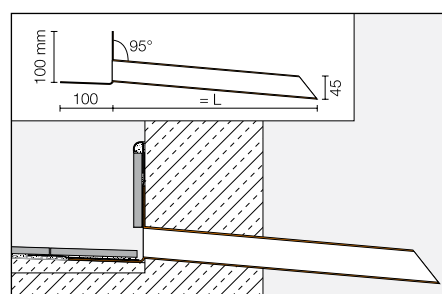









Met KERDI geen probleem!

Hoe uw barrièrevrije droombadkamer er ook moet uitzien, met **Schlüter®-KERDI** realiseert u snel en betrouwbaar de vereiste contactafdichtingen. En met de grote keuze aan tegels en natuursteen zijn er geen grenzen aan uw vormgevingsfantasie.

Vraag onze brochure
Schlüter®-KERDI aan.



Ons recept voor warme voeten in de badkamer:

Als het niet alleen mooi moet zijn, maar ook warm, adviseren we **Schlüter®-BEKOTEC-THERM**. Deze klimaatregelende tegelvloer combineert ecologisch verwarmingscomfort met hygiëne en behaaglijkheid. De gepatenteerde vloerconstructie – met geringe opbouwhoogte en innovatieve verwarmings- en regeltechniek – maakt het systeem tot een energie- en kostenbesparend, snel reagerend “vloerverwarmingselement” met zeer lage aanvoertemperatuur. Maar dat is niet alles – reeds tijdens de montage biedt de klimaatregelende tegelvloer vele pluspunten dankzij zijn snelle en eenvoudige verwerking.

Belangrijk voor alle renovatiewerken: Met onze regeltechniek kan de klimaatregelende tegelvloer ook worden geïntegreerd in de bestaande klassieke verwarming.



Vraag onze brochure
“**De klimaatregelende tegelvloer**” aan.



Schlüter®-BEKOTEC-THERM De klimaatregelende tegelvloer

*Meer plezier
met tegels!*



Interesse? Aarzel dan niet en contacteer ons. Wij sturen u graag gratis en vrijblijvend onze actuele informatie toe.
Of bezoek onze Internet Site.

www.schlueter-systems.com | www.bekotec-therm.nl



I N N O V A T I E S M E T P R O F I E L