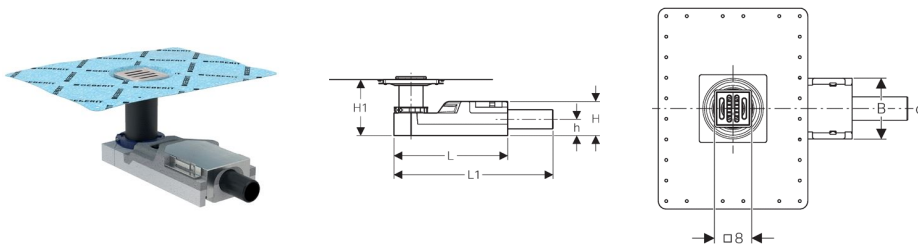


Geberit vloerput voor betegelde douche, hoogte vloeropbouw vanaf 65 mm

Toepassing

- Voor inbouw in gebouwen
- Voor afwatering van douchevloeren
- Voor vloeropbouw 65–90 mm
- Voor systeemafdichtingen
- Voor het opnemen van het vuilwater van een enkele douchekop
- Voor de inbouw bij een zeer geringe vloeropbouw

Eigenschappen

- Afwijkend van de eisen van EN 1253 is de waterslotheogte slechts 30 mm
- Minimale hoogte dekvloer aan de inlaat 65 mm
- Tegelopbouw vloer 2–30 mm
- Afdichtingsvlies voorgemonteerd
- Afdichtingsvlies rondom 10 cm, voor de aansluiting van afdichtingssystemen
- Rooster van rvs
- Rooster in hoogte, helling en sprong instelbaar
- Basis unit van EPS voor geluidsontkoppeling en sifonopname

Technische gegevens

Afvoercapaciteit	0,4 l/s
Waterslotheogte	30 mm

Leveringsomvang

- Deksel springkoker met referentielijn
- Dunbed-opzetstuk
- Kam-inzetstuk
- Roosterdrager met compensatiering
- Rooster
- Sifon van PE-HD
- Bevestigingsmateriaal

Artikel

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	L [cm]	L1 [cm]
154.052.00.1	40	40	13	6,5	6,5–17,5	3,2	30	35,8

i Bij tegelafmetingen < 5 cm dekvloerdikte boven de basis unit in acht nemen. Materiaal en dikte van de dekvloer door de tegelzetter laten bepalen.

i Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben.



Let op: sifons met een waterslotheogte van 30 mm voldoen niet aan de eisen gesteld in de NEN3215!

Toebehoren

- Geberit rooster vastgeschroefd, 8 x 8 cm
- Geberit designrooster "cirkel", 8 x 8 cm
- Geberit designrooster "kwadraat", 8 x 8 cm