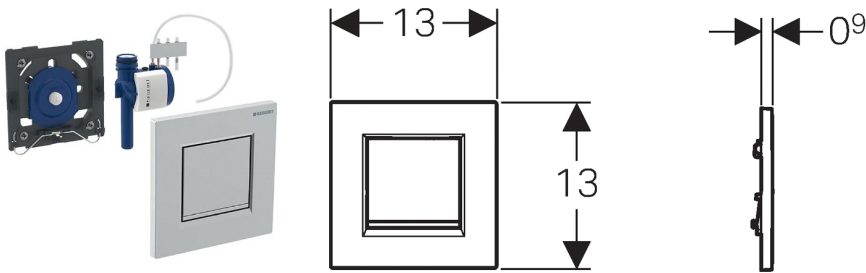


Geberit urinoirstuursysteem met pneumatische spoelactivering, bedieningsplaat type 30

Toepassing

- Voor handmatige spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met planchetbediening
- Voor inbouw in ruwbouwsets voor Geberit urinoirstuursystemen (vanaf bouwjaar 2009)

Eigenschappen

- Bedieningsplaat met beveiligingsbalk
- Spoeltijdstelling met luchtsproeiers (pneumatisch)
- Geringe activeringskracht
- Geringe slagbeweging
- Spoelactivering bij het loslaten van de bedieningstoets
- Spoelvolumen kan d.m.v. de regelschroef van de ruwbouwset tot 0,5 l per spoeling worden gereduceerd
- Kraangroep II conform DIN 4109

Technische gegevens

| | |
|--|----------|
| Stromingsdruk | 1–8 bar |
| Min. stromingsdruk | 1 bar |
| Maximale testdruk water | 16 bar |
| Maximale testdruk lucht / inert gas | 3 bar |
| Relatieve luchtvochtigheid | < 100 % |
| Maximale watertemperatuur | 30 °C |
| Bedieningskracht | < 12 N |
| Watervolumestroom bij 1 bar zonder begrenzer van watervolumestroom | 0,3 l/s |
| Watervolumestroom bij 1 bar met begrenzer van watervolumestroom | 0,24 l/s |
| Berekende volumestroom | 0,3 l/s |
| Instelbereik spoeltijd | 4/8/12 s |

Leveringsomvang

- Bedieningsplaat type 30
- Pneumatische spoelactivering, voorgemonteerd op montageframe
- Pneumatisch ventiel
- Bevestigingsmateriaal

Artikel

| Art. nr. | Kleur | Materiaal |
|---------------------|--------------------------------------|------------------|
| 116.017.KH.1 | Glans- / mat / glansverchromd | Kunststof |
| 116.017.KJ.1 | Wit / glansverchromd / wit | Kunststof |
| 116.017.KK.1 | Wit / goudeffect / wit | Kunststof |
| 116.017.KL.1 | Wit / mat / mat verchromd | Kunststof |
| 116.017.KM.1 | Zwart / glansverchromd / zwart | Kunststof |
| 116.017.KN.1 | Mat / glans- / mat verchromd | Kunststof |