


Geberit GIS element voor douche, met douchewandgoot, hoogte vloeropbouw vanaf 90 mm

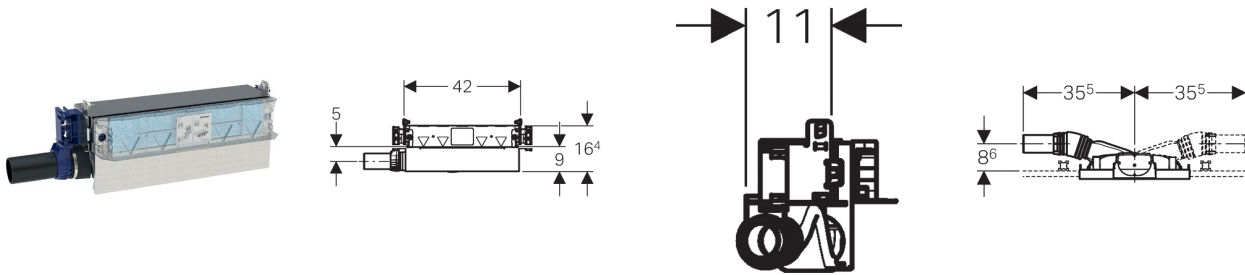

Toepassing

- Voor badkamers in woonhuizen
- Voor inbouw in Geberit GIS draagconstructies voor voorwand, scheidingswand of vrijstaande wand
- Voor afwatering van douchevloeren
- Voor systeemafdichtingen
- Voor vloeropbouw 90–200 mm

Eigenschappen

- Kwaliteit gecontroleerd conform EN 1253-3
- In de Geberit GIS draagconstructie traploos in hoogte verstelbaar
- Inlaathoogte van de sifon instelbaar
- Minimale hoogte dekvloer aan de inlaat 90 mm
- Beplatingsdikte 10–40 mm
- Tegelopbouw vloer 2–26 mm
- Dichtingsvlak voor de spanningsvrije afdichtingaansluiting instelbaar
- Tegelopbouw wand 2–35 mm
- Vuilwateraansluiting zijkant
- Afdichtingsfleecede voorgemonteerd, rondom 10 cm, voor de aansluiting op het afdichtingsystemen

Technische gegevens

Afvoercapaciteit	0,8 l/s
Waterslothoogte	50 mm

Leveringsomvang

- Aansluitstuk van PE-HD, \varnothing 50 mm
- Deksel sparingkoker met geïntegreerde inlaatplaat
- Bevestigingsmateriaal

Niet inbegrepen:

- Afbouwset

Artikel

Art. nr.

461.734.00.1

Toebehoren

- Afbouwset, voor Geberit douchewandgoot, van rvs
- Afbouwset, voor Geberit douchewandgoot, van kunststof
- Verzamelprofiel, voor Geberit douchewandgoot
- Geberit douchevloerplaat betegelbaar, met V-afschot
- Geberit badkuipaansluiting voor douchewandgoot