


ZAROS V75



ZAROS V100


retour aanvoer



art. nr. 118210300000099

prijs € 155

Koppelingen, zie p. 193

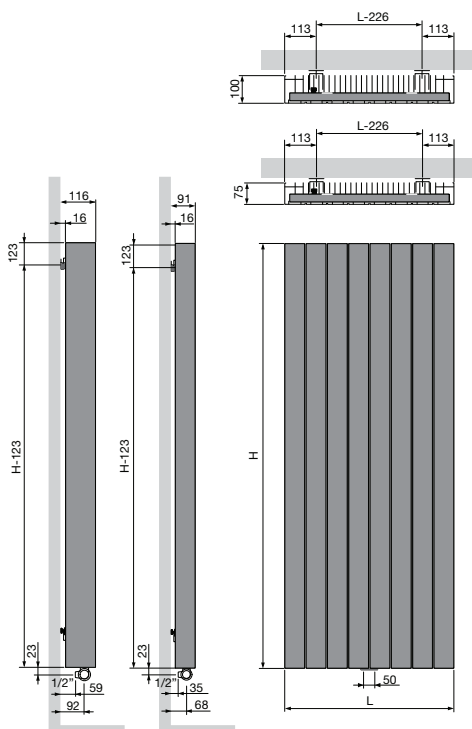**TYPES**

- Verticaal: Zaros V75 en Zaros V100 (diepte)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

SPECIAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect 1+1 (zie p. 195)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld	✗
Gemengde radiator	✗

AANSLUITING

Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem	✗
Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem	✗
Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 186)	✓
Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 186)	✓
Geïntegreerd ventiel	✗

- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect 1+1 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden (1 liter voor 100 liter installatiewater).**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**

LEVERINGSTERMIJN Transportduur niet inbegrepen!

- Voorraadradiatoren wit (S600): 5 werkdagen
- Niet-voorraadradiatoren: 15 à 30 werkdagen, afhankelijk van het type

ZAROS V75 / ZAROS V100

Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L-226