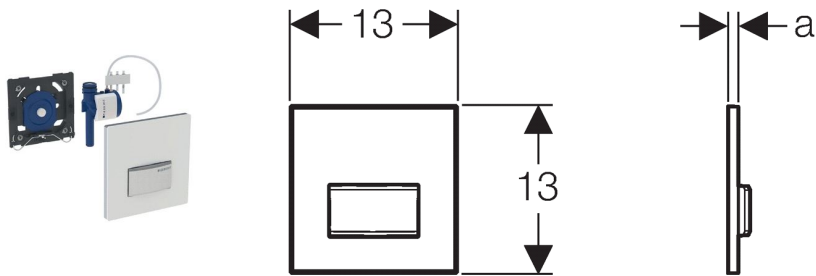


**Geberit urinoirstuursysteem met pneumatische spoelactivering, bedieningsplaat type 50**

**Eigenschappen**

- Bedieningsplaat van spuitgietzink, met vergrendeling
- Spoeltijdstelling met luchtsproeiërs (pneumatisch)
- Geringe activeringskracht
- Geringe slagbeweging
- Spoelactivering bij het loslaten van de bedieningstoets
- Spoelvolume kan d.m.v. de regelschroef van de ruwbouwset tot 0,5 l per spoeling worden gereduceerd

**Technische gegevens**

Stromingsdruk	1-8 bar
Min. stromingsdruk	1 bar
Maximale testdruk water	16 bar
Maximale testdruk lucht / inert gas	3 bar
Relatieve luchtvochtigheid	< 100 %
Maximale watertemperatuur	30 °C
Bedieningskracht	< 12 N
Watervolumestroom bij 1 bar zonder begrenzer van watervolumestroom	0,3 l/s
Watervolumestroom bij 1 bar met begrenzer van watervolumestroom	0,24 l/s
Berekende volumestroom	0,3 l/s
Instelbereik spoeltijd	4/8/12 s

**Artikel**

<b>Art. nr.</b>	<b>Kleur / oppervlak</b>	<b>Materiaal</b>	<b>a [cm]</b>
<b>116.016.00.5</b>	Klantspecifiek	Spuitgietzink	0,8
<b>116.016.11.5</b>	Alpien wit	Spuitgietzink / kunststof	1,1
<b>116.016.DW.5</b>	Gitzwart RAL 9005	Spuitgietzink / kunststof	1,1
<b>116.016.GH.5</b>	Geborsteld chroom	Spuitgietzink / messing verchroomd	1
<b>116.016.SD.5</b>	Spiegelend rookglas	Spuitgietzink / glas	1,2
<b>116.016.SE.5</b>	Groen satijnglas	Spuitgietzink / glas	1,2
<b>116.016.SQ.5</b>	Glas umbra	Spuitgietzink / glas	1,2