

ultra

Een revolutionaire sensor mengkraan





Trend-setter

Ultra biedt een maximaal comfort en veiligheid aan door middel van innovatieve smart technologie.

Het verhoogt de standaard in zuinig water- en energieverbruik. De beste keuze voor elke bestemming door de innovatieve hygiënische functies.



Duurzaamheid

Nieuwste technologie voor het laagste water- en energieverbruik. Jarenlang gebruik zonder technische mankementen dankzij de beste materialen en onderdelen.



Hygiëne

Geen besmettingsgevaar dankzij het “no touch” systeem. Voorkomt het overdragen van bacteriën doormiddel van antibacteriële materialen en het hygiënisch spoelsysteem.



Onderhoud met een sleutel

Een inbussleutel is voldoende om de mengkraan te openen. Vervolgens kan er onderhoud gepleegd worden binnen enkele seconden, zonder gebruik van overig gereedschap.



Modulair design

Een gepersonaliseerde mengkraan, geschikt voor elk type gebruiker, dankzij het bijzondere modulair ontwerp.



VARIOconnect

De VARIOconnect interface biedt een uitgebreide waaier aan mogelijke voedingsbronnen (batterij, transformator of netwerkaansluiting), data transfer en instellingen.




Kenmerken

- TwistStop: ingebouwde veiligheidsklep
- Instelbare beveiliging tegen het verbranden van handen
- LED display
- Instellen of activeren van functies



**Deugdelijk en degelijk in semi-
publieke en commerciële toiletruimten**
toiletten of privé badkamers van hotels /
restaurants / kantoorgebouwen /
overheidsinstellingen

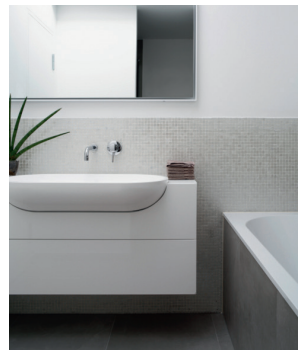

Duurzaamheid

Efficiëntie

Het "no touch" systeem verlaagt het waterverbruik tot 70%. Dankzij dit kenmerk wordt het energieverbruik voor het stoken van water ook lager. De zonnecellenmodule of de geïntegreerde module produceert voldoende stroom om de levensduur

van de batterij tot 6 jaar te vergroten. Kwalitatief hoogwaardige materialen en loodvrije onderdelen staan garant voor vele jaren gebruik zonder bijkomende kosten of technische mankementen.



Verlaging van het waterverbruik

Verlaagde watertoevoer van 5.7 of 1,9 liter per minuut. Het warmwaterverbruik kan ook zeer gemakkelijk worden ingesteld.



Energie-efficiënt

Vergrote levensduur tot 4 jaar met behulp van traditionele alkaline batterijen en het efficiënt gebruik van de batterijen doormiddel van een vernieuwend energieverbruik beheersysteem. Energieverbruik voor het stoken van water verlaagd tot 70%.



Fotovoltaïsche cel

Tot 6 jaar levensduur met de fotovoltaïsche cel zonder de batterijen te hoeven vervangen, omdat deze stroom genereren uit natuurlijke of artificiële lichtbronnen.



De turbine

Verlengen van de levensduur tot 6 jaar. Gebruik zonder de batterij te hoeven vervangen door middel van de optionele turbine module: een kleine hydraulische centrale genereert energie uit de waterstroom. De ideale oplossing voor druk bezochte toiletten.

Hygiëne

Ultra stelt nieuwe standaard in hygiëne

Handen wassen zonder de kraan hoeven aan te raken en de vorm van de mengkraan bieden een superieure hygiëne in toiletten. Antibacteriële materialen en het hygiënisch spoelsysteem voorkomen het ontstaan van bacteriën. Loodvrije onderdelen die antibacterieel behandeld worden voldoen aan alle hygiëne eisen voor drinkwater. Met zijn verhoogde body biedt het voor

de gezondheidszorg ontwikkelde model de mogelijkheid tot comfortabel handen wassen tot aan ellebooghoogte. Het unieke hygiëne modulus, speciaal ontwikkeld voor ziekenhuizen, arts praktijken of andere instellingen waar bijzondere hygiëne maatregelen gelden, bevat een chronometer voor het makkelijker hanteren van tijdsnormen voor het wassen van de handen.



"No touch" systeem



- Veilig gebruik zonder de kraan hoeven aan te raken
- Efficiënte sensor activatie met natuurlijk aansluitend waterstroom
- De temperatuur kan vooraf ingesteld worden door middel van de hendel die vervolgens weer verwijderd kan worden.

Schoon water



- Antibacteriële materialen
- Loodvrije onderdelen
- Optioneel, perlator met laminaire waterstroom

Hygiënisch spoelsysteem



- De automatische procedure voor hygiënisch spoelen kan om de 12 of om de 24 uur geactiveerd worden
- In- of bijstellen van verschillende functies door aanraking
- Speciale software en de mogelijkheid om gedetailleerd in te stellen door te verbinden met de computer

Hygiëne modulus (het Expert model)



Speciaal ontwikkeld voor de gezondheidszorg, de chronometer geeft op het display aan hoeveel tijd wordt besteed aan handen wassen.

Compatibel met CNX / Service-Monitor



Analyse van de gebruiksgegevens opgeslagen in de elektronische modulus van de mengkraan. Instellen van niet-standaard functies door te verbinden met de computer.

Het frame van de elektroklep

Elektroklep en filter

Elektronische modulus

Public / Public Solar /
Expert Solar

Batterijdoos
met 4 alkaline
batterijen (AA)

Aanraken

voor het instellen van de functies

Filter

reservefilter voor snelle vervanging

Perlator sleutel

voor verwijderen, schoonmaken of vervangen

Perlator

optioneel: multi-laminaire waterstroom, normaal-belucht of zuinig (1,9 l/min)

Onderhoud sschroef

vastgemaakt aan het frame

Temperatuurregelaar hendel

kan desgewenst verwijderd worden

VARIOconnect

communicatie interface

Display & LED's
geven de
gebruiksparameters aan

Deugdegelijkheid in publieke ruimtes

vliegvelden / benzinestations / trein
stations / kantoorgebouwen / cafés /
restaurants / scholen / universiteiten



Deugdelijk en degelijk

Robuust, werkt zonder onderbreking

Nieuwste technologie, duizenden keren getest, met vandaalbestendige onderdelen die jarenlang gebruik zonder onderbreking garanderen. Mocht er onderhoud gepleegd moeten worden, kan dit heel gemakkelijk dankzij de inbussleutel, zonder dat de mengkraan geopend hoeft te worden. Dankzij

het TwistStop veiligheidsklepje wordt het dichtdraaien van de hoofdkraan overbodig, de watertoevoer stopt bij het draaien van de klep. Het onderhoud kan uitsluitend boven de wasbak gepleegd worden. Verschillende meldingen, zoals "batterij bijna leeg" verschijnen op de LED's aan de zijkanten.



Een sleutel is voldoende voor onderhoud.

Elk ingreep kan zonder gereedschap uitgevoerd worden.



Modulaire design

Onderhoud kan binnen enkele seconden uitgevoerd worden omdat er geen interne bedrading bestaat. Switchen naar een andere elektronische modulus is altijd mogelijk.



LED indicator

Snelle diagnose van verschillende parameters:

- Batterij bijna leeg
- Functioneren van de klep
- (her)instellen door aanraking



Bestendig tegen vandalisme

De robuuste vorm, het ingebouwde hydraulisch systeem en perlator garanderen een veilige werking en beschermen tegen vandalisme.



Communicatie interface / Stroom voorziening

- Downloaden van gebruiksgegevens
- Individueel instellen van de hygiënische spoeling en de duur van de waterstroom
- Individueel of in serie aangesloten
- CNX Management systeem



Individualiteit

Installeren op de wasbak

De Ultra mengkraan is beschikbaar in 3 verschillende maten, met of zonder mixen, met of zonder klep. Elk model is klaargemaakt voor wireless- of via de kabel verbinding.

GS



Hoogte: 123 mm
Hoogte perlator: 51 mm

GM



Hoogte: 178 mm
Hoogte perlator: 94 mm

GH



Hoogte: 252 mm
Hoogte perlator: 162 mm

Bevestigen aan de wand

Voor ruimtes waar installeren op de wasbak niet mogelijk is, is het wandinbouwmodel de beste oplossing.

Normaal



Hoogte: 209 mm
Hoogte perlator: verstelbaar

Fotovoltaïsche cel



Hoogte: 209 mm
Hoogte perlator: verstelbaar

Elektronische modulus

Ultra kan ten alle tijden opgezet en aangepast worden met de drie elektronische modules, afhankelijk van het gebied, anti- vandalisme zones of ruimtes met strenge hygiëne normen. Biedt de ideale oplossing voor elke bestemming of omgeving.



Public

Standaard voor publieke ruimtes. Optioneel met turbine voor verhoogde efficiëntie



Public Solar

De energie uit de fotovoltaïsche cel verhoogt het levensduur



Expert Solar

Affichage voor de temperatuur en chronometer

Voedingsbron opties

5 soorten voedingsbronnen voor elke toilet: transformator, in serie, met batterij, fotovoltaïsche cel of turbine.



Batterijen/Transformator

Vier alkaline batterijen als back-up voor het geval dat de stroom uitvalt..



Fotovoltaïsche cel

De zonnecel verhoogd het levensduur tot 6 jaar.



Turbine

De stroom genereerd door de ingebouwde turbine verhoogd het levensduur tot 6 jaar.

Perlator modellen

Individuele perlator met waterstroom vanaf 5,7l/ min tot 1,9l/ min bij verschillende modellen.



1,9 l/min multi-laminair



5,7 l/min belucht



5,7 l/min normaal laminair

Competentie in design en technologie

Onze drijfveer is het ontwikkelen van duurzame producten die weinig water verbruiken en een toegevoegde waarde bieden door hun eenvoudig gebruik en hygiëne.


Jarenlang ervaring in het ontwikkelen van "green" producten en watermanagement systemen dragen bij ons aanbod aan sanitaire oplossingen.

Moderne designs, degelijkheid, het gemak in gebruik, makkelijke installatie en onderhoud; dat is voor ons fundamenteel.

Het CONTI+ merk staat bekend voor constante inventiviteit, dankzij het implementeren van de nieuwste technieken voor een verlaagde wateren energieverbruik.

Daarom is CONTI+ een leider in elektronische sanitaire installaties.

CONTI Sanitärarmaturen GmbH
c/o Aquis Systems AG
Balgacherstrasse 17
CH-9445 Rebstein, Zwitserland
phone +41 71 775 9500
fax +41 71 777 1641
info@conti.plus
www.conti.plus



*Certificaten zijn productgerelateerd, niet geldig in het algemeen

