


INSTALLATION INSTRUCTIONS

RECESSED SHOWER NICHE

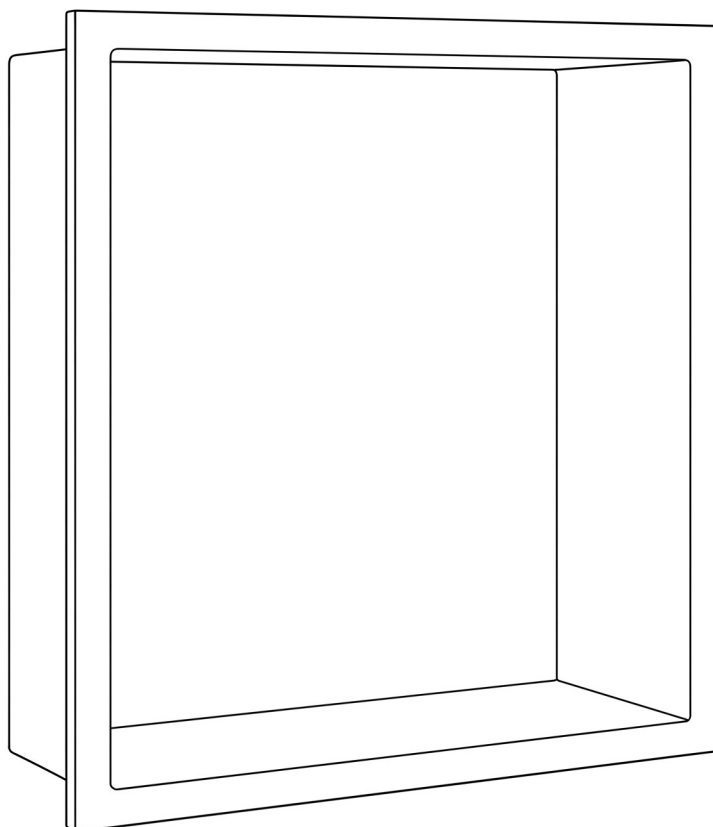

WARNING

EN

Cement residue removers often contain aggressive chemicals. These can damage the surface of the recessed niche. After using tile and grout cleaners, please rinse the drain thoroughly. Do not use abrasive cleaning agents and/or sharp or scratching objects for cleaning. Do not place corrosive products, such as steel or aluminium aerosol cans, directly on the stainless steel surface.

Care & Maintenance

After installation, aggressive substances such as sealants, adhesives and mortar may cause yellow staining or become trapped in the surface finish, creating unsightly residue that can damage the surface.

- Clean the niche regularly with warm water, a soft microfiber cloth and, if necessary, mild soap.
- Rinse and clean the niche using warm water only. Avoid hard or highly mineralised water.
- Remove any remaining material, adhesive and mortar residues. Thoroughly clean the surface and all accessories.
- In order to prevent scratches, clean by wiping in the direction of the grain (groove pattern).
- Do not use abrasive cleaners, alcohol-based products, detergents, bleach-containing products, aggressive chemicals, abrasive sponges, or harsh polishes on the surface. The use of such products may void the warranty.
- When using chlorinated bleach cleaners in the shower, ensure they do not come into contact with the holder's surface and promptly remove any residues from the surface.




Acidic cleaners



Bleach




Aggressive cleaners




NO Abrasive tools

RECESSED SHOWER NICHE • INBOUWNIS • NICHE ENCASTRÉE



Model 30×30 cm

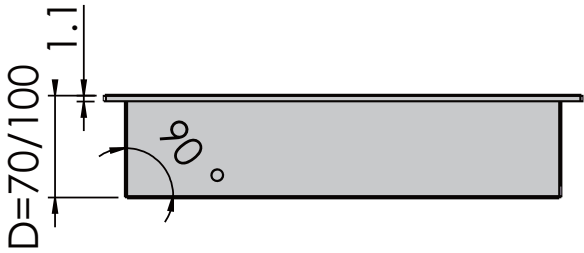

Size LxHxD/mm	Suggest Hole Size on Wall LxHxD/mm
300x300x70/85/100	305x307x69/84/99
600x300x70/85/100	605x307x69/84/99

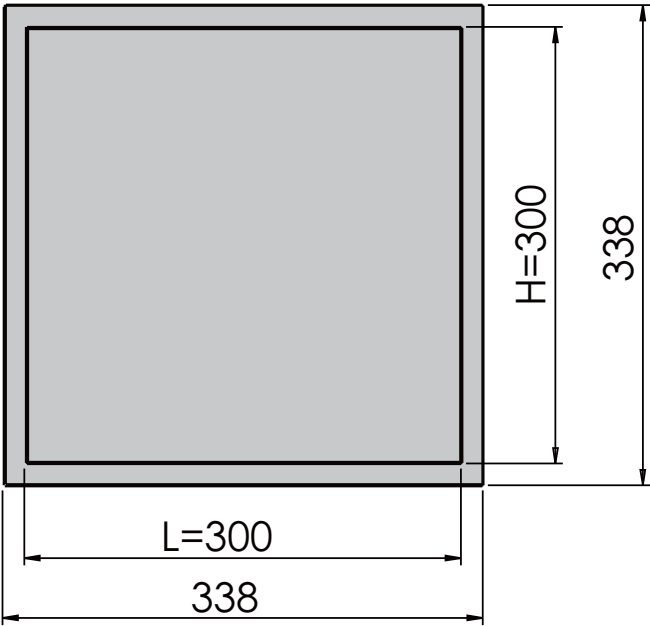


Model 60×30 cm

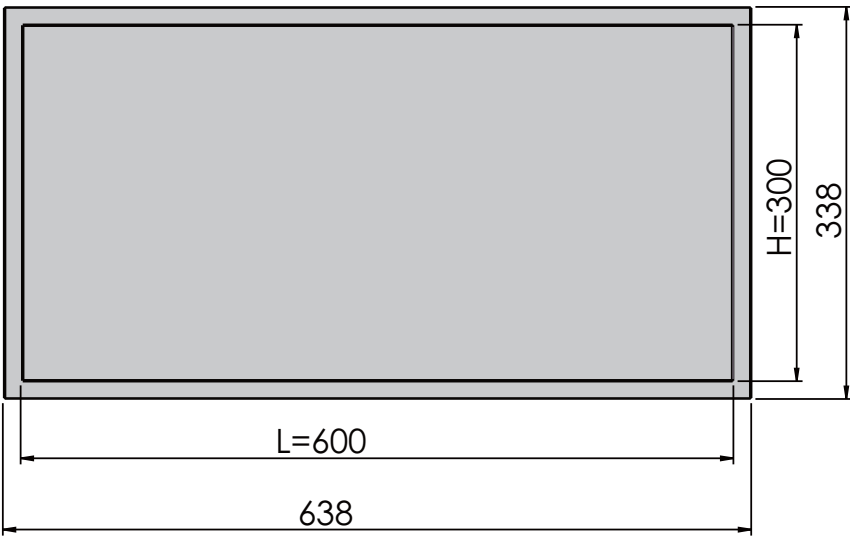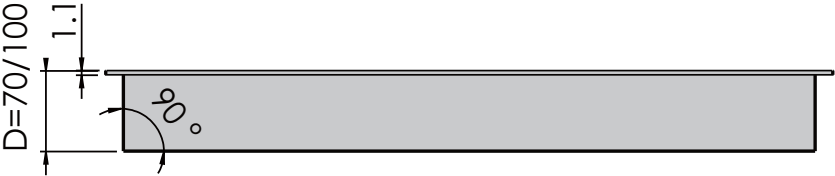


Wall Niche Installation Instructions

Step 1

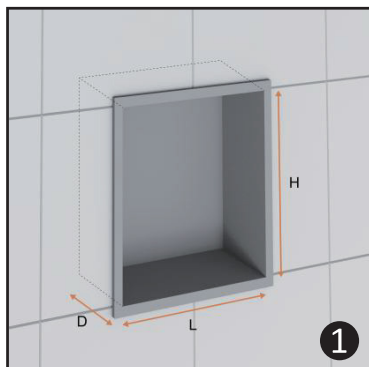


- EN Prepare a wall opening that is slightly larger than the dimensions of the wall niche. Ensure that the opening is slightly larger than the body of the wall niche; refer to the table for exact dimensions.
- NL Maak een wand opening die iets groter is dan de afmetingen van de wand nis. Zorg ervoor dat de opening iets groter is dan het lichaam van de wand nis; raadpleeg de tabel voor de exacte afmetingen.
- FR Réalisez une ouverture murale légèrement plus grande que les dimensions de la niche murale. Assurez-vous que l'ouverture soit un peu plus grande que le corps de la niche murale; consultez le tableau pour les dimensions exactes.

Step 2

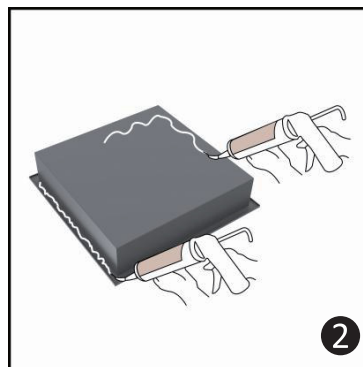


- EN Apply silicone sealant to the back of the wall niche and also apply additional sealant around the rear flange.
- NL Breng siliconenkit aan op de achterzijde van de wand nis en breng extra kit aan rondom de achterste flens.
- FR Appliquez du mastic silicone à l'arrière de la niche murale et ajoutez-en également autour de la bride arrière.

Step 3

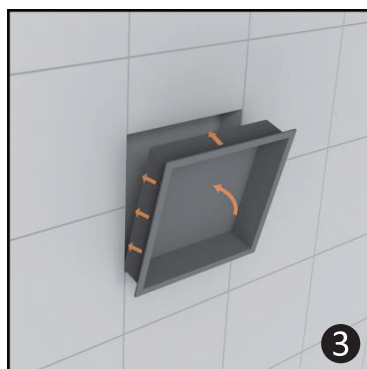

- EN Insert the wall niche into the wall opening prepared in Step 1 and secure it firmly in place.
- NL Plaats de wand nis in de wand opening uit stap 1 en fixeer deze stevig op zijn plaats.
- FR Insérez la niche murale dans l'ouverture murale réalisée à l'étape 1 et fixez-la solidement en place.


Step 4

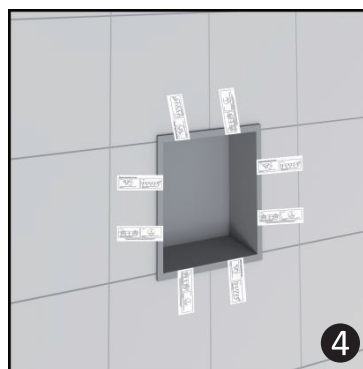

- EN Apply adhesive tape to the flange to prevent the wall niche body from moving out of position. Allow to dry for 24 hours.
- NL Breng afplak tape aan op de flens om te voorkomen dat het lichaam van de wand nis uit positie verschuift. Laat 24 uur drogen.
- FR Appliquez du ruban adhésif sur la bride pour empêcher le corps de la niche murale de se déplacer hors de sa position. Laissez sécher pendant 24 heures.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Wall Niche with Led Light

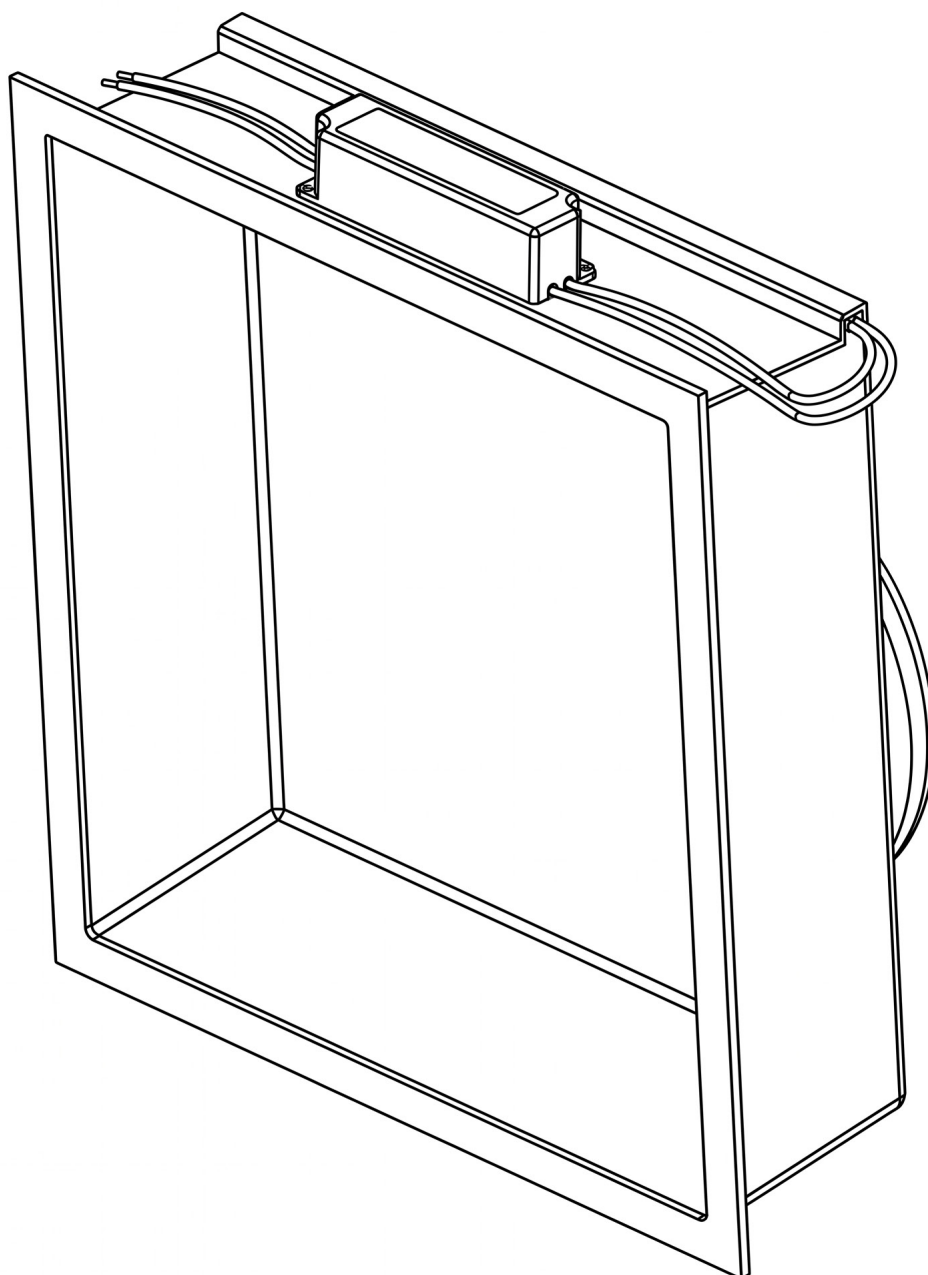


CE

ATTENTION!


- EN If you have purchased an LED-lit niche, please continue the installation from Step 2.
- NL Indien u een LED-verlichte nis heeft gekocht, ga dan verder met de installatie vanaf stap 2.
- FR Si vous avez acheté une niche éclairée par LED, veuillez poursuivre l'installation à partir de l'étape 2.

Wall Niche Led Light Installation Instructions

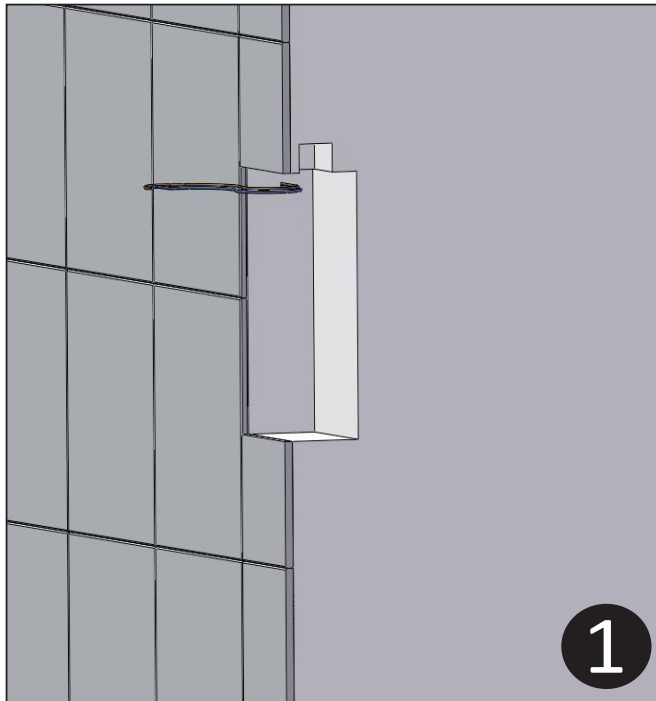


STEP 1

- EN** Leave space for the transformer with a minimum depth of 3 cm above the wall niche.
- NL** Laat ruimte voor de transformator met een minimale diepte van 3 cm boven de wand nis.
- FR** Prévoyez un espace pour le transformateur avec une profondeur minimale de 3 cm au-dessus de la niche murale.

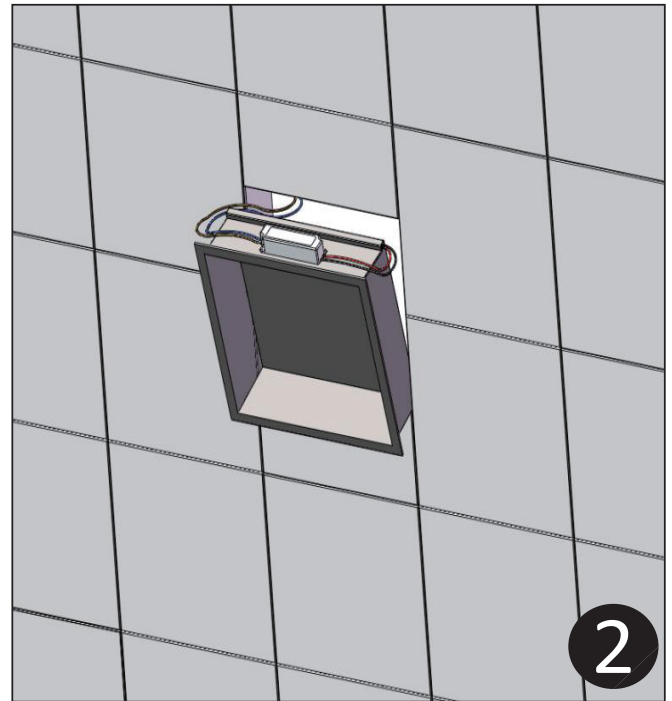

STEP 2

- EN** Connect the wires and switch on the power to check whether the light is working properly.
- NL** Sluit de bedrading aan en schakel de stroom in om te controleren of de verlichting correct werkt.
- FR** Connectez les fils et mettez sous tension pour vérifier que l'éclairage fonctionne correctement.

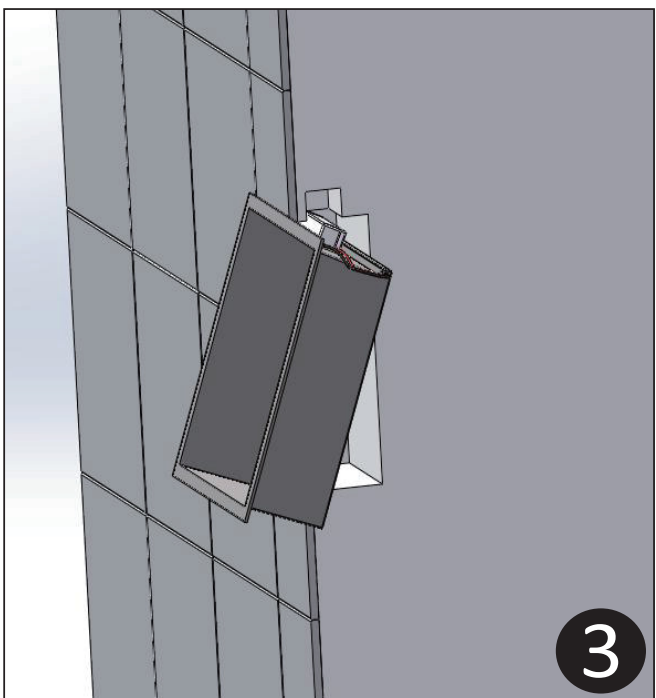

STEP 3

- EN** First place the transformer into the opening, then install the wall niche body into the wall.
- NL** Plaats eerst de transformator in de uitsparing en installeer vervolgens het lichaam van de wand nis in de muur.
- FR** Placez d'abord le transformateur dans l'ouverture, puis installez le corps de la niche murale dans le mur.

Cementsluierverwijderaars bevatten vaak agressieve chemicaliën die het oppervlak van de wandnis kunnen beschadigen. Spoel de wandnis grondig na het gebruik van tegel- en voegreinigers. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen en/of scherpe of krassende voorwerpen voor het reinigen. Plaats geen corrosieve producten, zoals spuitbussen van staal of aluminium, direct op het roestvrijstalen oppervlak.

Onderhoud

Na installatie kunnen agressieve stoffen zoals kit, lijm en mortel vergeling veroorzaken of in de afwerking achterblijven, wat lelijke resten vormt die het oppervlak kunnen beschadigen.

- Reinig de wandnis regelmatig met warm water, een zachte microvezeldoek en indien nodig een mild schoonmaakmiddel.
- Spoel en reinig de wandnis uitsluitend met warm water. Vermijd hard of sterk gemineraliseerd water.
- Verwijder alle resterende materiaal-, lijm- en mortelresten. Reinig het oppervlak en alle accessoires grondig.
- Om krassen te voorkomen, reinigt u het oppervlak in de richting van de structuur (groefrichting).
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, alcoholhoudende producten, detergents, bleekhoudende producten, agressieve chemicaliën, schuursponsjes of agressieve polijstmiddelen op het oppervlak. Het gebruik van dergelijke producten kan leiden tot het vervallen van de garantie.
- Wanneer u chloorhoudende bleekmiddelen in de douche gebruikt, vermijd dan contact met het oppervlak van de wandnis en verwijder eventuele resten onmiddellijk.




Zure
Reinigingsmiddelen



Bleekmiddelen



Agressieve
Reinigingsmiddelen



GEEN schurende
gereedschappen

Les produits pour enlever les voiles de ciment contiennent souvent des substances chimiques agressives pouvant endommager la surface de la niche encastrée. Après l'utilisation de nettoyeurs pour carrelage et joints, rincez soigneusement la niche. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs et/ou d'objets tranchants ou rayants pour le nettoyage. Ne placez pas de produits corrosifs, tels que des aérosols en acier ou en aluminium, directement sur la surface en acier inoxydable.

Entretien

Après l'installation, des substances agressives telles que les mastics, colles et mortiers peuvent provoquer un jaunissement ou rester piégées dans la finition de surface, créant des résidus inesthétiques pouvant endommager la surface.

- Nettoyez régulièrement la niche murale avec de l'eau tiède, un chiffon doux en microfibres et, si nécessaire, un savon doux.
- Rincez et nettoyez la niche murale uniquement à l'eau tiède. Évitez l'eau dure ou fortement minéralisée.
- Retirez tous les résidus de matériaux, de colle et de mortier. Nettoyez soigneusement la surface et tous les accessoires.
- Afin d'éviter les rayures, nettoyez la surface dans le sens du grain (sens des rainures).
- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, de produits à base d'alcool, de détergents, de produits contenant de l'eau de Javel, de produits chimiques agressifs, d'éponges abrasives ou de produits de polissage agressifs sur la surface. L'utilisation de tels produits peut entraîner l'annulation de la garantie.
- Lorsque vous utilisez des nettoyeurs à base d'eau de Javel chlorée dans la douche, évitez tout contact avec la surface de la niche murale et éliminez immédiatement tout résidu.




Nettoyants acides



Eau de Javel



Nettoyants agressifs



AUCUN outil
abrasif