

MARQUE	SAUTER		DERNIÈRE MISE À JOUR			07/12/2021	
RÉF.	DESCRIPTION	PUISSANCE (W)	TENSION	FRÉQUENCE	EAN 13	CODE SAP	
220055	MARAPI TACTILE 0500W BLC	500	230	50 Hz	15	3410532200552	
220056	MARAPI TACTILE 0750W BLC	750	230	50 Hz	20	3410532200569	
220057	MARAPI TACTILE 1500W BLC	1500	230	50 Hz	17	3410532200576	
220058	MARAPI TACTILE 1750W BLC	1750	230	50 Hz	21	3410532200583	

POINTS DE VENTE CLÉS & AVANTAGES PRODUIT

PROGRAMMATION LIBRE
PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE

CONFORMITÉ ERP

PRATIQUE & MALIN
PRATIQUE :
3 PATÈRES ET 1 BARRE INTÉGRÉS

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

AVEC TRIPLE COMFORT SYSTEM:
TRIPLE CAR CHAUFFAGE DE LA SALLE DE BAINS,
CHAUFFAGE DES SERVIETTES & SÉCHAGE DES
SERVIETTES

**FONCTION BOOST 2H – L'APPAREIL FONCTIONNE
PENDANT 2 HEURES À LA PUISSANCE MAXIMALE**

SPÉCIFICATIONS	
TECHNOLOGIE DE CHAUFFAGE	FLUIDE ÉLECTRIQUE (GLYCOL 14%)
ÉLÉMENT CHAUFFANT	THERMOPLONGEUR
MATÉRIAU	ACIER
FORME (courbée...)	DROITE
TUBES (ronds/plats)	RONDS
COLLECTEURS (D/ronds)	CARRÉS
POSITION TUBES (int./ext.)	INT.
BOÎTIER DE COMMANDE	DIGITAL (IC1)
INTERFACE	LCD
RÉSERVE DE MARCHÉ	15 MIN.
MIXTE	NON
NOMBRE DE POINTS DE FIXATION MURALE	4
COULEUR (RAL)	Blanc et anthracite



FONCTIONS	
INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT	OUI
MINUTERIE	NON
SOUFFLERIE	OUI (appareils > 1000W)
PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE	OUI
CONNECTIVITÉ	NON
COMMANDE INTELLIGENTE	NON
CONTRÔLE SONORE	NON
CONTRÔLE LUMIÈRES	NON
PATÈRES INTÉGRÉS	3 PATÈRES – 1 BARRE
ENCEINTES INTÉGRÉES	NON
NOMBRE D'ORDRES	6
FONCTIONS INTELLIGENTES	NON
AUTRES FONCTIONS	3CS, réglage température, fonction boost, programmation hebdomadaire & anticipation

BOÎTIER DE COMMANDE

- Écran LCD avec affichage de la température et du mode actif
- Boutons de navigation
- Bouton retour
- Accès au menu/validation
- Accès direct au mode boost

LIVRE D'INSTRUCTION 1
U0708012-A

TRADUIT EN :
Langues

Français

AUTOCOLLANT DE MARQUE
Sauter

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Câble

LIVRE D'INSTRUCTION 2

TRADUIT EN :

DÉMARRAGE RAPIDE




DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE COMPATIBLE



RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSIONS			
		LONGUEUR (cm)	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	POIDS (kg)
220055	MARAPI TACTILE 0500W BLC	50	11,5	109	15
220056	MARAPI TACTILE 0750W BLC	50	11,5	145	20
220057	MARAPI TACTILE 1500W BLC	50	12,7	109	17
220058	MARAPI TACTILE 1750W BLC	50	12,7	145	21



RÉF.	DESCRIPTION	DIMENSIONS EMBALLAGE			
		LONGUEUR (cm)	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	POIDS (kg)
220055	MARAPI TACTILE 0500W BLC	56	15,5	119	15,76
220056	MARAPI TACTILE 0750W BLC	56	15,5	157	21,22
220057	MARAPI TACTILE 1500W BLC	56	16	119	18,66
220058	MARAPI TACTILE 1750W BLC	56	16	157	24,1

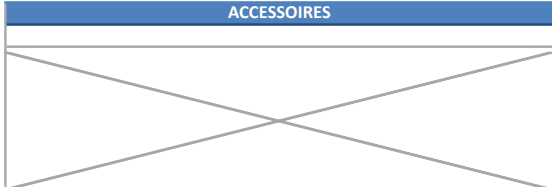

SÉCURITÉ	
CLASSE IP	IP 24
ISOLANT	Double (Class II)
PURGEUR	AUTOMATIQUE



Références du modèle :		TRI ICI	
CARACTÉRISTIQUE	Symbole	Valeur	Unité
PUISSANCE THERMIQUE			
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE	P nom	0,5 à 1,75	kW
PUISSANCE THERMIQUE MINIMALE	P min	0,5	kW
PUISSANCE THERMIQUE MAXIMALE CONTINUE	P max, c	1.75	kW
CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ AUXILIAIRE			
À LA PUISSANCE THERMIQUE MAXIMALE	el max	0,000	kW
À LA PUISSANCE THERMIQUE MINIMALE	el min	0,000	kW
EN MODE VEILLE	el sb	0,000	kW
		0,280	W
TYPE DE CONTRÔLE DE LA PUISSANCE THERMIQUE/DE LA TEMPÉRATURE DE LA PIÈCE			
CARACTÉRISTIQUE	Unité	Information complémentaire	
CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE LA TEMPÉRATURE DE LA PIÈCE ET PROGRAMMATEUR HEBDOMADAIRE	Oui		
AUTRES OPTIONS DE CONTRÔLE			
CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE DE LA PIÈCE AVEC DÉTECTEUR DE PRÉSENCE	Non		
CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE DE LA PIÈCE AVEC DÉTECTEUR DE FENÊTRE OUVERTE	Non		
OPTION DE CONTRÔLE À DISTANCE	Oui		
CONTRÔLE ADAPTIF DE L'ACTIVATION	Oui		
LIMITATION DE LA DURÉE D'ACTIVATION	Non		
CAPTEUR À GLOBE NOIR	Non		
COORDONNÉES DE CONTACT	Idem plaque signalétique		

RATING ERP FIXE
38%

RATING ERP MOBILE
S/O

REMARQUES