

SILENT VENTILATION

D350 D425



DESCRIPTION

Les unités de ventilation Vasco D350/D425 avec récupération de chaleur sont équipées de série des éléments suivants :

- réversible droit/gauche
- caisson en métal laqué
- construction interne étanche en EPP
- échangeur de chaleur en plastique offrant un rendement élevé
- ventilateurs radiaux à courant continu avec aubes incurvées vers l'arrière
- régulation constante du volume pour une quantité d'air garantie
- by-pass complet
- contact d'alarme
- contacts 3 positions pour commande externe
- signal 0-10 V pour commande externe
- Filtre à air G4 pour l'évacuation et F7 pour l'air frais.
Filtres selon EN779-ISO16890
F7 - ePM1 55%
G4 - Coarse 65%
- sélecteur RF avec indication LED
- possibilité de connecter jusqu'à 20 sélecteurs RF
- possibilité de combiner jusqu'à 3 unités de ventilation



Sélecteur RF

OPTIONS

- Sélecteurs RF supplémentaires
- Pilotage à la demande avec commande RF de gestion du taux d'humidité (2x1,5V AA)
- Pilotage à la demande avec commande CO2 RF (1x230V+N)
- Module de minuterie avec écran LCD (1x230V+N)
- Émetteur/récepteur nomade (Gateway) pour l'appli Vasco Climate Control



Commande RF RH



Commande CO₂



Module de minuterie



Gateway



position du ventilateur	D350			D425		
	1	2	3	1	2	3
capacité m ³ /h	87	175	350	106	212	425
pression Pa	11	42	150	11	42	150
puissance W	15	34	153	14	43	235
courant A	0,12	0,26	1,33	0,12	0,33	1,79




D350 D425




DONNÉES TECHNIQUES

		D350	D425
Dimensions (hxlxp)	mm	724 x 764 x 560	724 x 764 x 560
Poids	kg	45,4	45,4
Poids (emballage inclus)	kg	54	54
Tension d'alimentation	V	230	230
Débit d'air max. par 150 Pa	m ³ /h	350	425
Rendement (conforme à EN308) (à l'annexe G)	%	84% à 350 m ³ /h	82% à 425 m ³ /h
	%	86% à 295 m ³ /h	83% à 400 m ³ /h
	%	87% à 250 m ³ /h	84% à 370 m ³ /h
Puissance absorbée	W	2 x 83	2 x 115
Label énergie		A	A
Label énergie avec 2 capteurs		A+	A+
Geluidsvermogen bij 70% Q _{vmax} bij 50 Pa	dB	47,5	49

GRAPHIQUE D350

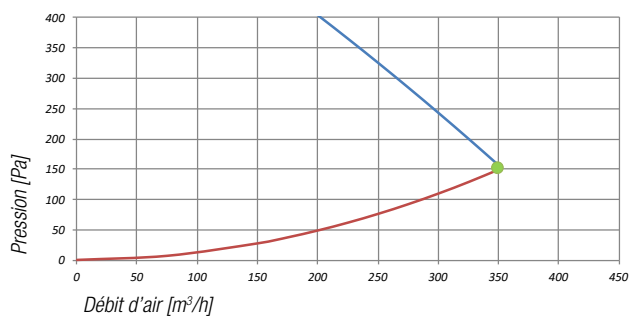


GRAPHIQUE D425

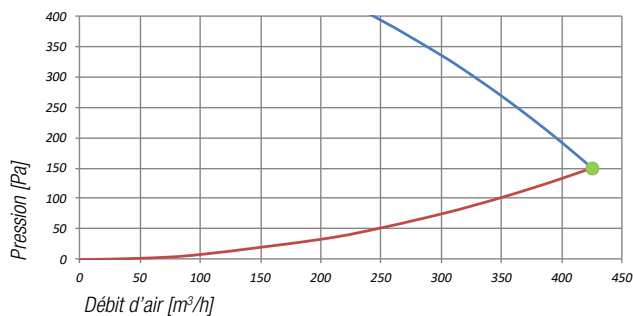


D350
D425



DIMENSIONS ET RACCORDEMENTS

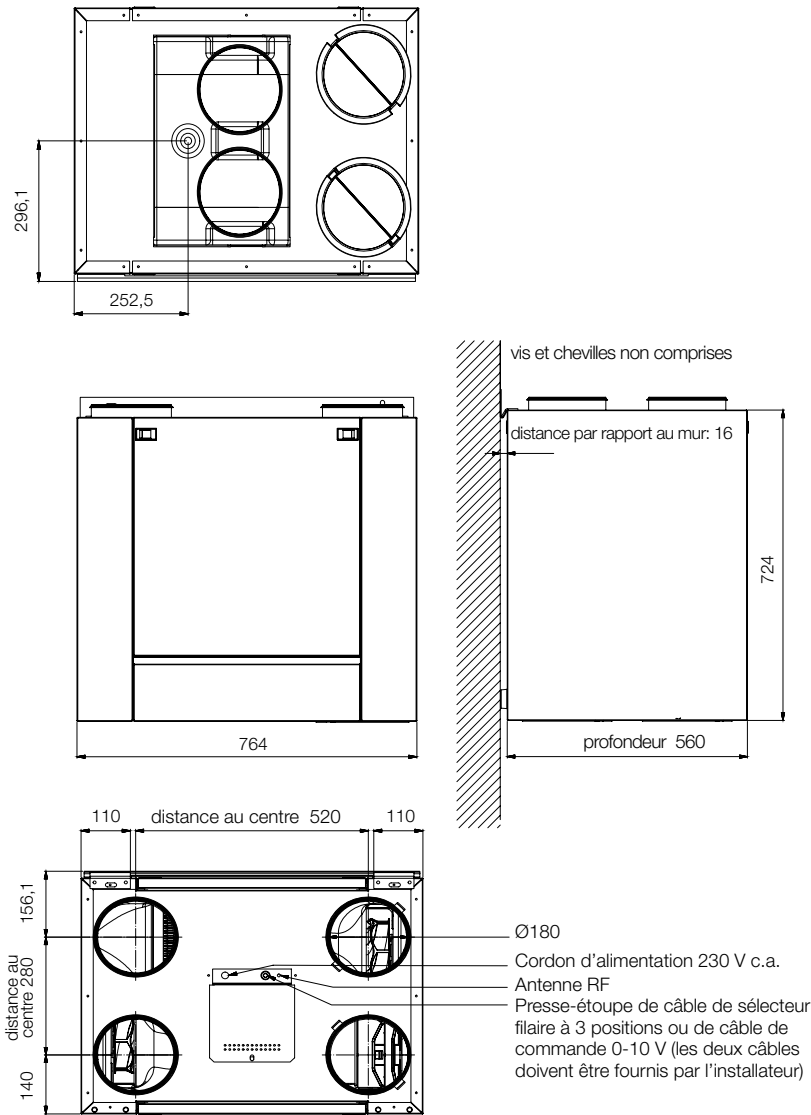

CONFIGURATION STANDARD À DROITE

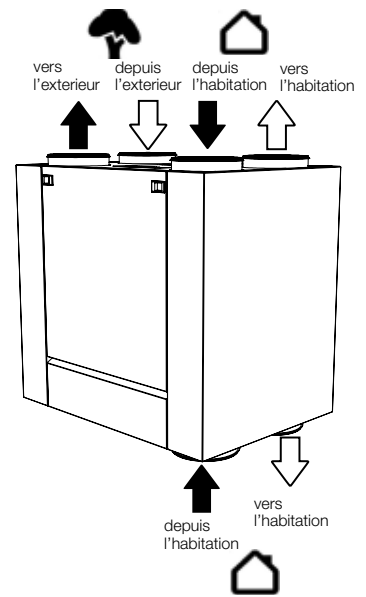

CONFIGURATION INVERSÉE À GAUCHE

