




## MONTAGE- EN GEBRUIKSAANWIJZING

### CAVALLINO DUBBEL

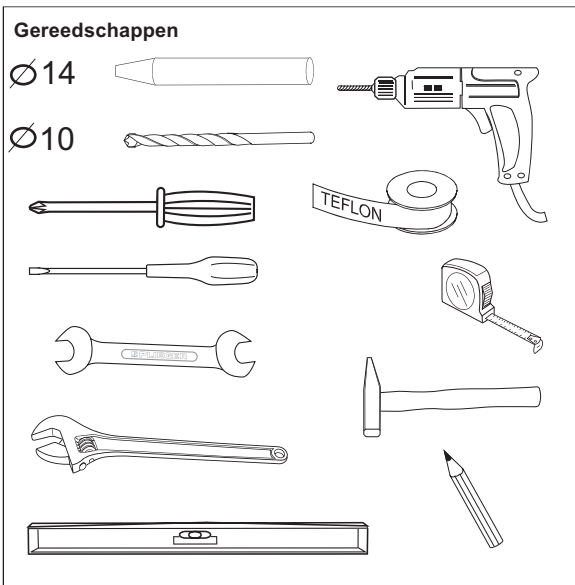

# 5

JAAR/ANS/JAHRE/YEAR  
Garantie/Guarantee

## Nederlands

**Bedankt voor de aankoop van dit Plieger product**  
Met Plieger heeft u iets goeds in handen. Plieger producten worden met zorg geselecteerd, gemaakt van hoogwaardige materialen en verantwoord geproduceerd. Dit wordt door Plieger nauwgezet gecontroleerd. Daarnaast worden alle Plieger producten in Nederland uitgebreid getest op kwaliteit en montagegemak. Hierdoor kunnen wij u garanderen dat u jarenlang plezier zult hebben van uw aankoop.

**Werkwijze Plieger**  
Plieger levert uitsluitend via de detailhandel aan consumenten. Indien u vragen of opmerkingen heeft over uw Plieger product kan het verkooppunt waar u het product gekocht heeft u verder helpen.

**Plieger.nl**  
Alle Plieger producten bevatten duidelijke productinformatie en op maat gesneden service en garantie. Maar mocht u nog meer informatie zoeken dan raden wij u aan een kijkje te nemen op [www.plieger.nl](http://www.plieger.nl). Hier kunt u terecht voor veel gestelde vragen, klushulpen en uitgebreide productinformatie.

De aanwijzingen goed doorlezen.  
Plieger kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de tekortkoming die het gevolg zijn van het niet opvolgen van deze voorschriften.

#### Inhoud verpakking

- 5 pluggen 10 mm
- 5 muurschroeven
- 5 sluitringen
- 3 complete consoles
- 1 eindstop
- 1 ontluuchtingsventiel

#### Aansluiting bepalen

Voordat u de radiator monteert moeten er afhankelijk van de aansluiting een doorvoerschot opengebogen worden. De pijlen in de tekeningen 3 t/m 6 geven de mogelijkheid van de aan en afvoer aan.  
Door middel van een ferme tik in het midden van het schotje met een metalen staaf (schroevendraaier) buigt deze open. (tekening 1 en 2)

⇓ = waterstroomrichting

Nadat u de aansluiting heeft bepaald en eventueel de doorvoerschot is geopend kan er begonnen worden aan de wandmontage.

#### Montage aan de muur


- De krimpfolie (indien aanwezig) allen in de buurt van de bevestiging verwijderen, zodat de radiator tijdens de montage beschermt wordt.
- In overeenstemming met de hoogte en de breedte van de radiator eerst 5 gaten (waterpas) van 10 mm in de muur boren.  
*De afstand van de onderzijde radiator tot de vloer moet minimaal 120 mm bedragen.*  
**LET OP! Controleer of de wand geschikt is voor deze pluggen! Plieger is niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik van de pluggen!**
- Bevestig de console met plug en schroef aan de muur.
- Hang de radiator aan de achterzijde in de consoles (denk aan de beschermbeugeltjes).
- Zorg dat de radiator evenwijdig aan de muur wordt afgesteld en sluit deze aan.

#### Aansluiting


Alle aansluitpunten moeten voor de afdichting zijn voorzien van een o- ring of teflon tape. Voor de aansluiting van de toe- en afvoer verwijzen we u naar de aansluittekeningen. Aan- en afvoer materiaal zoals (thermostatische) radiatorcransen en koppelingen is sepeeraat verkrijgbaar. De ontluuchtingsstop moet altijd op de hoogste plaats worden gemonteerd.

#### Plaatsingseisen


- De radiator moet in een goed geventileerde ruimte worden geplaatst
- De radiator mag niet in of boven douche of bad geplaatst worden
- De radiator mag niet in contact komen met zuren (bijv. urine)
- Indien u enige twijfel hebt kunt u om eventuele problemen te voorkomen contact opnemen met uw verkooppunt.

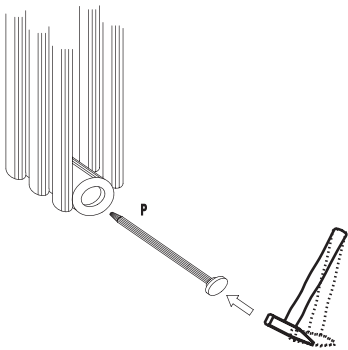


1

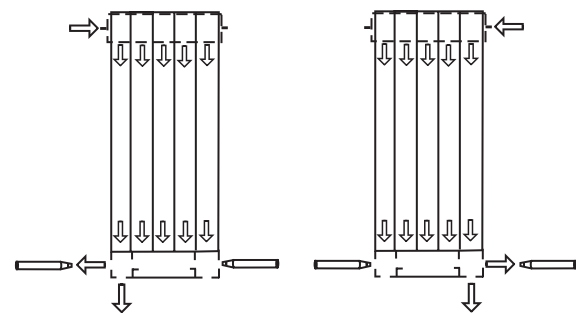


3

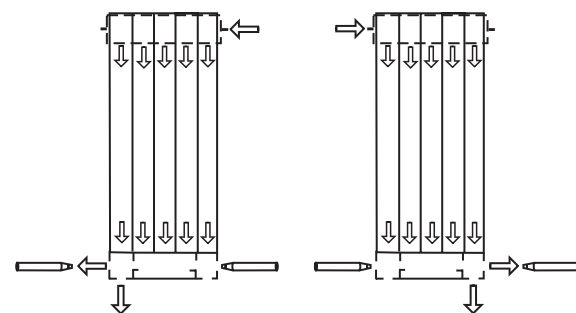


5






2

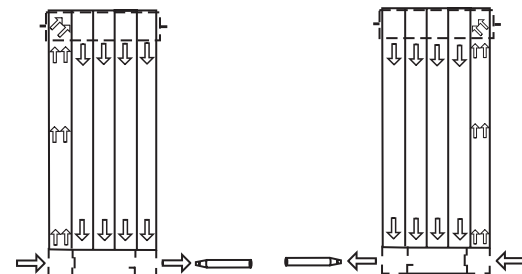

4

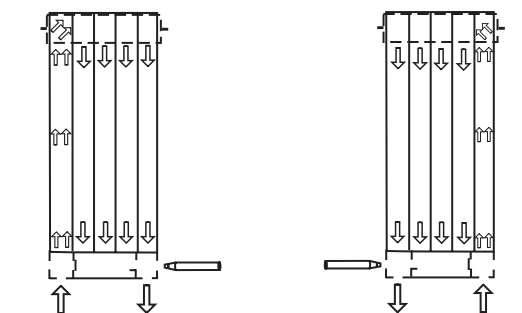

6

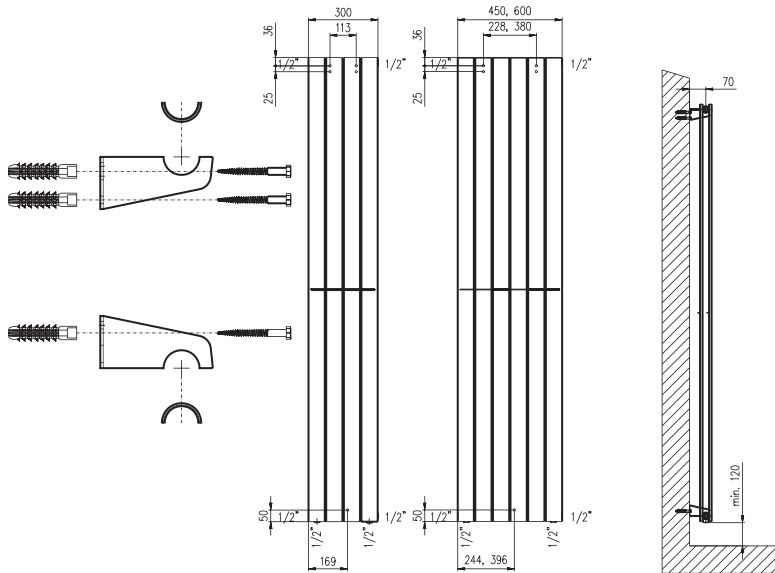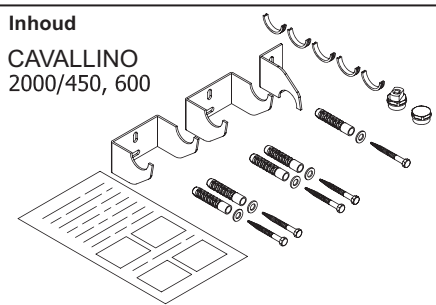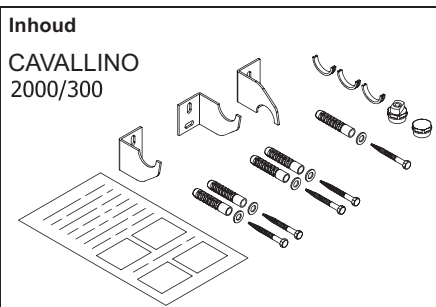

7

## ALGEMENE TIPS

#### Onderhoud:

Het mooie uiterlijk van de designradiatoren is makkelijk te onderhouden. Alkalische schoonmaakmiddelen, zuurhoudende en schurende middelen kunnen de laklaag van den designradiator aantasten. Deze schade valt buiten de garantie.

#### Ventileren:

Zorg ervoor dat uw badkamer goed geventileerd wordt. Hierdoor voorkomt u dat de lak van uw designradiator op lange termijn aangetast kan worden door het vocht.

#### Handdoek:

Zorg ervoor dat uw de radiator niet gebruikt voor het drogen van uw handdoeken. Daar zijn de radiatoren niet voor geschikt. De lak kan hierdoor beschadigen. Om uw handdoeken op te hangen hebben wij een divers programma designradiator accessoires.

#### Aansluitpunten:

De aansluitpunten van de radiator kunnen roesten door de volgende oorzaken:

- Te weinig teflontape op het draad;
- Schade aan de lak door verkeerd gebruik van gereedschap;
- Te strak aangedraaid.

We raden u aan hiermee rekening te houden, zodat de aansluitpunten niet roesten.

## GARANTIE

Er geldt een garantie van 5 jaar na aankoopdatum. De kassabon is tevens het garantiebewijs en dient bij aanspraak op garantie te worden overlegd.

#### Garantiebepalingen

Als de radiator tijdens de garantieperiode gebreken vertoont als gevolg van materiaal- en/of productiefouten, garanderen wij kosteloos vervanging op voorwaarde dat:

- De radiator geplaatst is volgens deze montagehandleiding.
- De radiator op een correcte manier onderhouden is.
- De radiator op een correcte wijze geïnstalleerd is.
- De waterdruk 3 ato. of temperatuur 95 °C niet overschreden zijn.

De garantie beperkt zich tot het vervangen van de radiator, na controle van de technische dienst. Ombouwkosten, transportkosten of werkuren worden niet vergoed. Plieger kan nooit voor gevolgschade aansprakelijk gesteld worden.

#### Vragen & service

Bij eventuele vragen en problemen binnen de garantieperiode en voor service na de garantieperiode dient u zich te wenden tot uw verkooppunt.



## PLIEGER


Wijzigingen voorbehouden / Modèles et dimensions sous réserves de modification  
[www.plieger.nl](http://www.plieger.nl)



INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET MODE D'EMPLOI

CAVALLINO DUBBLE

CAVALLINO DUBBLE

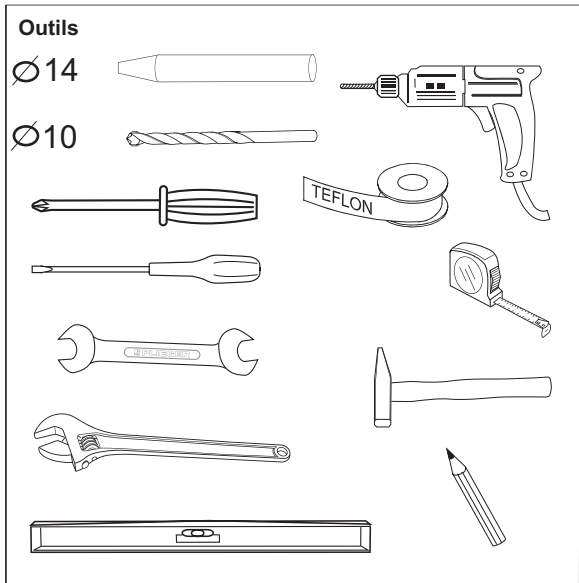

5  
JAAR/ANS/JAHRE/YEAR  
Garantie/Guarantee

Francais

Félicitations.  
Vous avez fait un excellent choix !  
De par votre achat vous êtes propriétaire d'un radiateur élégant, de qualité et répondant aux exigences les plus strictes.

Contenu de l'emballage

- 5 chevilles de 10mm
- 5 vis murale
- 5 rondelles
- 3 consoles de fixation complètes
- 1 bouchon d'arrêt
- 1 cief de purge

Positionner le radiateur

Avant d'installer le radiateur, il faut percer (donner un coup contrôlé avec une barre de 14mm) 1 ou plusieurs (voir dessins) diviseurs à l'intérieur pour optimiser les conduit d'eau. Les flèches indiquent le possibilités d'installation. (3-6)  
Après ces actions vous pouvez commencer avec la fixation au mur.

= Direction circulation


Avant d'installer votre radiateur, il faut contrôler que les chambres d'alimentation soient ouvertes

Fixation au mur


1. Afin d'assurer une protection maximale de votre radiateur pendant le montage n'enlever pas le film protecteur qu'autour des points de fixation.
2. En rapport avec la hauteur et la largeur correspondante du radiateur, percez dans le mur 4 trous de 10mm (à l'aide d'un niveau-mètre). La distance entre le dessous du radiateur et le sol doit être au minimum de 120mm.  
**ATTENTION! Vérifiez chevilles pour la compatibilité! Plieger n'est pas responsable des abus des bouchons!**
3. Fixez les consoles de fixations au mur à l'aide des vis (voir dessin 7).
4. Montez les crochets réglables.
5. Fixez le radiateur au mur à l'aide des colliers dans les consoles.
6. Assurez vous que votre radiateur soit parallèle à votre mur et ensuite effectuez le raccordement.

Raccordement chauffage


Tous les raccordements pour assurer une étanchéité parfaite sont prévus avec un "joint-O" ou avec de la bande teflon. Le radiateur doit être raccordé avec l'arrivée et le retour de l'eau de chauffage par le dessous. Les matériaux de remplissage ou de vidange comme les robinets de radiateur (thermostatiques) et les raccords sont disponibles séparément. Le purgeur doit toujours être monté au point le plus haut du radiateur.

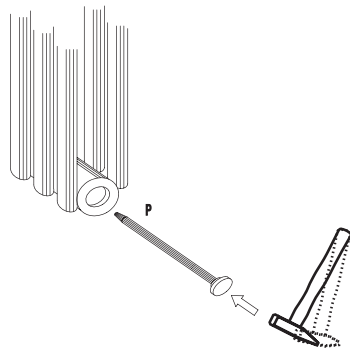


1

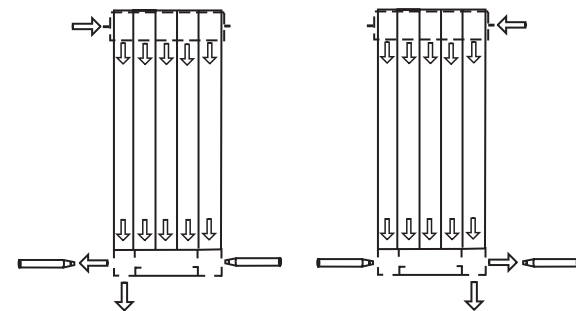


3

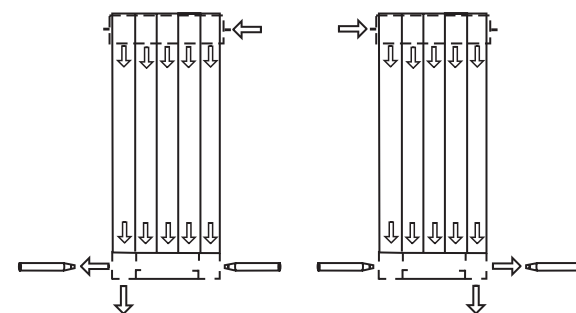


5





2

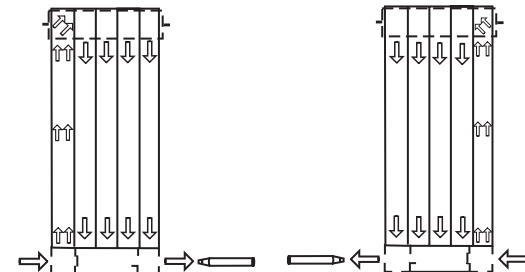


4

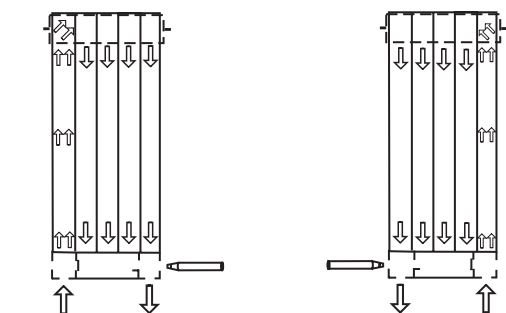

6

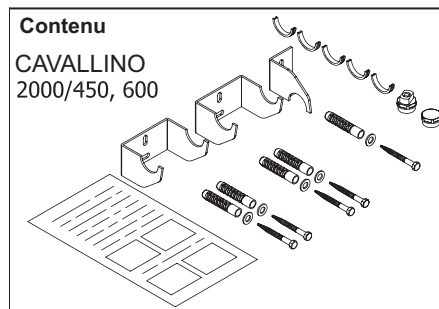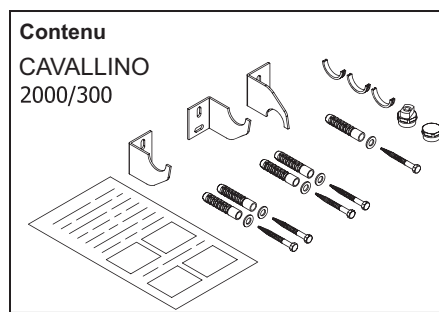

7

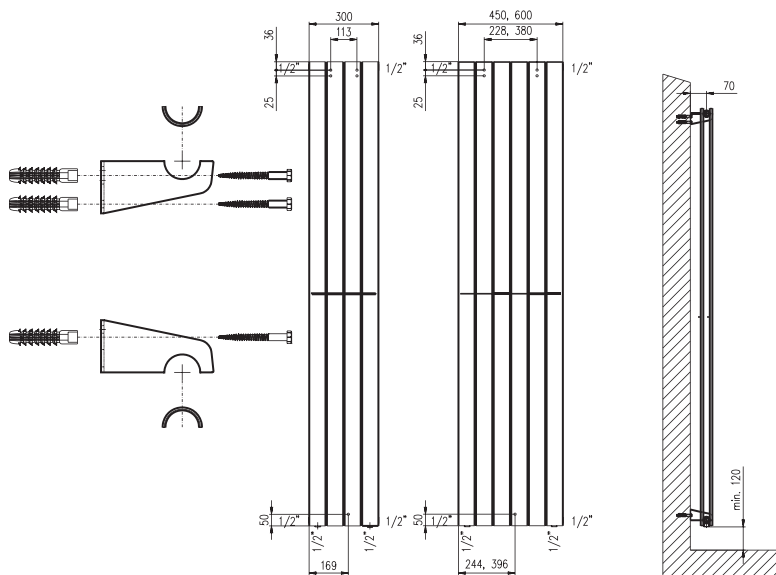

Bouts de général:

Pour aérer: Assurez votre salle de bains est bien aérée.  
Par la bonne ventilation vous empêchez que le vernis de votre radiateur de conception peut être endommagé par l'humidité dans le long terme.

Entretien:

L'extérieur élégant des radiateurs est simple à entretenir.  
Les produits de nettoyage alcalins, acides et abrasifs risquent d'attaquer le revêtement laqué des radiateurs, ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie.

Serviette:

Assurez vous n'utilisez pas votre radiateur aux serviettes sèches. Les radiateurs ne sont pas appropriés à ce genre d'utilisation. Le vernis peut être endommagé pour cette raison.

Points de raccordement:

Les points de raccordement du radiateur peuvent se rouiller par les causes suivantes:  
- trop peu de bande de teflon sur le fil;  
- laque endommagé à cause d'usage abusif d'outillage;  
- trop étroitement serré nous vous conseillons de prendre ceci dedans au compte pour éviter la rouille.

Garantie

Garantie de 5 ans à compter de la date d'achat. Le ticket de caisse servant également de certificat de garantie, il devra être présenté en cas de recours à la garantie.

Conditions de garantie

Nous garantissons le remplacement gratuit de tout radiateur montrant des vices de matière et / ou de fabrication pendant la période de garantie, à condition que:  
- Le radiateur ait été monté conformément aux instructions de montage.  
- Le radiateur ait été correctement entretenu.  
- Le radiateur ait été installé de manière adéquate.  
- La pression d'eau de 3 atm (ato). ou la température de 95°C n'ait pas été excédée.  
La garantie se limite au remplacement du radiateur après contrôle par le service technique. Les frais de démontage, transport et main d'œuvre ne sont pas couverts. Plieger ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages indirects.

Questions et services

En cas de question et problèmes pendant la période de garantie, ainsi que pour les services après la période de garantie, veuillez vous adresser à votre fournisseur. Veuillez lire attentivement les instructions de montage. Plieger ne pourra être tenu responsable de défauts résultant du non-respect de ces instructions.

Veuillez lire attentivement les instructions de montage. Plieger ne pourra être tenu responsable de défauts résultant du non-respect de ces instructions



Wijzigingen voorbehouden / Modèles et dimensions sous réserves de modification  
www.plieger.nl