Référence produit: E8174

CONNECT
WC suspendu sans bride 54 cm

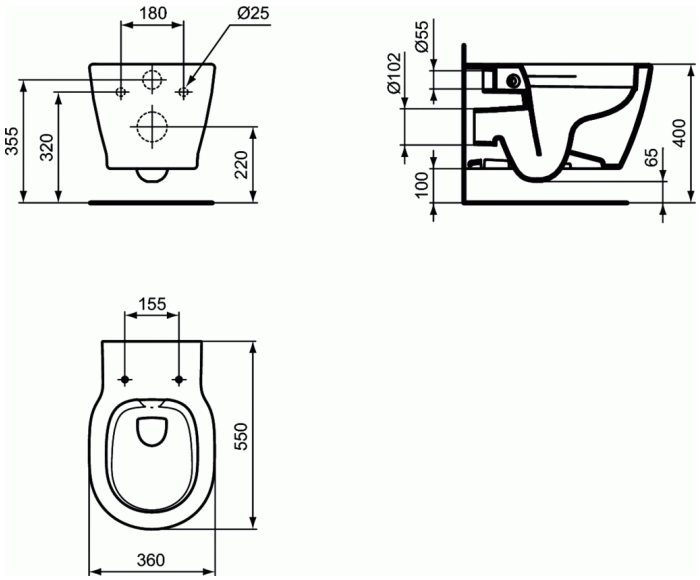

WC suspendu sans bride 54 cm
Cuvette de WC suspendue en porcelaine sanitaire vitrifiée.
La porcelaine cuite à 1270°, est insensible à la lumière et inaltérable aux acides de base.
Sa porosité est inférieure à 0,1%, le point de rupture se situe entre 500 et 600Kg/cm2.
L'émail (épaisseur de 0,7mm) est posé directement sur la porcelaine et est cuit à la même température, et ce sans engobe.
L'émail répond à la norme NF D14-503 (02/2012) concernant la résistance aux variations de température à 60°c et aux cycles de chocs thermiques à 120°c.
L'émail résiste aux produits chimiques décrits dans la norme NF D14-508 (02/2012).

MA: Ideal Plus
La porcelaine a une protection supplémentaire IDEAL PLUS qui donne un effet scintillant à l'eau et facilite l'entretien.
Cette couche de protection supplémentaire est appliquée sur le produit après la cuisson.
La cuvette suspendue a un design élégant sans aucune protubérance.
La largeur de la paroi arrière est 285 cm.
La cuvette est réalisée sans bride de rinçage et entièrement émaillée facilitant le nettoyage.
L'eau passe au travers de deux canaux latéraux ouverts et un trou central.
La cuvette est conçue pour un rinçage efficace à 4/2 & 6/3 litres (classe 2).
Les fixations sont situés à 180 mm l'une de l'autre.
La fixation de la cuvette est réalisée à l'aide de deux tiges filetées.
La cuvette installée à une tolérance de charge de 400 kg sans risque de déformation ou de desserrage.

COULEURS*

01 MA

* 01 = Blanc, MA = Blanc Ideal Plus

NORMES ET BÉNÉFICES

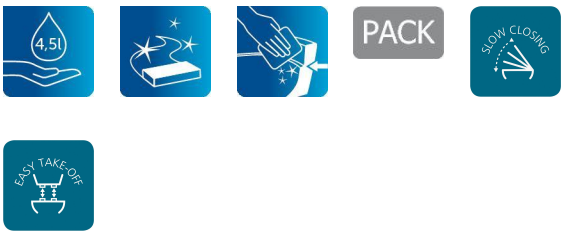

Référence produit: E8174

CONNECT
WC suspendu sans bride 54 cm

Dans le cas d’une fixation à 320 mm du sol fini, la hauteur du siège sans abattant sera de 400mm et la distance entre le fond de la cuvette et le sol fini sera de 60 mm.
La cuvette est équipée d'un siège spécifique

Le nom du fabricant apparaît en toute lettre sur le produit.
Dimensions (lxpxh) :345 x 300 x 580 mm
Conforme à la norme; EN 997 & EN 33

INDISPENSABLES

Abattant et couvercle extra plat	E7723
Abattant et couvercle slow closing (easy take off)	E7127
Abattant et couvercle	E7128
Abattant et couvercle extra plat slow closing (easy take off)	E7724