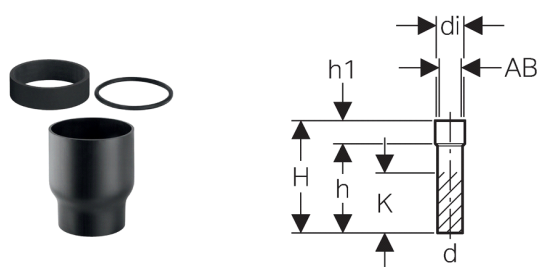


Tubulure de transition Geberit PE avec manchon thermorétractable

**Utilisation**

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour fixer par thermorétraction sur les tubulures et extrémités de tuyau

Données techniques

Matériau


PE-HD

Livré avec

- Joint comprimé en EPDM, pour zone de raccordement AB1
- Joint torique en EPDM, pour zone de raccordement AB2

Assortiment

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	AB1 [mm]	AB2 [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
152.153.16.1	40	40	41-45	35-39	50	24	18	6	12
152.154.16.1	40	40	53-54	48-49	60	24	19	5	12
152.155.16.1	40	40	60-67	53-60	70	24,5	19	5,5	12
152.197.16.1	50	50	60-67	53-60	70	27,5	22	5,5	17
152.198.16.1	50	50	67-74	60-67	80	28,5	23	5,5	17
152.651.16.1	50	50	53-54	48-49	60	30	24	6	17
152.652.16.1	50	50	80-84	73-77	90	30,5	23,5	7	17
152.149.16.1	56	56	60-67	53-60	70	24,5	19	5,5	14
152.150.16.1	56	56	67-74	60-67	80	24,5	19	5,5	14
152.654.16.1	56	56	53-54	-	60	26,5	20,5	6	14
152.657.16.1	60	63	60-67	-	73	26,5	20,5	6	14
152.658.16.1	60	63	67-74	-	80	26,5	19	7,5	14
152.151.16.1	70	75	80-84	73-77	90	24,5	17,5	7	12
152.152.16.1	70	75	67-74	-	80	25	19	6	12
152.661.16.1	70	75	90-94	-	100	28	19	9	12
366.550.16.1	90	90	84-98	-	110	17	7	10	0
367.550.16.1	100	110	102- 126	100- 124	140	18	8	10	0
367.551.16.1	100	110	102- 111	100- 109	125	16	6	10	0
368.550.16.1	125	125	116- 136	115- 134	150	18	8	10	1
369.550.16.1	150	160	148- 180	149- 176	195	20	8	12	1
369.551.16.1	150	160	189- 212	187- 220	230	30	12	18	5
370.550.16.1	200	200	189- 212	187- 220	230	30	13	17	2
371.550.16.1	250	250	236- 260	234- 250	280	30	13	17	2
372.550.16.1	300	315	297- 333	295- 323	355	30	14	16	2

 En fonction de la zone de raccordement, utiliser soit un joint comprimé, soit un joint torique