

Handzame, robuuste en compacte machines voor veelzijdig gebruik in de afvoer- en rioolreiniging. Sneldraaier met koppelbare deelspiralen. Beproefde techniek.

Voor buizen Ø 20–250 mm

Voor ontstoppingsspiralen Ø 8, 16, 22, 32 mm

Alle ontstoppingsspiralen en -gereedschappen ook voor andere fabrikaten bruikbaar.

REMS Cobra – buis ontstoppen – eenvoudig en snel. Sneldraaier met deelspiralen voor werklengte tot 100 m. Effectief kettingslingeren en frezen tot 740 min⁻¹. Gesloten aandrijfas beschermt motor en aandrijving tegen vuil en water.

Sneldraaier met koppelbare deelspiralen

Sneldraaier, 740 min⁻¹ (REMS Cobra 22) resp. 520 min⁻¹ (REMS Cobra 32), met deelspiralen, voor effectief, snel werken, b.v. kettingslingeren of frezen. Ook onder zware omstandigheden, b.v. bij wortelverstoppingen en harde inkrustaties. Deelspiralen zijn naar behoefte tot een werklengte van 70 m (REMS Cobra 22) resp. 100 m (REMS Cobra 32) koppelbaar. Geen onnodig meedraaien van lange ontstoppingsspiralen.

Constructie

Robuust, praktisch, tegen spatwater beschermd. Onderhoudsvrij. Kleine maten. Gunstig gewicht, aandrijfmachine REMS Cobra 22 slechts 19 kg, aandrijfmachine REMS Cobra 32 slechts 24 kg. Machineframe van torsievrij gegoten aluminiumcoquille met afdekkappen van slag- en stootvast kunststof. Buiten het machinehuis liggend spansysteem en doorgaande, gesloten aandrijfas voor de ontstoppingsspiralen beschermen motor en aandrijving tegen vuil en water. Aansluitleiding met geïntegreerde personenbeveiligingsschakelaar (PRCD). Geleidingsslang voorkomt omslaan van de ontstoppingsspiraal en verontreiniging van de omgeving. Machinepoten met gummikappen garanderen veilige stand en beschadigen de ondergrond niet.

Ontstoppingsspiralen voor topprestaties

Speciaalgehard. Zeer flexibel voor makkelijke invoer ook in nauwe bochten. Door snelkoppeling bliksemsnel verlengd en verkort. T-gleufkoppeling met veiligheidsvergrendeling door uitwisselbare veerbelaste drukpal. Handmatige doorvoer voor gevoelvol werken. Standaard ontstoppingsspiraal voor universele ontstoppingswerkzaamheden, zeer flexibel, bijzonder geschikt voor smalle of meerdere opeenvolgende bochten. Ontstoppingsspiraal S met dikkere spiraaldraad voor bijzonder zwaar te verhelpen verstoppingen b.v. het snijden van wortels. Ontstoppingsspiraal met weers- en temperatuurbestendige kunststofkern voorkomt volraken van de ontstoppingsspiraal met vuil of vastraken van langdradige verstoppingen in de spiraaldraad. Aandrijving door aandrijfmachine REMS Cobra 22, REMS Cobra 32 of aandrijfmachines van andere fabrikaten.

Spanbekken voor spiralenaandrijving

Spanbekken van hoogwaardig, gehard staal, slijtvast en maatnauwkeurig. Direct exact spannen en lossen van de ontstoppingsspiraal voor optimale controle, krachtoverbrenging en functieveiligheid.

REMS Cobra 22: naar keuze spiralen Ø 16 en 22 mm, zonder wisseling van de spanbekken. Ontstoppingsspiraal Ø 8 mm met adaptertrommel 22/8 en geïntegreerde spantang, als accessoire.


REMS Cobra 32: naar keuze buisontstoppingsspiralen Ø 22 en 32 mm, zonder wisseling van de spanbekken. Buisontstoppingsspiralen Ø 16 mm met spanbek 16, als accessoire. Buisontstoppingsspiraal Ø 8 mm met adaptertrommel 32/8 en geïntegreerde spantang, als accessoire.

Aandrijving

Krachtige, geluidsarme condensatormotor met hoog draaimoment, 750 W (REMS Cobra 22), 1050 W (REMS Cobra 32), rechts- en linksloop. Volledige overbrenging van de motorcapaciteit door slip- en onderhoudsvrije tandriemaandrijving. Doorgaande, gesloten aandrijfas. Permanent gesmeerde, onderhoudsvrije kogellagering. Snel en veilig aandrijven en stilzetten van de ontstoppingsspiraal door krachtige, in het midden geplaatste aandrukhandel met centrale krachtinleiding. Deze dient zonder omslachtig vastzetten gelijktijdig als handgreep voor transport.

Ontstoppingsgereedschappen

Omvangrijk assortiment aan ontstoppingsgereedschappen (pagina 218–219), passend ook op ontstoppingsmachines van andere fabrikaten.

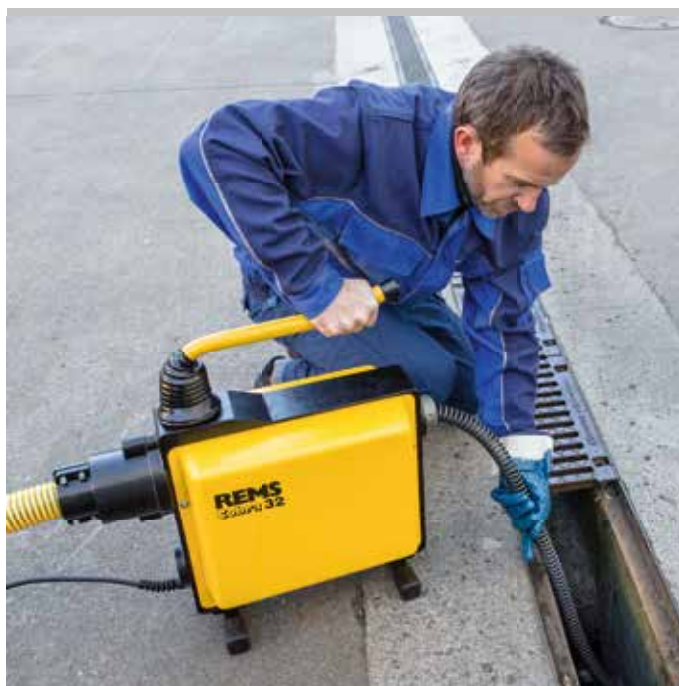

Tested by electrosuisse >>



Duits kwaliteitsproduct



Doorgaande, gesloten aandrijfas beschermt motor en aandrijving tegen vuil en water.

Leveringsomvang

REMS Cobra 22 Set. Elektrische buisontstoppingsmachine voor buizen Ø 20–150 mm. Aandrijfmachine met onderhoudsvrije tandriemaandrijving, condensatormotor 230 V, 50 Hz, 750 W, rechts- en linksloop, geleidingsslang. Personenbeschermingsschakelaar (PRCD). Naar keuze met spiralen- en gereedschapset 16 of/en 22. In doos.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	
Set 16	5 deelspiralen 16 × 2,3 m in spiralkorf, rechte boor 16, kegelboor 16, getande bladboor 16/25, spiralenontkoppelingspen 16, 1 paar geleidingshandschoenen, stalen koffer voor gereedschapset	172010R220	
Set 22	5 deelspiralen 22 × 4,5 m in spiralkorf, rechte boor 22, terughaalboor 22, trechterboor 22, getande kruisbladboor 22/35, spiralenontkoppelingspen 22/32, 1 paar geleidingshandschoenen, stalen koffer voor gereedschapset	172011R220	
Set 16 + 22	5 deelspiralen 16 × 2,3 m in spiralkorf, rechte boor 16, kegelboor 16, getande bladboor 6/25, spiralenontkoppelingspen 16, 5 deelspiralen 22 × 4,5 m in spiralkorf, rechte boor 22, terughaalboor 22, trechterboor 22, getande kruisbladboor 22/35, spiralenontkoppelingspen 22/32, 2 paar geleidingshandschoenen, stalen koffer voor elke gereedschapset	172012R220	



Leveringsomvang

REMS Cobra 32 Set. Elektrische buisontstoppingsmachine voor buizen Ø 20–250 mm. Aandrijfmachine met onderhoudsvrije tandriemaandrijving, condensatormotor 230 V, 50 Hz, 1050 W, rechts- en linksloop, geleidingsslang. Personenbeschermingsschakelaar (PRCD). Naar keuze met spiralen- en gereedschapset 32 of spiralen- en gereedschapsets 22 en 32 of 16 en 22. In doos.

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.	
Set 32	4 deelspiralen 32 × 4,5 m in spiralkorf, rechte boor 32, terughaalboor 32, trechterboor 32, getande kruisbladboor 32/45, spiralenontkoppelingspen 22/32, 1 paar geleidingshandschoenen, koffer voor gereedschapset	174010R220	
Set 22 + 32	5 deelspiralen 22 × 4,5 m in spiralkorf, rechte boor 22, terughaalboor 22, trechterboor 22, getande kruisbladboor 22/35, spiralenontkoppelingspen 22/32, 4 deelspiralen 32 × 4,5 m in spiralkorf, rechte boor 32, terughaalboor 32, trechterboor 32, getande kruisbladboor 32/45, spiralenontkoppelingspen 22/32, 2 paar geleidingshandschoenen, stalen koffer/koffer voor elke gereedschapset	174011R220	
Set 16 + 22	5 deelspiralen 16 × 2,3 m in spiralkorf, 2 stuks spanbekken 16, rechte boor 16, kegelboor 16, getande bladboor 16/25, spiralenontkoppelingspen 16, 5 deelspiralen 22 × 4,5 m in spiralkorf, rechte boor 22, terughaalboor 22, trechterboor 22, getande kruisbladboor 22/35, spiralenontkoppelingspen 22/32, 2 paar geleidingshandschoenen, stalen koffer/koffer voor elke gereedschapset	174012R220	



Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
REMS Cobra 22 aandrijfmachine met geleidingsslang	172000R220	
REMS Cobra 32 aandrijfmachine met geleidingsslang	174000R220	
Ontstoppingsgereedschappen zie pagina 218–219.		



Omschrijving	Afmeting	Art.nr.	
Spiralen- en gereedschapset 16 bestaand uit 5 deelspiralen 16 × 2,3 m in spiralenkorf, rechte boor 16, kegelboor 16, getande bladboor 16/25, spiralenontkoppelingspen 16, 1 paar geleidings- handschoenen, stalen koffer voor gereedschapset		172050R	
Spiralen- en gereedschapset 22 bestaand uit 5 deelspiralen 22 × 4,5 m in spiralenkorf, rechte boor 22, terughaalboor 22, trechterboor 22, getande kruisbladboor 22/35, spiralenontkoppelings- pen 22, 1 paar geleidingshandschoenen, stalen koffer voor gereedschapset		172051R	
Spiralen- en gereedschapset 32 bestaand uit 4 deelspiralen 32 × 4,5 m in spiralenkorf, rechte boor 32, terughaalboor 32, trechterboor 32, getande kruisbladboor 32/45, spiralenontkoppelings- pen 22/32, 1 paar geleidingshandschoenen, koffer voor gereedschapset		174050R	
Adaptertrommel REMS Cobra 22/8 met spiraal Ø 8 mm, 7,5 m lang, met kegelkop		170011	
Adaptertrommel REMS Cobra 32/8 met spiraal Ø 8 mm, 7,5 m lang, met kegelkop		170012	
Spanbek 16, pak van 2 stuks Voor REMS Cobra 32 voor spannen van de ontstoppingsspiralen Ø 16 mm		174101	
Ontstoppingsspiraal voor buis Ø 10–50 (75) mm voor buis Ø 25–125 mm voor buis Ø 50–150 mm voor buis Ø 50–250 mm	8 × 7,5 m 16 × 2,3 m 22 × 4,5 m 32 × 4,5 m	170200 171200 172200 174200	
Ontstoppingsspiraal (5 stuks) in spiralenkorf voor buis Ø 25–125 mm	16 × 2,3 m	171201	
Ontstoppingsspiraal (5 stuks) in spiralenkorf voor buis Ø 50–150 mm	22 × 4,5 m	172201	
Ontstoppingsspiraal (4 stuks) in spiralenkorf voor buis Ø 50–250 mm	32 × 4,5 m	174201	
Ontstoppingsspiraal S Met dikke speciaaldraad voor hogere stabiliteit, b.v. bij wortelsnijden, frezen, kettingslingeren voor buis Ø 25–125 mm voor buis Ø 50–150 mm voor buis Ø 50–250 mm	16 × 2 m 22 × 4 m 32 × 4 m	171205 172205 174205	
Ontstoppingsspiraal met kern voorkomt volraken van de ontstoppingsspiraal met vuil voor buis Ø 25–125 mm voor buis Ø 50–150 mm voor buis Ø 50–250 mm	16 × 2,3 m 22 × 4,5 m 32 × 4,5 m	171210 172210 174210	
Ontstoppingsspiraal met kern (5 stuks) in spiralenkorf voor buis Ø 50–150 mm	22 × 4,5 m	172203	
Ontstoppingsspiraal met kern (4 stuks) in spiralenkorf voor buis Ø 50–250 mm	32 × 4,5 m	174203	
Spiralenkoppelstuk 22/16 voor het verbinden van deelspiralen met verschillende diameters	22/16	172154	
Spiralenkoppelstuk 32/22 voor het verbinden van deelspiralen met verschillende diameters	32/22	174154	
Spiralenkorf (leeg)	16 22 32	171150 172150 174150	
Spiralenontkoppelingspen voor het losmaken van de veiligheidsvergrendeling	16 22/32	171151 172151	



Omschrijving	Afmeting	Art.nr.	
Rechte boor voor het vaststellen van de oorzaak van de verstopping door het nemen van een monster. Doorboren van complete verstoppingen door b.v. textiel, papier, keukenafval.	16 22 32	171250 172250 174250	
Kegelboor voor lichte textiel- en papierverstoppingen. Flexibel, voor doordringen in smalle bochten.	16 22 32	171265 172265 174265	
Trechterboor speciaal voor textiel- en papierverstoppingen. Groot toepassingsgebied, handig bij grote buisdiameters. Ook als terughaalgereedschap voor in de buis achtergebleven spiralen.	16 22 32	171270 172270 174270	
Terughaalboor met schuin naar buiten gekeerde vangarm. Als terughaalgereedschap voor in de buis achtergebleven spiralen. Niet geschikt om te boren.	16 22 32	171275 172275 174275	
Getande bladboor voor het openboren van vervette of sterk dichtgeslibde buizen, b.v. afvoeren van wasmachines, vaatwassers. Aan de koppeling vastgeklonken (niet gesoldeerd of gelast), daardoor geen vervorming van de uit gehard verenstaal gemaakte bladen.	16/25 22/35 22/45 32/55	171280 172280 172281 174282	
Getande kruisbladboor universeel inzetbaar bij alle soorten verstoppingen, ook inkrustaties, b.v. kalkaanslag aan de binnenkant van de buis. Aan de koppeling vastgeklonken (niet gesoldeerd of gelast), daardoor geen vervorming van de uit gehard verenstaal gemaakte bladen. Gebruik in combinatie met ontstoppingsspiralen S aanbevolen.	16/25 16/35 22/35 22/45 22/65 32/45 32/65 32/90 32/115	171290 171291 172290 172291 172293 174291 174293 174295 174296	
Gaffelsnikkop voor het verwijderen van geringe tot totale verslibbing of taaië vervetting. Van gehard verenstaal.	16	171305	
Kruisgaffelsnikkop voor het verwijderen van geringe tot totale verslibbing of taaië vervetting. Van gehard verenstaal. Gebruik in combinatie met ontstoppingsspiralen S aanbevolen.	16	171306	
Getande gaffelsnikkop veelzijdig inzetbaar, b.v. voor het verwijderen van verslibbingen en voor het vermalen (doorboren) van verwortelingen. Van gehard verenstaal.	22/65 32/65 32/90	172305 174305 174306	
Wortelsnijder speciaal voor verwortelde buizen. Geharde, wisselbare zaagkrans, voorwaarts en achterwaarts snijgend. Gebruik met ontstoppingsspiralen S aanbevolen.	22/65 32/65 32/90	172310 174310 174311	
Kettingfrees, gladde schakel voor de afwerking van de ontstopping met verwijdering van vervettingen en inkrustaties, b.v. kalkaanslag aan de binnenzijde van de buis. Voor gevoelige buizen b.v. van kunststof.	16 22 32	171340 172340 174340	
Kettingfrees met gepinde schakel voor de afwerking van de ontstopping met verwijdering van vervettingen en inkrustaties, b.v. kalkaanslag aan de binnenzijde van de buis. Voor gietijzeren of betonnen buizen.	16 22 32	171341 172341 174341	
Geleidingshandschoenen, paar voor veilig vasthouden en geleiden van ontstoppingsspiralen		172610	
Geleidingshandschoen genageld, links Geleidingshandschoen genageld, rechts Voor veilig vasthouden en geleiden van ontstoppingsspiralen. Volledig runderleer, binnenkant met metalen klinknagels.		172611 172612	

