
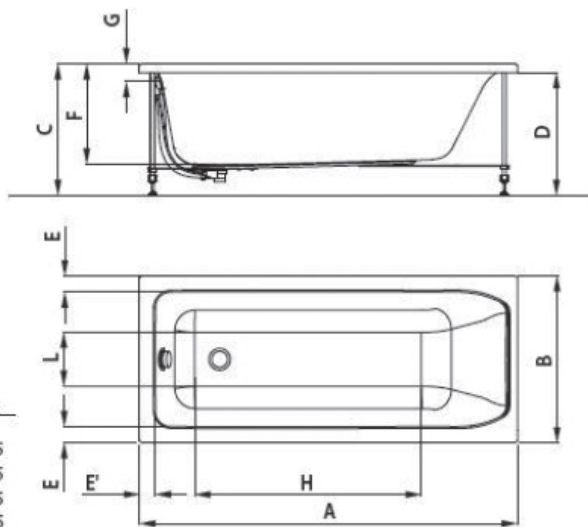


New Active
Bad inbouw 1700 x 700 mm
zonder potenset

Ref : K181701
Gewicht : 20 kg
EAN : 4015413024716

IS_New Active_K181701_PrListTxt_BE_NL

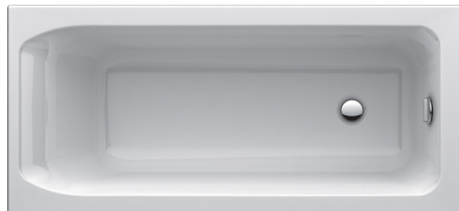

Active R.	A	B	C	D	E	E'	F	G	H	L
150x70	150	70	59	55	7	7	45	8	80	25
160x70	160	70	59	55	7	7	45	8	90	25
160x75	160	75	59	55	7	7	45	8	90	25
170x70	170	70	59	55	7	7	45	8	100	25
170x75	170	75	59	55	7	7	45	8	100	25
170x80	170	80	59	55	7	7	45	8	100	30

Het rechthoekig ligbad is van het inbouwtype en vervaardigd uit acryl.

Het bad wordt vervaardigd uit een 4mm dikke acrylplaat (voldoet aan de normen DIN EN 13558 / 13559) van eigen fabricaat.

Na opwarming van de acrylplaat tot 200°C wordt deze door luchtafzuiging in een mal getrokken.

Een verstevigingslaag bestaande uit harsen en gehakte glasvezels wordt op de buitenkant gespoten en bekleedt de verstevigingspunten alsook de houten bodemplaat waarop de poten worden gemonteerd.

Om te voldoen aan de Europese normeringen DIN/EN198 en DIN/EN232 worden de producten aan de nodige proeven onderworpen.

Het acrylaat heeft volgende eigenschappen:

- hardheid Rockwell: 95M
- trekweerstand: 75MPa
- plooiweerstand: 130Mpa
- maximum temperatuursgebruik: 85°C

Het bad wordt op de vloer geplaatst door middel van een potenset, separaat te bestellen.

Afvoergat Ø 52 mm.

De naam van de fabrikant komt in volledige letters voor op het product.

Afmetingen (bxdxh) : 1700 x 700 x 590 mm

Voldoet aan de norm EN 14516