
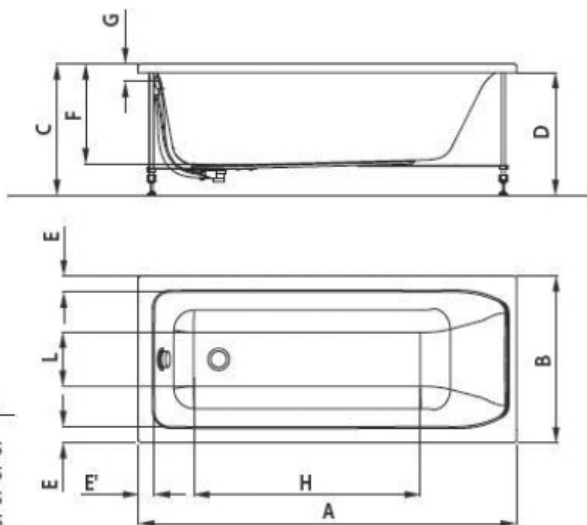


**New Active**  
**Baignoire à encastrer 1700 x 700**  
**mm sans set de pieds**

**Réf. :K181701**  
**Poids : 20 kg**  
**EAN : 4015413024716**

IS\_New Active\_K181701\_PrListTxt\_BE\_FR

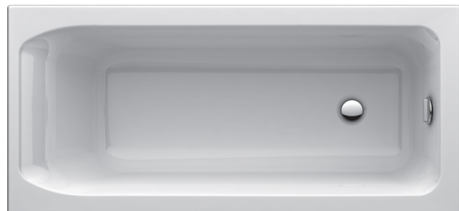

Active R.	A	B	C	D	E	E'	F	G	H	L
150x70	150	70	59	55	7	7	45	8	80	25
160x70	160	70	59	55	7	7	45	8	90	25
160x75	160	75	59	55	7	7	45	8	90	25
170x70	170	70	59	55	7	7	45	8	100	25
170x75	170	75	59	55	7	7	45	8	100	25
170x80	170	80	59	55	7	7	45	8	100	30

La baignoire est de type à encastrer, en acrylique de forme rectangulaire.

La baignoire est fabriquée à partir d'une plaque d'acrylique de 4mm d'épaisseur (conforme à la norme DIN EN 13558/13559) de fabrication propre au fabricant de la baignoire.

Après chauffage de la feuille d'acrylique à 200 ° C, elle est attirée par aspiration dans un moule.

Une couche de renforcement constituée de fibres de verre et de résine est pulvérisée sur l'extérieur et également sur les points de renfort et la plaque de base en bois sur laquelle les pieds sont assemblés.

Pour répondre aux normes européennes et DIN/EN198 DIN/EN232, les produits sont soumis à des tests appropriés.

L'acrylique a les propriétés suivantes:

- Dureté Rockwell: 95M
- Résistance à la traction: 75MPa
- Résistance à la déformation: 130Mpa
- Température d'utilisation maximale: 85 ° C

La baignoire est placée sur le sol grâce à un set de pieds, à commander séparément.

Vidage Ø 52 mm.

Le nom du fabricant apparaît en toute lettre sur le produit.

Dimensions (bxdxh) :1700 x 700 x 590 mm

Conforme à la norme EN 14527