

I-DRAIN® PRO LINEAR 54

> Avec natte d'étanchéité pré-collée de 330 mm

I-DRAIN® vous propose des drains de douche ingénieux et innovateurs qui règlent l'évacuation d'eau de votre douche de façon professionnelle et élégante.

Avec une hauteur de 54 mm (excl. finition de sol) pour ses Drains Linéaires, I-DRAIN® constitue une très faible hauteur d'encastrement. Cette hauteur convient parfaitement pour la rénovation et la construction.

Emboutissage profond — Inox 316

Hauteur de montage — 54 mm


Imperméable à l'eau:

- Homologue: 25 ans de durabilité!
- Compatible avec étanchéité liquide

Siphon amovible et démontable

Capacité de drainage — 27,5 l/min.

10 ans de garantie

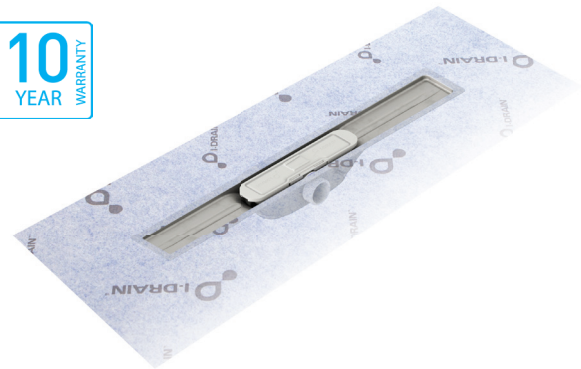


Certifié:

Testé par SP Suède: 25 ans d'imperméabilité de la natte d'étanchéité avec le drain - ISO 900

> Caractéristiques

Hauteur garde d'eau	30 mm
Sortie extérieure	40 mm
Capacité	27,5 l/min.
Drain	Inox
Grille	À acheter séparément
Partie fileté intérieure	Polypropéene
Partie fileté extérieure	ABS PC
Siphon	Polypropéene
Supports de grille	ABS
Anneaux de fermeture	Silicone

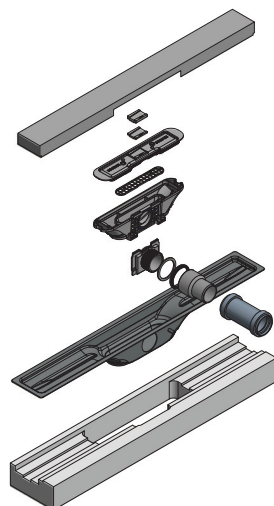

Disponible en 7 dimensions:

- 600 mm
- 700 mm
- 800 mm
- 900 mm
- 1000 mm
- 1100 mm
- 1200 mm

Contenu d'emballage I-DRAIN®

- 1x RVS douchegoot met:
- 1x drain en inox avec:
 - natte d'étanchéité pré-collée de 330 mm
 - 1x siphon avec crépine
- 1x bloc de carrelage
- 1x fileté extérieure avec joint silicone
- 2x coins synthétique
- 1x I-Buddy
- 1x manchon coulissant 40/40
- 1x manchon de réduction/50
- 1x enlève siphon