SÉRIE STANDARD

GÉNÉRALITÉS

ALTO

Vous ne disposez que d'un espace restreint pour placer un radiateur? Le radiateur Alto vous apporte la solution. Ce radiateur vertical occupe très peu de place et rompt de façon optimale le froid régnant à proximité de grandes surfaces vitrées, dans une cuisine ou dans un hall d'entrée.

Produit:	le radiateur vertical à raccordement central
Finition:	joues latérales (uniquement pour les types 11, 20, 21 et 22)
Fourni avec:	consoles J, vis et chevilles, vis et chevilles de sécurité certifiées ETA, bouchon purgeur, bouchons pleins et instructions de montage
Raccordements:	4 x ½" à filetage intérieur (comprenant le raccordement central). Les types 20, 21 et 22 sont réversibles avant/arrière. La réversibilité du radiateur entraine l'inversion des entrée et sortie.
Étriers:	pas d'étriers
Emballage:	Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.
Garantie:	10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad.
Procédé de laquage:	Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d'une couche de protection primaire par cataphorèse et d'un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Henrad 9016.
Couleurs:	blanc Henrad 9016 + 35 autres couleurs de Henrad ou 200 couleurs RAL
Compteur de chaleur:	Approprié aux compteurs de chaleur, électriques ou selon le principe d'évaporation (conforme EN834 & 835).
Pression de service max:	10 bar (testé à 13 bar)
Température max:	110 °C
Conformité:	selon EN442
Qualité certifiée:	NF
Types:	10 | 11 | 20 | 21 | 22
Hauteurs:	1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 mm
Longueurs:	300 | 400 | 500 | 600 | 700 mm
Profondeurs:	47 | 47 | 77 | 77 | 100 mm

NF 24/047

CE 2006

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques nominales et émissions suivant EN442 75/65/20°C et par mètre de radiateur

Formule caractéristique

$$\Phi = K_M \times \Delta T^n$$

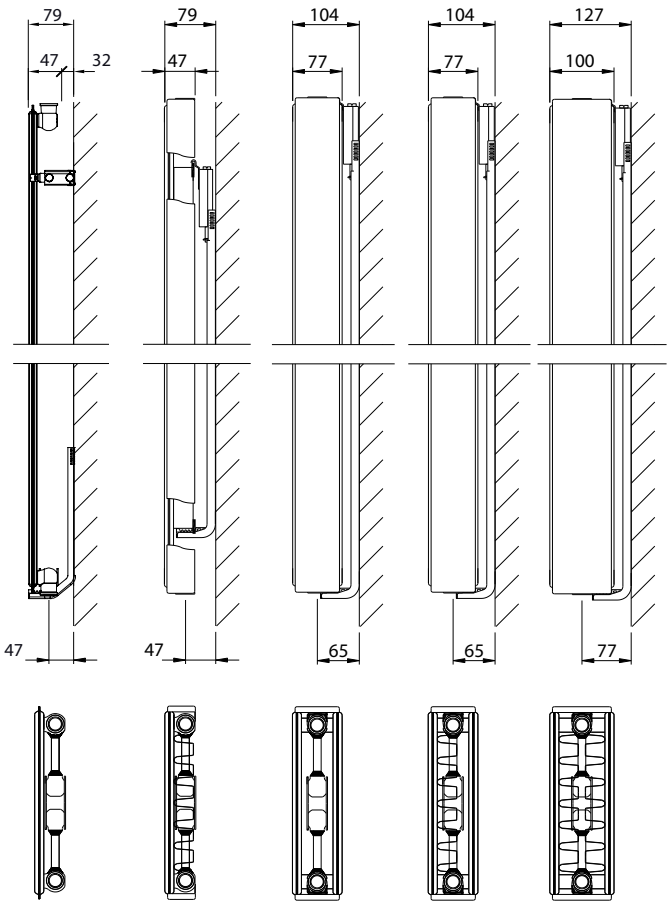

Hauteur		T10	T11	T20	T21	T22	Hauteur
1600	W	1.677	2.157	2.592	3.030	3.630	**1600**
	kg	30,90	42,90	63,30	71,70	80,70	
	l	7,20	7,20	14,40	14,10	14,10	
	m²	3,67	9,40	7,33	12,66	28,99	
	n	1,27	1,34	1,32	1,32	1,33	
1800	W	1.863	2.379	2.865	3.330	3.960	**1800**
	kg	34,50	48,30	71,10	80,10	88,80	
	l	8,40	8,40	16,20	16,50	16,20	
	m²	4,13	9,86	8,25	13,58	29,90	
	n	1,29	1,33	1,31	1,33	1,33	
2000	W	2.058	2.595	3.120	3.600	4.290	**2000**
	kg	38,10	53,70	78,60	89,10	96,60	
	l	9,30	9,30	18,00	18,60	18,00	
	m²	4,59	12,15	9,17	16,20	37,74	
	n	1,30	1,33	1,31	1,33	1,33	
2200	W	2.265	2.802	3.390	3.870	4.620	**2200**
	kg	42,00	57,90	87,60	98,40	108,90	
	l	10,20	10,20	20,10	20,10	20,10	
	m²	5,04	12,61	10,09	17,11	38,66	
	n	1,32	1,32	1,30	1,33	1,34	

W=puissance par mètre / kg=poids par mètre / l=contenance par mètre / m²=surface par mètre / n=pente
Le fabricant se réserve le droit de changer les spécifications sans avis préalable.

SÉRIE STANDARD

ÉMISSIONS CALORIFIQUES EN WATT SUIVANT LA NORME EN442

10 ANS GARANTIE

Raccordement central
4x R½" int.

EN442 (W) 70/50/20°C
EN442 (W) 55/45/20°C
EN442 (W) 75/65/20°C

ALTO

Hauteur	1600					1800					2000					2200					Hauteur
Type	10	11	20	21	22	10	11	20	21	22	10	11	20	21	22	10	11	20	21	22	Type
300	378 262 503	480 327 647	579 396 778	677 462 909	810 553 1.089	419 289 559	530 362 714	642 440 860	743 507 999	883 602 1.188	461 317 617	578 395 779	699 480 936	803 548 1.080	956 651 1.287	507 347 680	626 428 841	761 524 1.017	862 588 1.161	1.028 700 1.386	300
400	505 350 671	641 436 863	772 528 1.037	902 616 1.212	1.080 737 1.452	559 386 745	707 482 952	855 586 1.146	991 676 1.332	1.177 803 1.584	615 423 823	772 527 1.038	932 640 1.248	1.070 730 1.440	1.274 868 1.716	675 462 906	834 570 1.121	1.015 698 1.356	1.150 784 1.548	1.371 933 1.848	400
500	631 437 839	800 545 1.079	965 660 1.296	1.128 771 1.515	1.350 921 1.815	699 482 932	884 603 1.190	1.068 732 1.433	1.238 846 1.665	1.471 1.003 1.980	769 529 1.029	965 659 1.298	1.165 800 1.560	1.338 913 1.800	1.593 1.085 2.145	844 577 1.133	1.043 712 1.401	1.268 873 1.695	1.437 980 1.935	1.714 1.166 2.310	500
600	757 525 1.006	960 654 1.294	1.158 792 1.555	1.353 925 1.818	1.620 1.105 2.178	839 579 1.118	1.060 723 1.427	1.282 879 1.719	1.486 1.015 1.998	1.765 1.204 2.376	923 635 1.235	1.158 790 1.557	1.399 960 1.872	1.606 1.095 2.160	1.911 1.302 2.574	1.013 693 1.359	1.251 855 1.681	1.522 1.047 2.034	1.725 1.176 2.322	2.057 1.400 2.772	600
700	883 612 1.174	1.121 763 1.510	1.351 924 1.814	1.579 1.079 2.121	1.890 1.290 2.541	978 675 1.304	1.237 843 1.665	1.496 1.025 2.006	1.734 1.184 2.331	2.060 1.404 2.772	1.077 740 1.441	1.350 922 1.817	1.632 1.120 2.184	1.873 1.278 2.520	2.230 1.519 3.003	1.182 809 1.586	1.459 997 1.961	1.775 1.222 2.373	2.012 1.372 2.709	2.399 1.633 3.234	700

La gamme de base (blanc Henrad 9016) est disponible départ usine sous 10 jours ouvrés.
La gamme de base est sujette à changement sans préavis. Veuillez consulter le site www.henrad.eu pour les données à jour.
Les délais de livraison des autres produits dépendent du modèle: consultez votre grossiste.

HENRAD NV-PL18/0004/E001

MODES DE RACCORDEMENT ALTO · VERTICAL GALVA

Types 10-22

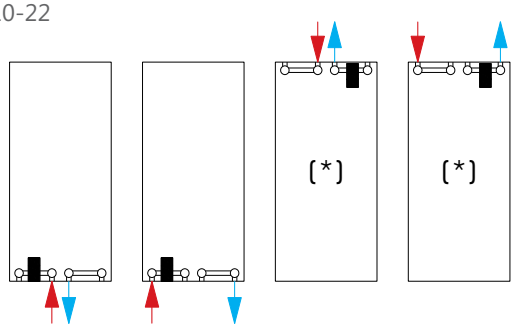

Vues: face avant

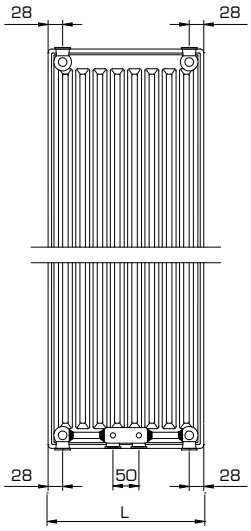

Types 20-22

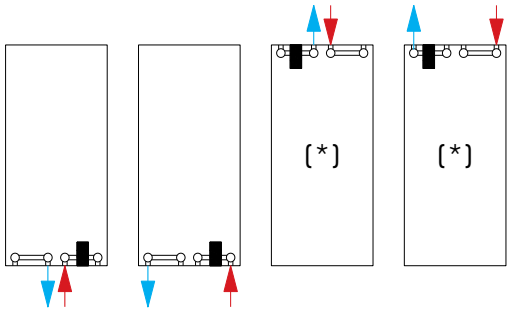

Vues: face avant

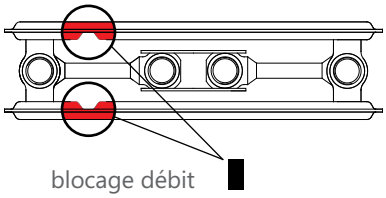

(*) Lors de l'installation avec raccordement par le haut, il est nécessaire de pouvoir évacuer l'air par les 2 coins supérieurs.