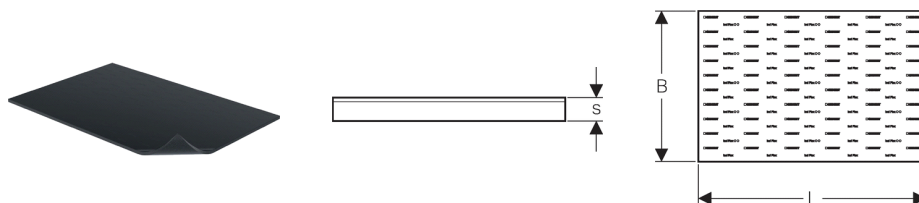


Matelas isolant Geberit Isol Flex

**Utilisation**

- Pour l'isolation des bruits aériens et solidiens
- Convient dans certaines conditions comme isolation contre la condensation des conduites d'évacuation des eaux pluviales

Caractéristiques

- Insonorisant
- Surface se prêtant à la bande adhésive
- Indice d'incendie BKZ 5.2 selon application anti-incendie AEA1
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1
- Classe de matériaux de construction E selon EN 13501-1

Données techniques

Température d'installation	-5 - +40 °C
Température de stockage	-20 - +60 °C
Résistance thermique	-20 - +80 °C

Assortiment

N° d'art.	s [mm]	B [cm]	L [cm]
356.015.00.1	17	78	118