




Handleiding inloopdouche model C

Heeft betrekking op alle (kleur)varianten van artikelnummer GS-SEIC1H.

Neem de handleiding voor montage grondig door.

Inhoudsopgave

Vorbereiding	Pagina 2
Technische informatie	Pagina 3
Technische tekening	Pagina 4
Overzichtsbeeld	Pagina 5
Montage inloopdouche	Pagina 6
Kwaliteit, reingen en onderhoud	Pagina 11
Garantie- & Servicevoorwaarden	Pagina 12



Vorbereiding

Controleer bij ontvangst of het product compleet en vrij van gebreken is. Indien een gebrek wordt geconstateerd, dient binnen de aangewezen tijd contact te worden opgenomen met het verkooppunt. Voor gebreken die niet zijn gemeld binnen de aangewezen tijd of beschadigingen die zijn ontstaan na montage, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

BELANGRIJK:

- De glasopstelling is omkeerbaar, wat betekent dat deze zowel links als rechts geplaatst kan worden.
- Het meegeleverde bevestigingsmateriaal is uitsluitend geschikt voor massieve (stenen) muren. Bij (holle) gipswanden dient zelf voor geschikt bevestigingsmateriaal te worden gezorgd.
- Meet voor montage het glas op om te controleren of de juiste maat is geleverd.
- Dek de douchebak voor montage af (indien van toepassing).
- Hoeken van glas zijn zeer kwetsbaar. Voorkom dat glas onnodig in contact komt met de vloer of muur en zorg ervoor dat het glas niet op een hoek steunt. Voer de montage bij voorkeur uit met twee personen.
- Plaats de glasopstelling niet gelijk aan of over de rand van een douchebak.
- BRAUER is niet verantwoordelijk voor schade die voorkomen had kunnen worden door een correcte montage in een schone omgeving.



Geleverde onderdelen:

- 1 x Muurprofiel
- 1 x Glaswand
- 1 x Stabilisatiestang
- 1 x Glasdeel
- 1 x Wanddeel (met bevestigingsblokje)
- 5 x Pluggen
- 4 x Schroeven (muurprofiel)
- 1 x Schroef (wanddeel)
- 2 x Inbussleutel



Benodigheden:

- Rolmaat
- Potlood
- Schilderstape
- (Laser)waterpas
- Boormachine
- Metaalzaag
- Kunststof of rubberen hamer
- Tegelboortje / steenboortje
- Schroevendraaier
- Transparante kit



Technische informatie

Voorzie het glas na montage van een water- en vuilafstotende coating. Breng de BRAUER glascoating in ieder geval op de binnenkant van het glas aan.


Technische tekening

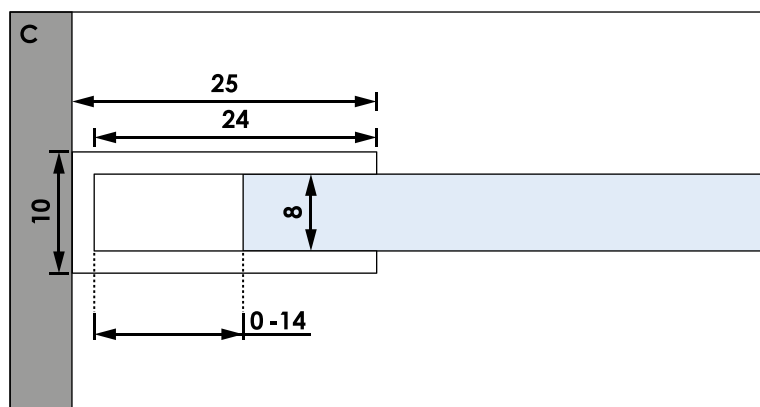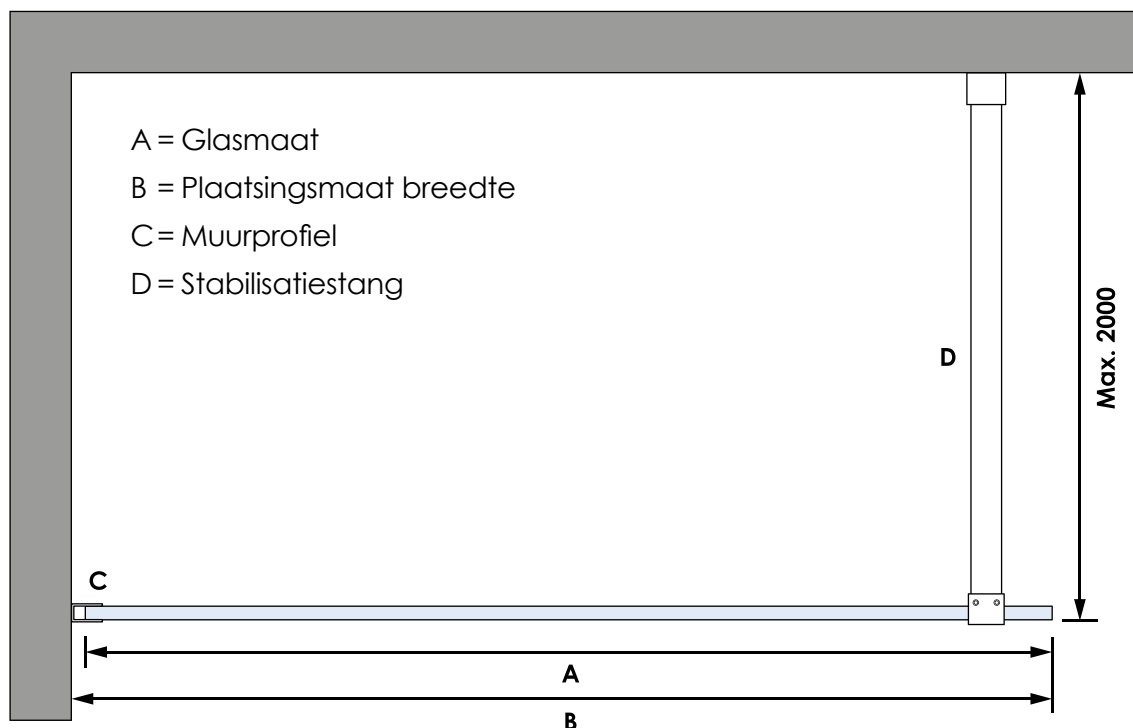

Maat	A	B
60	575	576 - 590
70	675	676 - 690
80	775	776 - 790
90	875	876 - 890
100	975	976 - 990
110	1075	1076 - 1090
120	1175	1176 - 1190
130	1275	1276 - 1290
140	1375	1376 - 1390

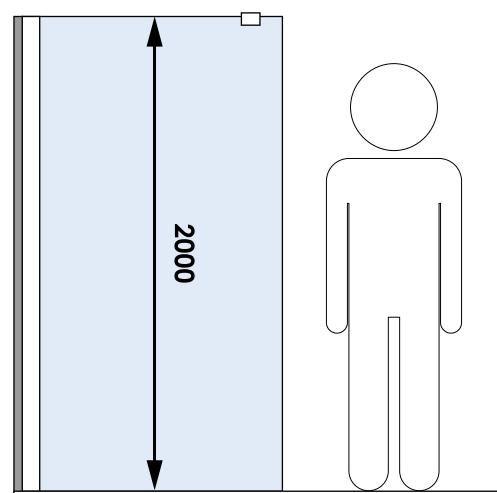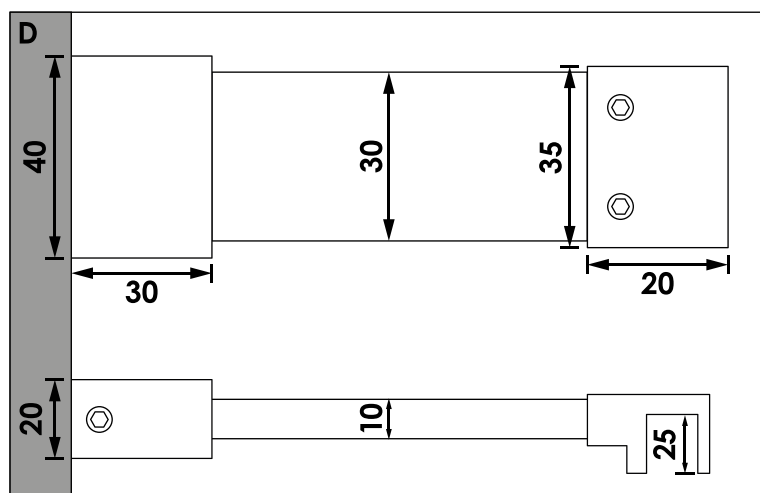

Overzichtsbeeld

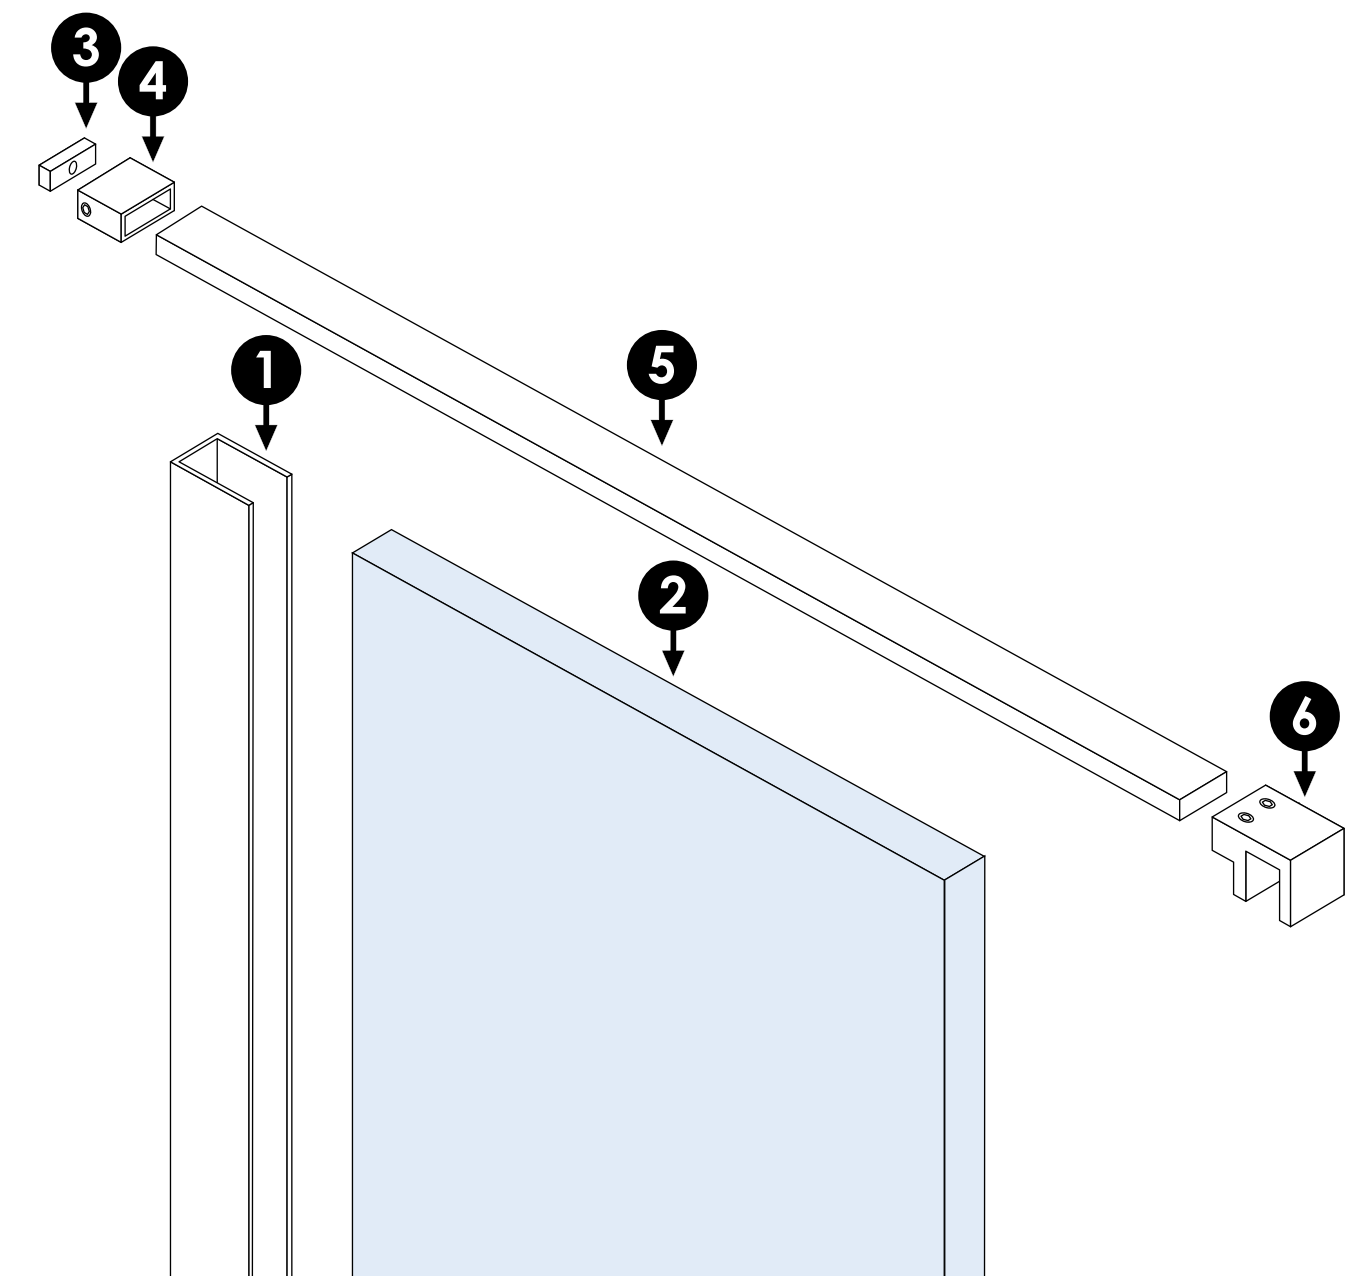

- 1 = Muurprofiel
- 2 = Glaswand
- 3 = Bevestigingsblokje
- 4 = Wanddeel
- 5 = Stabilisatiestang
- 6 = Glasdeel



Montage inloopdouche

Zie het overzichtsbeeld op voorgaande pagina, ter verduidelijking van de montagehandleiding zijn er nummers gekoppeld (#) aan relevante onderdelen van het product.

Stap 1: Plaats bepalen

Bepaal de positie van het muurprofiel (1). De afstand vanaf de wand, waar de stabilisatiestang (5) op wordt bevestigd, tot en met de buitenkant van het muurprofiel mag maximaal 2000 mm zijn. Markeer de gewenste positie op de vloer en teken vanaf dat punt een rechte lijn omhoog op de wand. Gebruik bij voorkeur een (laser)waterpas.


Stap 2: Schroefgaten affekenen

Plaats het muurprofiel (1) zo tegen de wand dat de lijn in het midden van de voorgeboorde gaten te zien is. Teken de boorgaten af en controleer met een (laser)waterpas of de boorgaten correct zijn afgetekend (zie afbeelding A).

Stap 3: Gaten boren

Begin op een traag tempo te boren en voer dit tempo langzaam op. Stop in ieder geboord gat een meegeleverde plug.

Tip: Plaats schilderstape op de positie van boorgaten bij het boren in tegels, hierdoor glijdt de boor minder snel weg. Controleer daarnaast of de boormachine niet op de klopboorstand staat. Deze stand is te hard voor tegels.

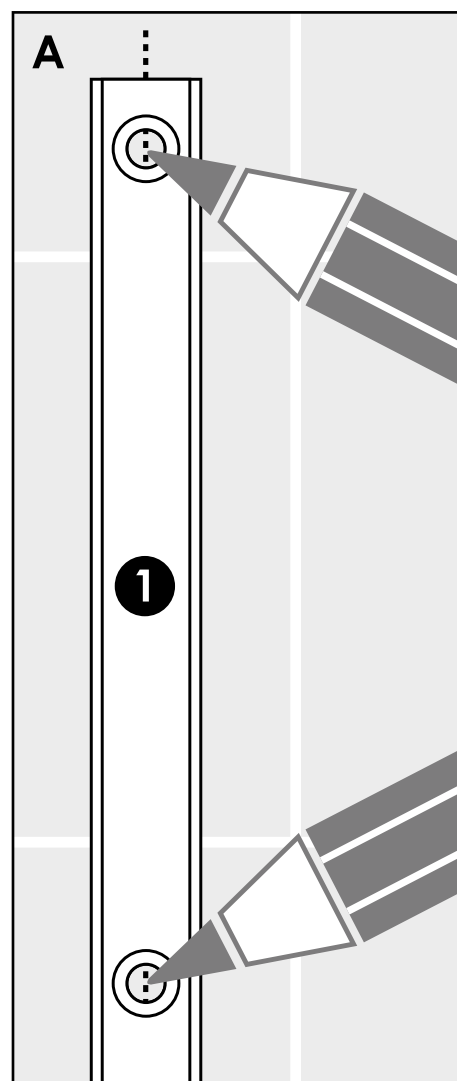



Stap 4: Muurprofiel op wand bevestigen

Schroef het muurprofiel (1) vast op de wand met behulp van de meegeleverde schroeven.

Stap 5: Glaswand plaatsen

Zet de glaswand (2) rechtop. Schuif de glaswand zover mogelijk in het muurprofiel (1). Zorg ervoor dat maat van de inloepdouche overeenkomt met de aangegeven plaatsingsmaat breedte in de technische tekening op pagina 4.



Stap 6: Stabilisatiestang op maat maken


Meet de afstand vanaf de wand waar de stabilisatiestang (5) op wordt gemonteerd, tot en met de buitenkant van de glaswand (2). De benodigde lengte van de stabilisatiestang is de zojuist gemeten afstand min 13 mm. Zaag de stabilisatiestang op de benodigde lengte.

Stap 7: Glasdeel op glaswand monteren

Plaats het glasdeel (6) op de glaswand (2), circa 10 cm van de hoek af (zie afbeelding B).


Draai het glasdeel met behulp van de inbusschroefjes vast op de glaswand (zie afbeelding C).

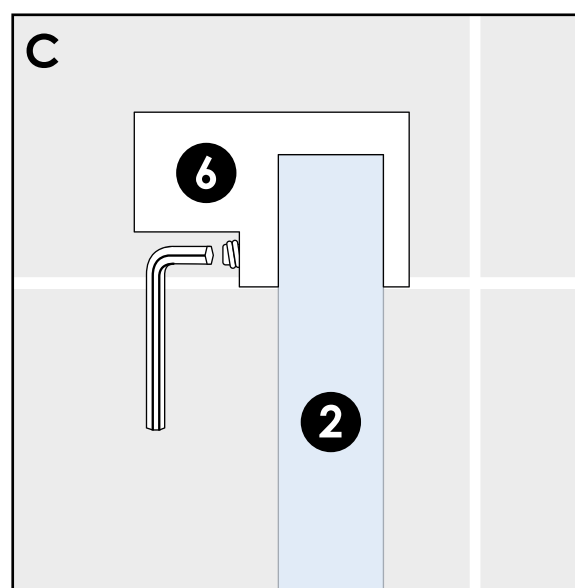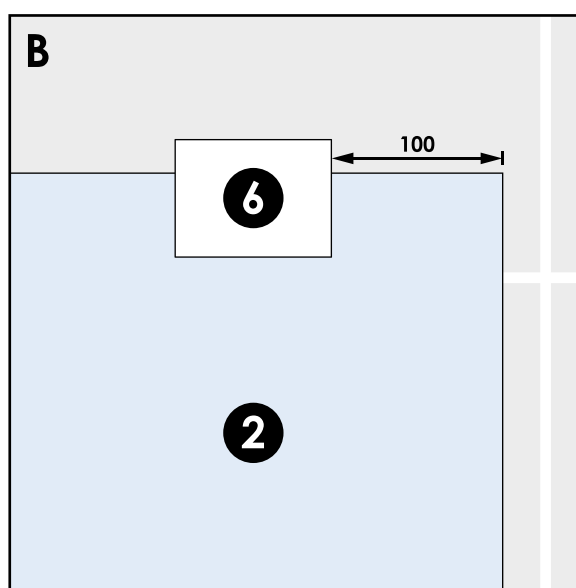

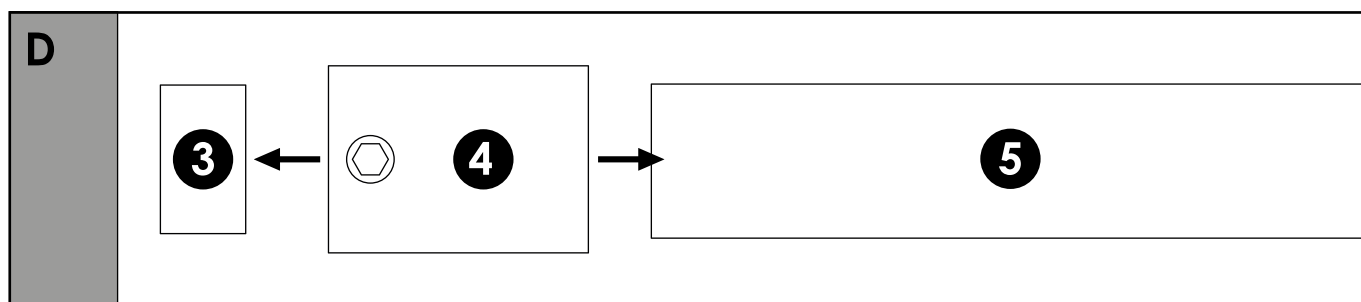


Stap 8: Wanddeel affekenen

Draai het inbusschroefje aan de zijkant van het wanddeel (4) los en verwijder de bevestigingsblokje (3) uit het wanddeel. Schuif het wanddeel, met het inbusschroefje aan de wand zijde, op de stabilisatiestang (5) (zie afbeelding D). Doe dit voorzichtig om krassen op de stabilisatiestang te voorkomen.

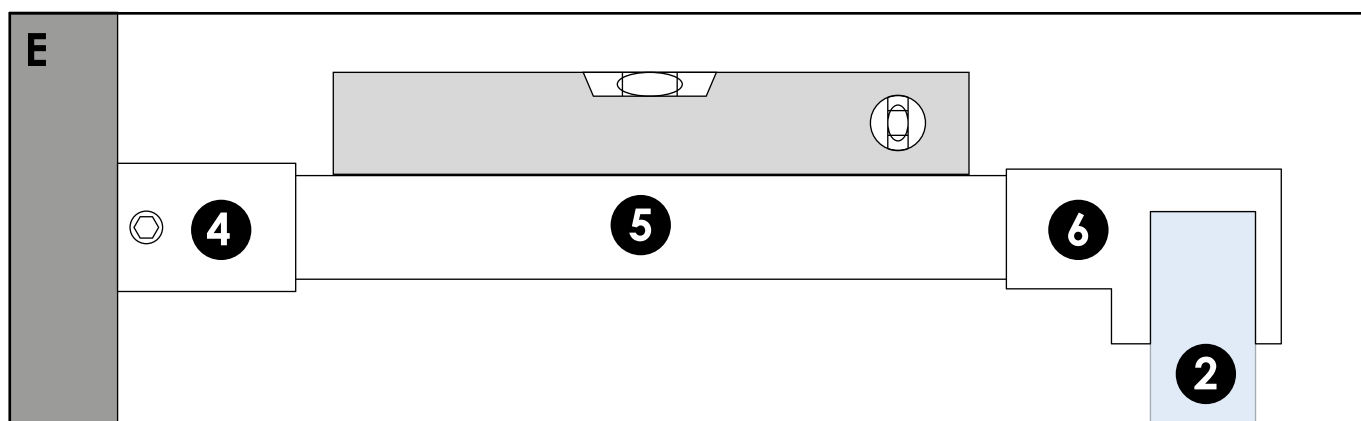


Schuif de stabilisatiestang (5) in het glasdeel (6). Plaats het wanddeel (4) aan de andere kant van de stabilisatiestang tegen de wand en zorg dat de stabilisatiestang waterpas is (zie afbeelding E). Teken het wanddeel rondom af op de wand (zie afbeelding F). Leg de stabilisatiestang met wanddeel tijdelijk weg.

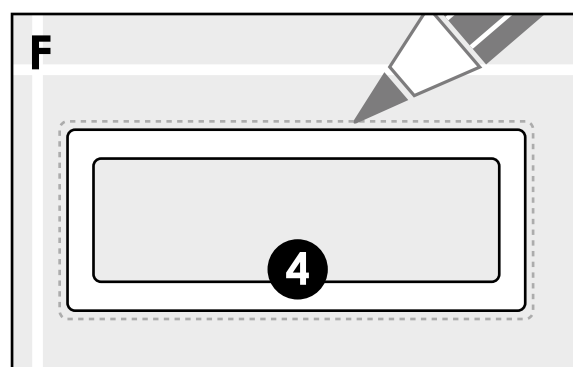

Stap 9: Boorgaten affekenen

Houd het bevestigingsblokje (3) in het midden van de zojuist afgetekende marking op de wand en teken het boorgat af (zie afbeelding G).

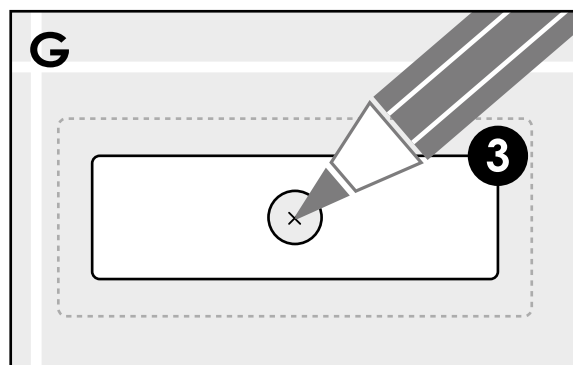




Stap 10: Bevestigingsblokje op wand monteren

Begin op een traag tempo te boren en voer dit tempo langzaam op. Stop in het gat een plug en schroef het bevestigingsblokje (3) vast op de wand met de meegeleverde schroef.

Tip: Plaats schilderstape op de positie van het boorgat bij het boren in tegels, hierdoor glijdt de boor minder snel weg. Controleer daarnaast of de boormachine niet op de klopboorstand staat. Deze stand is te hard voor tegels.

Stap 11: Stabilisatiestang bevestigen

Plaats de stabilisatiestang (5) in het glasdeel (6). Houd de andere kant van de stabilisatiestang recht voor het bevestigingsblokje (3) en schuif het wanddeel (4) voorzichtig over het bevestigingsblokje tegen de wand. Zet de stabilisatiestang vast door het schroefje aan de zijkant van het wanddeel en beide schroefjes aan de bovenkant van het glasdeel vast te draaien (zie afbeelding H).

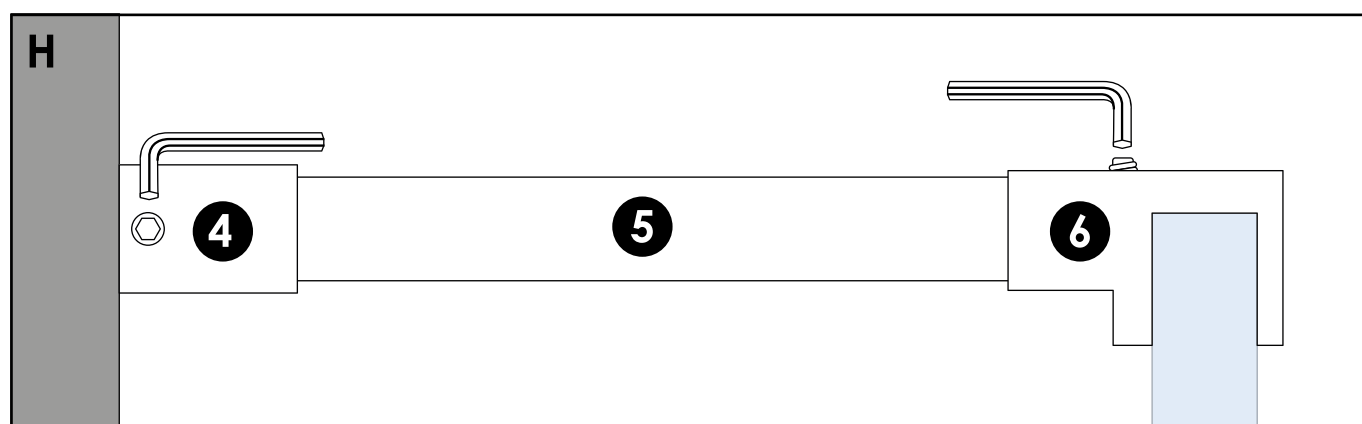



Stap 12: Aanbrengen coating

De meegeleverde vuil- en waterafstotende coating dient te worden aangebracht op een vooraf gereinigd oppervlak dat tevens stof en vetvrij is. Gebruik een PH neutraal reinigingsmiddel. Geen verdunner, alkalische, zuur, chloor of schurende middelen gebruiken.

Breng de coating-vloeistof met een droge doek op het glas aan, wrijf hiervoor secuur over de gehele glaswand (2). Gebruik 15 ml vloeistof per vierkante meter glasoppervlak.

Tip: Breng de coating enkel aan de binnenzijde van de glaswand aan.


Stap 13: Randen afkitten

Als de glaswand (2) correct is geplaatst kan er worden gekit. Maak de randen van het muurprofiel (1) en de onderkant van de glaswand stof en vet vrij.

Kit het muurprofiel aan de buitenkant af met transparante sanitairkit. Kit vervolgens ook de onderkant van de glaswand aan de buitenkant af (zie afbeelding i).

Laat de coating en kit vóór gebruik minimaal 24 uur drogen.

Tip: Begin onder met het afwerken van de kit, zo wordt de nog af te werken kit niet te nat en kan de kit ook daar goed hechten.

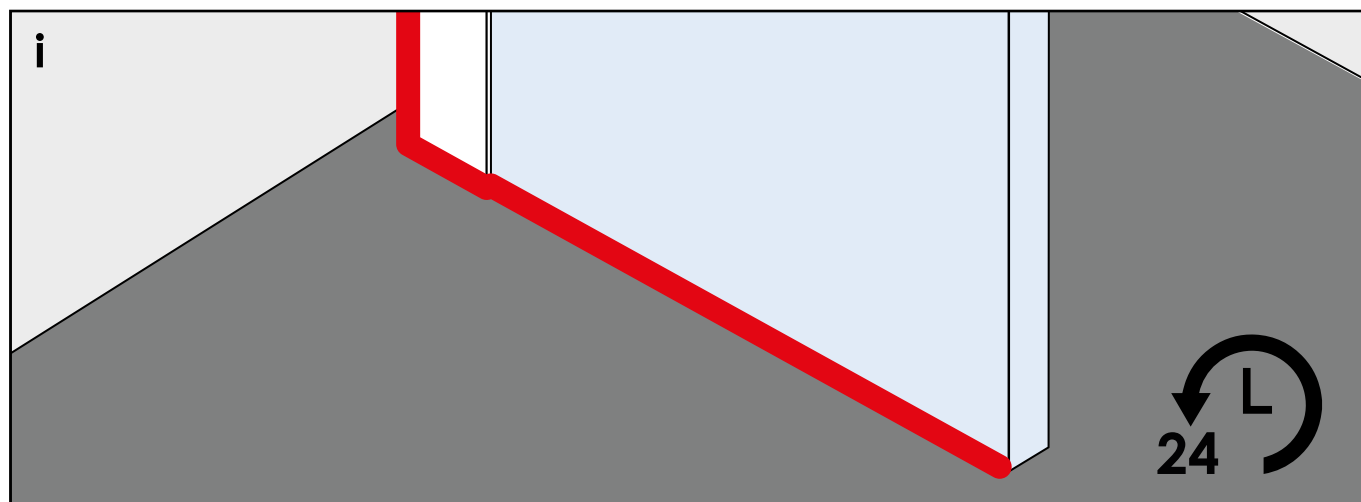



Kwaliteit, reinigen en onderhoud

In dit hoofdstuk is alles te vinden over het onderhouden en reinigen van BRAUER producten.

Kwaliteit

Beslag in het BRAUER-glasprogramma is gemaakt van hoogwaardige materialen. Op het beslag worden – afhankelijk van de kleur - diverse lagen aangebracht die zorgen voor een sterk, slijtvast en duurzaam beslag. Specifieke eigenschappen en voorschriften van alle BRAUER kleuren zijn te vinden op www.brauerbadkamers.nl.

Reinigen

Gebruik een zacht reinigingsmiddel zoals groene zeep of een andere zachte zeep die ontvet. Gebruik géén chloor of (agressieve) reinigingsmiddelen en -producten op basis van onder andere alcohol of verdunner. Breng het reinigingsmiddel nooit direct op het product aan, maar eerst op een zachte doek of spons en maak daarmee het product schoon. Gebruik nooit een schuursponsje, want die kan het product beschadigen. Spoel het product na het reinigen goed af met schoon water. Hierdoor blijft er geen reinigingsmiddel achter.

Wij raden ten strengste af

- Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes of microvezeldoeken. Dit beschadigt het product;
- Het gebruik van reinigingsmiddelen die chloor, zoutzuur, azijnzuur of andere schadelijke/agressieve zuren bevatten. Dit zal het product beschadigen (en is tevens ook niet goed voor je gezondheid);
- Het mengen van verschillende reinigingsmiddelen, de effecten van het gebruik hiervan zijn niet getest en kunnen problemen opleveren;
- Het gebruik van industriële reinigingsmiddelen (zoals fosforzuur). Ook dit is niet goed voor het product (en voor je gezondheid).



Onderhoud

Is het glas voorzien van de water- en vuilafstotende glascoating? Dan kan het zijn dat deze na langdurig en intensief gebruik tekenen van slijtage vertoont, waardoor de werking vermindert. De coating kan eenvoudig worden bijgewerkt met de BRAUER glascoating, die ook los verkrijgbaar is.

Waterontharder

Waterontharders kunnen agressief zijn voor metalen, beschermlagen en kleurlagen van producten. Dit komt vooral voor bij waterontharders van lage kwaliteit of bij slecht onderhoud van de waterontharder. Bij een lage dH-instelling neemt het risico op beschadigingen toe. Daarom adviseren wij om de waterontharder niet lager in te stellen dan 4 dH. Op producten die door een waterontharder zijn aangetast, geven wij geen garantie.

Garantie- & Servicevoorwaarden

Op BRAUER producten geldt onder normale omstandigheden een garantietermijn van 5 jaar (60 maanden) na aankoop van het product. Op de water- en vuilafstotende glascoating geldt een garantietermijn van 1 jaar (12 maanden), overigens kan de glascoating eenvoudig worden bijgewerkt, zie 'Onderhoud'. De voorwaarden voor aanspraak op garantie zijn terug te vinden in de garantievoorwaarden van BRAUER. De garantievoorwaarden van BRAUER zijn te raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.

Indien u een verzoek tot service wenst in te dienen bij BRAUER, verzoeken wij u allereerst de servicevoorwaarden van BRAUER grondig door te nemen. In de servicevoorwaarden vindt u hoe en waar u een verzoek tot service in kunt dienen en hoe het service- en vervolgtraject eruit ziet. De servicevoorwaarden van BRAUER zijn te raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.