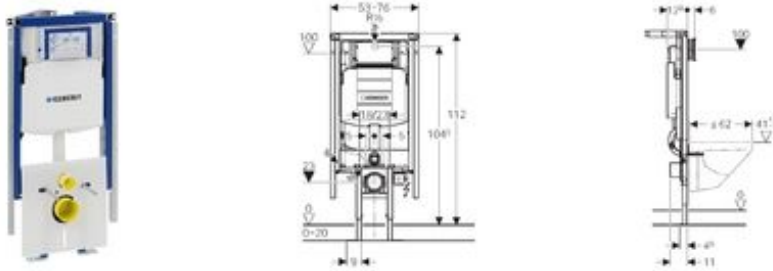


Geberit Duofix wand-wc hoek-element H112, met Sigma 12 cm reservoir (UP320)

**Toepassing**

- Voor vrijstaande montage met wandbevestiging
- Voor montage als hoekelement voor een droogbouw-, gemetselde, Duofix of GIS wand
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean
- Voor vloerafwerklaag dikte 0 - 20 cm
- ❌ Niet geschikt voor het instorten in beton

Eigenschappen

- UP320 inbouwreservoir met frontbediening
- 2-toets bediening met bedieningsplaat Geberit Sigma50, Sigma20, of Bolero
- 1-toets bediening met bedieningsplaat Geberit Sigma10
- Spoel/stop bediening met bedieningsplaat Mambo of Tango
- Spoelhoeveelheid instelbaar
- Bij inbedrijfsstelling direct naspoelen mogelijk
- Inbouwreservoir voor montage en service zonder gereedschap
- Sparingkoker voor service-opening zonder gereedschap te monteren en af te korten
- Sparingkoker beschermt service-opening tegen vocht en vuil
- Drukstiften geluiddempend, snelverstelling zonder gereedschap
- Inbouwreservoir geïsoleerd tegen condens
- Verbindings slang naar hoekstopkraan zonder gereedschap aan te sluiten
- Uittrekbaar profiel voor wandbevestiging en plaat- bevestiging
- Uittrekbaar profiel met rastermarkering
- Wandbevestiging variabel van 30° tot 60°
- Vloersteunen draaibaar voor zijdelings naar achter gelegde afvoerleiding
- Bevestiging beplating mogelijk aan voor-, boven en zijkant
- Vloerpoten traploos inschuifbaar van 0 to -5 cm
- Vloerpoten traploos uitschuifbaar van 0 tot 20 cm
- Elementdiepte varieerbaar
- Frame met middellijn markering
- Zelfdragend
- Frame met C-profiel 4/4 cm
- Frame met poedercoating, kleur blauw
- Vloerbevestigingsconsoles draaibaar, voor montage mogelijkheid in metallstud 50 en 75 mm
- Wataansluiting aan achter- of bovenzijde
- Universele wataansluiting te combineren met Geberit MeplaFix, zonder gereedschap te monteren

Technische gegevens

Werkdruk	0,1-10	bar
Maximale bedrijfstemperatuur water	25	°C
Inhoud	6 / 7,5	l
Fabrieksinstelling spoelvolumen	6 en 3	l
Instelbereik spoelvolumen groot	4,5 / 6 / 7,5	l
Instelbereik spoelvolumen klein		

Leveringsomvang

- Wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan en handwiel
- Spoelbocht
- Mantelbuis voor wateraansluitingset voor Geberit AquaClean
- Geluidsisolatieset
- Speciedop
- Wandcontactdoos met bevestigingsset
- Sparingkoker voor service-opening
- 2 draadstangen M12 voor closetbevestiging
- WC afvoergarnituur PE Ø 90 mm
- Overgangsmof, PE-HD, Ø 90/110 mm
- WC aansluitgarnituur Ø 90 mm
- Bevestigingsmateriaal

Niet inbegrepen:

- Bedieningsplaat

Artikel**Artikelnummer**

111.393.00.5
