


Duofix urinoir element

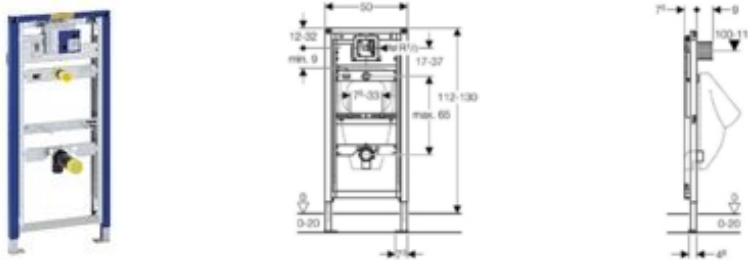

Toepassing

- Voor inbouw in ruimtehoog Duofix systeemwand
- Voor inbouw in ruimtehoog droogbouwwand
- Voor inbouw in deelhoog Duofix systeemwand voor gemetselde of droogbouwwand
- Voor montage bevestigd aan gemetselde of droogbouwwand
- Voor inbouw in deelhoog of ruimtehoog voorzetwandinstallatie bevestigd aan gemetselde of droogbouwwand
- Voor montage van urinoirs
- Voor vloerafwerklaag dikte 0 - 20 cm
- Voor montage van de Geberit infrarood of pneumatische urinoir stuursystemen (13 x 13 cm)

Eigenschappen

- Frame met gaten Ø 9 mm voor bevestiging in houtconstructies
- Zelfdragend
- Frame met C-profiel 4/4 cm
- Frame met poedercoating, kleur blauw
- Vloerbevestigingsconsoles draaibaar, voor montage mogelijkheid in metallstud 50 en 75 mm
- Elementhoogte 112 cm, afhankelijk van urinoir keramiek aan te passen tot 130 cm
- Wataansluiting 1/2", geschikt voor Fixadapter
- Wataansluiting gereedschapsloos te monteren
- Wataansluiting vlakdichtend
- Stopkraan met fijnstelling voorgemonteerd
- Spoelbuis voorgemonteerd
- Elektroaansluitklemmen aanwezig
- Sparingkoker beschermt service-opening tegen vocht en vuil
- Sparingkoker voor service-opening afkortbaar
- Flexibele spoelverbinding bij de toevoer
- Spoelbocht Ø 32 mm in hoogte verstelbaar
- Bevestiging voor urinoir met draadstangen M8 in hoogte en afstand verstelbaar
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte verstelbaar en geluiddempend
- Vloerpoten traploos inschuifbaar van 0 to -5 cm
- Vloerpoten traploos uitschuifbaar van 0 tot 20 cm
- Zelfstabiliserende poten, voor gereedschapsloos stellen van het element
- Additionele bevestiging voor de urinoir keramiek inclusief toebehoren is mogelijk
- Ombouw voor urinoirs met sproeikop inclusief toebehoren is mogelijk

Technische gegevens

Doorstroomvolume bij 1 bar zonder begrenzer van doorstroomvolume	0,3	l/s
Maximale proefdruk water	16	bar
Maximale proefdruk lucht / inert gas	3	bar
Relatieve luchtvochtigheid	< 100	%
Bedrijfsdruk	1-8	bar
Maximale bedrijfstemperatuur water	30	°C

Leveringsomvang

- Inbouwkast, stopkraan met fijnstelling, spoelbuis en elektroaansluitklemmen
- Speciedop met deksel
- Wateriaansluiting 1/2"
- Verbindingsbuis met dichting tussen spoelbocht ø32 mm en urinoir, inclusief afvoerbochtbevestigingstraverse
- Afzuigsifon ø50 mm, inclusief dichting op urinoir
- Sifonaansluitbocht gereduceerd ø63/57 mm op ø50/44 mm, inclusief dichting op afzuigsifon
- 2 draadstangen M8 voor de urinoirbevestiging
- Bevestigingsmateriaal

Niet inbegrepen:

- urinoirsturing

Artikel**Artikelnummer**

111.616.00.1
