


Geberit Duofix wand-wc element 4 L H112, met Sigma reservoir 12 cm (UP320)

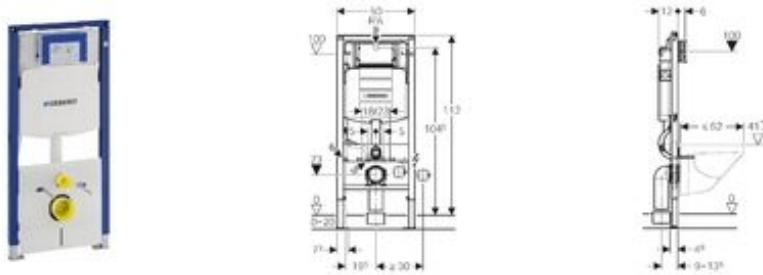

Toepassing

- Voor vloerafwerklaag dikte 0 - 20 cm
- Voor inbouw in deelhoog Duofix systeemwand voor gemetselde of droogbouwwand
- Voor inbouw in ruimtehoog Duofix systeemwand
- Voor inbouw in deelhoog of ruimtehoog GIS wandstelsel bevestigd aan gemetselde of droogbouwwand
- Voor montage bevestigd aan gemetselde of droogbouwwand
- Voor inbouw in deelhoog of ruimtehoog voorzetwandinstallatie bevestigd aan gemetselde of droogbouwwand
- Voor inbouw in ruimtehoog droogbouwwand
- Voor wandcloset met bevestigingsafstand h.o.h. 18 cm of 23 cm
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean
- ✗ Niet geschikt voor het instorten in beton

Eigenschappen

- UP320 inbouwreservoir met frontbediening
- 2-toets bediening met bedieningsplaat Geberit Sigma50, Sigma20, of Bolero
- 1-toets bediening met bedieningsplaat Geberit Sigma10
- Spoel/stop bediening met bedieningsplaat Mambo of Tango
- Spoelhoeveelheid instelbaar
- Bij inbedrijfsstelling direct naspoelen mogelijk
- Inbouwreservoir voor montage en service zonder gereedschap
- Sparingkoker voor service-opening zonder gereedschap te monteren en af te korten
- Sparingkoker beschermt service-opening tegen vocht en vuil
- Drukstiften geluiddempend, snelverstelling zonder gereedschap
- Universele wateraansluiting te combineren met Geberit MeplaFix, zonder gereedschap te monteren
- Verbindingsslang naar hoekstopkraan zonder gereedschap aan te sluiten
- Bevestiging afvoerbocht zonder gereedschap, geluiddempend, in diepte verstelbaar in 8 stappen, verstelbereik 45 mm
- Zelfstabiliserende poten, voor gereedschapsloos stellen van het element
- Vloersteunen verzinkt, verstelbaar 0-20 cm
- Mogelijkheid tot monteren van keramiek met klein draagvlak d.m.v. accessoires (niet meegeleverd)
- Frame met gaten Ø 9 mm voor bevestiging in houtconstructies
- Inbouwreservoir geïsoleerd tegen condens
- Zelfdragend
- Frame met C-profiel 4/4 cm
- Frame met poedercoating, kleur blauw
- Bij opbouw op vloer de vloersteunen om de 5 cm plaatsen
- Vloerbevestigingsconsoles draaibaar, voor montage mogelijkheid in metalstud 50 en 75 mm
- Wateraansluiting aan achter- of bovenzijde

Technische gegevens

Werkdruk	0,1-10	bar
Maximale bedrijfstemperatuur water	25	°C
Inhoud	4 / 7,5	l
Fabrieksinstelling spoelvolumen	4 en 2	l
Instelbereik spoelvolumen klein	2 / 3 / 4	l
Instelbereik spoelvolumen groot	4 / 4,5 / 6 / 7,5	l

Leveringsomvang

- 2 Duofix wandbevestigingsset
- Geluidsisolatieset
- Wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan en handwiel
- 2 draadstangen M12 voor closetbevestiging
- Mantelbuis voor wateraansluitingset voor Geberit AquaClean
- Spoelbocht
- Speciedop
- Sparingkoker voor service-opening
- WC aansluitgarnituur Ø 90 mm
- PE-HD wandclosetbocht Ø 90 mm
- Bevestigingsmateriaal

Niet inbegrepen:

- bedieningsplaat

Artikel**Artikelnummer**

111.354.00.5
