


## Geberit Kombifix universeel urinoir element, H109-127

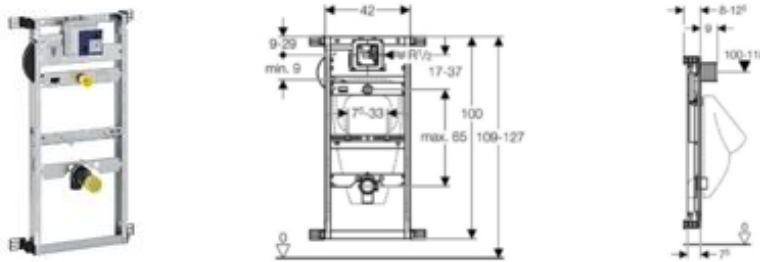

### Toepassing

- Voor montage van urinoirs
- Voor inbouw in gemetselde of geplaatst achter gemetselde wand
- Voor montage van de Geberit infrarood of pneumatische urinoir stuursystemen (13 x 13 cm)
- ❌ Niet geschikt voor inbouw in droogbouwwand

### Eigenschappen

- Montagediepte verstelbaar, 8 - 12,5 cm
- Montagediepte zonder bevestigingshoek 7,5 cm
- Wataansluiting 1/2", geschikt voor Fixadapter
- Wataansluiting gereedschapsloos te monteren
- Wataansluiting vlakdichtend
- Stopkraan met fijnstelling voorgemonteerd
- Spoelbuis voorgemonteerd
- Elektroaansluitklemmen aanwezig
- Sparingkoker beschermt service-opening tegen vocht en vuil
- Sparingkoker voor service-opening afkortbaar
- Flexibele spoelverbinding bij de toevoer
- Bevestiging voor urinoir met draadstangen M8 in hoogte en afstand verstelbaar
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte verstelbaar en geluiddempend
- Spoelbocht Ø 32 mm in hoogte verstelbaar
- Additionele bevestiging voor de urinoir keramiek inclusief toebehoren is mogelijk
- Ombouw voor urinoirs met sproeikop inclusief toebehoren is mogelijk

### Technische gegevens

Doorstroomvolume bij 1 bar zonder begrenzer van doorstroomvolume	0,3	l/s
Maximale proefdruk water	16	bar
Maximale proefdruk lucht / inert gas	3	bar
Relatieve luchtvochtigheid	< 100	%
Bedrijfsdruk	1-8	bar
Maximale bedrijfstemperatuur water	30	°C

## Leveringsomvang

- Inbouwkast, stopkraan met fijnstelling, spoelbuis en elektroaansluitklemmen
- Speciedop met deksel
- Wateriaansluiting 1/2"
- Verbindingsbuis met dichting tussen spoelbocht  $\varnothing 32$  mm en urinoir, inclusief afvoerbochtbevestigingstraverse
- Afzuigsifon  $\varnothing 50$  mm, inclusief dichting op urinoir
- Sifonaansluitbocht gereduceerd  $\varnothing 63/57$  mm op  $\varnothing 50/44$  mm, inclusief dichting op afzuigsifon
- 2 draadstangen M8 voor de urinoirbevestiging
- 4 montagehoeken
- Bevestigingsmateriaal

Niet inbegrepen:

- urinoirsturing

## Artikel

### Artikelnummer

---

**457.611.00.1**

---