

■ **GEBERIT**

Geberit Sanbloc

Sanitaire installatie-elementen

■ **GEBERIT**

Sanbloc



Geberit Sanbloc

Inhoudstafel


	Bladzijde
1. Systeembeschrijving	4
2. Assortiment	5 - 20
2.1. Assortimentsoverzicht	
2.2. Installatie-elementen voor hang-wc met frontbediening	
2.3. Installatie-element voor hang-wc met bovenbediening	
2.4. Installatie-elementen voor urinoir	
2.5. Installatie-elementen voor wastafel	
2.6. Installatie-elementen voor hangbidet	
2.7. Toebehoren	
3. Toepassingsmogelijkheden	21 - 22
4. Plaatsingstechniek	23 - 28
4.1. Maximaal 4 algemene montagestappen bij metselwerk	
4.2. Maximaal 6 algemene montagestappen bij lichte wanden	
4.3. Aansluiten van Sanbloc elementen aan de watertoevoer met MeplaFix	
4.4. Instellen van de afvoerbocht in functie van de dikte van het Sanbloc element	
4.5. Verankering met metselwerk	
4.6. Voetsteunbekleding	
5. Index	29
6. Nota's	30

- Onze ervaren medewerkers geven u deskundig advies over sanitaire techniek en Geberit producten.
- Geldig van 01/12/2008 tot de nieuwe uitgave; technische wijzigingen voorbehouden.
- Voor eventuele foutieve vermeldingen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
- Alle Sanbloc inbouwspiegelreservoirs zijn goedgekeurd door **Belgaqua**.
- Alle Sanbloc installatie-elementen voor hang-wc zijn geschikt voor een maximale statische belasting van 400 kg volgens **NBN EN 997**
- Het Sanbloc wc-element Rf 2 h bezit het technisch advies met nummer **ISIB 2004-G-068**.
- Bezoek ook onze website **www.geberit.be**.

Geberit Sanbloc

1. Systeembeschrijving

Sanbloc is een volledig gamma massieve installatie-elementen voor vereenvoudigde aansluiting en bevestiging van sanitaire toestellen. De elementen zijn vervaardigd uit milieuvriendelijk, niet brandbaar poriënbeton met uitzonderlijke akoestische eigenschappen.

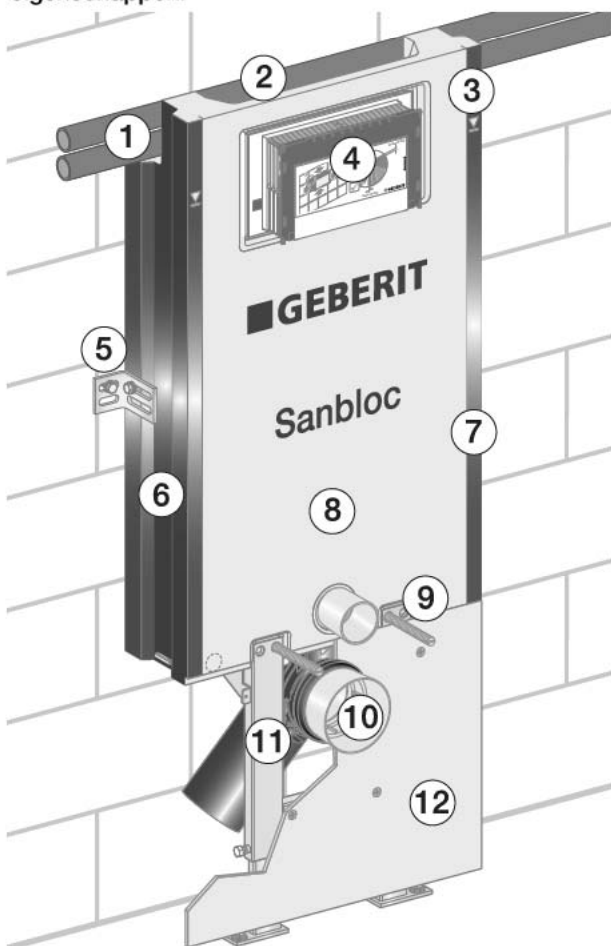

Deze bouwstenen zijn gevat in een metalen raam in het kenmerkend Geberit blauw. De Sanbloc elementen zijn standaard uitgerust met voorgesmonteerde voetsteunen.

- ① **installatieruimte** voor de watertoevoerleidingen
- ② **watertoevoer**, snelle aansluiting met MeplaFix adaptermoer
- ③ **merktaken van de montagehoogte**: 1 m vanaf de afgewerkte vloer
- ④ **inbouwspoelreservoir** (of urinoirspoeling, ...)
- ⑤ **montagehoeksteun** voor de bevestiging aan de muur
- ⑥ **uitsparingen in de zijkant** garanderen een optimale verankering met het metselwerk
- ⑦ **metaalprofielen** (blauw gelakt)
- ⑧ **wandoppervlak** van de elementen is direct geschikt voor betegeling of bezetting
- ⑨ **bevestigingssysteem** waarop haast alle merken en modellen van sanitaire toestellen passen
- ⑩ **oriënteerbare afvoerbocht** met "klik"beugel
- ⑪ **voetsteunen**, afzonderlijk traploos in hoogte regelbaar
- ⑫ **voetsteunbekleding**



Uitsparingen in de zijkant garanderen een optimale verankering met het metselwerk.

Geberit Sanbloc

2. Assortiment

2.1. Assortimentsoverzicht

**Sanbloc installatie-element voor hang-wc,
met UP320 inbouwspoelreservoir voor frontbediening**



hoogte 112 cm

440.303.00.5

**aangepaste uitvoering voor senioren en mindervaliden
/ hoogte 112 - 118 cm**



440.335.00.5


**Rf 2 h "brandweerstand 120 min." / hoogte 116 cm /
enkel om in te metselen !**



hoogte 116 cm

440.316.00.5

voor aansluiting op een externe geurafzuiging



hoogte 112 cm

440.323.00.5

**Sanbloc installatie-element voor hang-wc,
met UP200 inbouwspoelreservoir voor boven-
bediening of frontbediening / hoogte 83 cm**



440.240.00.1

**Sanbloc installatie-element voor urinoir
universeel model nr. 1 / hoogte 122 cm**



met reukafsluiter

440.604.00.1

universeel model nr. 2 / hoogte 122 cm



met reukafsluiter

440.607.00.1

**Sanbloc installatie-element voor wastafel
voor montage van de kraan op de wastafel, met
inbouwreukafsluiter**



zonder afdekplaat en aansluitbocht voor
inbouwreukafsluiter
zonder stopkranen
hoogte 112 cm

440.430.00.1

**voor montage van de kraan op de wastafel, voor
opbouwreukafsluiter**



zonder reukafsluiter en zonder stopkranen
hoogte 112 cm

440.400.00.1

**Sanbloc installatie-element voor hangbidet
voor stopkranen naast de keramiek**



zonder reukafsluiter en zonder stopkranen
hoogte 112 cm

440.500.00.1

voor stopkranen achter de keramiek



zonder reukafsluiter en zonder stopkranen
hoogte 112 cm

440.501.00.1

Geberit Sanbloc

2. Assortiment

Toebehoren

Geluidsisolatieset voor hang-wc en hangbidet



156.050.00.1

Koppelset voor hang-wc, opstelling "rug-aan-rug"

(dikte van één wc-element = 15 cm)



440.810.00.1

Set voor geurafzuiging hang-wc - met ventilator



349.351.00.1

Set voor geurafzuiging hang-wc - zonder ventilator



349.352.00.1

Universele renovatiebocht voor hang-wc /

lengte 14,5 - 34,5 cm



388.350.29.1

Voor andere toebehoren, zie hiervoor de Geberit technische documentaties:


- bedieningsplaten voor inbouwspoelreservoirs en wc-sturingen
- urinoirsturingen en scheidingswanden voor urinoirs
- wastafelkranen
- afvoergarnituren (reukafsluiters)

Geberit Sanbloc

2. Assortiment

2.2. Installatie-elementen voor hang-wc met frontbediening

Sanbloc installatie-element voor hang-wc, met UP320 inbouwspoelreservoir voor frontbediening

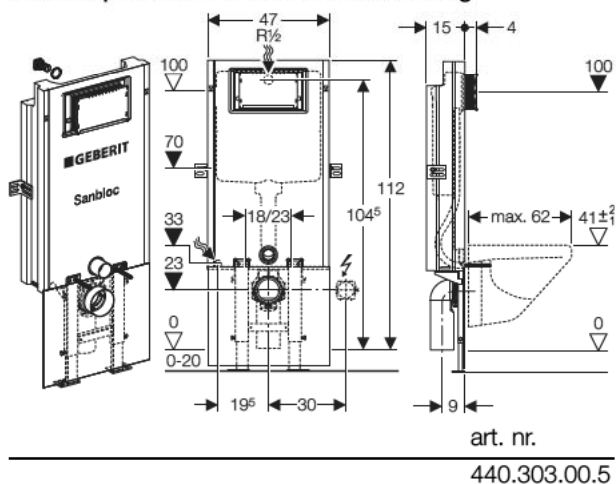

met:


- inbouwspoelreservoir met 2-toetsen-spoeltechniek, voor spoeling met 7,5 / 6 l of 4 - 3 l of voor "spoel/stop"-spoeling
- afzonderlijk traploos in hoogte regelbare voetsteunen, voor een vloeropbouw van 0 - 20 cm
- 2 complete bevestigingen M 12 voor de bevestiging van de wc-pot, tussenafstand 18 of 23 cm
- stopkraan
- aansluiting aan de watertoevoer in R 1/2"
- wachtbuis, in de linkerzijde van het element, waarin naderhand een flexibel voor de watertoevoer - van een anale douche- kan geïnstalleerd worden
- spoelbocht, toe- en afvoermanchet
- afvoerbocht Ø 90
- voetsteunbekleding
- ruwbouwbescherming voor de service-opening

Toebehoren:

- bedieningsplaat (Bolero, Mambo, Rumba, Samba, Sigma10, Sigma20, Sigma50 of Tango)



- geluidsisolatieset voor hang-wc en hangbidet, art. nr. 156.050.00.1



- reductie met insteekmof, Ø 110 x Ø 90, art. nr. 367.928.16.1



- aansluitstuk voor hang-wc, met mof en dichting, Ø 90, art. nr. 366.887.16.1




- afstandsbediening: pneumatisch, elektrisch of contactloos (met infrarooddetectie)



- koppelset voor de opstelling van 2 wc-elementen rug-aan-rug, art. nr. 440.810.00.1




Aansluitmaten voor wc's

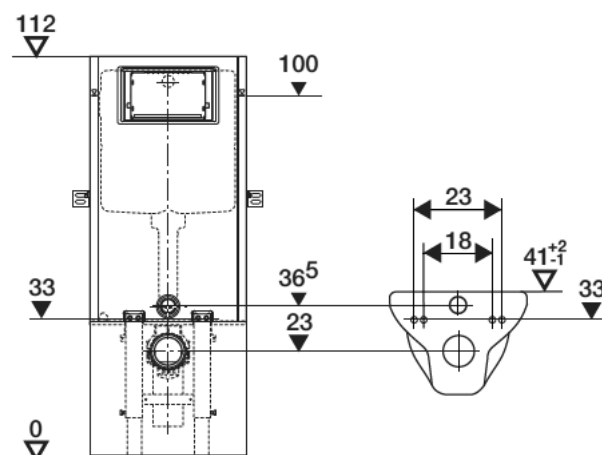

Geberit Sanbloc

2. Assortiment

Sanbloc installatie-element voor hang-wc, aangepaste uitvoering voor senioren en minder-validen, met UP320 inbouwspoelreservoir voor frontbediening / hoogte 112- 118 cm

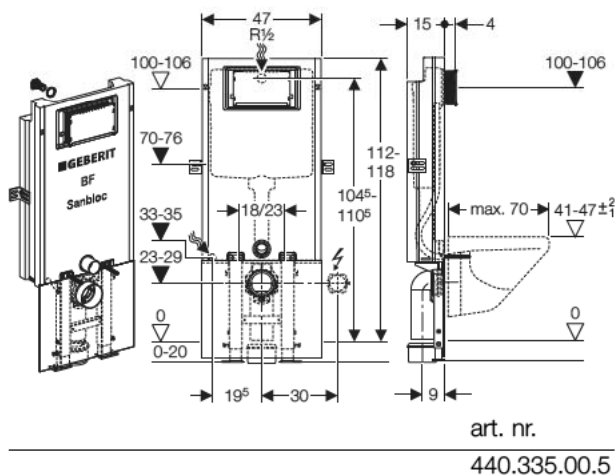

met:


- inbouwspoelreservoir met 2-toetsen-spoeltechniek, voor spoeling met 7,5 / 6 l of 4 - 3 l of voor "spoel/stop"-spoeling
- afzonderlijk traploos in hoogte regelbare voetsteunen, voor een vloeropbouw van 0 - 20 cm
- 2 complete bevestigingen M 12 voor de bevestiging van de wc-pot, tussenafstand 18 of 23 cm
- stopkraan
- aansluiting aan de watertoevoer in R 1/2"
- wachtbuis, in de linkerzijde van het element, waarin naderhand een flexibel voor de watertoevoer - van een anale douche- kan geïnstalleerd worden
- spoelbocht, toe- en afvoermanchet
- afvoerbocht Ø 90
- reductie met insteekmof, Ø 110 x Ø 90
- voetsteunbekleding
- ruwbouwbescherming voor de service-opening

Toebehoren:

- bedieningsplaat (Bolero, Mambo, Rumba, Samba, Sigma10, Sigma20, Sigma50 of Tango)



- geluidsisolatieset voor hang-wc en hangbidet, art. nr. 156.050.00.1



- aansluitstuk voor hang-wc, met mof en dichting, Ø 90, art. nr. 366.887.16.1




- afstandsbediening: pneumatisch, elektrisch of via armsteun (met elektrische overbrenging, ...)



- koppelsset voor de opstelling van 2 wc-elementen rug-aan-rug, art. nr. 440.810.00.1




Aansluitmaten voor wc's (in hoogte instelbaar tijdens de montage)

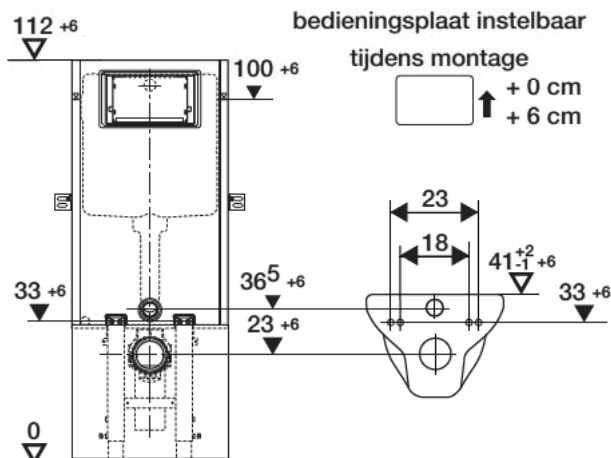

Geberit Sanbloc

2. Assortiment

Geberit Sanbloc installatie-element voor hang-wc
Rf 2 h "brandweerstand 120 min.", met UP320
inbouwspoelreservoir voor frontbediening /
hoogte 116 cm / enkel om in te metselen !

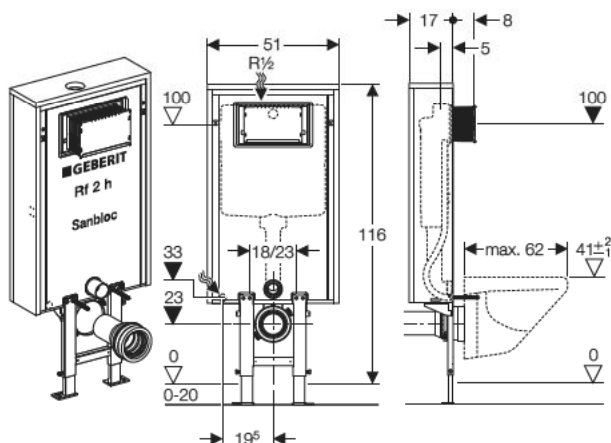

art. nr.

440.316.00.5

Het ISIB, instituut voor brandveiligheid, heeft het proefverslag erkend in het technisch advies met nummer 2004-G-068.

met:

- inbouwspoelreservoir met 2-toetsen-spoeltechniek, voor spoeling met 7,5 / 6 l of 4 - 3 l of voor "spoel/stop"-spoeling
- afzonderlijk traploos in hoogte regelbare voetsteunen, voor een vloeropbouw van 0 - 20 cm
- 2 complete bevestigingen M 12 voor de bevestiging van de wc-pot, tussenafstand 18 of 23 cm
- 2 verankeringsijzers voor een optimale bevestiging in het metselwerk
- stopkraan
- aansluiting aan de watertoevoer in R 1/2"
- wachtbuis, in de linkerzijde van het element, waarin naderhand een flexibel voor de watertoevoer - van een anale douche- kan geïnstalleerd worden
- spoelbocht, toe- en afvoermanchet
- recht afvoerstuk Ø 90 met geïntegreerde brandmof
- ruwbouwbescherming voor de service-opening


Zonder voetsteunbekleding

Toebehoren:

- bedieningsplaat (Bolero, Mambo, Rumba, Samba, Sigma10, Sigma20, Sigma50 of Tango)




- geluidsisolatieset voor hang-wc en hangbidet, art. nr. 156.050.00.1



- afstandsbediening: pneumatisch, elektrisch of contactloos (met infrarooddetectie)




Aansluitmaten voor wc's

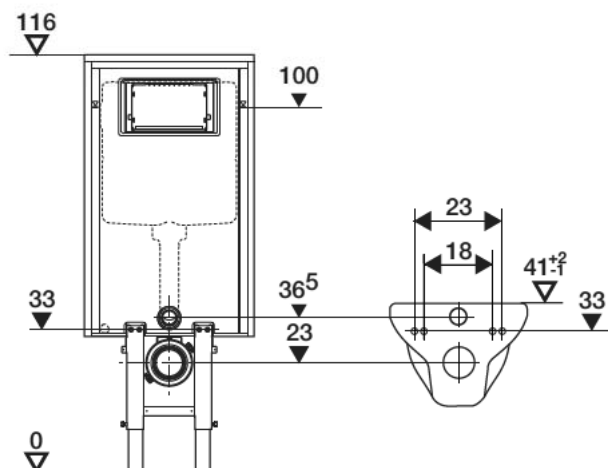

Geberit Sanbloc

2. Assortiment

Sanbloc installatie-element voor hang-wc, met UP320 inbouwspoelreservoir voor frontbediening, voor aansluiting op een externe geurafzuiging

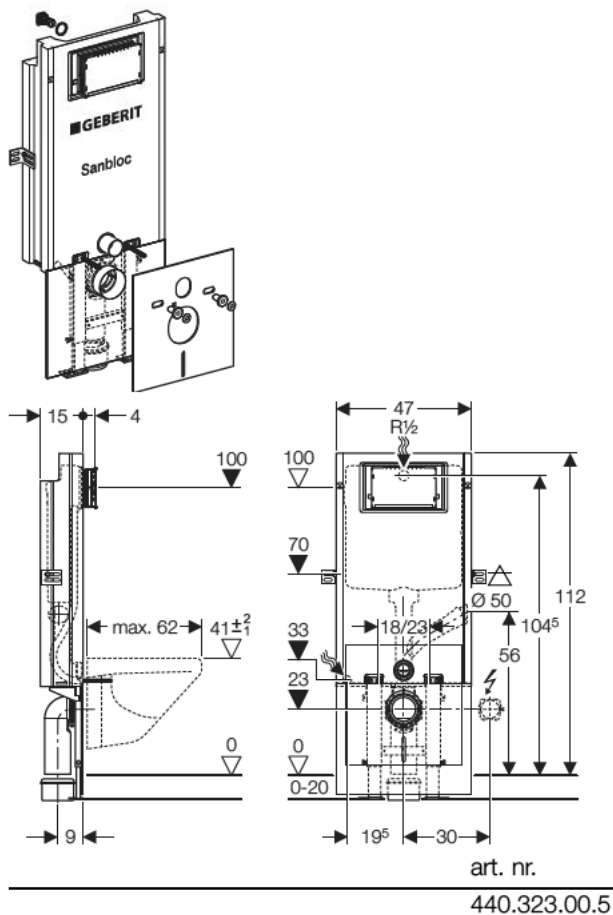

met:

- inbouwspoelreservoir met 2-toetsen-spoeltechniek, voor spoeling met 7,5 / 6 l of 4 - 3 l of voor "spoel/stop"-spoeling
- afzonderlijk traploos in hoogte regelbare voetsteunen, voor een vloerbouw van 0 - 20 cm
- 2 complete bevestigingen M 12 voor de bevestiging van de wc-pot, tussenafstand 18 of 23 cm
- insteekmof Ø 50 voor aansluiting aan een externe geurafzuiging
- stopkraan
- aansluiting aan de watertoevoer in R 1/2"
- wachtbuis, in de linkerzijde van het element, waarin naderhand een flexibel voor de watertoevoer - van een anale douche- kan geïnstalleerd worden
- afvoerbocht Ø 90, toe- en afvoermanschet
- reductie met insteekmof, Ø 110 x Ø 90
- ruwbouwbescherming voor de service-opening
- geluidsisolatieset voor hang-wc en hangbidet

Toebehoren:

- bedieningsplaat (Bolero, Mambo, Rumba, Samba, Sigma10, Sigma20, Sigma50 of Tango)



- set voor geurafzuiging hang-wc
art. nr. 349.351.00.1 - met ventilator
art. nr. 349.352.00.1 - zonder ventilator



- aansluitstuk voor hang-wc, met mof en dichting, Ø 90, art. nr. 366.887.16.1




- afstandsbediening: pneumatisch, elektrisch of contactloos (met infrarooddetectie)



- koppelset voor de opstelling van 2 wc-elementen rug-aan-rug, art. nr. 440.810.00.1



Aansluitmaten voor wc's

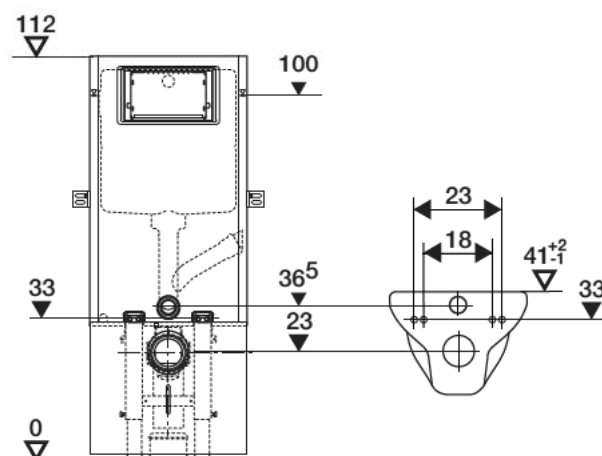


Geberit Sanbloc

2. Assortiment

2.3. Installatie-element voor hang-wc met bovenbediening

Sanbloc installatie-element voor hang-wc, met UP200 inbouwspoelreservoir voor bovenbediening of frontbediening / hoogte 83 cm

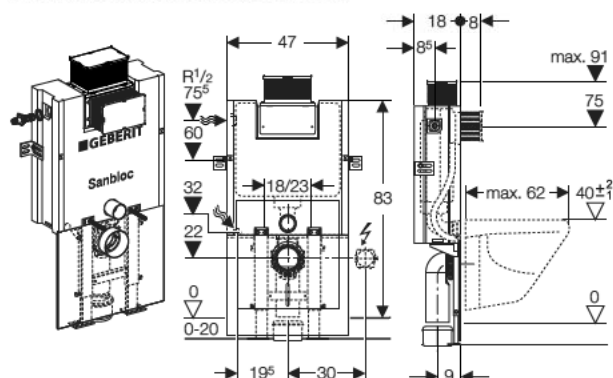

art. nr.


440.240.00.1

met:


- inbouwspoelreservoir met 2-toetsen-spoeltechniek, voor spoeling met 9 / 6 l of 4 - 3 l met keuzemogelijkheid tussen boven- en frontbediening
- afzonderlijk traploos in hoogte regelbare voetsteunen, voor een vloeropbouw van 0 - 20 cm
- 2 complete bevestigingen M 12 voor de bevestiging van de wc-pot, tussenafstand 18 of 23 cm
- stopkraan
- aansluiting aan de watertoevoer in R 1/2"
- wachtbuis, in de linkerzijde van het element, waarin naderhand een flexibel voor de watertoevoer - van een anale douche- kan geïnstalleerd worden
- spoelbocht, toe- en afvoermanchet
- afvoerbocht Ø 90
- reductie met insteekmof, Ø 110 x Ø 90
- voetsteunbekleding
- ruwbouwbescherming voor de service-opening

Toebehoren:

- Kappa bedieningsplaat
- geluïdsisolatieset voor hang-wc en hangbidet, art. nr. 156.050.00.1
- aansluitstuk voor hang-wc, met mof en dichting, Ø 90, art. nr. 366.887.16.1
- afstandsbediening: pneumatisch

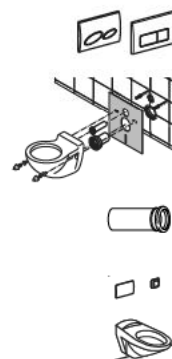

Aansluitmaten voor wc's (hoogte: 83 cm)

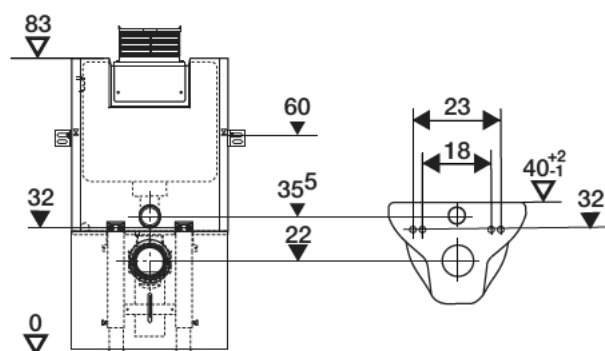


Geberit Sanbloc

2. Assortiment

2.4. Installatie-elementen voor urinoir

Sanbloc installatie-element voor urinoir - universeel model nr. 1 / hoogte 122 cm

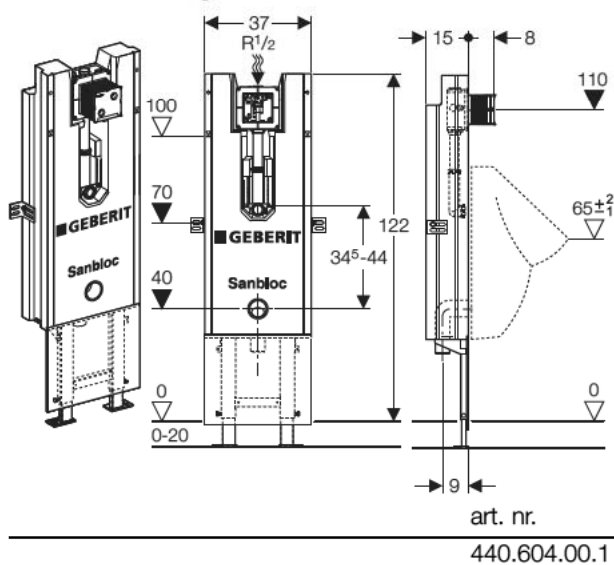

met:


- Geberit universele muurinbouwdoos, bestaat uit:
 - voorgemonteerd watervoerend gedeelte met stopkraan en filter
 - beveiligde voorziening voor de aansluiting op het elektriciteitsnet
 - ruwbouwbescherming met deksel
- afzonderlijk traploos in hoogte regelbare voetsteunen, voor een vloeropbouw van 0 – 20 cm
- 2 complete bevestigingen M 8 voor de bevestiging van het urinoir
- aansluiting aan de watertoevoer in R 1/2"
- in hoogte regelbare spoelbocht en toevoermanchet Ø 32
- afvoerbocht Ø 50 met aansluitdichting Ø 32 (voor de uitgangsdiameter van de reukafsluiter) en reukafsluiter
- voetsteunbekleding

Toebehoren:


- urinoirspoeling (Bolero, Mambo, Samba, Sigma10, Sigma50 of Tango)



- urinoirscheidingswand (keuze uit verschillende Geberit modellen)



Aansluitmaten voor urinoirs (model nr. 1)

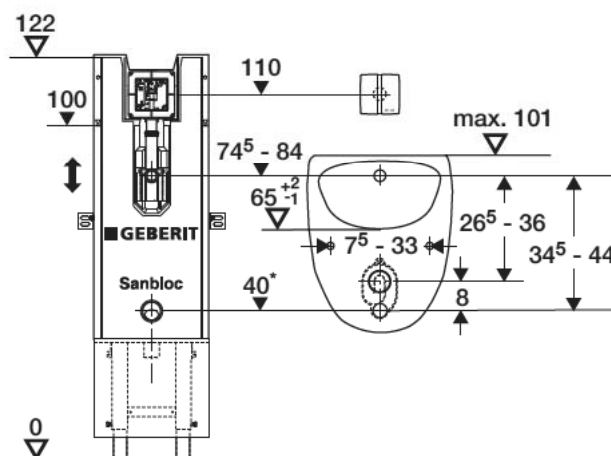


* te plaatsen op de afvoerhoogte van de urinoirfabrikant

Geberit Sanbloc

2. Assortiment

**Sanbloc installatie-element voor urinoir - universeel
model nr. 2 / hoogte 122 cm**

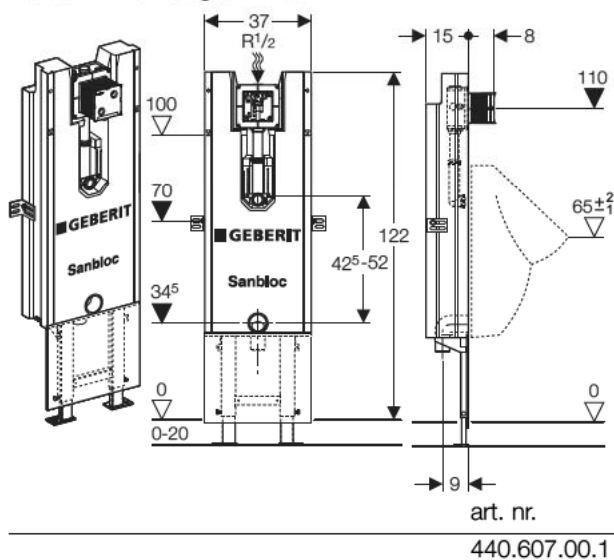

met:


- universele muurinbouwkast, bestaat uit:
 - voorgesamonteerd watervoerend gedeelte met stopkraan en filter
 - beveiligde voorziening voor de aansluiting op het elektriciteitsnet
 - ruwbouwbescherming met deksel
- afzonderlijk traploos in hoogte regelbare voetsteunen, voor een vloeropbouw van 0 – 20 cm
- 2 complete bevestigingen M 8 voor de bevestiging van het urinoir
- aansluiting aan de watertoevoer in R 1/2"
- in hoogte regelbare spoelbocht en toevoermanchet Ø 32
- afvoerbocht Ø 50 met aansluitdichting Ø 32 (voor de uitgangsdiameter van de reukafsluiter) en reukafsluiter
- voetsteunbekleding

Toebehoren:


- urinoirspoeling (Bolero, Mambo, Samba, Sigma10, Sigma50 of Tango)



- urinoirscheidingswand (keuze uit verschillende Geberit modellen)



Aansluitmaten voor urinoirs (model nr. 2)

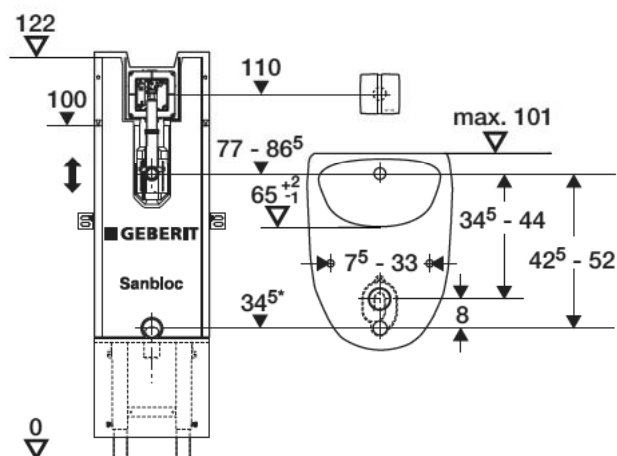


* te plaatsen op de afvoerhoogte van de urinoirfabrikant

Geberit Sanbloc

2. Assortiment

2.5. Installatie-elementen voor wastafel

Sanbloc installatie-element voor wastafel, voor montage van de kraan op de wastafel, met inbouwreukafsluiter

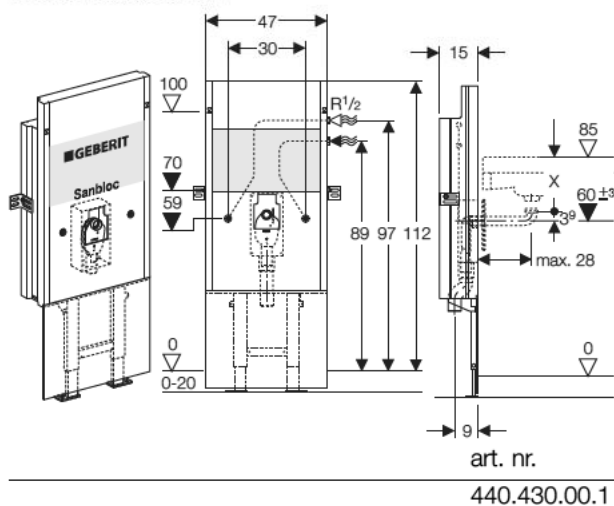

met:

- afzonderlijk traploos in hoogte regelbare voetsteunen, voor een vloeropbouw van 0 – 20 cm
- 2 complete bevestigingen M 10 voor de bevestiging van de wastafel
- 2 aansluitpunten R 1/2" voor de watertoevoer
- 2 aansluitpunten Rp 1/2" voor de stopkranen
- inbouwreukafsluiter met uitgangsdiameter Ø 50 mm
- voetsteunbekleding

Zonder:

- afdekplaat en aansluitbocht (verbinding tussen wastafel en reukafsluiter in de muur), voor inbouwreukafsluiter
- stopkranen



Toebehoren:

- NIET VERGETEN !

afdekplaat en aansluitbocht, Rp 1 1/4" x Ø 32, voor inbouwreukafsluiter

art. nr. 115.415.00.1 - roestvrij staal

art. nr. 115.416.11.1 - alpenwit - kunststof

art. nr. 115.416.21.1 - glazend verchroomd - kunststof

- transparante overloopbuis met verchroomd rooster R 1 1/4", voor wastafel zonder overloopopening, art. nr. 240.648.00.1




- verchroomd rooster R 1 1/4", art. nr. 241.503.00.1



- wastafelkraan (HyTronic85 en HyTronic86)




Aansluitmaten voor wastafels, met inbouwreukafsluiter

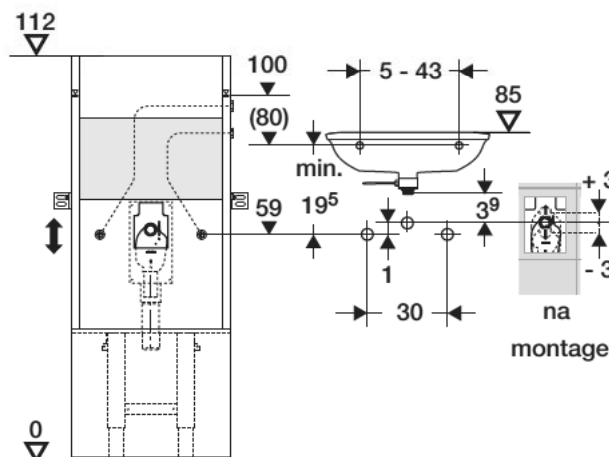

Geberit Sanbloc

2. Assortiment

Sanbloc installatie-element voor wastafel, voor montage van de kraan op de wastafel, voor opbouw-reukafsluiter

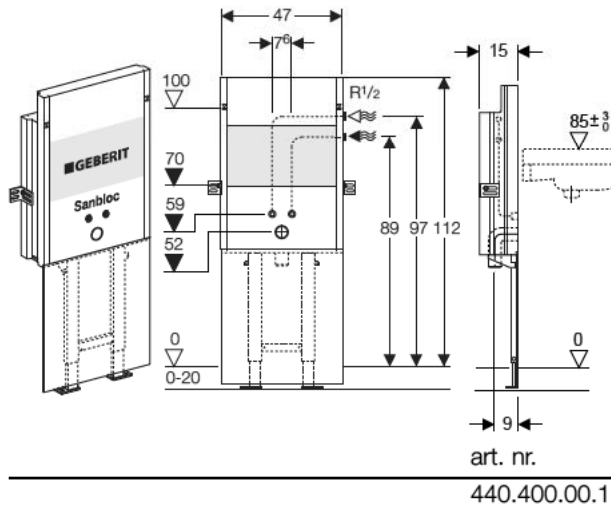

met:

- afzonderlijk traploos in hoogte regelbare voetsteunen, voor een vloeropbouw van 0 – 20 cm
- 2 complete bevestigingen M 10 voor de bevestiging van de wastafel
- 2 aansluitingspunten R 1/2" voor de watertoevoer
- 2 aansluitingspunten Rp 1/2" voor de stopkranen
- afvoerbocht Ø 50 met aansluitdichting Ø 32 voor de uitgangsdiameter van de reukafsluiter
- voetsteunbekleding

Zonder stopkranen

Toebehoren:

- reukafsluiter voor wastafel, Rp 1 1/4" x Ø 32, art. nr. 151.034.11.1 - alpenwit
art. nr. 151.034.21.1 - glanzend verchromd



- transparante overloopbuis met verchromd rooster R 1 1/4", voor wastafel zonder overloopopening, art. nr. 240.648.00.1




- verchromd rooster R 1 1/4", art. nr. 241.503.00.1



- wastafelkraan (HyTronic85 en HyTronic86)



Aansluitmaten voor wastafels

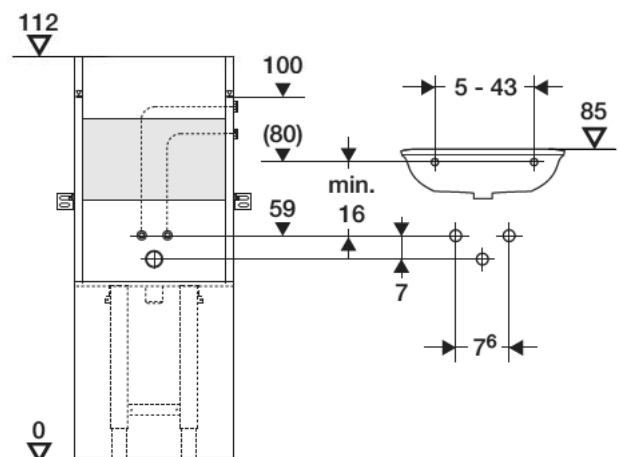


Geberit Sanbloc

2. Assortiment

2.6. Installatie-elementen voor hangbidet

Sanbloc installatie-element voor hangbidet, voor stopkranen naast de keramiek

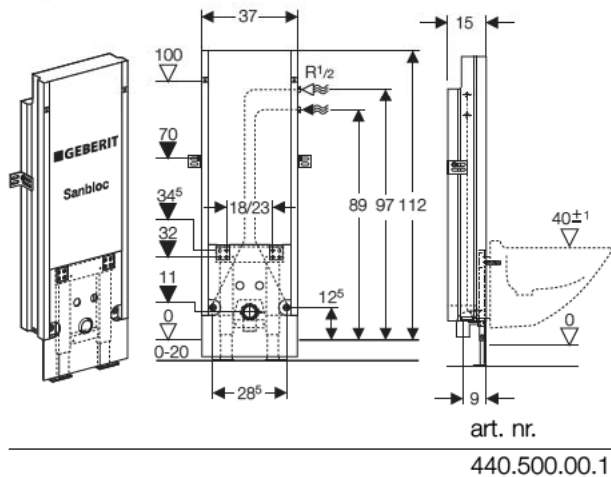


met:

- afzonderlijk traploos in hoogte regelbare voetsteunen, voor een vloeropbouw van 0 – 20 cm
- 2 complete bevestigingen M 12 voor de bevestiging van het bidet, tussenafstand 18 of 23 cm
- 2 aansluitingspunten R 1/2" voor de watertoevoer
- 2 aansluitingspunten Rp 1/2" voor de stopkranen
- afvoerbocht Ø 50 met aansluitdichting Ø 32 voor de uitgangsdiameter van de reukafsluiter
- voetsteunbekleding


Zonder stopkranen

Toebehoren:

- reukafsluiter, Rp 1 1/4" x Ø 32
art. nr. 151.113.11.1 - alpenwit
- verchroomd rooster R 1 1/4",
art. nr. 241.503.00.1
- geluidsisolatieset voor hang-wc en hangbidet, art. nr. 156.050.00.1




Aansluitmaten voor bidets
(stopkranen naast de keramiek)

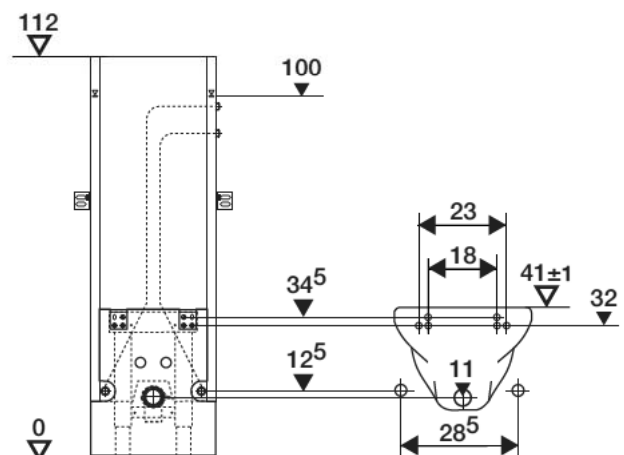

Geberit Sanbloc

2. Assortiment

Sanbloc installatie-element voor hangbidet, voor stopkranen achter de keramiek

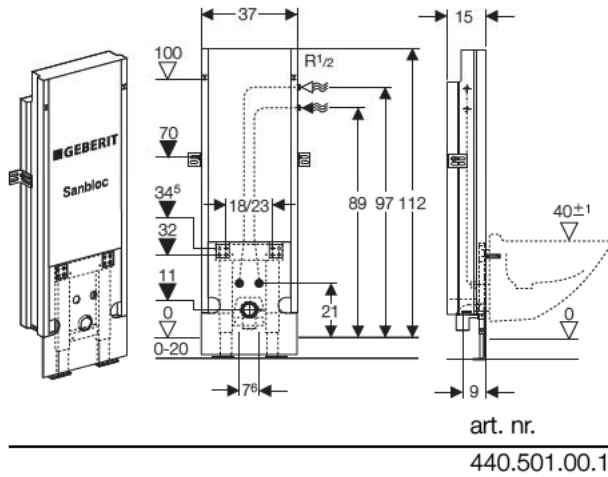

met:

- afzonderlijk traploos in hoogte regelbare voetsteunen, voor een vloeropbouw van 0 – 20 cm
- 2 complete bevestigingen M 12 voor de bevestiging van het bidet, tussenafstand 18 of 23 cm
- 2 aansluitingspunten R 1/2" voor de watertoevoer
- 2 aansluitingspunten Rp 1/2" voor de stopkranen
- afvoerbocht Ø 50 met aansluitdichting Ø 32 voor de uitgangsdiameter van de reukafsluiter
- voetsteunbekleding


Zonder stopkranen

Toebehoren:


- reukafsluiter, Rp 1 1/4" x Ø 32
art. nr. 151.113.11.1 - alpenwit

- verchroomd rooster R 1 1/4",
art. nr. 241.503.00.1

- geluidsisolatieset voor hang-wc en hangbidet, art. nr. 156.050.00.1



**Aansluitmaten voor bidets
(stopkranen achter de keramiek)**

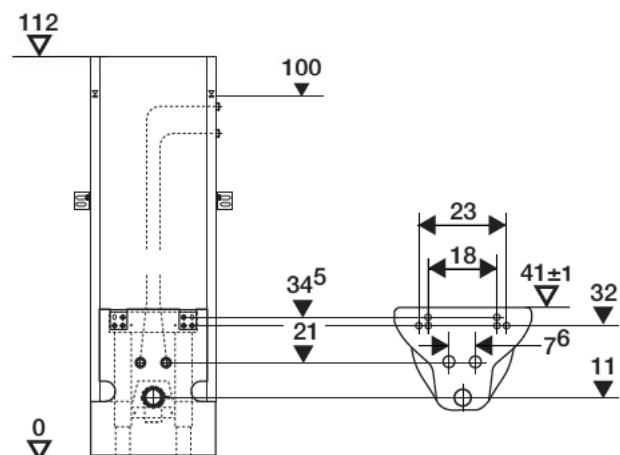


Geberit Sanbloc

2. Assortiment

2.7. Toebehoren


Geluidsisolatieset voor hang-wc en hangbidet

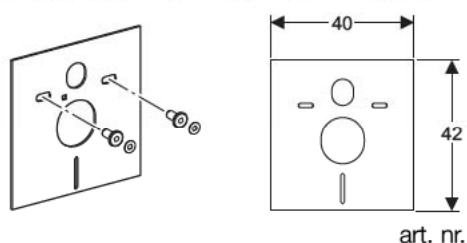

art. nr.

156.050.00.1


met geluidsisolerende mat en hulzen

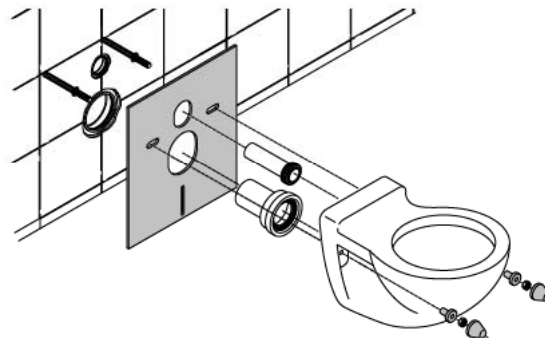

De geluidsisolatieset vermindert de overdracht van hinderlijke geluiden en beschermt de keramiek.

Koppelset voor hang-wc, opstelling "rug-aan-rug"

(dikte van één wc-element = 15 cm)

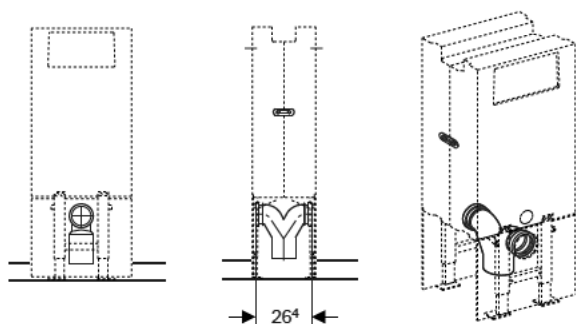

art. nr.

440.810.00.1

met:

- verbindingsmateriaal voor 2 Sanbloc wc-elementen
- PE broekstuk 90° - Ø 90/110




rug-aan-rug opstelling

Geberit Sanbloc


2. Assortiment

Set voor geurafzuiging hang-wc - met ventilator

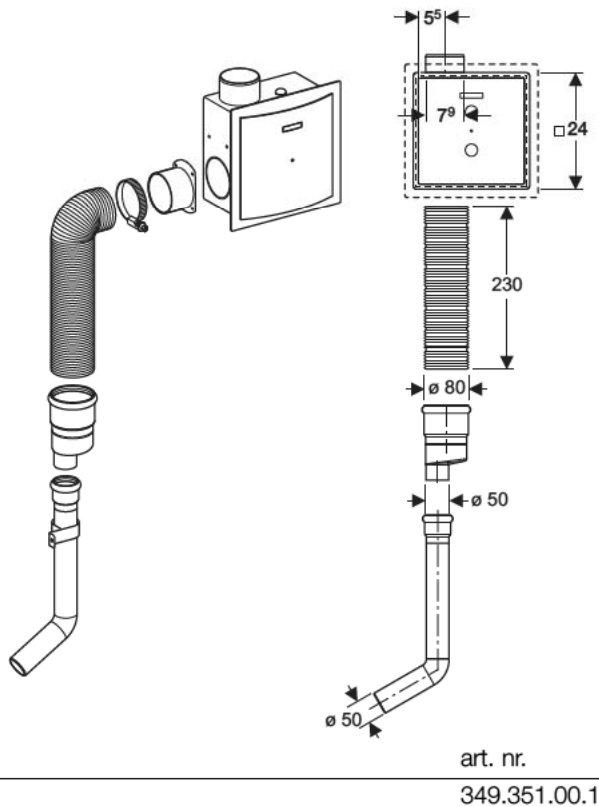

met:


- PE buis Ø 50 en PE reductie Ø 50 / Ø 80
- flexibele aluminium buis Ø 80
- inbouwdoos met alpenwit deksel voor ventilator
- ventilator met:
 - 2 luchtstromen:
 - geurafzuiging uit de wc-pot
 - geurafzuiging uit het lokaal
 - nalooprelais met volgende vaste instelling:
 - geurafzuiging start 40 seconden na inschakelen van het licht
 - geurafzuiging stopt 8 minuten na doven van het licht
- keuze van het afvoerdebiet tijdens montage, dat:
 - constant is ingeschakeld (32 m³/h)
 - wordt ingeschakeld via een lichtschaakelaar (90, 60 of 32 m³/h) eventueel gekoppeld aan een nalooprelais
 - constant is ingeschakeld (32m³/h) en dat wordt verhoogd (tot 90 of 60 m³/h) bij ingeschakeld licht, eventueel gekoppeld aan een nalooprelais

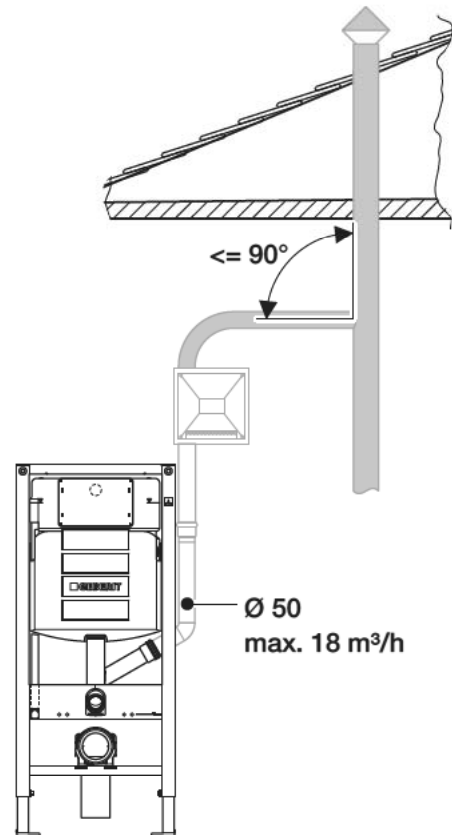

Geberit Sanbloc

2. Assortiment

Set voor geurafzuiging hang-wc - zonder ventilator

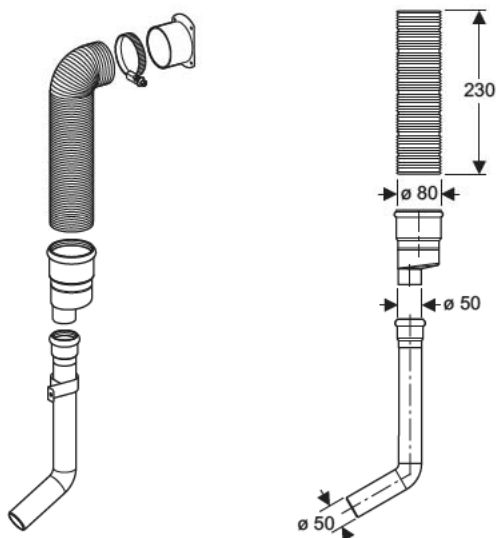


art. nr.

349.352.00.1

met:

- PE buis Ø 50 en PE reductie Ø 50 / Ø 80
- flexibele aluminium buis Ø 80


Universele renovatiebocht voor hang-wc / lengte 14,5 - 34,5 cm

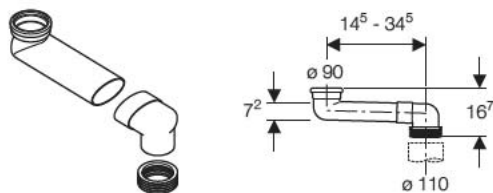

art. nr.

388.350.29.1

met PVC lijm en dichtingen

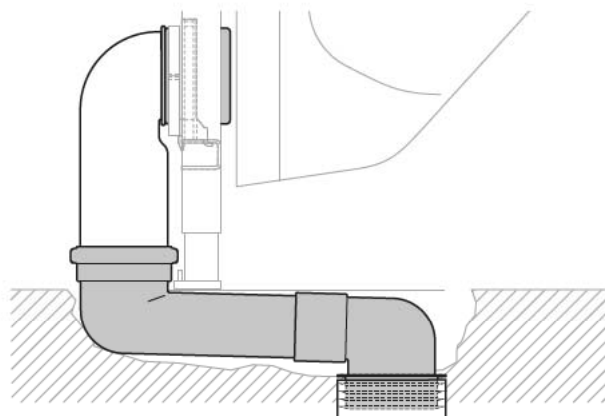

Voor andere toebehoren, zie de overige Geberit technische documentatie

Geberit Sanbloc

3. Toepassingsmogelijkheden

Sanbloc elementen zijn perfect in te bouwen in elke situatie.


De bouwstenen komen volledig tot hun recht in metselwerk. De Sanbloc installatie-elementen worden beschouwd als bakstenen die tijdens de ruwbouwfase in de muur geïntegreerd worden. Ze vragen geen speciale voorbereiding voor het tegelen of het aanbrengen van een andere afwerking.

In een scheidingsmuur **(A)** wordt het spoelreservoir in de scheidingsmuur geïntegreerd, zonder plaatsinname in de toiletruimte. De meest ideale oplossing voor kleine toiletruimten.

Vóór een muur en daarna ommetseld **(B)** is de ideale oplossing indien de afvoerleiding niet in de scheidingsmuur kan geïntegreerd worden.


Natuurlijk kunnen Sanbloc installatie-elementen ook gebruikt worden in lichte scheidingswanden **(C en D)** en lichte vóórzetwanden **(E)**.

A

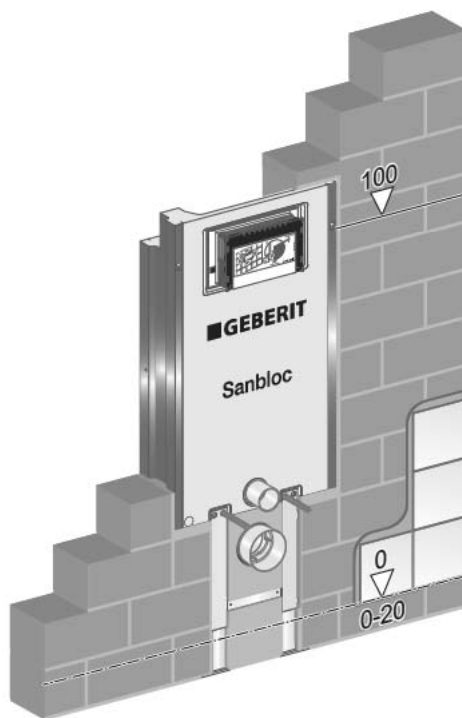

In een scheidingsmuur

B

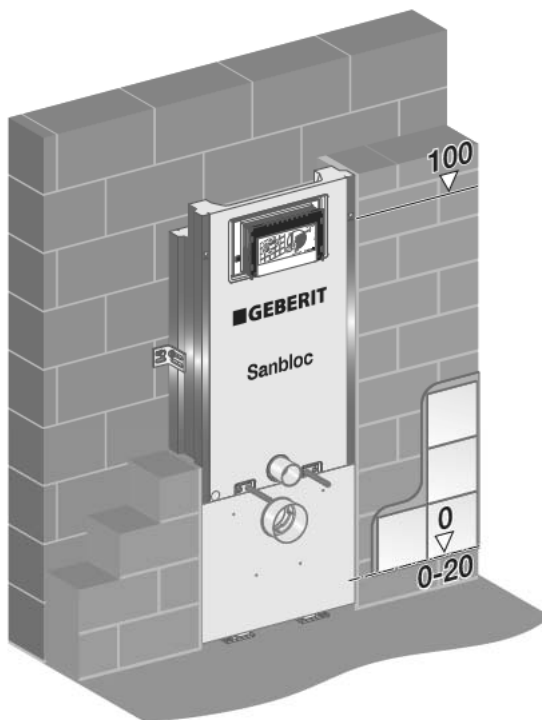


Vóór een muur en vervolgens ommetseld

Geberit Sanbloc


3. Toepassingsmogelijkheden

C

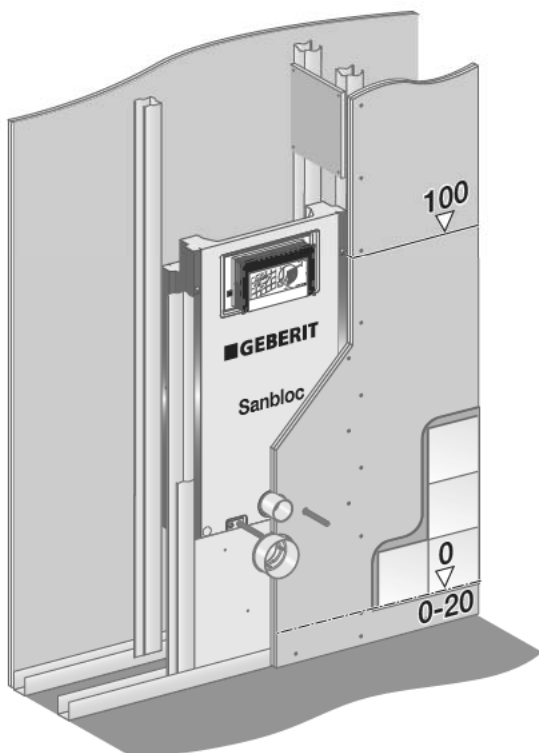


In een lichte wand en afgewerkt met gipsplaten van minimaal 2 cm dikte

E

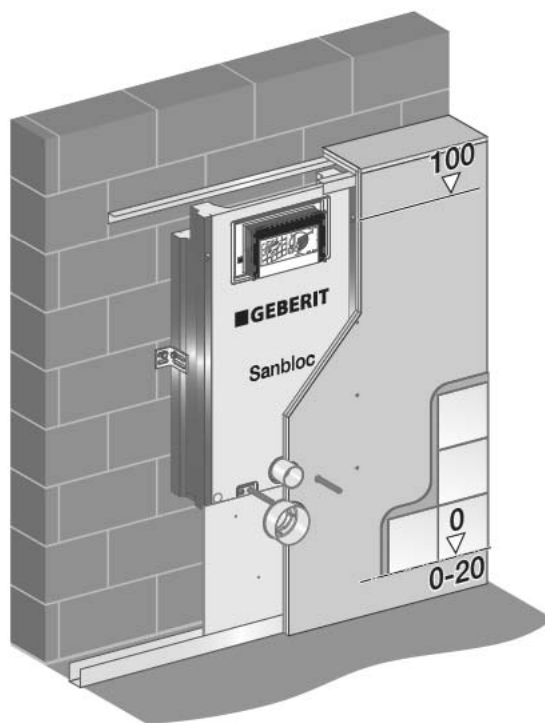

Vóór een muur en afgewerkt met platen

D

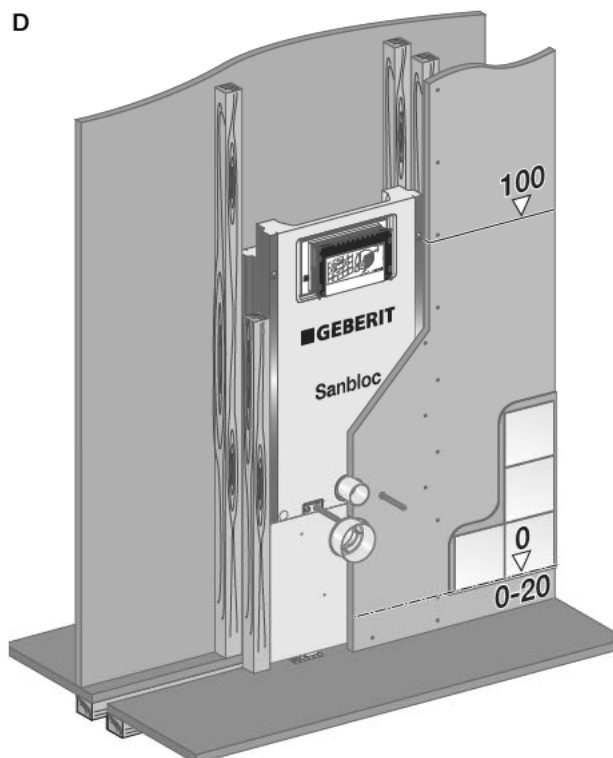


In een houten wand (skeletbouw)


Geberit Sanbloc

4. Plaatsingstechniek





4.1. Maximaal 4 algemene montagestappen bij metselwerk

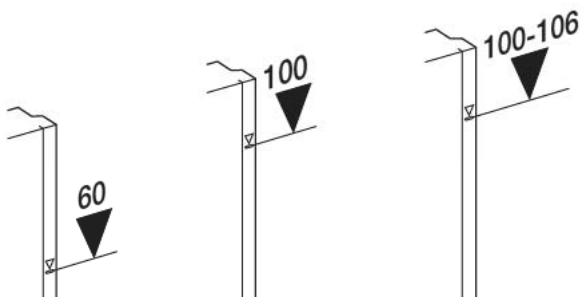

1. Elk Sanbloc element bezit een merkteken dat de montagehoogte aangeeft vanaf de afgewerkte vloer. Voor de meeste elementen is dit 1 m. Uitzonderingen hierop is het element voor hang-wc met bovenbediening (60 cm) en het wc-element "aangepaste uitvoering voor senioren en mindervaliden" (100 - 106 cm)

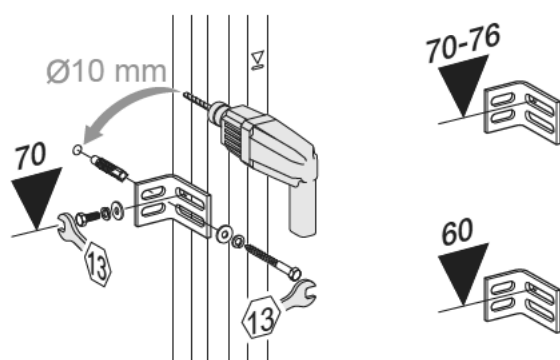




2. Enkel bij vóórwandmontage: bevestig het Sanbloc element met de montagehoeksteun aan de muur. De montagehoogte van de hoeksteun is 70 cm. De uitzonderingen zijn respectievelijk 60 cm (hang-wc met bovenbediening) of 70 - 76 cm (wc-element "aangepaste uitvoering voor senioren en mindervaliden").

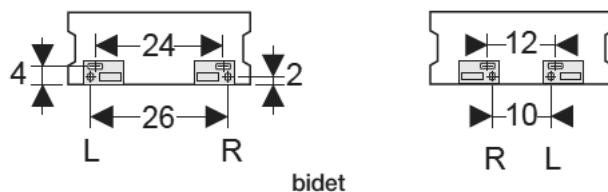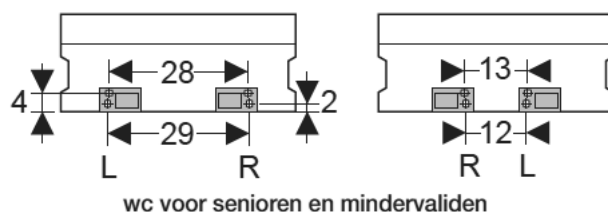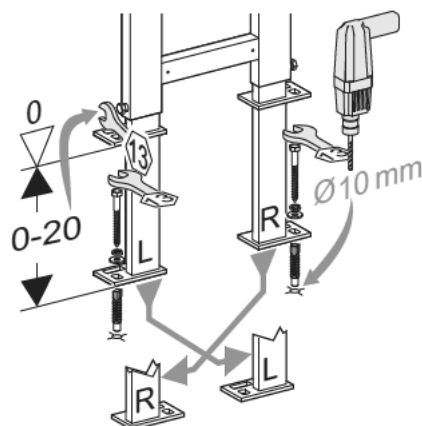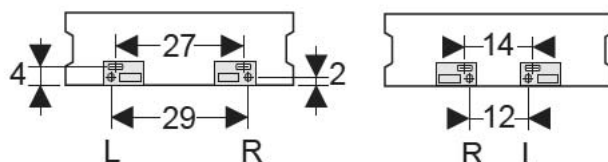

3. Bevestig de voetsteunen op de vloer rekening houdend met het merkteken. De Sanbloc elementen kunnen ook rechtstreeks op de betonplaat gemonteerd worden. De voetsteunen worden dan uitgeschoven, maximaal 20 cm, in functie van de chapedikte. In uitzonderlijke gevallen kunnen de uitschuifbare delen van de poten verwisseld worden. Hierdoor verandert de bevestigingsafstand tussen de voetsteunen, wat interessant kan zijn bij een slechte ondergrond.

Geberit Sanbloc

4. Plaatsingstechniek

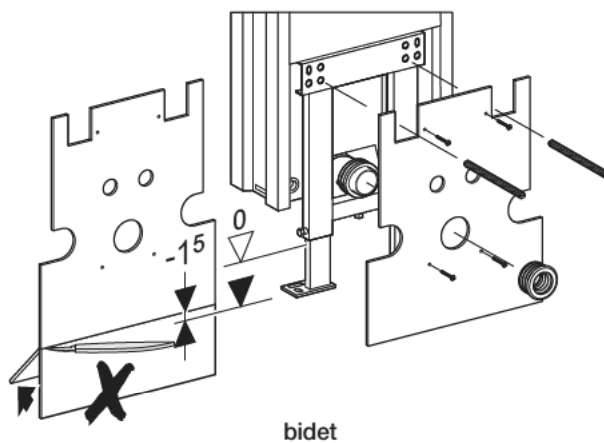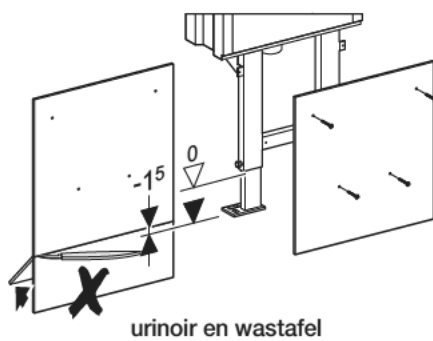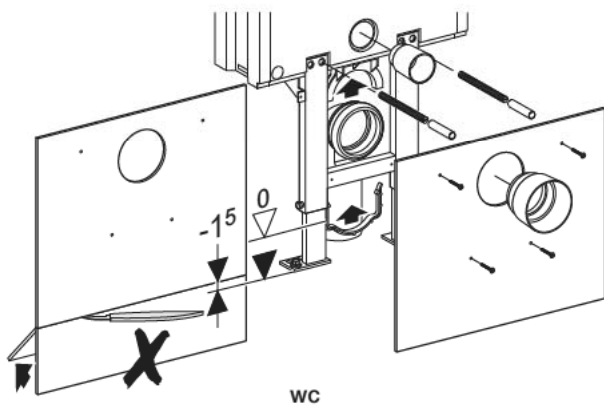


4. Snijd de voetsteunbekleding op de juiste lengte af en bevestig ze op de voetsteunen met de meegeleverde schroeven.

Geberit Sanbloc

4. Plaatsingstechniek

4.2. Maximaal 6 algemene montagestappen bij lichte wanden


1. - 4. Zie hiervoor 4.1. Maximaal 4 algemene montagestappen bij metselwerk

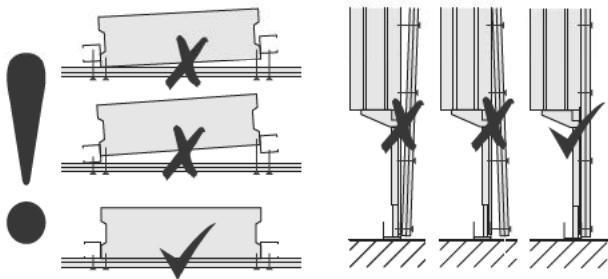


5. Zorg ervoor dat het Sanbloc element mooi recht staat in de lichte wand.

6. Afwerking met gipsplaten of houten planken (voorbeeld van een wc-element - 6 a / 6 b):

- De platen moeten goed tegen het element worden aangedrukt over heel het oppervlak.
- De platen worden met schroeven, die maximaal 2 cm in de bouwsteen binnendringen, bevestigd aan het raam van de Geberit Sanbloc.
- Minimale dikte van de bekleding: 2 cm
- Bij lichte scheidingswanden moet het Sanbloc element tussen 2 profielen van de wandconstructie geschroefd worden. Vergeet deze wand niet te verstevigen boven het Sanbloc element met stukjes plaat (*) !

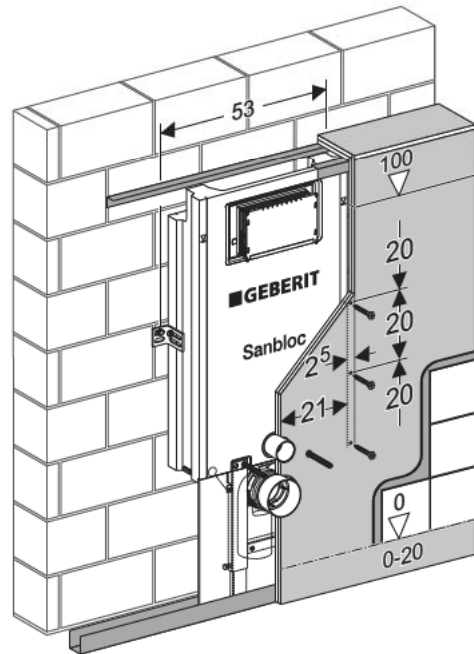

6 a. Voorbeeld van een Sanbloc wc-element in een lichte voorzetwand

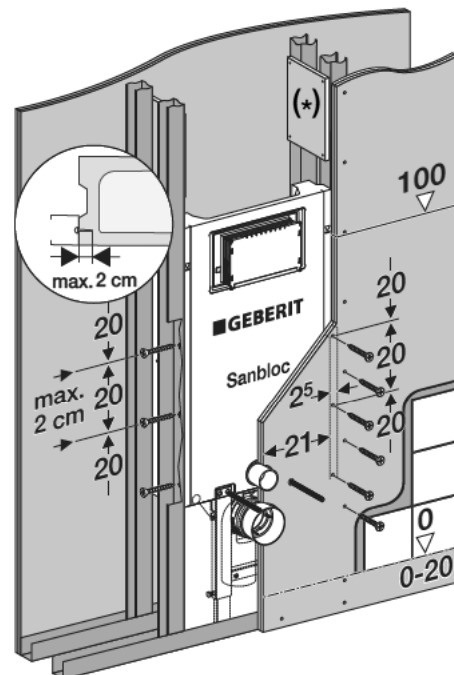


6 b. Voorbeeld van een Sanbloc wc-element in een lichte scheidingswand

Geberit Sanbloc

4. Plaatsingstechniek


4.3. Aansluiten van Sanbloc elementen aan de watertoevoer met MeplaFix

Het aansluiten van Sanbloc installatie-elementen met het toevoersysteem Geberit Mepla of Mapress is de eenvoud zelf ! Al de Geberit elementen die voorzien zijn van een muurplaat of een aansluiting, met een draadstuk met 1/2 " buitendraad, kunnen door middel van de MeplaFix adaptermoer snel en eenvoudig worden aangesloten aan de watertoevoer.

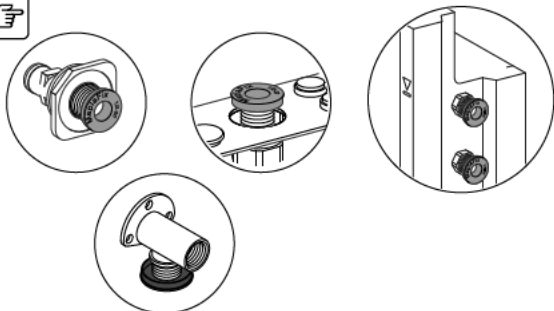


MeplaFix adaptermoer geschikt voor alle Geberit draadstukken 1/2" met blauwe beschermkap.

De MeplaFix adaptermoer toepasbaar voor alle Sanbloc installatie-elementen:

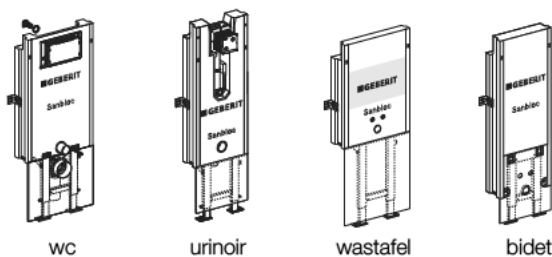


Deze draadstukken bezitten een **blauwe beschermkap** met de vermelding **MeplaFix 1/2 - 20**.


Na het verwijderen van de beschermkap kan de voormonteerde MeplaFix adaptermoer worden vastgeschroefd.

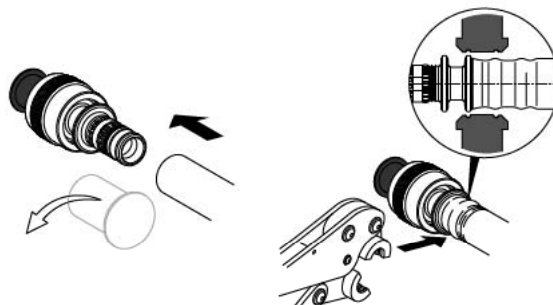

1. Pers de Mepla buis op de Mepla fitting met MeplaFix adaptermoer 1/2"
(gelijkaardige werkwijze voor Mapress Koper en Mapress RVS)

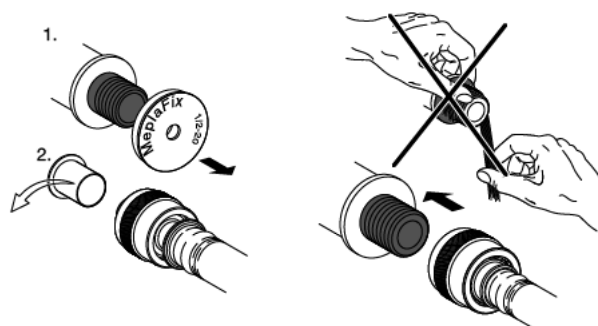

2. Verwijder de blauwe beschermkap van de adaptermoer. Geen kemp of ander materiaal gebruiken om de MeplaFix adaptermoer af te dichten !

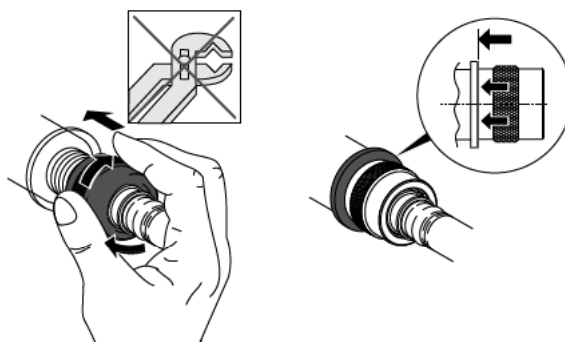


3. Draai de adaptermoer, zonder gereedschap, tot aan de aanslag op het draadstuk.

Geberit Sanbloc

4. Plaatsingstechniek


4.4. Instellen van de afvoerbocht in functie van de dikte van het Sanbloc element

4.4.1. WC-elementen

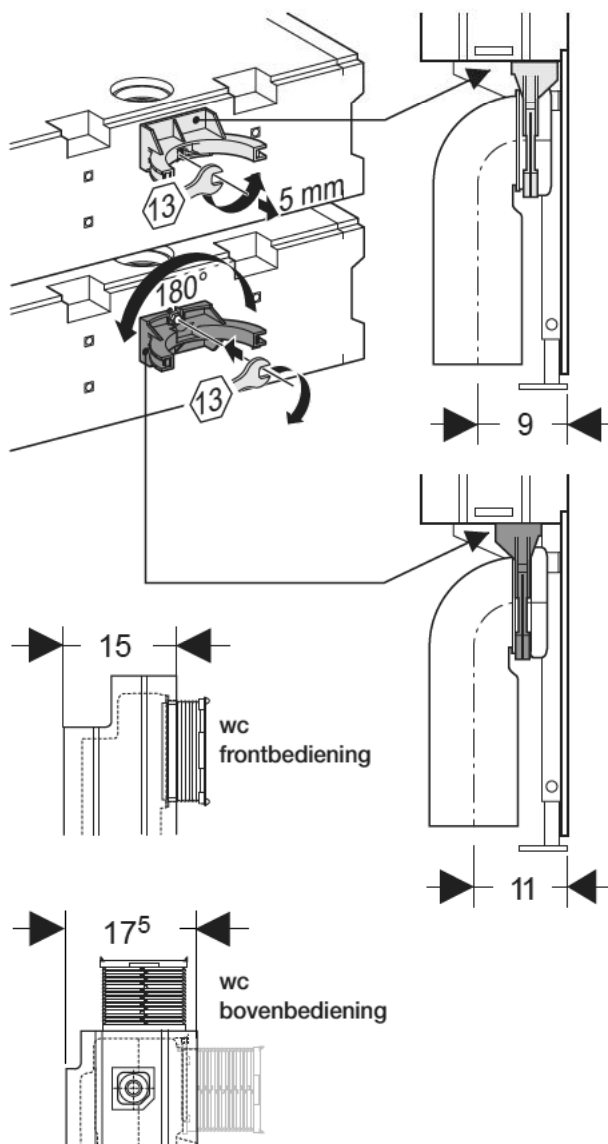

De as van de afvoerbocht, Ø 90, bevindt zich op 9 cm vanaf de voorkant van het Sanbloc element. Deze kan door het 180° verdraaien van de afvoerbeugel ingesteld worden op 11 cm.

Bij een vóórwandmontage is de as van de afvoerleiding vóór de muur, bij een wc-element met frontbediening, 6 cm (= 15 - 9). Met bovenbediening is dit 8,5 cm (17,5 - 9).

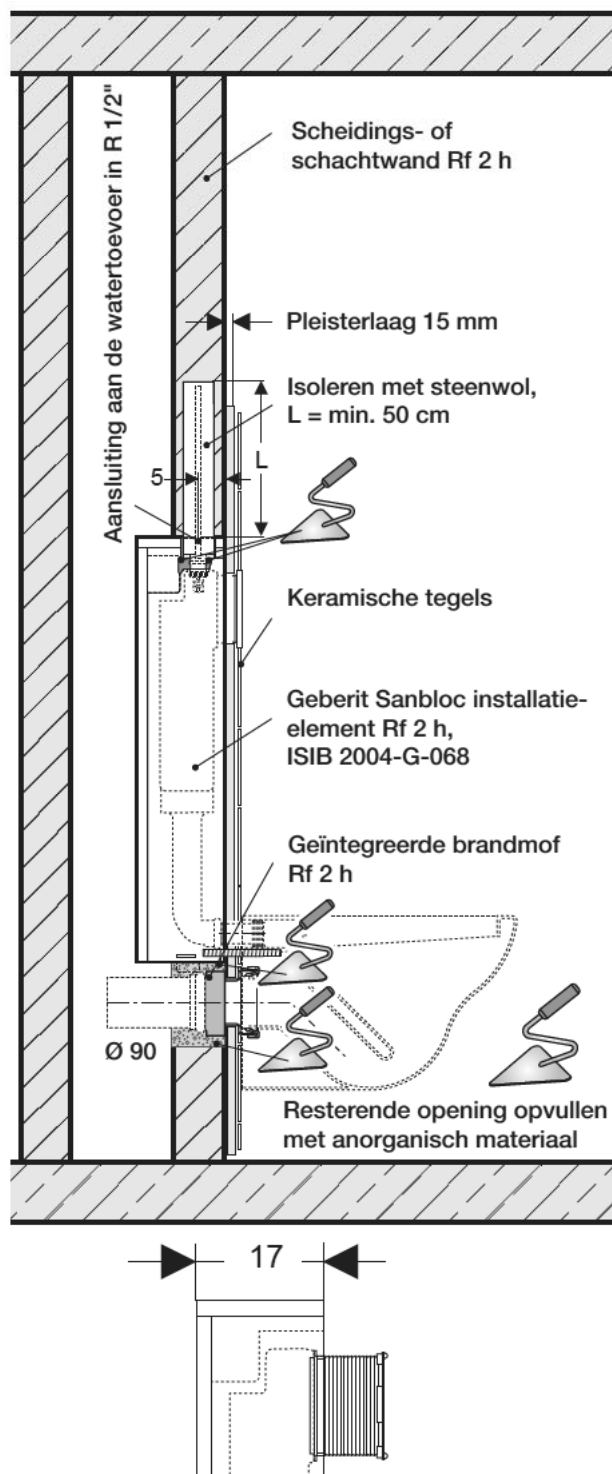


Het element Rf 2 h heeft geen afvoerbocht, maar wel een recht afvoerstuk in Ø 90, met een geïntegreerde brandmof. De dikte van het element, 17 cm, is hier minder van belang daar dit mag uitsteken in de schachtwand.

Geberit Sanbloc

4. Plaatsingstechniek


4.4.2. Overige elementen

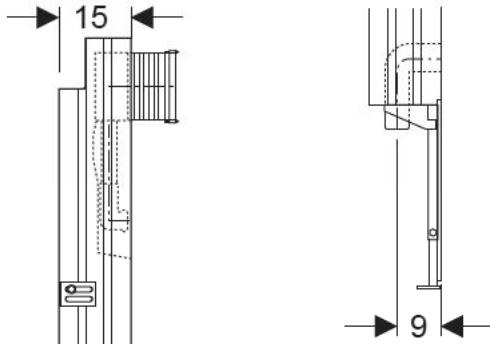

De as van de afvoerbocht, Ø 50, bevindt zich op 9 cm vanaf de voorkant van het Sanbloc element (urinoir, wastafel en bidet).


Bij een vóórwandmontage is de as van de afvoerleiding vóór de muur 6 cm (= 15 - 9).

4.5. Verankering met metselwerk

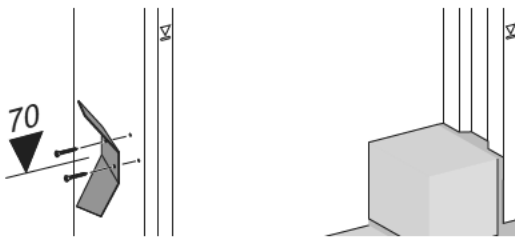

Uitsparingen in de zijkant, die een optimale verankering garanderen met het metselwerk, ontbreken bij het element voor hang-wc Rf 2 h "brandweerstand 120 min.". Hier nemen 2 verankeringsprofielen deze functie over. De montagehoogte van deze verankeringsprofielen is 70 cm.

4.6. Voetsteunbekleding

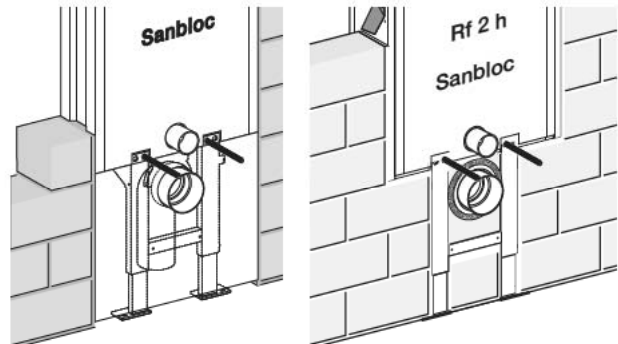

De voetsteunbekleding wordt met het Sanbloc element voor hang-wc Rf 2 h "brandweerstand 120 min." niet meegeleverd. De holle ruimte achter deze plaat zou de brandwerende eigenschappen van de gemetselde wand verzwakken. Hierdoor moet altijd het gebied onder het element worden opgevuld met anorganisch materiaal (stenen).

Geberit Sanbloc

5. Index

art. nr.	blz.
115.415.00.1	14
115.416.11.1	14
115.416.21.1	14
151.034.11.1	15
151.034.21.1	15
151.113.00.1	16, 17
156.050.00.1	6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18
240.648.00.1	14, 15
241.503.00.1	14, 15, 16, 17
349.351.00.1	6, 10, 19
349.352.00.1	6, 10, 20
366.887.16.1	7, 8, 10, 11
367.928.16.1	7
388.350.29.1	6, 20
440.240.00.1	5, 11
440.303.00.5	5, 7
440.316.00.5	5, 9
440.323.00.5	5, 10
440.335.00.5	5, 8
440.400.00.1	5, 15
440.430.00.1	5, 14
440.500.00.1	5, 16
440.501.00.1	5, 17
440.604.00.1	5, 12
440.607.00.1	5, 13
440.810.00.1	6, 7, 8, 10, 18

Geberit Sanbloc

6. Nota's



Geberit nv
Beaulieustraat 6
1830 Machelen

T +32 2 252 01 11
F +32 2 251 08 67
info.be@geberit.com
www.geberit.be