


Geberit AquaClean Mera Classic complete hang-wc

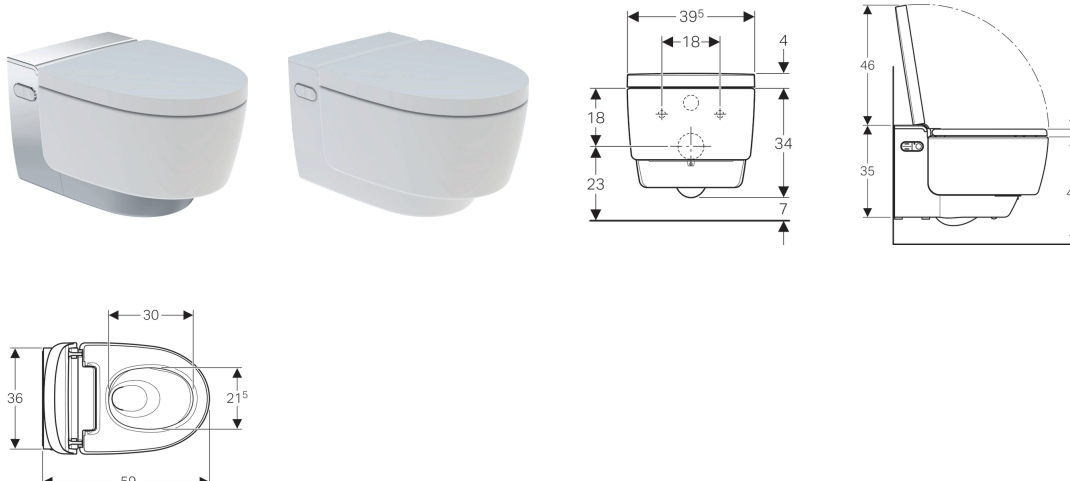

Gebruiksdoelen

- Voor comfortabel en geurloos wc-gebruik
- Voor de verzorgende reiniging met water van de anale en vaginale zone

Eigenschappen

- Hybride systeem voor de productie van warm water met doorstromer en waterverwarmer
- Anale douche met dubbele douchekop volgens de WhirlSpray technologie
- Aparte Ladydouchekop in beschermde rustpositie
- Temperatuur van douchewater instelbaar
- Douchestraalsterkte instelbaar in vijf standen
- Douchearm positioneerbaar in vijf standen
- Oscillerende douche (automatisch vooruit en achteruit bewegen van de douchearm) instelbaar
- Automatische voor- en nareiniging van douchekop met vers water
- Ontkalkingsprogramma
- Wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Diepspoel-wc met speciaal KeraTect-glazuur
- Gebruikersdetectie
- Geurextractie met keramische honingraatfilter activeerbaar
- Geurextractie met naloopfunctie
- Droging inschakelbaar
- Droogarm uitschuifbaar
- Temperatuur van droging instelbaar
- Wc-bril en wc-deksel met SoftClosing
- Wc-deksel met SoftOpening
- Functies en instellingen met afstandsbediening
- Vier gebruikersprofielen programmeerbaar
- Met Geberit AquaClean app compatibel
- Aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant, verdoken achter keramische wc-pot
- Aansluiting (stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermmantel) aan het elektriciteitsnet, aan de rechterzijde, verdoken achter de wc-pot

- Externe aansluiting aan de watertoevoer, links aan de zijkant met toebehoren mogelijk
- Externe aansluiting aan het elektriciteitsnet, aan de rechterzijde, met stopcontact mogelijk
- Geluidsisolatie voorgemonteerd
- Goedkeuring volgens (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Technische gegevens

Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen	2000 W
Opgenomen vermogen in stand-by	≤ 0.5 W
Stromingsdruk	50-1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	5-40 °C
Instelbaar bereik watertemperatuur	34-40 °C
Berekend debiet	0.03 l/s
Minimale stromingsdruk voor berekend debiet	50 kPa
Doucheduur	30-50 s
Maximale belasting wc-zitting	150 kg

Leveringsomvang

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer voor Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm en Geberit Omega inbouwspoelreservoir 12 cm, inbouwhoogte 112 cm
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Beschermplaatje tegen opspattend water
- Ontkalkingsmiddel 125 ml
- Reinigungsset
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afstandsbediening met muurhouder en batterij CR2032

- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Oppervlak / kleur
----------	-------------------

146.200.11.1	Alpien wit
--------------	------------

146.200.21.1	Glansverchromd
--------------	----------------

Toebehoren

- Muurbedieningspaneel voor Geberit AquaClean
- Interfacemodule voor Geberit AquaClean Mera / Sela



- Bij dit product is Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel en Geberit AquaClean reinigingsmiddel verpakt. Deze verbruiksmaterialen bevatten geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn in de bijlage of onder www.geberit.com vermeld.