

5500.10CS / 5-S-004 Unterputz Einhebelmischbatterie

Garantie & Service

Alle producten van Brauer GmbH zijn onder normale water- en werkdruk getest op eventuele lekkages en juiste werking van de cartridge.

Wanneer de kraan is geïnstalleerd als beschreven in deze handleiding, heeft de kraan vijf jaar garantie vanaf het moment van aankoop. Brauer verleent geen garantie indien de instructies uit deze handleiding niet zijn opgevolgd. Aanspraak op garantie dient altijd via een van onze dealers te verlopen. Wanneer een klacht gegrond wordt verklaard door Brauer, zullen wij kosteloos een vervangend onderdeel beschikbaar stellen. Indien een klacht ongegrond is, zal Brauer hiervoor een duidelijke brief of e-mail met beargumentering toesturen. Arbeidsuren worden nimmer vergoed door Brauer.

Alle problemen die worden veroorzaakt door vuil of kalk in het leidingwerk vallen buiten elke vorm van garantie. Verder hanteren wij regels voor onze service zoals beschreven in onze verkoopvoorwaarden. Onze verkoopvoorwaarden zijn terug te vinden op onze website: www.brauer-wasser.de.



Installatie

Alvorens u begint aan de installatie, adviseren wij alle leidingen goed door te spoelen. Het doorspoelen van de leidingen voorkomt dat vuil de werking van de kraan belemmert.

Stap 1

Spoel de warm- en koud waterleiding door voordat de kraan hierop wordt aangesloten. Rechts wordt koud aangesloten, bij de blauwe ring en heet water wordt aan de onderzijde aangesloten bij de rode ring.

Voor het aansluiten van deze Brauer inbouwkraan, stellen wij 2 situaties voor, welke invloed hebben op de manier hoe de kraan te installeren.

Stap 2 :

Situatie 1 : afwerking met bijvoorbeeld betonciré.

Verwijder de complete box, alvorens u deze gaat monteren aan de wand en gaat aansluiten op de waterleidingen. Het kraanhuis bevat 4 schroefoogjes, waardoor u het kraanhuis met 4 schroeven kunt vastzetten aan de achterwand. Doet u dit nauwkeurig en waterpas.

De inbouwdiepte zal nog steeds 56-66 zijn, echter door het verwijderen van de box, kunt u de kraan – na deze gecontroleerd te hebben op eventuele lekkage – aansmeren en de gewenste wandafwerking maken. Zorg ervoor dat er tot aan de chromen/zwarte rozet wordt gesmeerd en dat u de aansluiting van de uitloop ook vrijhoudt.



Hart op hart afstand 120mm
Diameter uitloop 22mm
Diameter cartridge 45mm

Situatie 2 : tegelwerk

Bepaal de inbouwdiepte
(dit is min 56-66 mm exclusief tegelwerk)
en positie van de kraan. Uw uitloop zit
ten allen tijde aan de linkerkant en kan
niet andersom geplaatst worden.



Stap 3

Zodra uw kraan is aangesloten op het leidingwerk en de kraan staat in de juiste positie (waterpas), verwijderd u de voorkap, welke met 4 schroeven aan de box geschoeft zit.



Alvorens u verder gaat met uw werkzaamheden, dient u de kraan 24 uur onder waterdruk te zetten. Dit om eventuele lekkage te kunnen constateren. Indien de kraan lekvrij is op alle aansluitpunten, kunt u verder gaan met stap 4. Indien de kraan lekvrij is, plaatst u de kap weer terug en gaat u de muur aansmeren. Houdt u rekening met de dikte van uw tegel, dat de voorzijde van uw tegel binnen het MIN-MAX moet vallen.


Nadat u de muur heeft aangesmeerd, snijdt u alle uitstekende randen van de box weg, totdat de box gelijk staat met uw stuc laag. Het dikkere gedeelte van de box zal dus weggesneden kunnen/moeten worden.

Stap 4

Uw Brauer kraan heeft ronde rozetten. Voor het afmonteren van de kraan, moet dus rekening gehouden worden met de wandafwerking, rondom de rozetten van de kraan en niet rondom de box.

Dit is noodzakelijk, aangezien uw kraan 2 ronde rozetten heeft en niet 1 gehele achterplaat (!)

U TEGELT DUS NIET TEGEN DE RAND VAN DE BOX AAN, U BETEGELT DE GEHELE KRAAN AAN DE VOORZIJDEN EN HOUDT REKENING MET DE 2 OPENINGEN VAN DE UITLOOP EN DE CARTRIDGE.

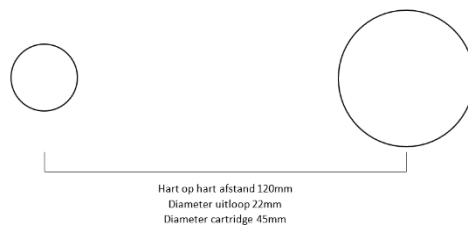


Technische informatie

Werkdruk:

- Aanbevolen werkdruk: 1,0 – 5,0 bar;
- Minimale werkdruk: 0,5 bar;
- Maximale werkdruk: 10 bar;
- Werkdruk hoger dan 5 bar: wij adviseren u om een drukregelaar te monteren.

Temperatuur:

- Aanbevolen maximale warmwatertemperatuur: 60°C;
- Maximale warmwatertemperatuur: 80°C.

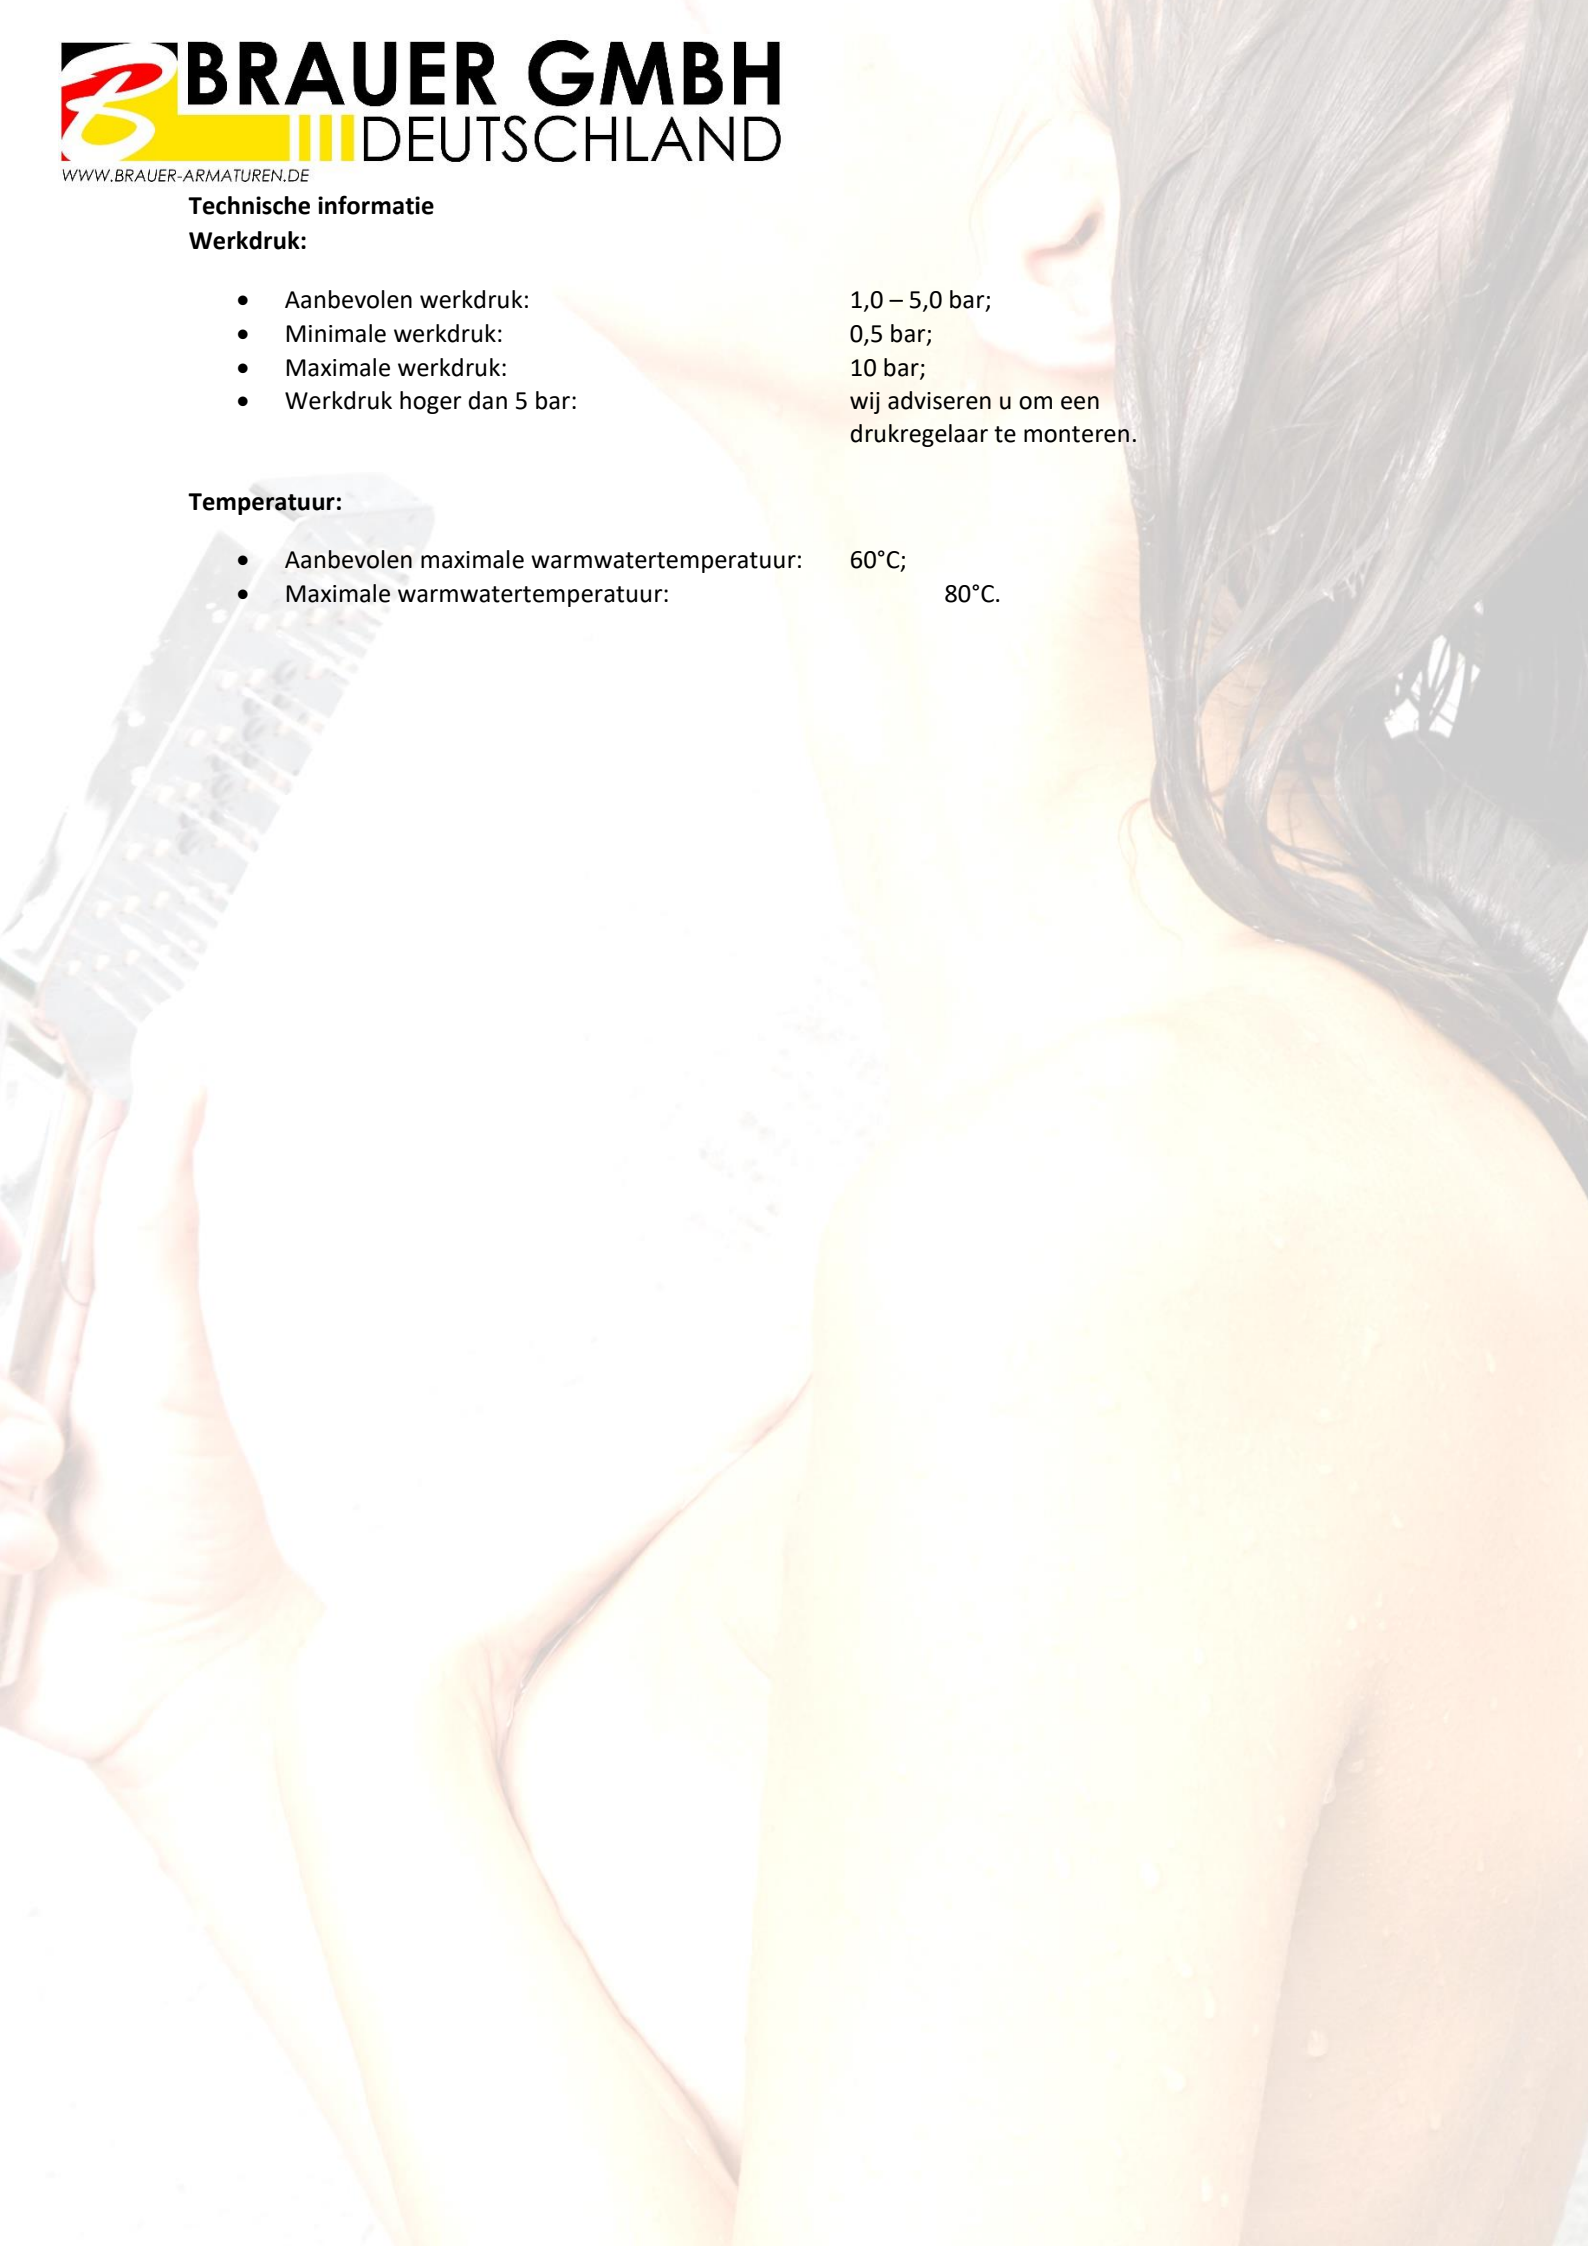

Troubleshooting

Er zijn een aantal problemen waar u als gebruiker tegenaan zou kunnen lopen. Veelal zijn dit problemen die vrij eenvoudig op te lossen zijn. Alvorens u contact opneemt met uw dealer, adviseren wij u om te controleren of uw probleem staat beschreven in deze troubleshooting. Deze troubleshooting beschrijft hoe bepaalde problemen makkelijk verholpen kunnen worden.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Kraan geeft alleen warm water	• De koud watertoevoer is verstopt.	• Zorg dat de koud watertoevoer vrij is.
Kraan geeft alleen koud water	• De warm watertoevoer is verstopt; • De cv- ketel geeft geen of onvoldoende warm water.	• Zorg dat de warm watertoevoer vrij is; • Controleer uw cv- ketel.
Waterdruk te laag	• De drukcapaciteit van de warm watervoorziening is te laag; • Er zit vuil in de perlator van de kraan.	• Controleer de capaciteit van de warm; watervoorziening; • Reinig de perlator van de wastafelkraan.
De hendel van de kraan kan niet naar rechts	• De kraan heeft een speciale, ColdStart, energiebesparende cartridge van 90 graden.	• Het is een eigenschap van deze kraan, dit is een energiebesparende kraan.
De kraan druppelt na	• Er zit lucht in de uitloop of leidingen van de kraan; • De cartridge sluit niet goed af; • Er zit vuil of kalk tussen de keramische schijven van de cartridge.	• Spoel de kraan door op een zo hoog mogelijke waterdruk zodat de lucht eruit komt; • De cartridge is niet goed geplaatst, verwijder deze en plaats het opnieuw; • Verwijder de cartridge, maak deze schoon in een bad van schoonmaakazijn en plaats deze terug.

Reiniging & onderhoud

Om ongewenste schade bij reiniging en gebruik van Brauer kranen en douches te voorkomen, dient dit reinigingsadvies te worden opgevolgd. Problemen die ontstaan door onzorgvuldig gebruik of reiniging, vallen niet onder de garantie.

Wij adviseren om geen gebruik te maken van reinigingsmiddelen met een hoge zuurgraad. Agressieve zuren tasten de chroomlaag van uw kraan aan.

Adviezen voor het reinigen van uw kraan

Maak uw kraan na gebruik direct schoon met een licht vochtige doek. Hierbij kunt u eventueel gebruik maken van een reinigingsmiddel met een lage zuurgraad. Wanneer u last heeft van kalkaanslag, kunt u het best gebruik maken van een zacht reinigingsmiddel op basis van citroenzuur. Verder is het van belang dat uw na reiniging met een schoonmaakmiddel, de kraan of het onderdeel afspoelt met water. Let op bij het verwijderen van sluiers van uw tegels: hier is het chroomwerk van uw kraan niet tegen bestand! Wanneer blijkt dat een kraan is schoongemaakt met dit middel, valt dit niet binnen onze garantie.

Let hier extra mee op

- Gebruik geen schoonmaakmiddel dat een agressief zuur of chloor bevat;
- Meng verschillende schoonmaakmiddelen niet met elkaar;
- Gebruik geen schuursponsjes, schuurmiddelen en micro vezeldoek.