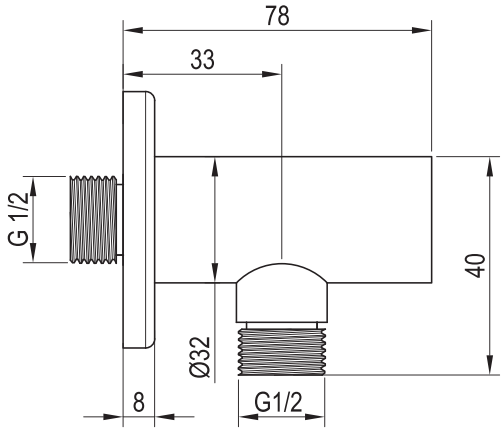
78
33
G 1/2
40
Ø32
8
G1/2

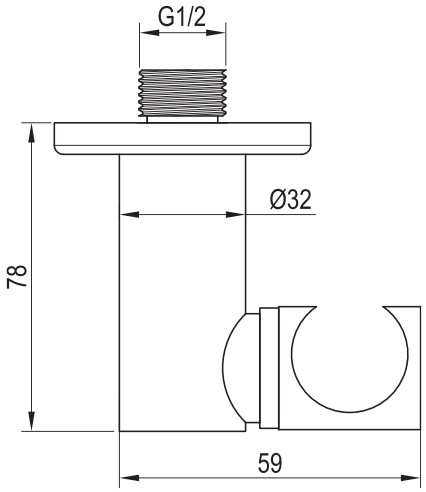
G1/2
Ø32
78
59

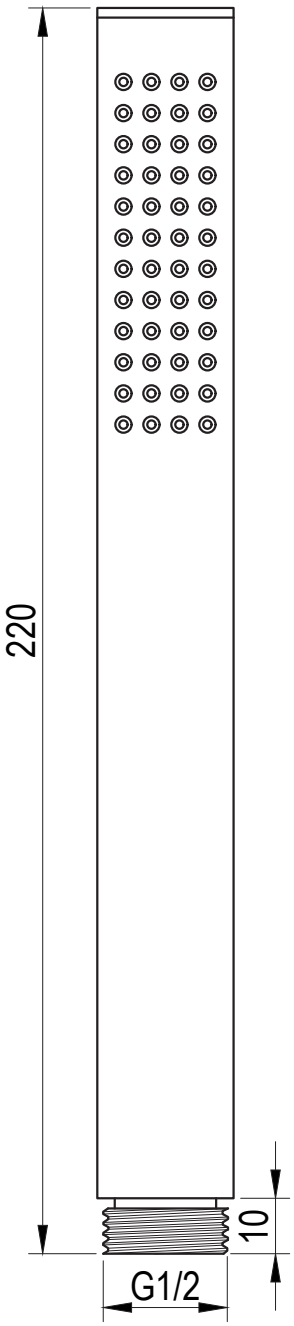
220
10
G1/2

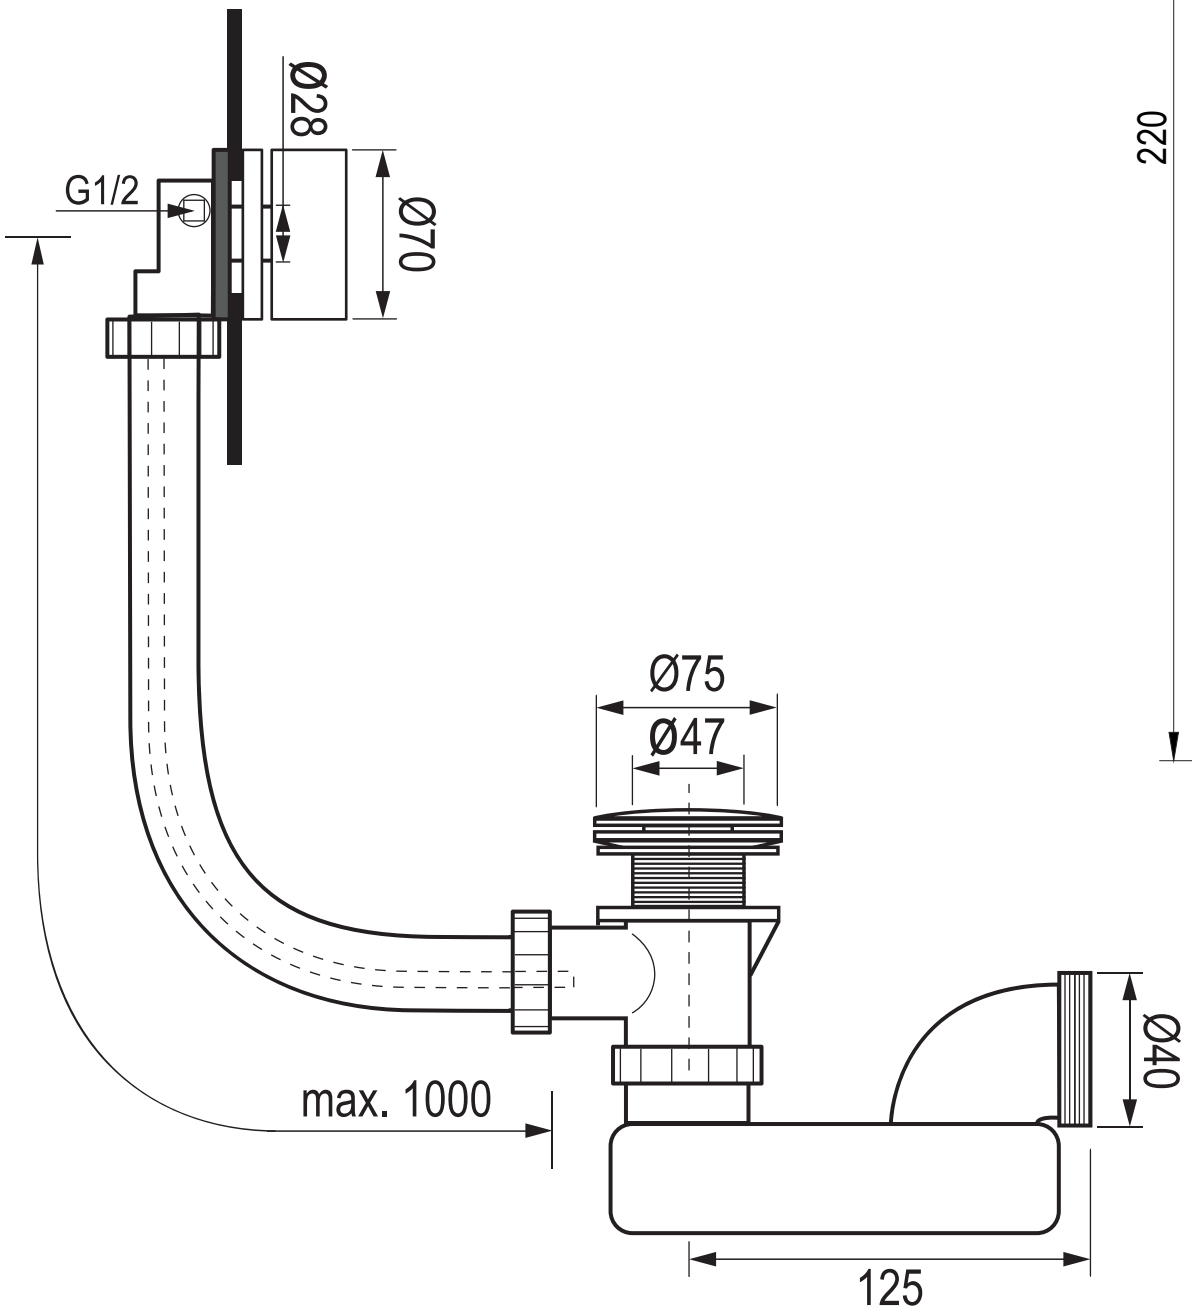
Ø28
G1/2
Ø70
Ø75
Ø47
Ø40
max. 1000
125

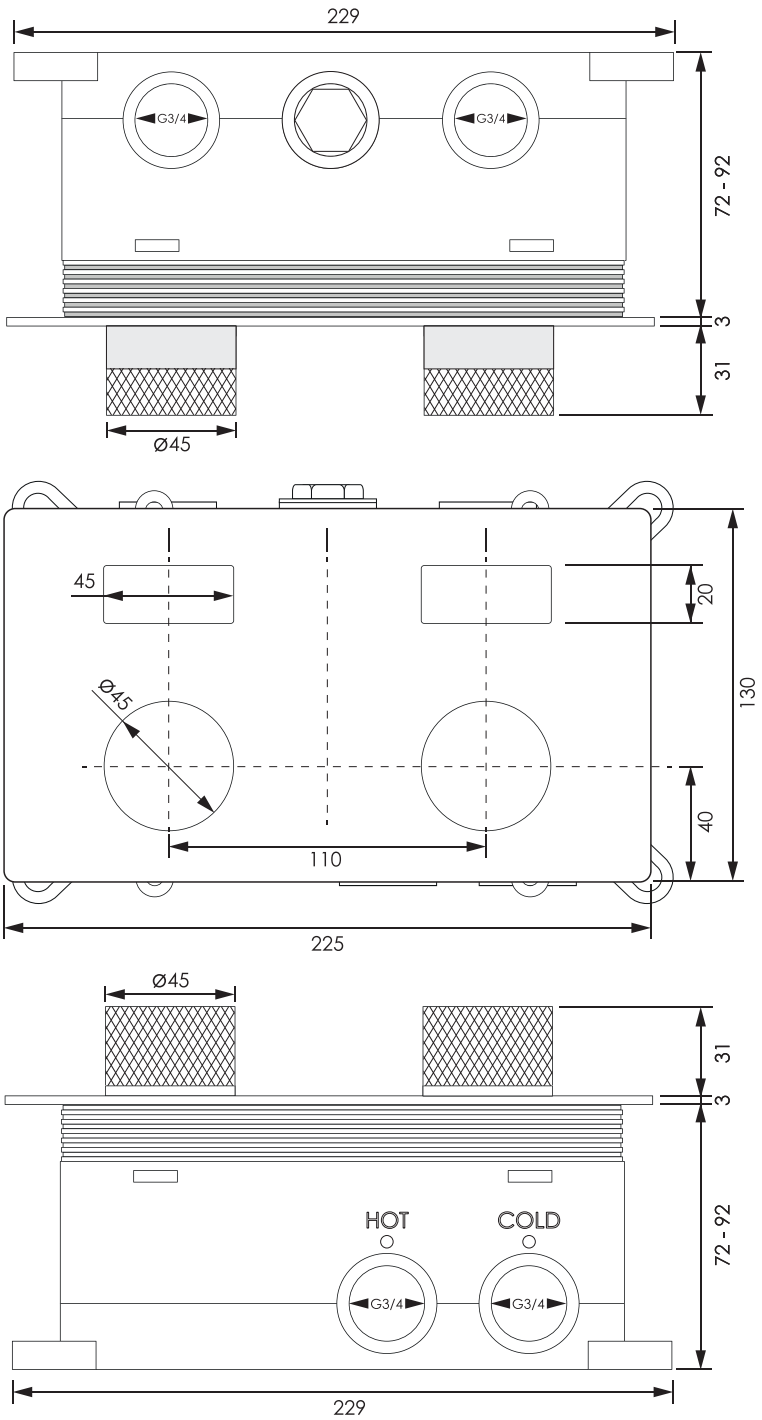
229
G3/4
G3/4
72 - 92
3
31
Ø45
45
Ø45
20
130
40
110
225
Ø45
31
3
72 - 92
HOT
COLD
G3/4
G3/4
229

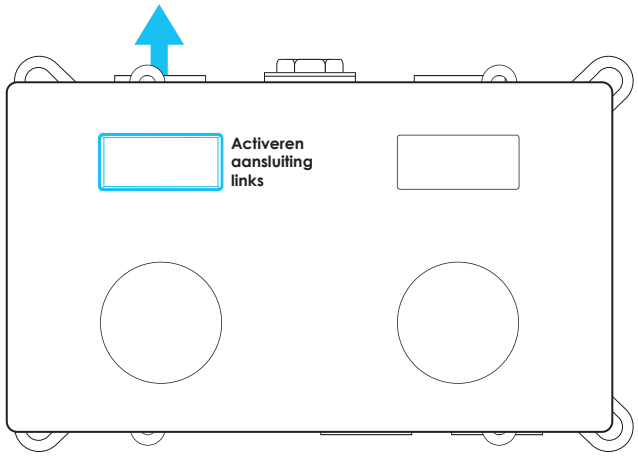
Activeren
aansluiting
links

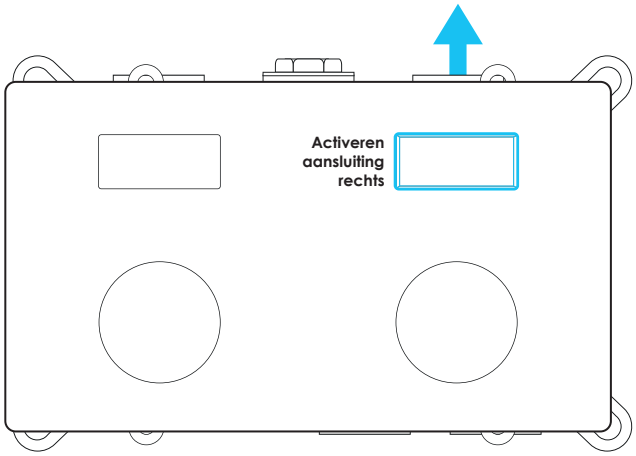
Activeren
aansluiting
rechts

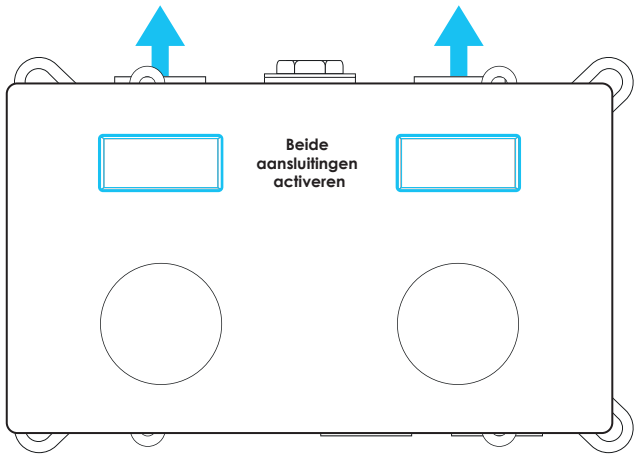
Beide
aansluitingen
activeren