


**BRANDMANCHET  
BIS PACIFYRE MK II**

**Voor doorvoeringen van kunststof buis.**

De BIS Pacifyre MKII Brandmanchet is een ééndelige brandmanchet waarmee u een buisdoorvoering brandwerend en rookdicht afsluit. Er is slechts één BIS Pacifyre MKII Brandmanchet nodig om de opening tussen de buis en de wand of plafond brandwerend én rookdicht af te sluiten. Vlucht- en reddingswegen blijven daardoor langer toegankelijk en rookvrij, waardoor aanwezigen in staat zijn om het pand tijdig en op een veilige manier te verlaten.



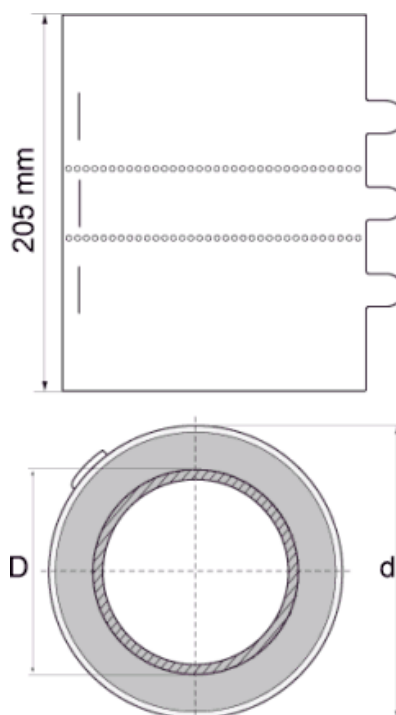

## **BRANDMANCHET BIS PACIFYRE MK II**

### Materiaal

mantel van roestvast staal

### Afmetingen

<b>SKU</b>	<b>REFERENTIE</b>	<b>TYPE BUIS</b>	<b>DIAMETER</b>	<b>LENGTE (MM)</b>
298900	215 1 015017	Kunststof buis	15-17	205
298901	215 1 018020	Kunststof buis	18-20	205
298902	215 4 024026	Kunststof buis	24-26	205
298903	215 4 030032	Kunststof buis	30-32	205
298904	215 4 039041	Kunststof buis	39-41	205
298905	215 4 048050	Kunststof buis	45-50	205
298906	215 4 063065	Kunststof buis	63-65	205
298907	215 4 075077	Kunststof buis	75-77	205
298908	215 4 090092	Kunststof buis	90-92	205
298909	215 4 108110	Kunststof buis	108-110	205
298910	215 8 123125	Kunststof buis	123-125	205
298911	215 8 159161	Kunststof buis	159-161	205
298912	215 2 198200	Kunststof buis	198-200	205
298915	215 4 054056	Kunststof buis	54 - 56	205
298916	215 4 078080	Kunststof buis	78 - 80	205
298917	215 4 099101	Kunststof buis	99 - 101	205

### Kenmerken

- inbouwmanchet
- laat zich eenvoudig en gemakkelijk installeren
- horizontaal, verticaal en diagonaal toepasbaar
- per stuk verpakt
- bevat geen asbest of andere gevaarlijke stoffen
- ongevoelig voor vocht en gebruikelijke bouwchemicaliën
- laat krimp en uitzetting of zijdelingse beweging van de buis toe
- brandwerend tot max. 120 min. Bij circa 1200°C.
- Getest volgens NEN 6069 PR NEN – EN-1366-3
- 25 jaar garantie mits correct geïnstalleerd en voorzien van identificatiekaart