


Geberit Sestra vierkante douchebak



Voorbeeldafbeelding

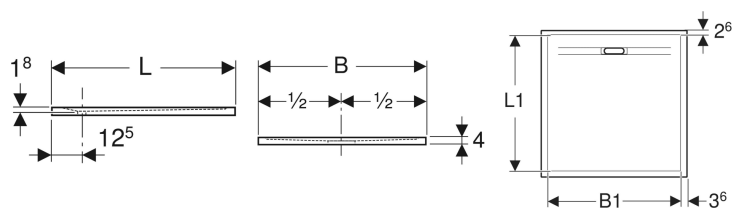

Gebruiksdoelen

- Voor montage binnen gebouwen
- Voor gebruik als inloofdoucheplaat
- Voor het afvoeren van afvalwater van een enkele douchekep
- Voor vloeropbouw met douchebakvoeten tot bovenkant afgewerkte vloer 11–26 cm
- Voor verhoogde montage tot 4 cm boven afgewerkte vloer
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Eigenschappen

- Vierkant
- Oppervlak gestructureerd
- Afvoer achter midden
- Slipweerstandsklasse C volgens EN 16165 (blootvoets betreden)
- Slipvastheidsklasse volgens NF: PN 24
- Voldoet aan eisen volgens EN 14527, klasse 1

Technische gegevens

Materiaal | Steenhars

Leveringsomvang

- Afdekplaatje

Extra te bestellen

- Sestra douchesifon

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L	L1	B	B1	H
550.250.00.2	Wit / Leistructuur	90 cm	83.8 cm	90 cm	82.8 cm	4 cm
550.260.00.2	Grijs / Leistructuur	90 cm	83.8 cm	90 cm	82.8 cm	4 cm
550.270.00.2	Grafiet / Leistructuur	90 cm	83.8 cm	90 cm	82.8 cm	4 cm

Toebehoren

- Geberit set voeten en montagesteunen, voor douchebakken van steenhars, vanaf 140 cm
- Geberit set voeten en montagesteunen, voor douchebakken van steenhars, tot 140 cm
- Geberit set voeten voor douchebak met lengte tot 140 cm
- Geberit Sestra douchesifon waterslot 50 mm, afvoer van PE
- Geberit Sestra douchesifon waterslot 30 mm, afvoer van PE
- Geberit Sestra reparatieset voor douchebakken van steenhars