




Handleiding inloopdouche model D

Heeft betrekking op alle (kleur)varianten van artikelnummer GS-SEID1H.

Neem de handleiding voor montage grondig door.

Inhoudsopgave

Vorbereiding	Pagina 2
Technische informatie	Pagina 3
Technische tekening	Pagina 4
Overzichtsbeeld	Pagina 6
Montage inloopdouche	Pagina 7
Kwaliteit, reinigen en onderhoud	Pagina 12
Garantie- & Servicevoorwaarden	Pagina 13



Vorbereiding

Controleer bij ontvangst of het product compleet en vrij van gebreken is. Indien een gebrek wordt geconstateerd, dient binnen de aangewezen tijd contact te worden opgenomen met het verkooppunt. Voor gebreken die niet zijn gemeld binnen de aangewezen tijd of beschadigingen die zijn ontstaan na montage, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

BELANGRIJK:

- De glasopstelling is omkeerbaar, wat betekent dat deze zowel links als rechts geplaatst kan worden.
- Het meegeleverde bevestigingsmateriaal is uitsluitend geschikt voor massieve (stenen) muren. Bij (holle) gipswanden dient zelf voor geschikt bevestigingsmateriaal te worden gezorgd.
- Meet voor montage het glas op om te controleren of de juiste maat is geleverd.
- Dek de douchebak voor montage af (indien van toepassing).
- Hoeken van glas zijn zeer kwetsbaar. Voorkom dat glas onnodig in contact komt met de vloer of muur en zorg ervoor dat het glas niet op een hoek steunt. Voer de montage bij voorkeur uit met twee personen.
- Plaats de glasopstelling niet gelijk aan of over de rand van een douchebak.
- BRAUER is niet verantwoordelijk voor schade die voorkomen had kunnen worden door een correcte montage in een schone omgeving.



Geleverde onderdelen:

- 1x Muurprofiel
- 1x Glaswand met lijst en glasprofiel
- 1x Siliconen afdichtingsstrip
- 1x Stabilisatiestang
- 1x Glasdeel
- 1x Wanddeel (met bevestigingsblokje)
- 1x Afdichtingskapje glasprofiel
- 1x Afdichtingskapje muurprofiel
- Pluggen
- Schroeven
- Inbussleutel(s)
- Kunststof hulpstuk t.b.v. afdichtingsstrip

Benodigdheden:


- Rolmaat
- Potlood
- Schilderstape
- (Laser)waterpas
- Boormachine
- Metaalzaag
- Kunststof of rubberen hamer
- Tegelboortje / steenboortje
- Schroevendraaier
- Transparante kit

Technische informatie

Voorzie het glas na montage van een water- en vuilafstotende coating. Breng de BRAUER glascoating in ieder geval op de binnenkant van het glas aan.







Technische tekening - deel 1

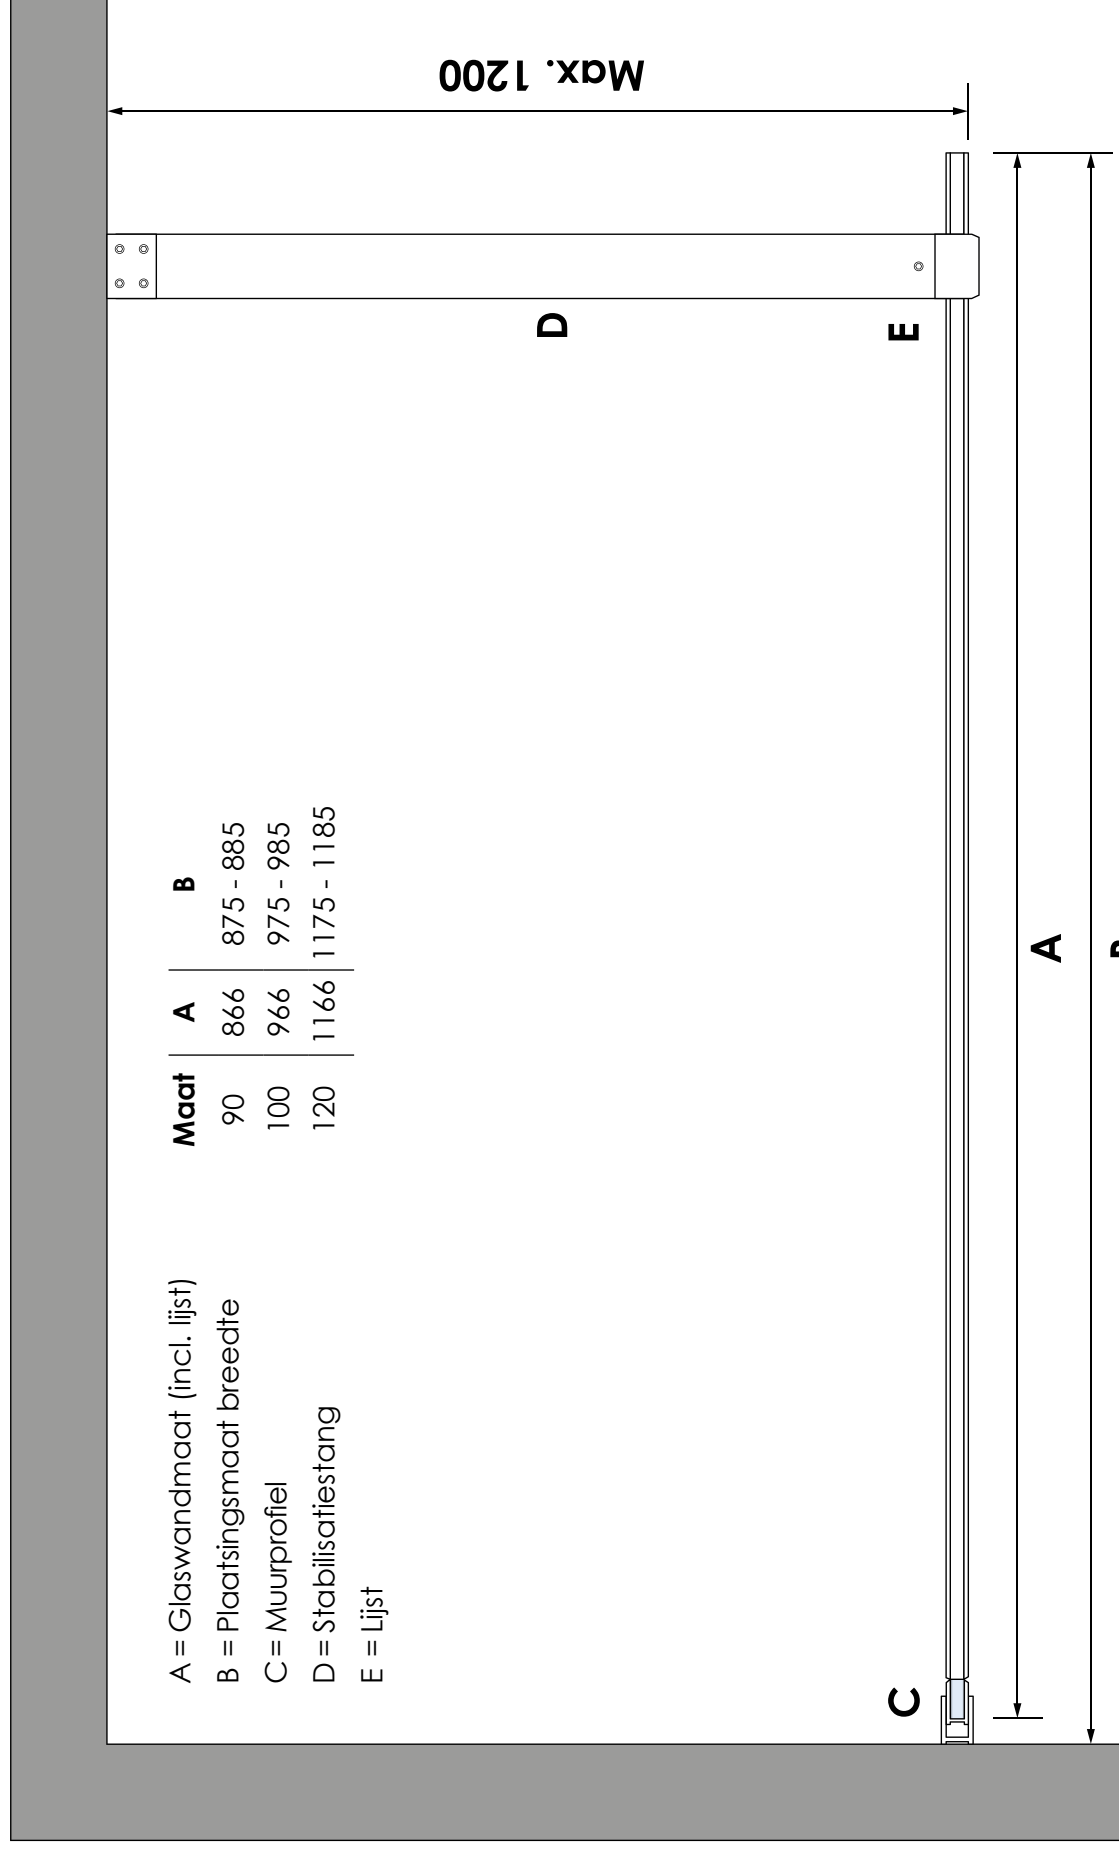




Technische tekening - deel 2

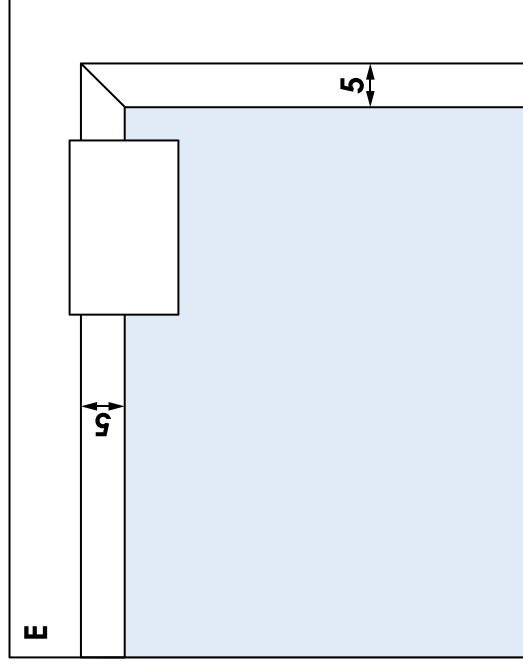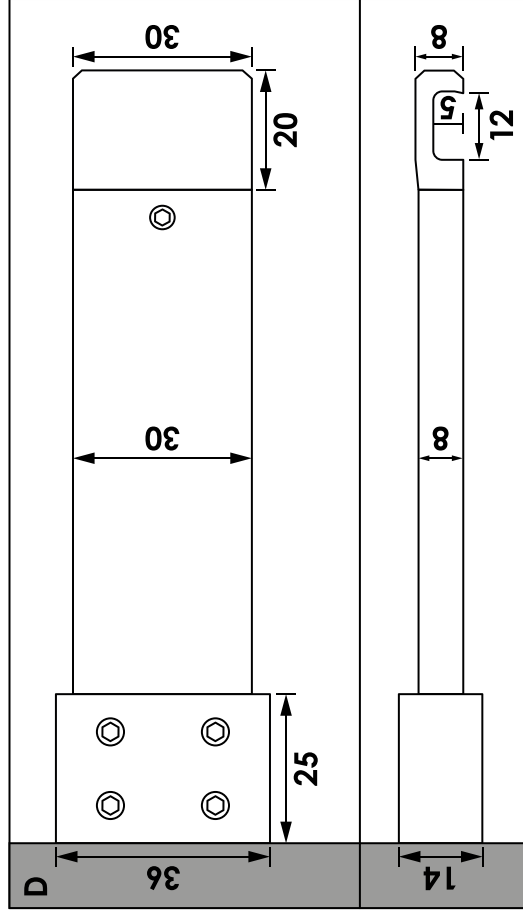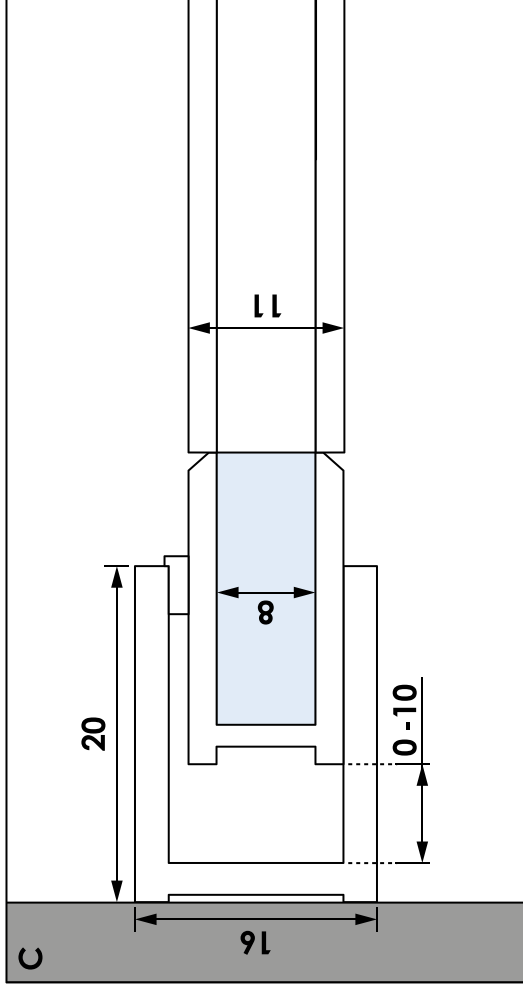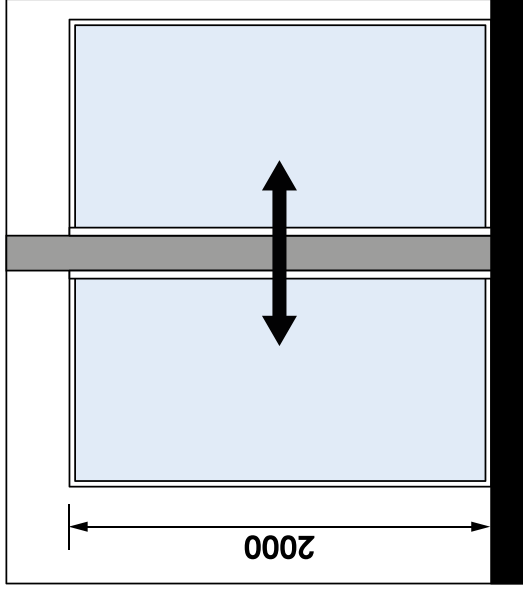



Overzichtsbeeld

- 1 = Muurprofiel
- 2 = Glaswand met lijst en glasprofiel
- 3 = Afdichtingsstrip
- 4 = Wanddeel
- 5 = Stabilisatiestang
- 6 = Glasdeel
- 7 = Afdichtingskapje glasprofiel
- 8 = Afdichtingskapje muurprofiel

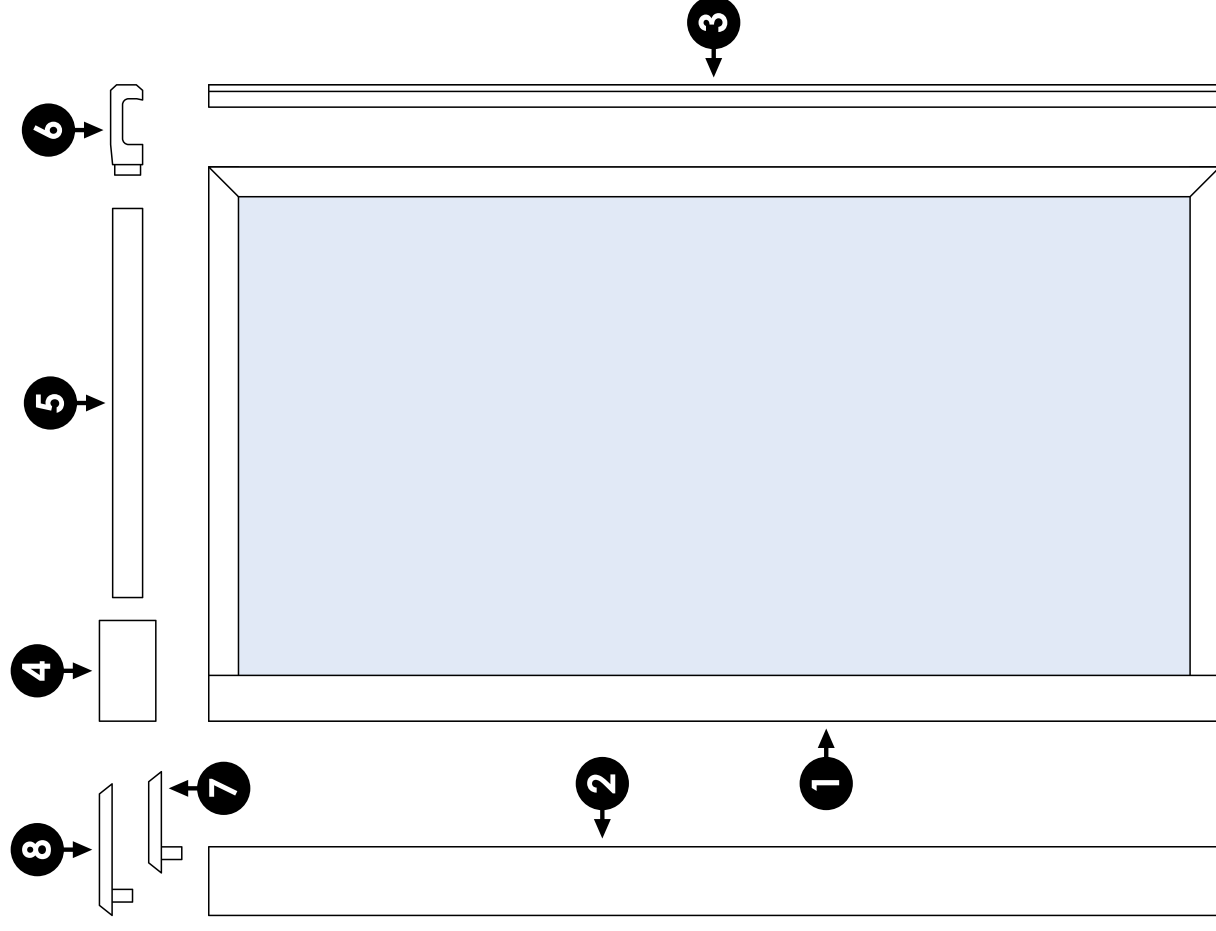



Montage inloopdouche

Zie het overzichtsbeeld op voorgaande pagina, ter verduidelijking van de montagehandleiding zijn er nummers gekoppeld (#) aan relevante onderdelen van het product.

Stap 1: Plaats glaswand bepalen

Bepaal de positie van de glaswand (1) en teken het hart van de glaswand af op de vloer. De dikte van het glas is 8 mm. De maximale afstand van de muur tot het hart van de glaswand is 1996 mm.

Markeer het hart van de glaswand op de vloer en teken vanaf het gemarkeerde punt een rechte lijn omhoog (op de muur). Zorg ervoor dat de lijn tot ongeveer 2 meter hoog is. Gebruik bij voorkeur een (laser)waterpas.

Stap 2: boorgaten aftekenen


Plaats het hart van het muurprofiel (2) op de lijn. Teken de boorgaten af (zie afbeelding A).

Controleer met een (laser)waterpas of de boorgaten correct zijn afgetekend.

Stap 3: Gaten boren

Boor op een langzaam tempo en voer het tempo geleidelijk op. Plaats vervolgens een plug in elk boorgat.

Tip: Plaats bij het boren in tegels schilderstape op de positie van de boorgaten. Dit voorkomt dat de boor wegglijdt. Controleer daarnaast of de boormachine niet op de klopboorstand staat. Deze stand is te krachtig voor tegels.

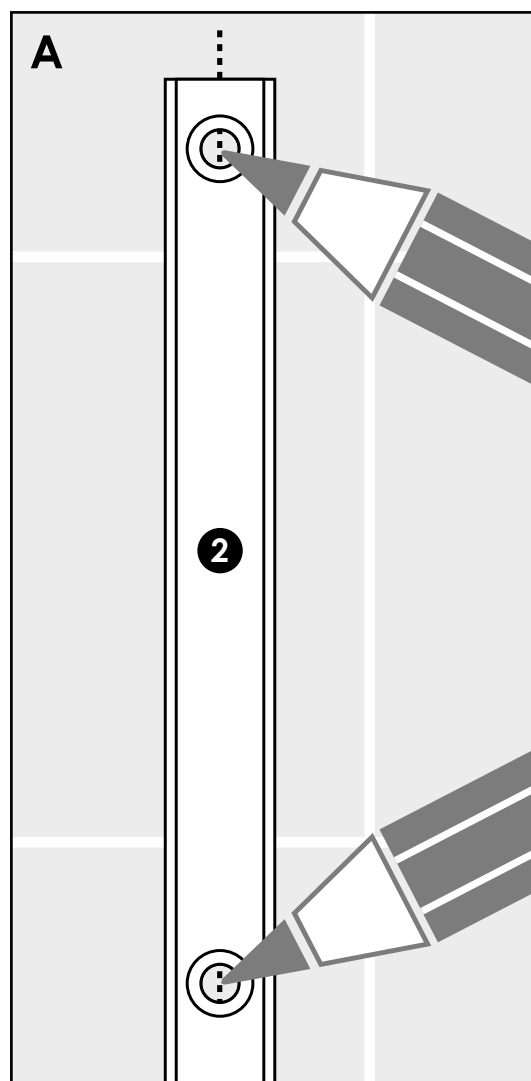



Stap 4: Muurprofiel bevestigen

Bevestig het muurprofiel (2) op de muur met de meegeleverde schroeven.

Stap 5: Glaswand plaatsen




Voer deze stap uit met twee personen. Plaats de glaswand (1) op de gewenste positie in het muurprofiel (2) met de gecoatete zijde aan de binnenkant van de doucheruimte (zie afbeelding B). Deze zijde is te herkennen aan een sticker. Zorg ervoor dat de glaswand zowel boven als onder minimaal 8 mm in het muurprofiel wordt geschoven. Het muurprofiel biedt verstelbaarheid, zie hiervoor de technische tekening.

Stap 6: Glaswand fixeren

Druk de afdichtingsstrip (3) aan de buitenzijde van de glasopstelling tussen het muur- en glasprofiel (1 en 2) om de glaswand vast te zetten (zie afbeelding B). Hierbij kan gebruik worden gemaakt van het meegeleverde kunststof hulpstuk (zie afbeelding C).


Stap 7: Afdichtingskapjes plaatsen

Plaats het afdichtingskapje glasprofiel (7) op het glasprofiel (2) en het afdichtingskapje muurprofiel (8) op het muurprofiel (2) (zie afbeelding D).

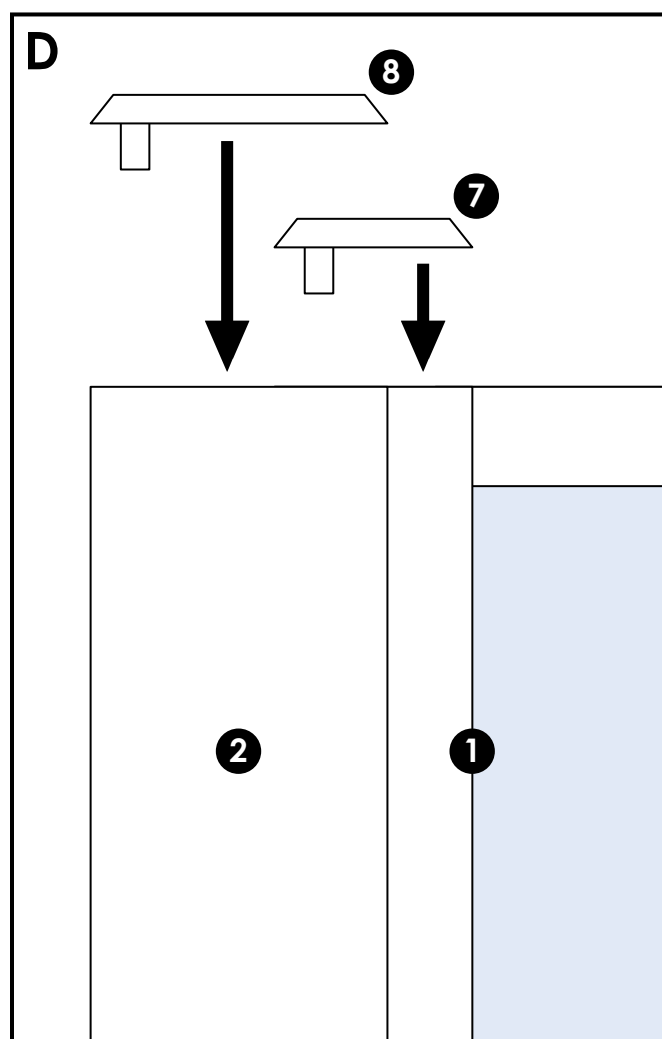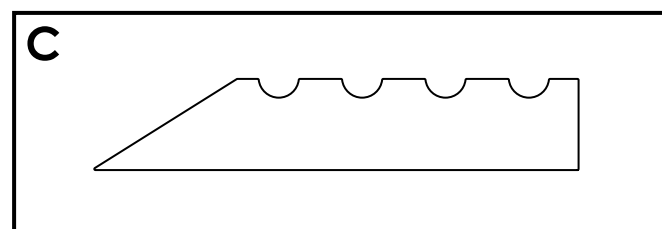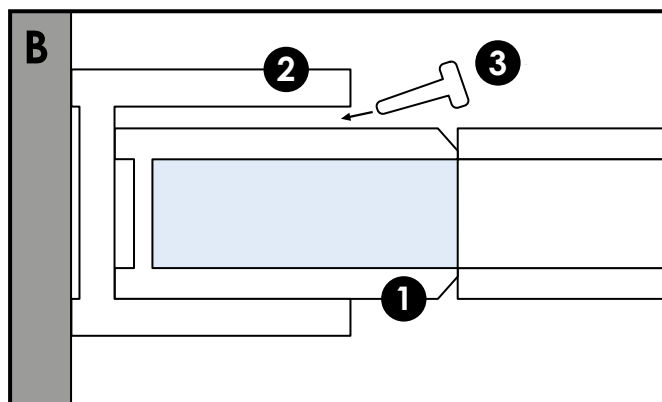


Stap 8: Stabilisatiestang op maat maken

De benodigde lengte van de stabilisatiestang (5) is de afstand tussen de buitenzijde van de glaswand inclusief lijst (1) en de muur, min 28 mm. Maak de stabilisatiestang, aan de zijde zonder het gaatje, op de juiste lengte (zie afbeelding E).

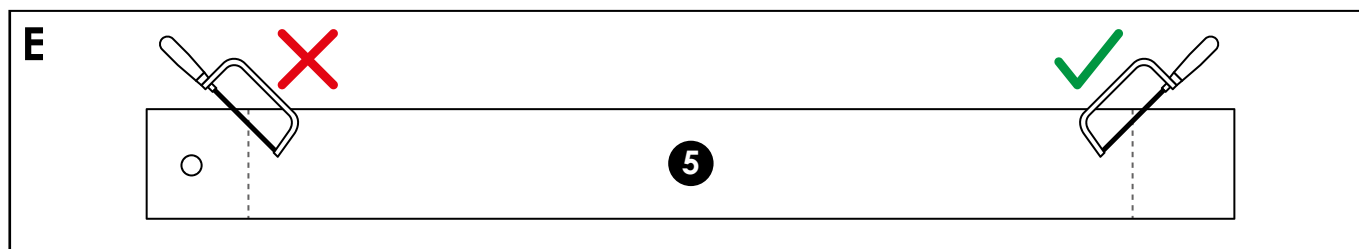

Stap 9: Glasdeel plaatsen

Draai de inbusschroefjes van het glasdeel (6) los. Plaats het glasdeel op de hoek van de glaswand (1). Maak het glasdeel vast aan de glaswand (zie afbeelding F).

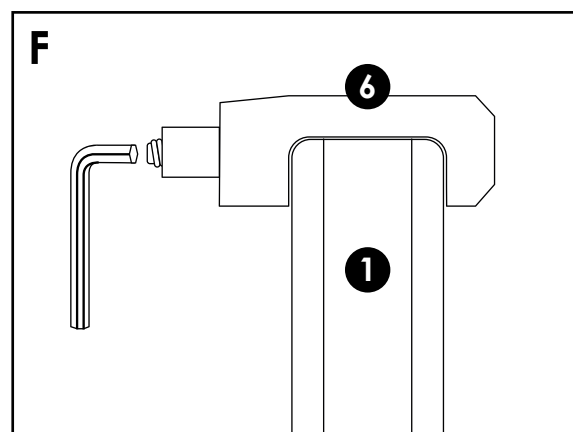


Stap 10: Stabilisatiestang voorbereiden

Draai de inbusschroefjes van het wanddeel (4) los. Verwijder het bevestigingsblokje uit het wanddeel. Houd de stabilisatiestang (5) met het gaatje naar boven. Schuif het wanddeel voorzichtig, met de inbusschroefjes naar boven, op de stabilisatiestang, op de zijde zonder gaatje.

Tip: Smeer zeep rondom op de stabilisatiestang om het wanddeel makkelijker te kunnen verschuiven en beschadigingen te voorkomen.


Plaats de stabilisatiestang, met het gaatje, op het glasdeel (6).

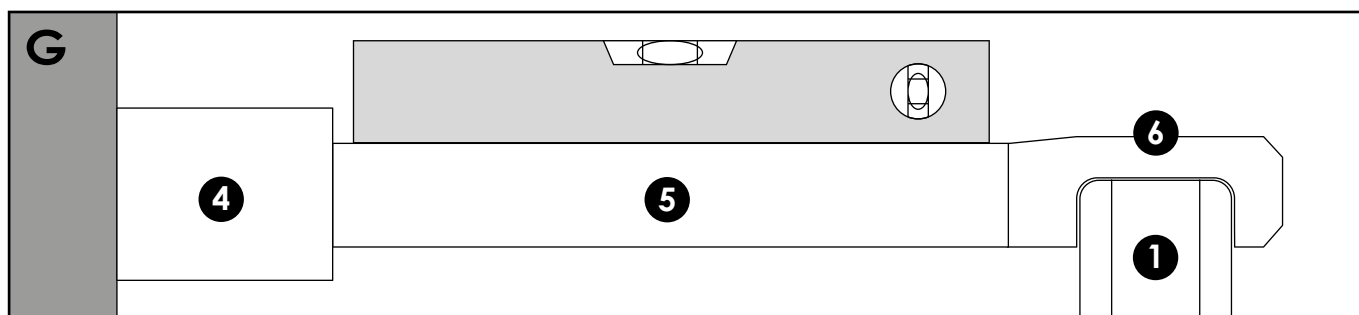




Stap 11: Wanddeel affekenen

Houd de stabilisatiestang (5) waterpas (zie afbeelding G). Teken het wanddeel (4) rondom af op de muur (zie afbeelding H).

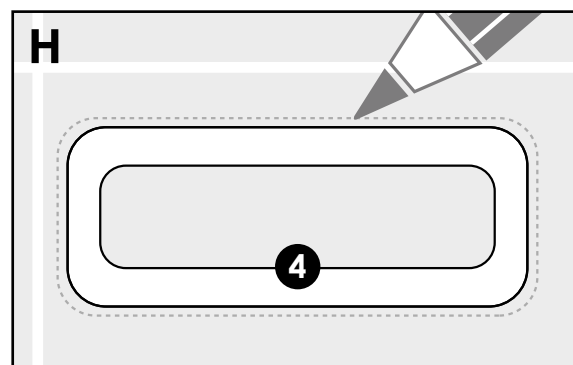

Stap 12: Boorgaten affekenen

Houd het bevestigingsblokje waterpas in het midden van de markering op de muur. Teken de boorgaten af (zie afbeelding i).

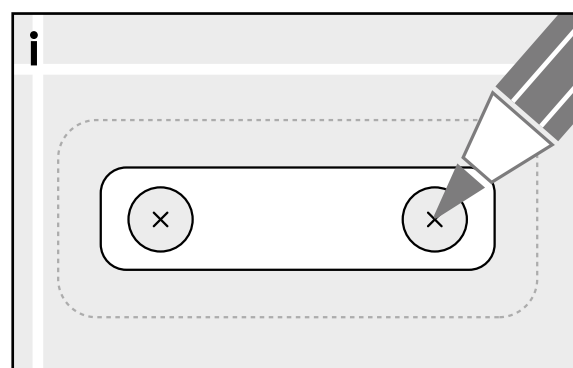

Stap 13: Gaten boren

Boor op een langzaam tempo en voer het tempo geleidelijk op. Plaats vervolgens een plug in elk boorgat.

Tip: Plaats bij het boren in tegels schilderstape op de positie van de boorgaten. Dit voorkomt dat de boor wegglijdt. Controleer daarnaast of de boormachine niet op de klopboorstand staat. Deze stand is te krachtig voor tegels.


Stap 14: Bevestigingsblokje monteren

Monteer het bevestigingsblokje op de muur met de meegeleverde schroeven.

Stap 15: Stabilisatiestang bevestigen

Plaats de stabilisatiestang (5) met het gaatje op het glasdeel (6). En bevestig deze met het meegeleverde inbusschroefje aan het glasdeel (zie afbeelding J).

Schuif het wanddeel (4) over het bevestigingsblokje tegen de muur (zie afbeelding J). Draai alle inbusschroefjes van het wanddeel handvast aan om de stabilisatiestang aan de muur te bevestigen.

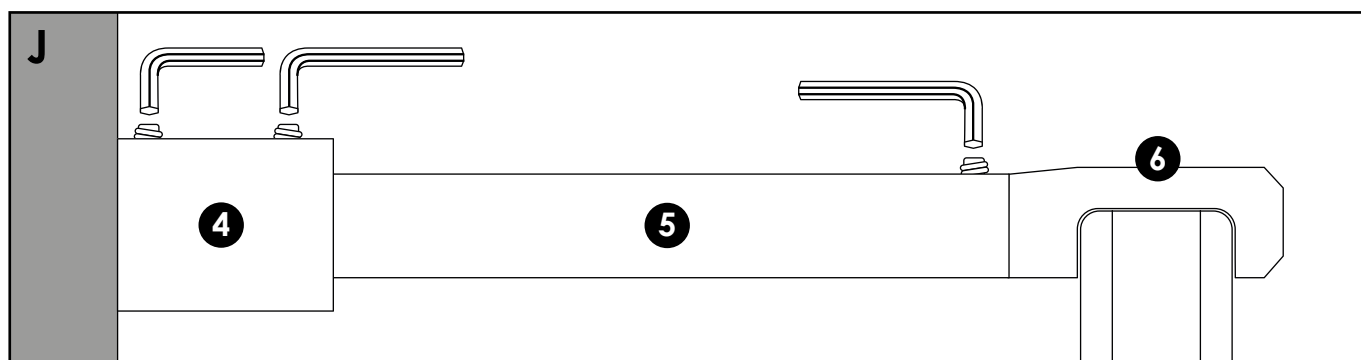


Stap 1: Randen afkitten

Als de glaswand (1) correct is geplaatst kan er worden gekit. Maak de randen van het muurprofiel (2) en de onderkant van de glaswand stof- en vetvrij. Kit het muurprofiel en de onderkant van de glaswand aan de buitenkant af met transparante kit (zie afbeelding K).

Laat de coating en kit vóór gebruik van de douche minimaal 24 uur drogen.

Tip: Begin onderaan met het afwerken van de kit, zo wordt de nog af te werken kit niet te nat en kan de kit ook daar goed hechten.

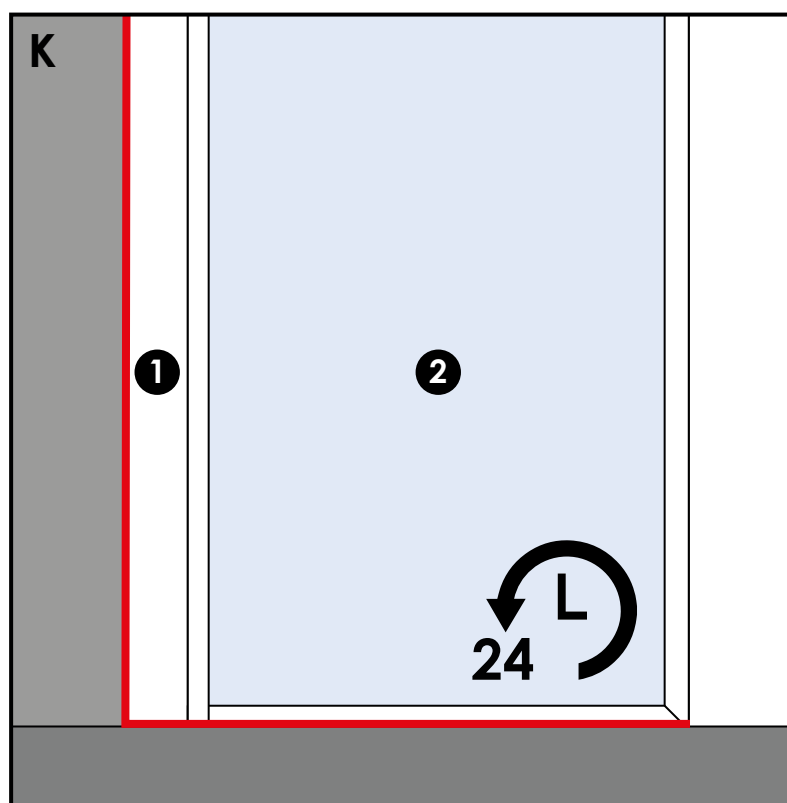



Kwaliteit, reinigen en onderhoud

In dit hoofdstuk is alles te vinden over het onderhouden en reinigen van BRAUER producten.

Kwaliteit

Beslag in het BRAUER Actieprogramma Season wordt uitgevoerd in onze Season-kleuren en is gemaakt van aluminium. Dit materiaal kenmerkt zich door zijn lage gewicht en uitstekende corrosiebestendigheid. Op het aluminium worden meerdere sterke kleurlagen aangebracht die zorgen voor een solide en onderhoudsvriendelijke afwerking.

Het Actieprogramma Season is een tijdelijk programma met een afwijkende materiaalkeuze, kleurstelling en prijsklasse ten opzichte van het reguliere BRAUER-glasprogramma.

Reinigen

Gebruik een zacht reinigingsmiddel zoals groene zeep of een andere zachte zeep die ontvet. Gebruik géén chloor of (agressieve) reinigingsmiddelen en -producten op basis van onder andere alcohol of verdunner. Breng het reinigingsmiddel nooit direct op het product aan, maar eerst op een zachte doek of spons en maak daarmee het product schoon. Gebruik nooit een schuursponsje, want die kan het product beschadigen. Spoel het product na het reinigen goed af met schoon water. Hierdoor blijft er geen reinigingsmiddel achter.

Wij raden ten strengste af

- Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes of microvezeldoeken. Dit beschadigt het product;
- Het gebruik van reinigingsmiddelen die chloor, zoutzuur, azijnzuur of andere schadelijke/agressieve zuren bevatten. Dit zal het product beschadigen (en is tevens ook niet goed voor je gezondheid);
- Het mengen van verschillende reinigingsmiddelen, de effecten van het gebruik hiervan zijn niet getest en kunnen problemen opleveren;
- Het gebruik van industriële reinigingsmiddelen (zoals fosforzuur). Ook dit is niet goed voor het product (en voor je gezondheid).



Onderhoud

Is het glas voorzien van de water- en vuilafstotende glascoating? Dan kan het zijn dat deze na langdurig en intensief gebruik tekenen van slijtage vertoont, waardoor de werking vermindert. De coating kan eenvoudig worden bijgewerkt met de BRAUER glascoating, die ook los verkrijgbaar is.

Waterontharder

Waterontharders kunnen agressief zijn voor metalen, beschermlagen en kleurlagen van producten. Dit komt vooral voor bij waterontharders van lage kwaliteit of bij slecht onderhoud van de waterontharder. Bij een lage dH-instelling neemt het risico op beschadigingen toe. Daarom adviseren wij om de waterontharder niet lager in te stellen dan 4 dH. Op producten die door een waterontharder zijn aangetast, geven wij geen garantie.

Garantie- & Servicevoorwaarden

Op BRAUER producten geldt onder normale omstandigheden een garantietermijn van 5 jaar (60 maanden) na aankoop van het product. Op de water- en vuilafstotende glascoating geldt een garantietermijn van 1 jaar (12 maanden), overigens kan de glascoating eenvoudig worden bijgewerkt, zie 'Onderhoud'. De voorwaarden voor aanspraak op garantie zijn terug te vinden in de garantievoorwaarden van BRAUER. De garantievoorwaarden van BRAUER zijn te raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.

Indien u een verzoek tot service wenst in te dienen bij BRAUER, verzoeken wij u allereerst de servicevoorwaarden van BRAUER grondig door te nemen. In de servicevoorwaarden vindt u hoe en waar u een verzoek tot service in kunt dienen en hoe het service- en vervolgtraject eruit ziet. De servicevoorwaarden van BRAUER zijn te raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.