

Handleiding





Vrijstaande badmengkraan Installatie & onderhoud

INHOUD

Controleer voor installatie of alle onderdelen aanwezig zijn.

01. Handdouche
02. 1,5 meter doucheslang
03. Bevestigingsmateriaal
04. Vrijstaande badkraan
05. Rozet
06. Flens
07. Bodemplaat

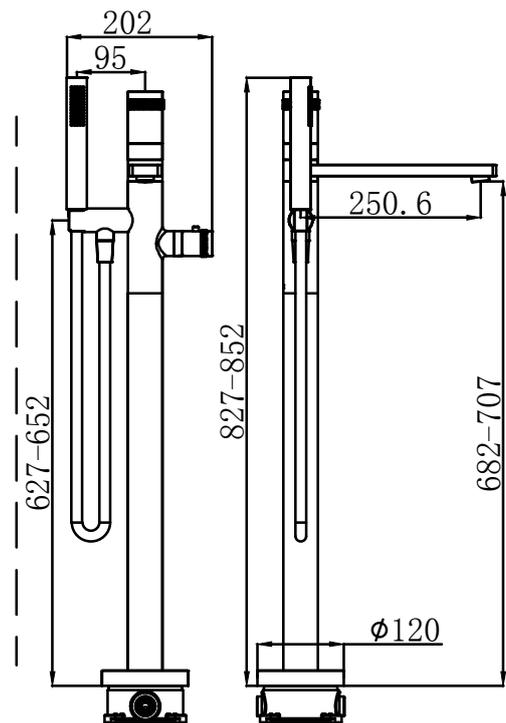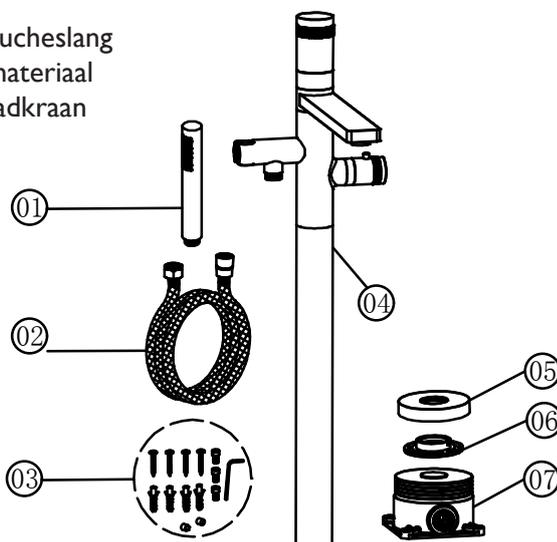

Technische gegevens


1.1 Druk:

Onder de druk 0.1 ± 0.01 Mpa, stroomsnelheid 0.15L/S


1.2 Druk:

Onder de druk $0.3 + 0.02$ Mpa, stroomsnelheid 0.33L/S

2. Aanbevolen water-inlaat-temperatuur 4° - 80° C.



Spoel de leiding
schoon




Controleer de
verbindingen op
lekkage


BELANGRIJK

1. Spoel voor montage eerst de leidingen schoon om vuil te verwijderen wat schadelijk is voor het binnenwerk van de mengkraan.
2. Controleer na het installeren van de kraan of alle verbindingen goed zijn aangesloten en of er lekkages zijn.
3. Zorg dat de slang bij gebruik niet gedraaid zit om een breuk in de slang te voorkomen.


INSTALLATIE

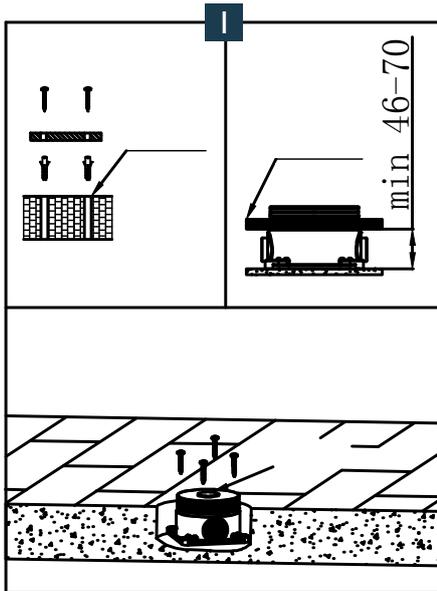


1. Bepaal de positie voor de bodemplaat en maak hiervoor ruimte in de vloer. Monteer de waterleiding op de warm wateraansluiting (links) en koud wateraansluiting (rechts). Zet de bodemplaat vast op de vloer.

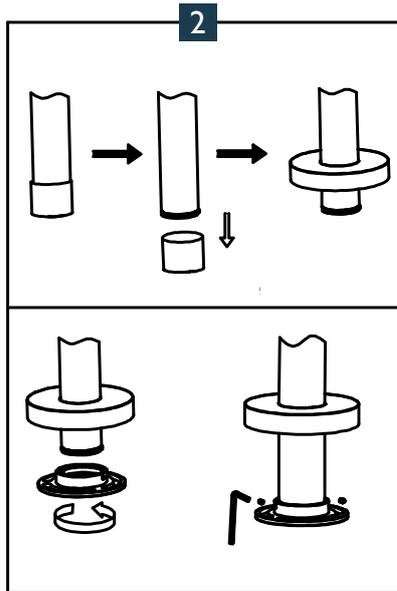


2. Verwijder het omhulsel van de badkraan. Schuif de rozet over de buis, hierna de flens en zet het geheel vast met schroeven.

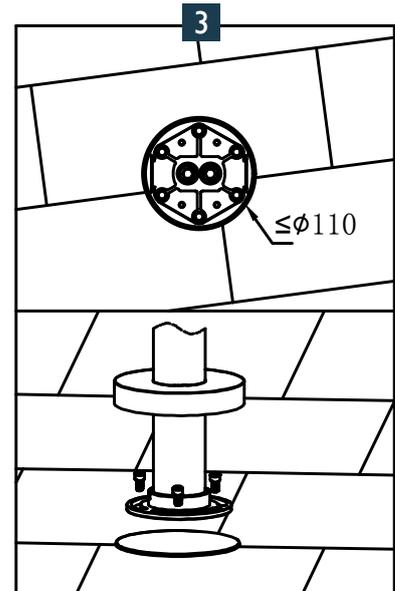

3. Werk de vloerafdichting af met siliconenkit. Let op: voordat u de vloer afkit; draai de hoofdkraan open en controleer de watertoevoer. Monteer de badmengkraan onder de juiste hoek op de vloer.

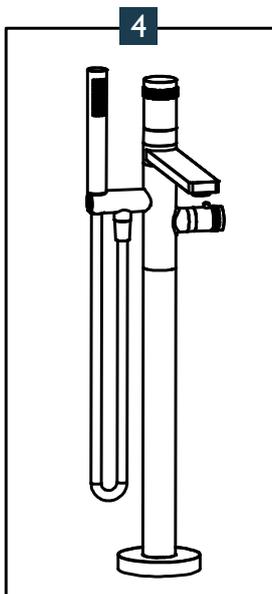

4. Monteer de handdouche op deze wijze aan de vrijstaande badkraan.

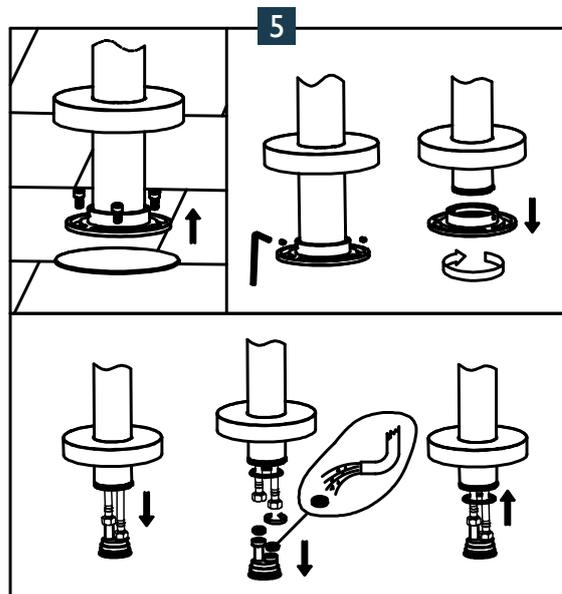

5. Verwijder de onderkant van het hoofdgedeelte volgens de tekening, spoel het filter schoon, installeer het terug in het hoofdgedeelte en voltooi de installatie.

ONDERHOUD

1. Reinig het product met water en een mild vloeibaar schoonmaakmiddel. Neem de kraan af met een schone, droge doek.
2. Gebruik geen zure of schurende reinigingsmiddelen.
3. Wanneer, onder normale waterdruk, de wateropbrengst verminderd, reinig de uitloop met een klein borsteltje en week het kraanzeefje in azijn.

