



Technische Fiche

rev 01/11/2016

Van Marcke Pro Aqua 2000 simplex 5/4" **200L harsinhoud** **SKU : 286200**

DUOBLOC WATERVERZACHTER, VOLUMETRISCHE WERKING



Korte omschrijving :

Harsfles en zoutbak afzonderlijk

De AQUA-O-MATIC industrieel is een volumetrische waterverzachter met

- ingebouwde verlichte display,
- Up/downflow regeneratie,
- Natte/droge zoutbak principe
- principe : proportionele regeneratie (zorgt voor een efficiënt zout/afvoerwater verbruik),
- dubbele beveiliging tegen overlopen van de zoutbak,

Leveringsomvang

- Volumetrisch toestel (Impression Plus WS 125) met afzonderlijke zoutbak (300 L)
- Inclusief ingebouwde
 - waterteller
 - resthardheidsregeling
 - Flexibels 5/4 " uitvoering bijgeleverd
 - Bypass

Ingangstelling

- Inbegrepen in de prijs : ingangstelling door Van Marcke Service + 4 zakken zout (wordt meegeleverd tijdens de ingangstelling)

Algemene technische informatie

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| • Aansluitingen IN/OUT | 5/4" |
| • Aansluiting Afvoer (*) | 3/4" |
| • Stroomaansluiting | 230V 50Hz-12V transfo |
| • Verbruik Transfo | 6 W |
| • IP Bescherming Timercase | IP 54 |
| • Minimale/Maximale werkingsdruk | 200 kPa (2 Bar)/ 700 kPa (7 Bar) |
| • Werkingstemperatuur | 5 °C- 43°C |



Technische Fiche

rev 01/11/2016

Van Marcke Pro Aqua 2000 simplex 5/4" **200L harsinhoud** **SKU : 286200**

- vacuüm : niet toegelaten
- gemiddelde drukval (**) : 100 kPa (1 bar)
 - Opmerkingen:
 - (*) zonder knikken en open aan de atmosferische druk
 - (**) onder normale omstandigheden -steeds aangeraden een 20µ-kaarsfilter voor te installeren

Harsen

- Type Sterk zuur cation hars—ontharding, voedingskwaliteit
- Levensduur 15 jaar bij normaal gebruik

Uitwisselingscapaciteit(bij gemiddelde zoutverbruik van 125gr/l

• Harsvolume	200
• Capaciteit Kg CaCO ₃	10
• °F x m ³	1000
• °dH x m ³	562
• Zoutverbruik kg zout / kg CaCO ₃	2,5
• Verbruik Kg zout /regen.	25,0

Regeneratie

- Start Volumetrisch (ifv dagelijks verbruik)steeds vaste regeneratie tijdstip (standaard 02:00 's nachts)
- Optioneel instelbaar :
 - Volumetrisch Onmiddellijk start regeneratie na uitputting harscapaciteit
 - Regeneratie start na aantal bepaalde dagen op vaste regeneratietijdstip (standaard 02:00's nachts)
- Totale duur regen. Cycli programmeerbaar

Debiet

• Harsvolume	200
• Nominaal m ³ /h	4.3
• Piek m ³ /h	5.8

Technische Fiche

rev 01/11/2016


Van Marcke Pro Aqua 2000 simplex 5/4" **200L harsinhoud** **SKU : 286200**

Waterverbruik per regeneratie / harsfles

• Harsvolume	200
• Terugspoelen harsen liters	230
• Pekelaanzuiging en trage spoeling liters	485
• 2de terugspoeling harsen liters	115
• Snelle spoeling liters	485
• Totaal aantal liters per regeneratie liters	1315

(*) Regeneratiewater is indicatief vermeld dit door de vele mogelijkheden om de cycli in tijden aan te passen wat het eindresultaat in verbruik sterk kan beïnvloeden

Afmetingen (cm)

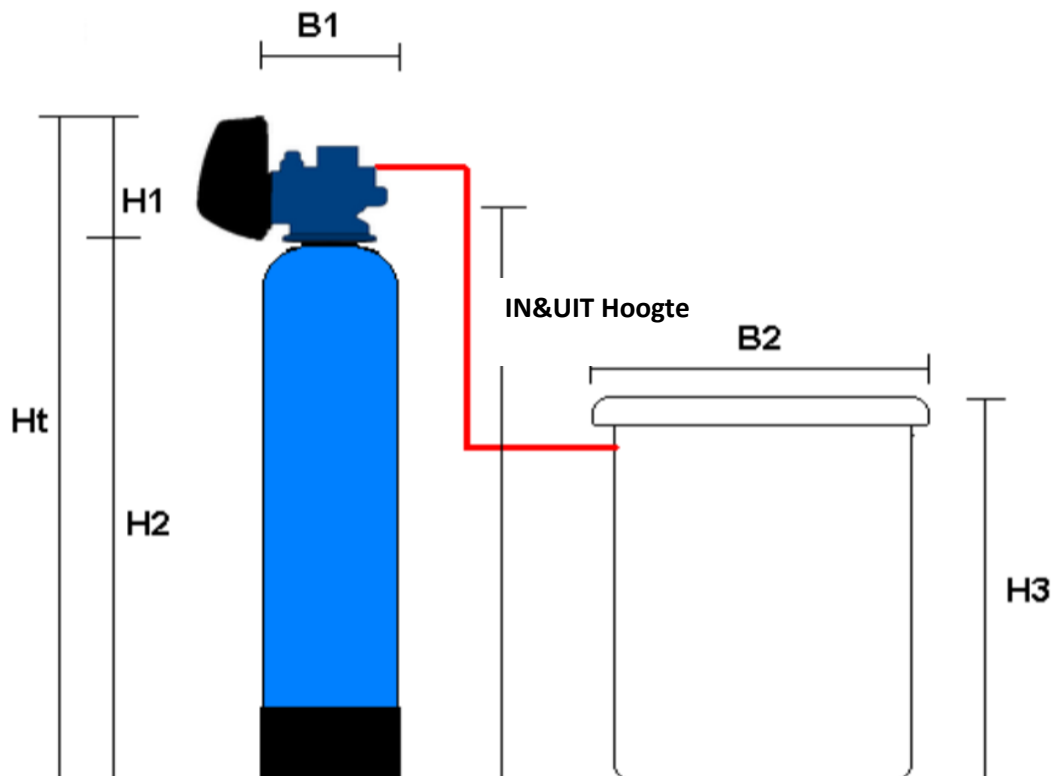

Harsvolume	Klep H1	Fles H2	Zoutbak H3	Verzachter Ht	In&Uit Hoogte	Fles B1	Zoutbak B2	Gewicht (*)
200	19	176	98	195	179	47	69	655

(*) totaal gewicht van de ontharder in service en gevuld zoutvat



Technische Fiche

rev 01/11/2016

Van Marcke Pro Aqua 2000 simplex 5/4" **200L harsinhoud** **SKU : 286200**

Tech werking klep



Waterverzachter met volumetrische werking voor simplex uitvoering

Harsfles en zoutbak afzonderlijk. automatische waterverzachter uitgerust met een microprocessor die permanent het waterverbruik berekent. Dit voorkomt onnodige regeneraties en vermindert het zout- en waterverbruik. De regeneratie gebeurt na een bepaald waterverbruik, afhankelijk van de capaciteit van de verzachter . Door het programmeren van een reservecapaciteit wordt de regeneratie uitgesteld tot 's nachts (standaard instelling)

USP

- Overzichtelijke display voor :
 - Datum/Tijd
 - Debiet (lpm)
 - Vakantiemodus
 - Resterende capaciteit
 - Resterende dagen tot regeneratie
 - Geforceerde regeneratie

- Eenvoudig aanpasbare instellingen, o.a. :
 - Waterhardheid : PPM, °dH °fH
 - Verplichte spoelingsdag
 - Resthardheid instelbaar
 - Verlofperiode instelbaar
 - Visueel en of sonorische errormelding
 - Onderhoudsalarm (in Tijdspanne of m3) met standaard of persoonlijke melding
 - Diagnostics lijst

 - Historiek
 - Taal : (Frans, Engels, Duits, Italiaans en Spaans)
 - Verlichting display aan/uit instelbaar
 - Mogelijkheid om een extern systeem te koppelen aan de klep met volgende opties
 - Wel of geen auxiliary input (off/arret)



Technische Fiche



rev 01/11/2016

<p><u>Van Marcke Pro Aqua 2000 simplex 5/4"</u> <u>200L harsinhoud</u> <u>SKU : 286200</u></p>

- Start onmiddellijke regeneratie (immed. Reg)
- Regeneratie gaat van start op geprogrammeerde tijd (Delay Reg)
- Regeneratie niet mogelijk zolang het signaal stuurt (Delay Reg)
- Het alarm wordt ingeschakeld via extern signaal (Alarm)